

品番	LCD-42DX350				
型サイズ	42V型				
液晶パネル	駆動方式	TFT アクティブマトリックス駆動方式			
画面寸法	幅	93.0 cm			
	高さ	52.3 cm			
	対角	106.7 cm			
画素数	水平 1,920 ピクセル、垂直 1,080 ピクセル				
音声実用最大出力 (JEITA)	5W + 5W + 10W (ウーハー)				
スピーカー	左右 4 × 12cm 楕円型 2 個、ウーハー 8cm 円型 1 個				
消費電力	定格電力	195 W			
	節約オン時	77 W			
	リモコン待機時	0.2 W			
	チャンネル固定待機時	30 W			
区分名	B II				
年間消費電力量 (「標準」時)	155 kWh/年				
外形寸法 (スタンド含む)	幅	101.2 cm			
	高さ	70.8 cm			
	奥行	29.4 cm			
電源コード長さ (根元の蛇腹部分を含む)	2 m				
質量 (スタンド含む)	25.0 kg				

種類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
受信チャンネル	地上アナログ放送 VHF 1～12、UHF 13～62、CATV C13～C63、BSデジタル放送 000～999、110度CSデジタル放送 000～999、地上デジタル放送 UHF 13～62 (CATVバススルー対応)
アンテナ	地上VHF/UHFアンテナ入力: VHF/UHF、75Ω不平衡 BS・110度CSデジタルアンテナ入力: 75Ω不平衡、DC15V重畠
出入力端子	<p>〔入力端子〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D4 映像入力: コンポーネント映像、ペローズタイプ 14 ピン (1 系統、ビデオ 2 入力)</li> <li>S2 映像入力: セパレート YC 信号、DIN4 ピン (1 系統、ビデオ 1 入力) Y / 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω C / 0.286Vp-p (バースト信号)、インピーダンス 75 Ω</li> <li>映像入力: コンポジット信号、ピンジャック (ビデオ 1～3 入力) 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω</li> <li>音声入力: ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス 22k Ω以上 (左・右、ビデオ 1～3 入力は左モノ)</li> <li>HDMI 入力: (3 系統)</li> <li>PC 入力: (1 系統) 映像: D-SUB15 ピン、アナログ RGB 入力 音声: ミニステレオジャック (3.5 φ、左/右)</li> </ul> <p>〔出力端子〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル放送出力 (1 系統) 映像: ピンジャック、1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω 音声: ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス 1k Ω以下 (左・右)</li> <li>音声出力: ピンジャック、0.2Vrms、インピーダンス 1k Ω以下 (左・右、固定出力)</li> <li>デジタル音声出力 (光): 光角型コネクター</li> <li>ヘッドホン: ミニステレオジャック (3.5 φ)</li> </ul> <p>〔その他〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>電話回線: V.22bis (2400bps)、モジュラージャック</li> <li>LAN: 10BASE-T/100BASE-TX</li> </ul>
電源	AC100V 50/60Hz
使用温度条件	周囲温度: 5°C～35°C (結露のないこと)
高調波電流規格	JIS C 61000-3-2 適合品


・ クイック起動設定を「する」に設定したときの待機時消費電力は、チャンネル固定待機時の消費電力値と同じです。

・ 節約オン時の消費電力は、映像メニュー「標準」で「節約 1」に設定したときの値です。

付属品	メインリモコン (RC-515) 1 個、乾電池 (単4形) 2 本、 サブリモコン (RC-509) 1 個、乾電池 (単4形) 2 本 B-CAS カード (IC カード、台紙付き) 1 枚、放送局パンフレット・加入申込書 1 式、 転倒防止フック 1 個、フック用取付ネジ 1 本、 転倒防止バンド 2 本、転倒防止バンド取付ネジ 4 本、ケーブル固定バンド 2 本
-----	--

## ■寸法図（前面・側面・後面） 単位：mm

LCD-42DX350：スタンドを含む質量（25.0 kg）、ディスプレイ本体のみの質量（22.5 kg）

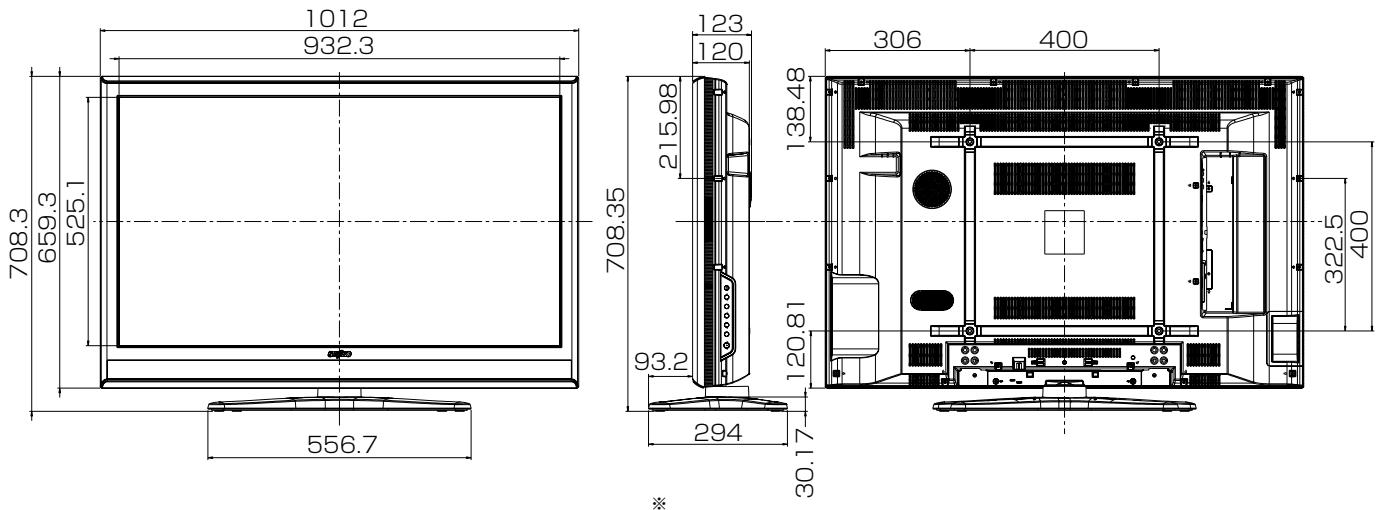

※  
ディスプレイ本体奥行きの123mmは、ウーハー  
開口部のふくらみを加えた寸法です。

## 別売・壁掛けチルトユニット（可動式）

KA-TI-VS44A

(VESA 400 × 400mm)

質量：4.7 kg

