

コイン式全自動洗濯機

品番:ASW-A45C

[定格仕様]

製品寸法	522(幅)×565(奥行)×1025(高さ)mm		
質量	約38kg		
電源	100V・50-60Hz共用		
タイムスイッチ	プリント基板マイコン制御		
安全スイッチ	上蓋開閉用		
液面制御スイッチ	水位センサー		
コインスイッチ	100円用		
切替スイッチ	価格設定用		
ヒューズ	125V 13A(電流ヒューズ)		
洗濯方式	渦巻式		
洗濯・脱水容量	4.5kg(乾燥布質量)		
洗濯標準水量	高水位48L(中水位40L)		
灌水パルセーター径	345mm(5枚羽根)		
脱水パルセーター回転数	180/216rpm(50/60Hz)		
Vベルト	M-21		
洗濯駆動方式	Vベルト・ギヤ減速		
運転音	洗い約44dB、脱水約47dB		
クリッヂ	スプリングクラッチ(洗濯・脱水切替)		
大ブリード	M型φ110mm		
小ブリード	M型φ72mm		
消費電力	400/470W(50/60Hz)		
灌水	洗濯・脱水モータ定格出力 180W		
脱水	コンデンサー MPコンデンサー58μF/185WV 給水制御 電磁弁(流量調整装置付)		
排水制御	トルクモータ		
脱水槽の大きさ	430(直径)、397(高さ)mm		
脱水槽の回転数	800 rpm		
脱水槽駆動方式	Vベルト		
標準使用水量	高水位約108L(中水位約94L)		
水道使用圧力範囲	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm ²)		
付属品	給水ホース(1.4m)、排水ホース(0.8m)、ホースバンド、マジック継手、鍵(2個)		

※待機時消費電力:約2W


[運転の順序と所要時間] ※所要時間は、水道水圧・排水条件によって変わります。給水量は毎分20Lのときの目安です。

シャワーすぎ + ためすすぎ	30 秒	給水 約2分	洗い 約8分	すすぎ1			すすぎ2			排水	脱水	所要時間	標準 使用水量
				約3分	(シャワー) 約1分		—	約3分	約2分				
シャワーすぎ + 注水すぎ				—	約2分	(ため) 約2分	約1分	約1分	約1分	(ため) 約3分	約7分	約31分	約135L
ためすすぎ + ためすすぎ				—	—	—	—	—	—	—	—	約126L	
ためすすぎ + 注水すぎ				—	—	—	—	—	—	—	—	約32分	約152L

※出荷時は、シャワーすぎ+ためすすぎの設定になっています。

※最初のシャワーは、コイン投入後10秒以内に洗濯槽シャワーボタンを押さないと行いません。

[外観寸法図]

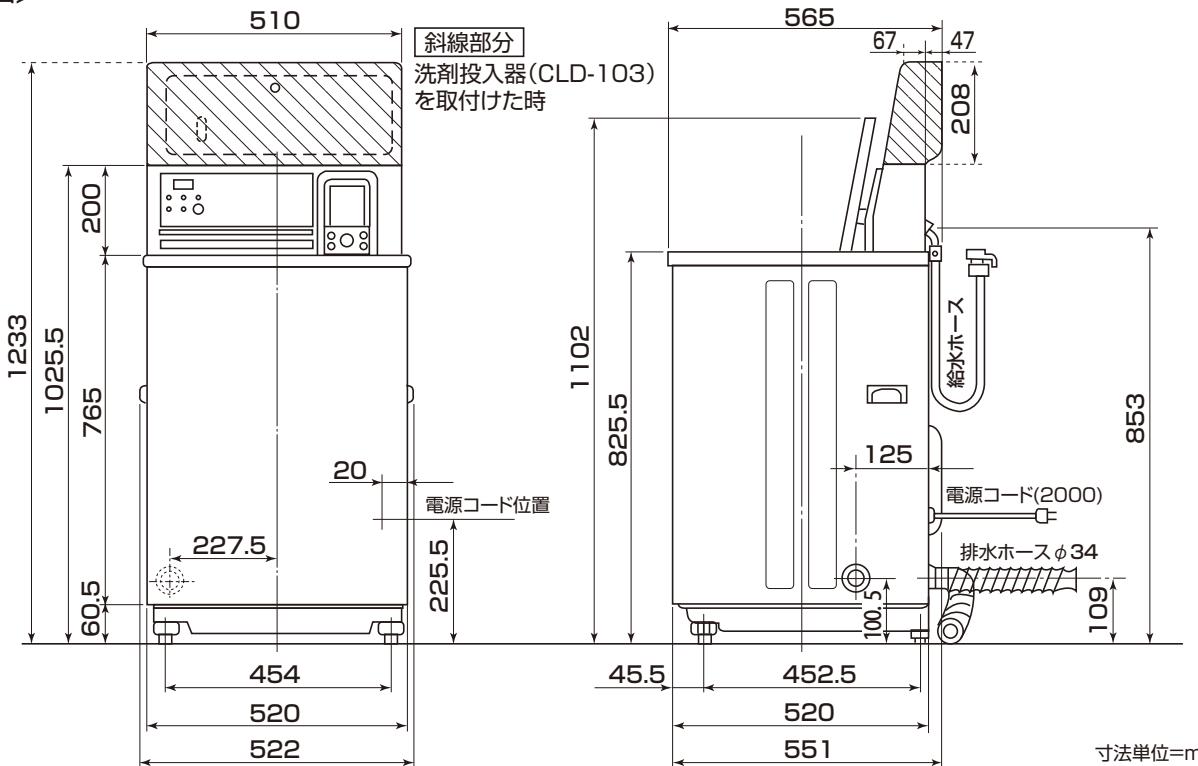

寸法単位=mm

※料金・設定の変更や別売部品の取付けには、別売の特殊ドライバーが必要になります。

三洋アクア株式会社

[特長]

- ふたロック機能
- 試運転モード(約12分)
- 水道代を節約!シャワーすぎ
- 水位自動切替設定可能
- 異コイン(指定外)投入コイン返却口つき
- 洗濯槽シャワーボタンつき

[料金設定]

200円、300円、400円、500円
*出荷時は200円に設定

[別売部品]

- 50円メカ
150円、250円、350円に設定可能
部品コード:617 280 1407

●単独式洗剤自動投入器

品番:CLD-103
部品コード:617 155 6322

●集中式洗剤自動投入器

品番:CLD-104
部品コード:617 173 7318

●給湯キット

お湯洗い(50°C)用給湯バルブ
品番:HV-2
部品コード:617 035 2864

●押ボタン式に変更可能

コントロール機構完成B


部品コード:617 151 3165

ランドリー組合せ寸法

コイン式全自動洗濯機 ASW-A45C
コイン式衣類乾燥機 CD-S45C1
専用ユニット台 SDS-CL1

設置スペース:左側	100mm以上
右側	300mm以上
天面	100mm以上
後面	50mm以上

単位:mm



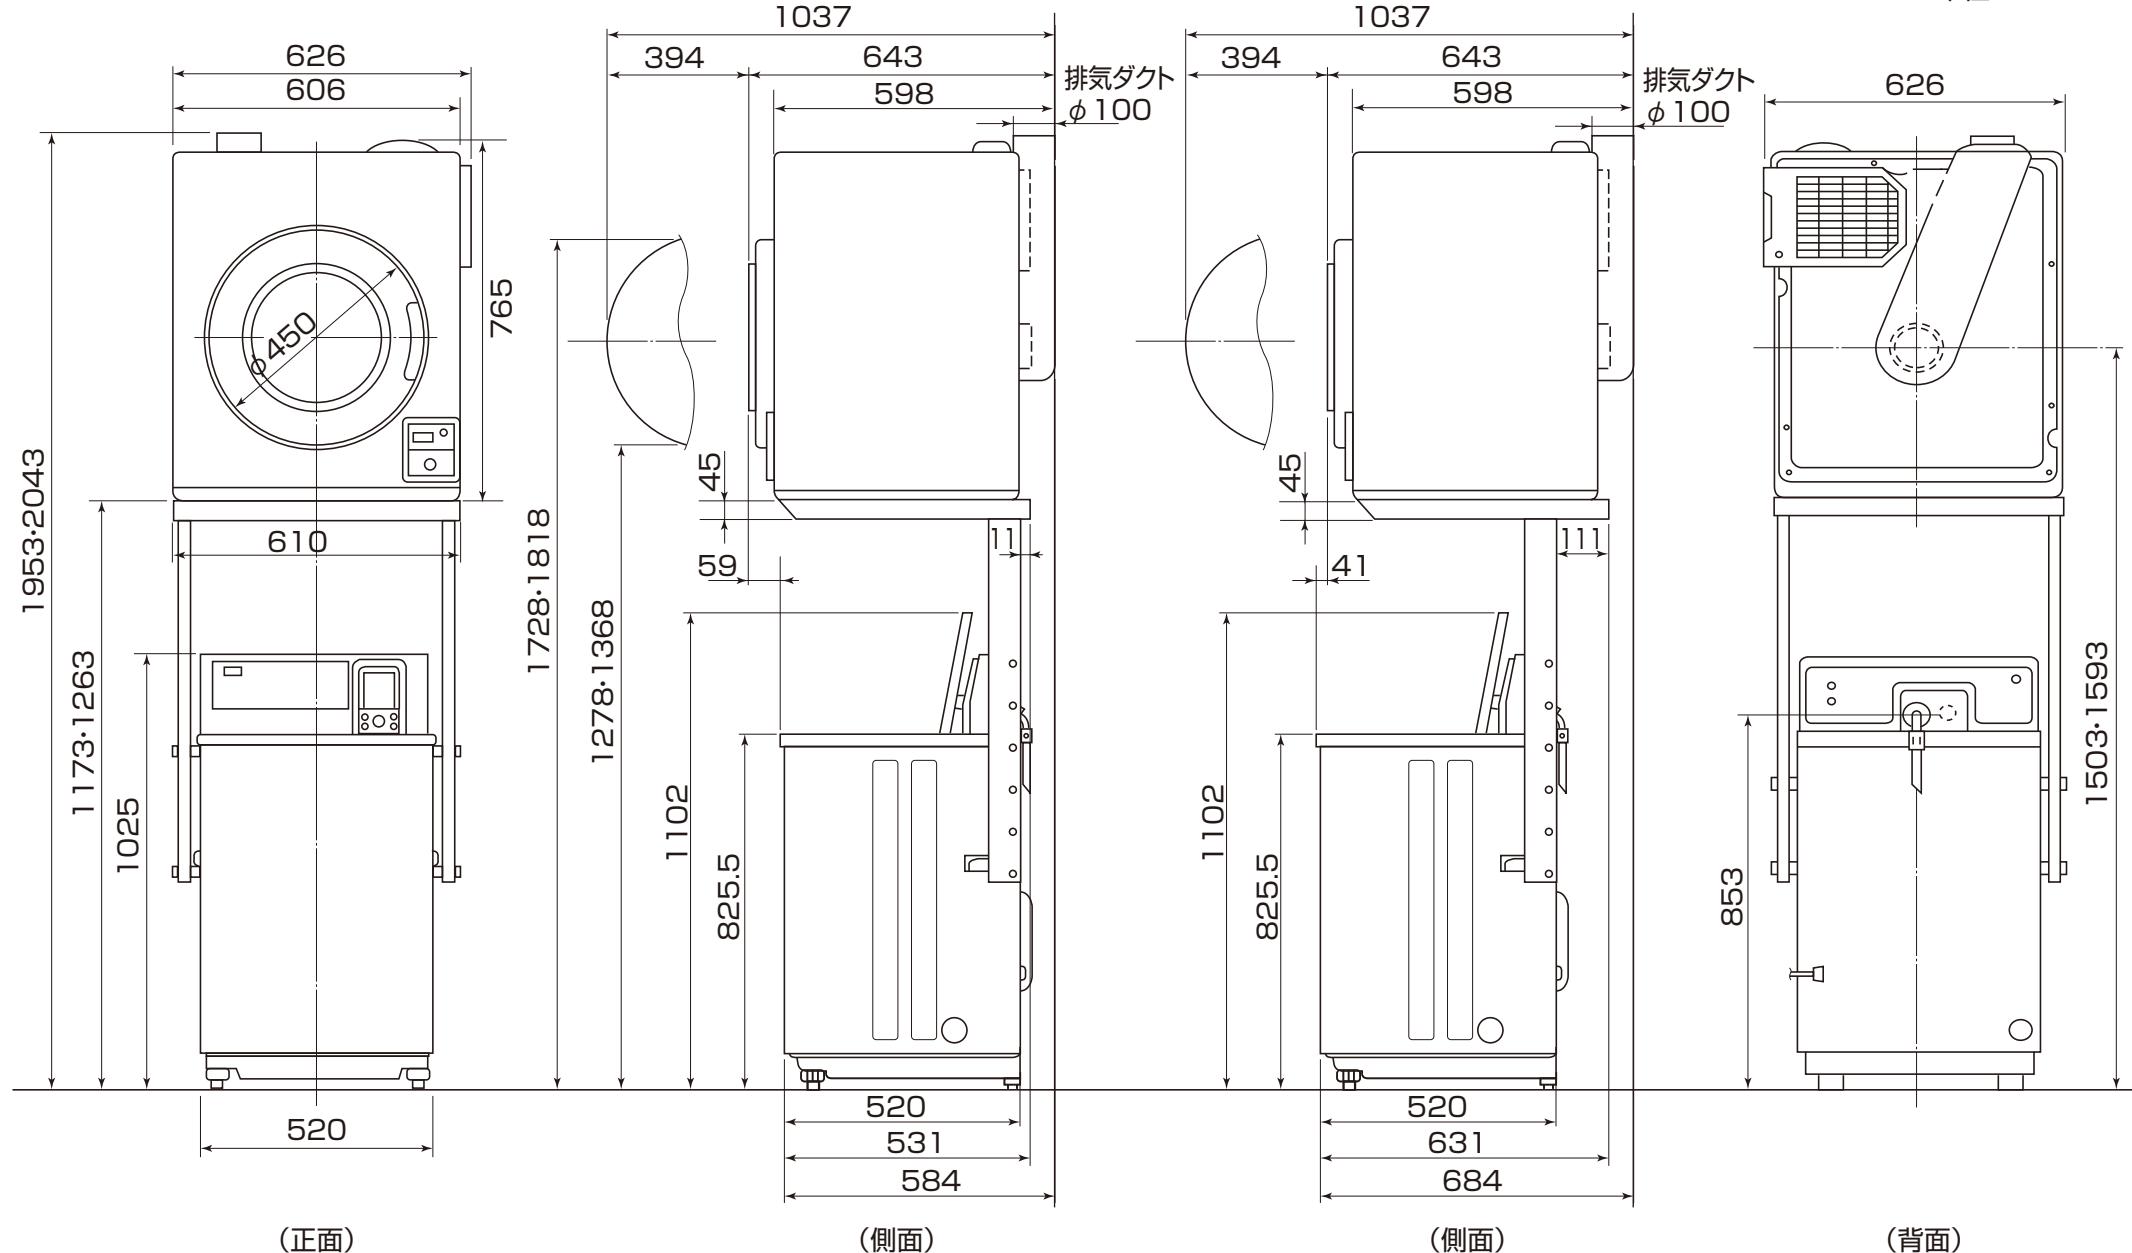


ランドリー組合せ寸法

コイン式全自動洗濯機 ASW-A45C
コイン式衣類乾燥機 CD-S45C1
専用ユニット台 SDS-401

設置スペース:左側 100mm以上
右側 300mm以上
天面 100mm以上
後面 50mm以上

	A	B	C	D	E
①	1160	1940	1265	1715	1490
②	1230	2010	1335	1785	1560
③	1280	2060	1385	1835	1610
④	1320	2100	1425	1875	1650

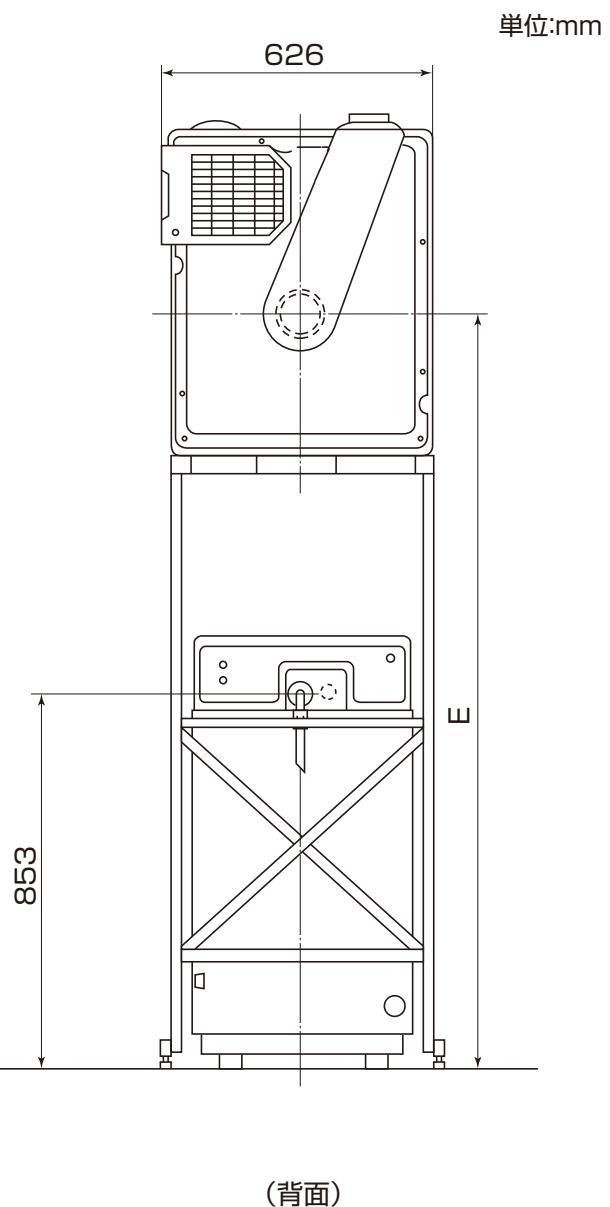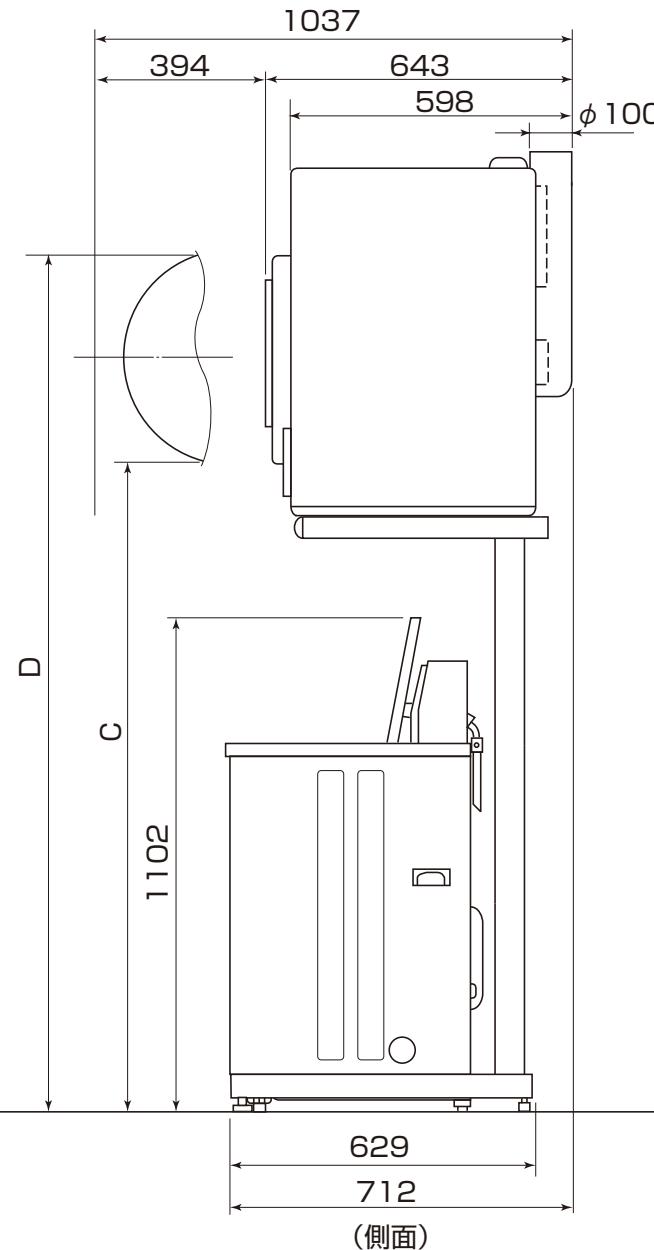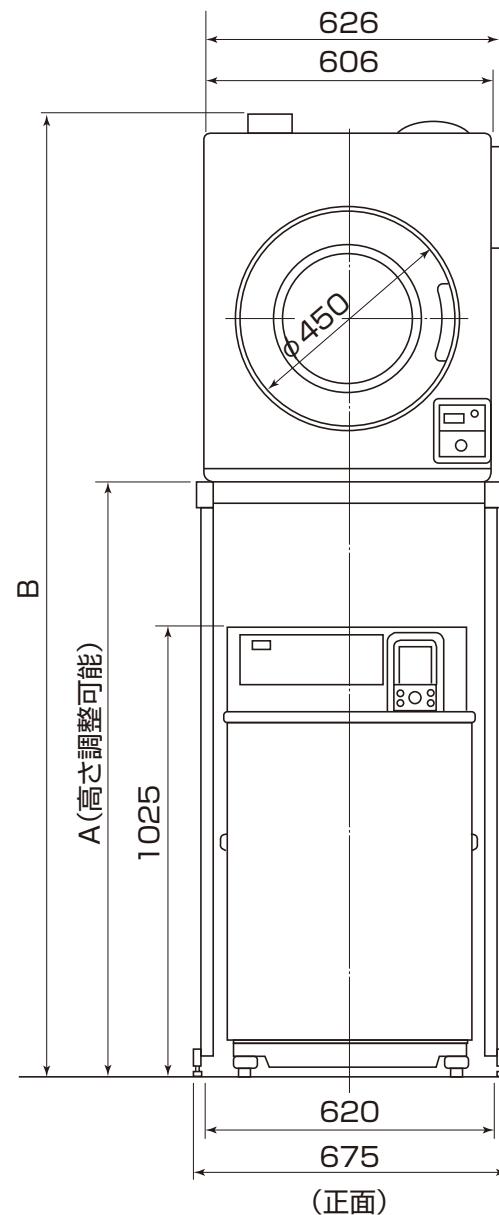

コイン式電気乾燥機 品番：CD-S45C1

SANYO

[定格仕様]

製品寸法	626(幅) × 592(奥行) × 767(高さ) mm	駆動関係	モータ	消費電力130/140W(50/60Hz)(サーモスタート内蔵付) 出力120W
製品質量	27kg		ドラムの大きさ	560φ × 412mm ステンレスSUS430
電 源	単相100V、50-60Hz共用IL型プラグ		ファン	230φ
乾燥方式	回転ドラム式		ブリード	モータブーリー 17.5φ アイドラブーリー 40φ
乾燥容量	4.5kg		ベルト	ドラム用 ··· 75インチ、4山
消費電力	30°C ··· 1500/1650W(50/60Hz) [20°C ··· 1590/1750W(50/60Hz)]		ドラム回転数	44/53rpm(50/60Hz)
熱 源	半導体ヒータ(PTCセラミック) 30°C ··· 1370/1510W(50/60Hz) [20°C ··· 1460/1610W(50/60Hz)]		ファン回転数	1430/1700rpm(50/60Hz)
温度調節	ヒータ自己温度制御		発熱量	30°C 1178/1299kcal/h(50/60Hz)
スイッチ関係	タイムスイッチ コインスイッチ(フォトセンサー2個使用) 100円30分(10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60分)8通り切替可 使用料金100円、200円切替可能		排気量	1.8/2.0m³/分(50/60Hz)
	ドアースイッチ マイクロスイッチ ドア「開」の時(ドラム停止、ヒーターOFF、タイマー残り時間作動)		付属品	組立式ダクト 乾燥時間表示プレート 取扱説明書、鍵2ヶ
			クールダウン時間	運転時間により3分~10分まで可変、「cd」表示
			待機時消費電力量	2W

[別売部品]

●コントロール機構完成D
押ボタン式に変更できます。
部品コード: 617-198-6037

●排気ダクト
100φ 1.5m
部品コード: 617-172-9146

設置スペース: 左側 100mm以上
右側 300mm以上
天面 100mm以上
後部 50mm以上

[外観寸法図] (単位:mm)

