

コイン式全自動洗濯機

品番 : ASW-J45C

[特長]

- 電解水パワーで衣類を除菌!! 消臭清潔仕上げ
- 電解水パワーでステンレス洗濯槽の黒カビも抑制するカビガード機能
- 新フラット外槽カバーで清掃性アップ
- 水道代を節約! シャワーすすぎ &水位自動切替設定可能
- がっちりガードのコイン機構搭載
 - ・コインボックスに特殊合金採用
 - ・ドリル対策用錠採用
- プラスチックベース採用
- 異コイン(指定外)投入コイン返却口つき
- 洗濯槽シャワーボタンつき
- 利用料金は200円、300円、400円、500円に設定可能
出荷時は200円に設定

★注

試験依頼先	試験方法	除菌の方法
(財)日本食品分析センター	寒天平板培養法	電解

※水質によっては除菌効果が薄れる場合があります。

※除菌ランプ点滅中に、シャワーボタンを押すと除菌すぎをためすすぎに変更します。

[定格仕様]


製品寸法	522(幅)×565(奥行)×1025(高さ)mm	運転音	洗い44dB、脱水47dB
質量	41kg	クラッチ	スプリングクラッチ(洗濯・脱水切替)
電源	100V・50-60Hz共用	大ブリ	M型 φ110mm
スイッチ	タイムスイッチ プリント基板マイコン制御 安全スイッチ 上蓋開閉用 コインスイッチ 100円用 切替スイッチ 値段設定用(100円~500円)	小ブリ	M型
ヒューズ	125V 13A(電流ヒューズ)	消費電力	390/450W(50/60Hz)
洗濯・脱水	洗濯方式 涡巻式 洗濯・脱水容量 4.5kg(乾燥布質量) 標準水量 高水位48L(中水位40L) ヨクの大きさ φ345mm(5枚羽根) ヨクの回転数 180 r.p.m ベルト M-21 洗濯駆動方式 Vベルト・ギヤ減速	洗濯・脱水モータ定格出力	120W
		コンデンサー	MPコンデンサー 58μF/185W
		給水制御	電磁弁(流量調整装置付)
		排水制御	トルクモータ
		脱水槽の大きさ	φ430(直径)、397(高さ)mm
		脱水槽の回転数	900 r.p.m
		脱水駆動方式	Vベルト
		標準使用水量	高水位108L(中水位94L)
		水道使用圧力範囲	0.03~1MPa(最大流量25L/min)
		付属品	給水ホース(1.4m)、排水ホース(0.8m)、ホースバンド、マジック継手、鍵(2個)計量スプーン

※待機時消費電力: 約10W


[別売部品]

- 50円メカ取付け可能(150円、250円、350円に設定可能)
- 洗剤自動投入器取付け可能
- お湯洗い(50°C)ができる給湯バルブ
- スイッチの使用で押ボタン式に変更可能

[プログラム]

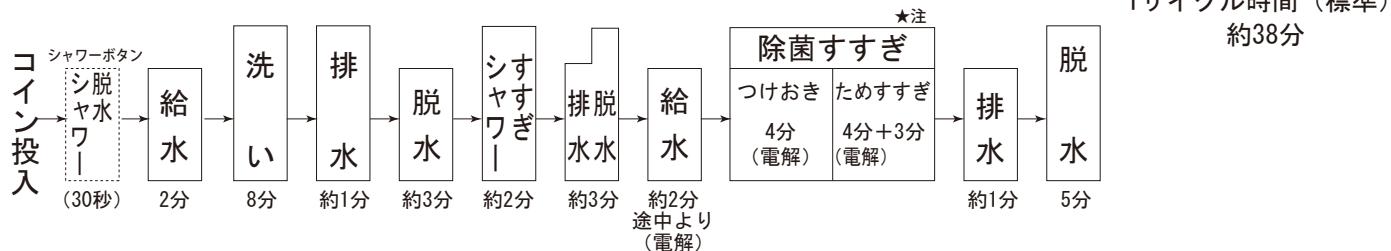


[外観寸法図] ASW-J45C

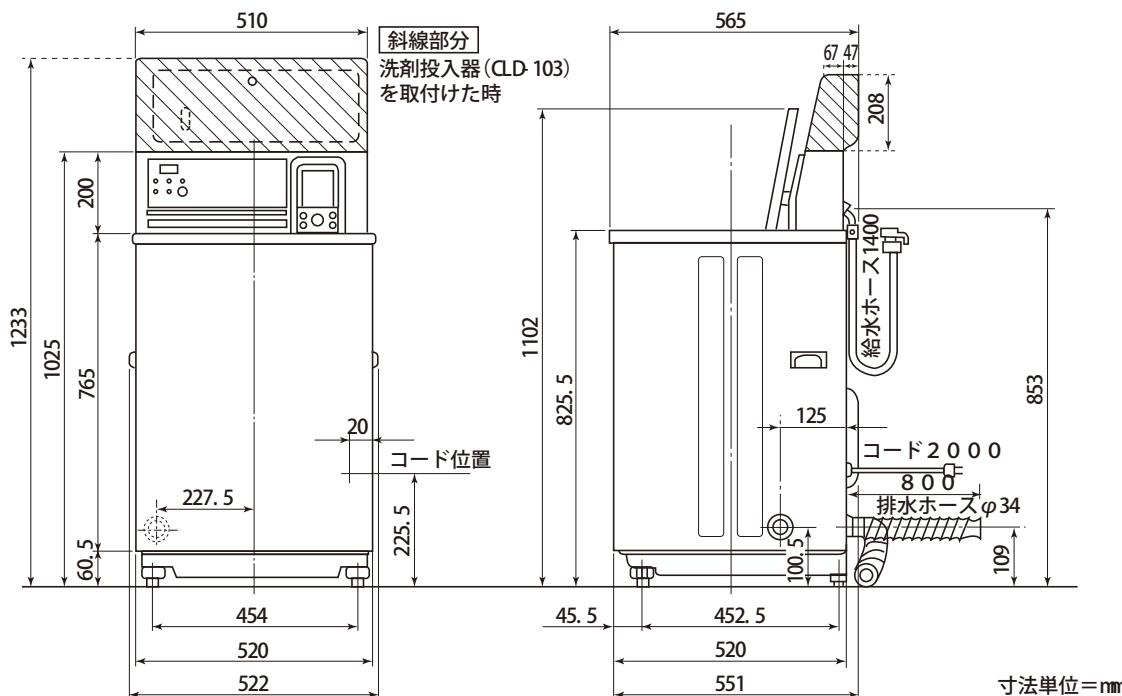

ランドリー組合せ寸法


コイン式全自動洗濯機 ASW-J45C
 コイン式衣類乾燥機 CD-S45C1
 専用ユニット台 SDS-CL1

単位:mm

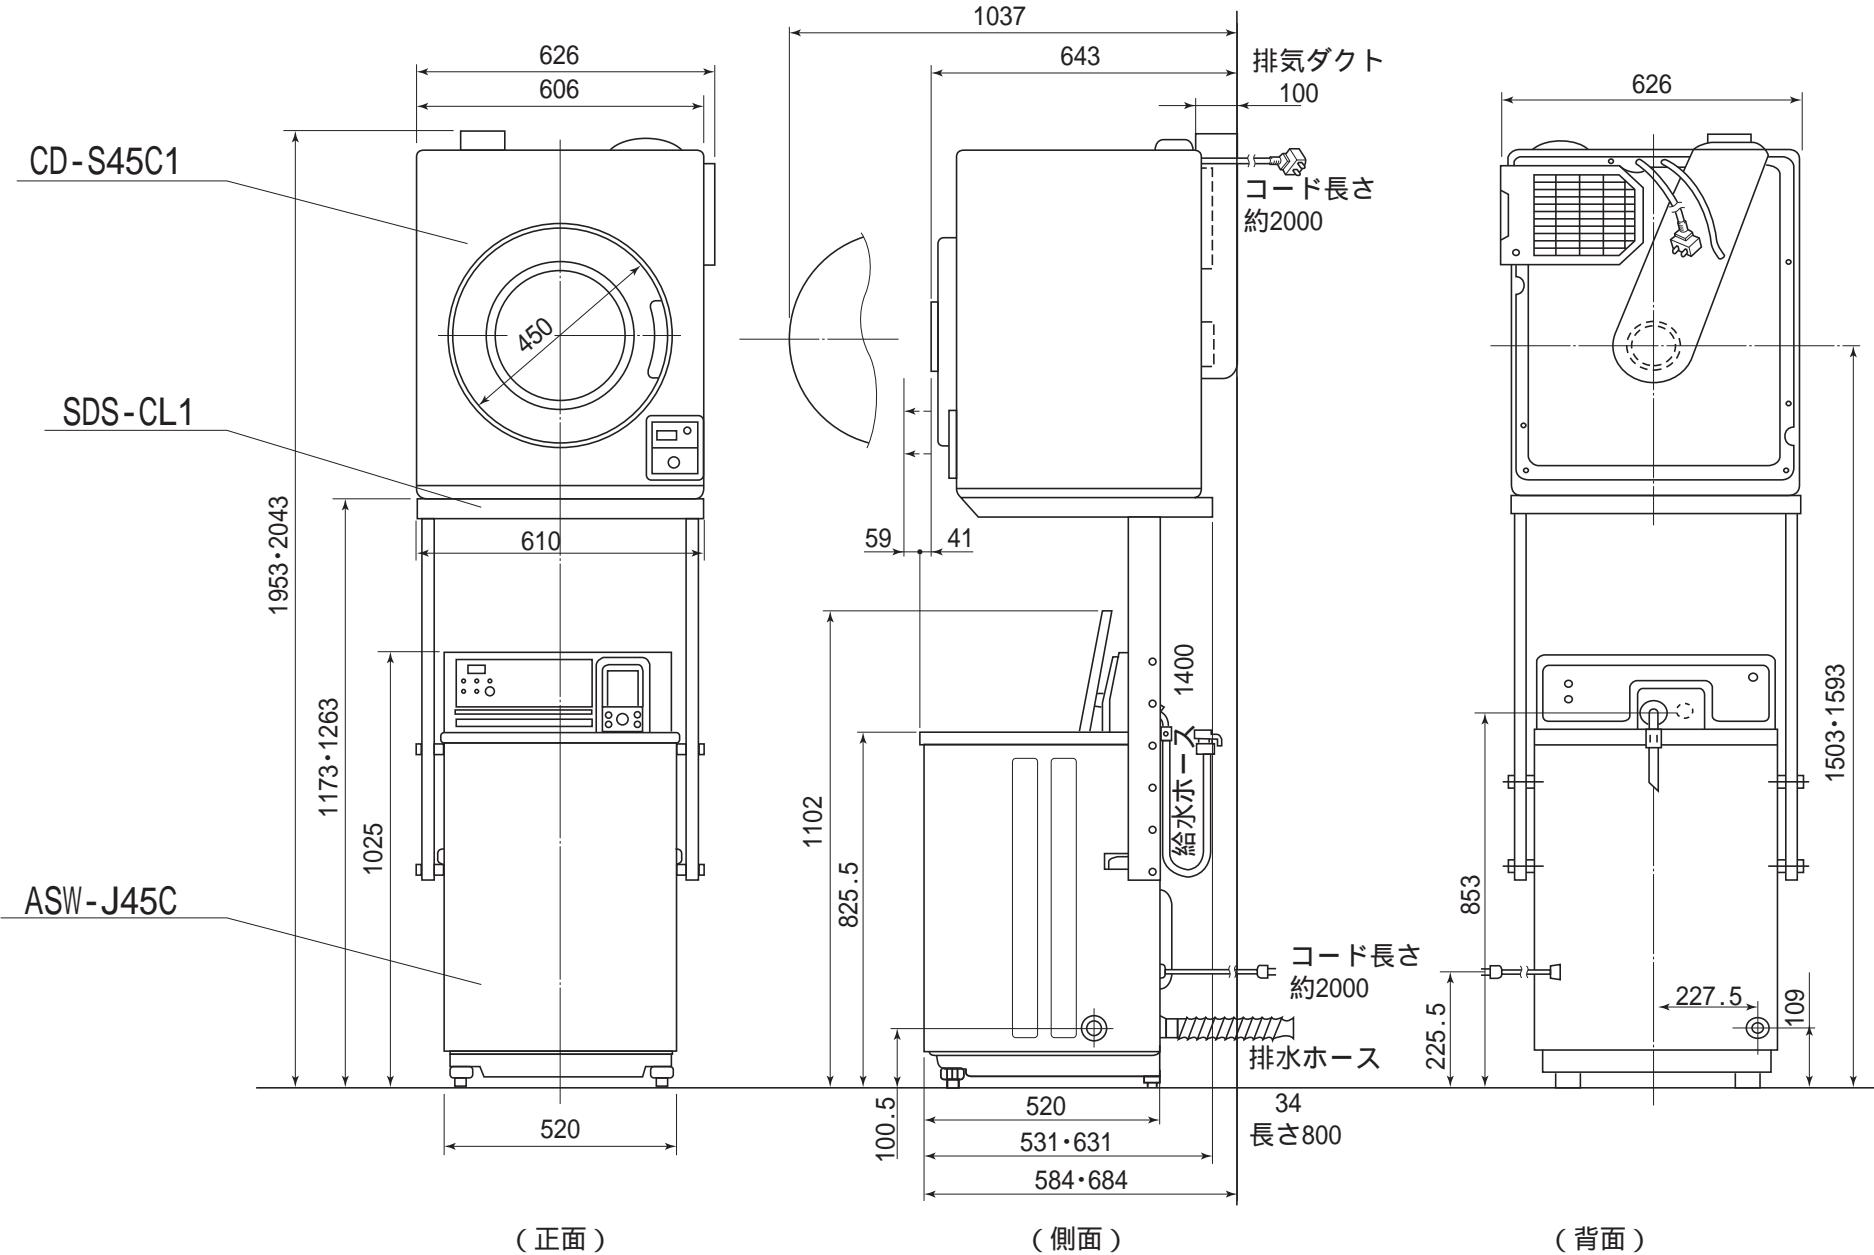

ランドリー組合せ寸法

コイン式全自動洗濯機 ASW-J45C
 コイン式衣類乾燥機 CD-S45C1
 専用ユニット台 SDS-401

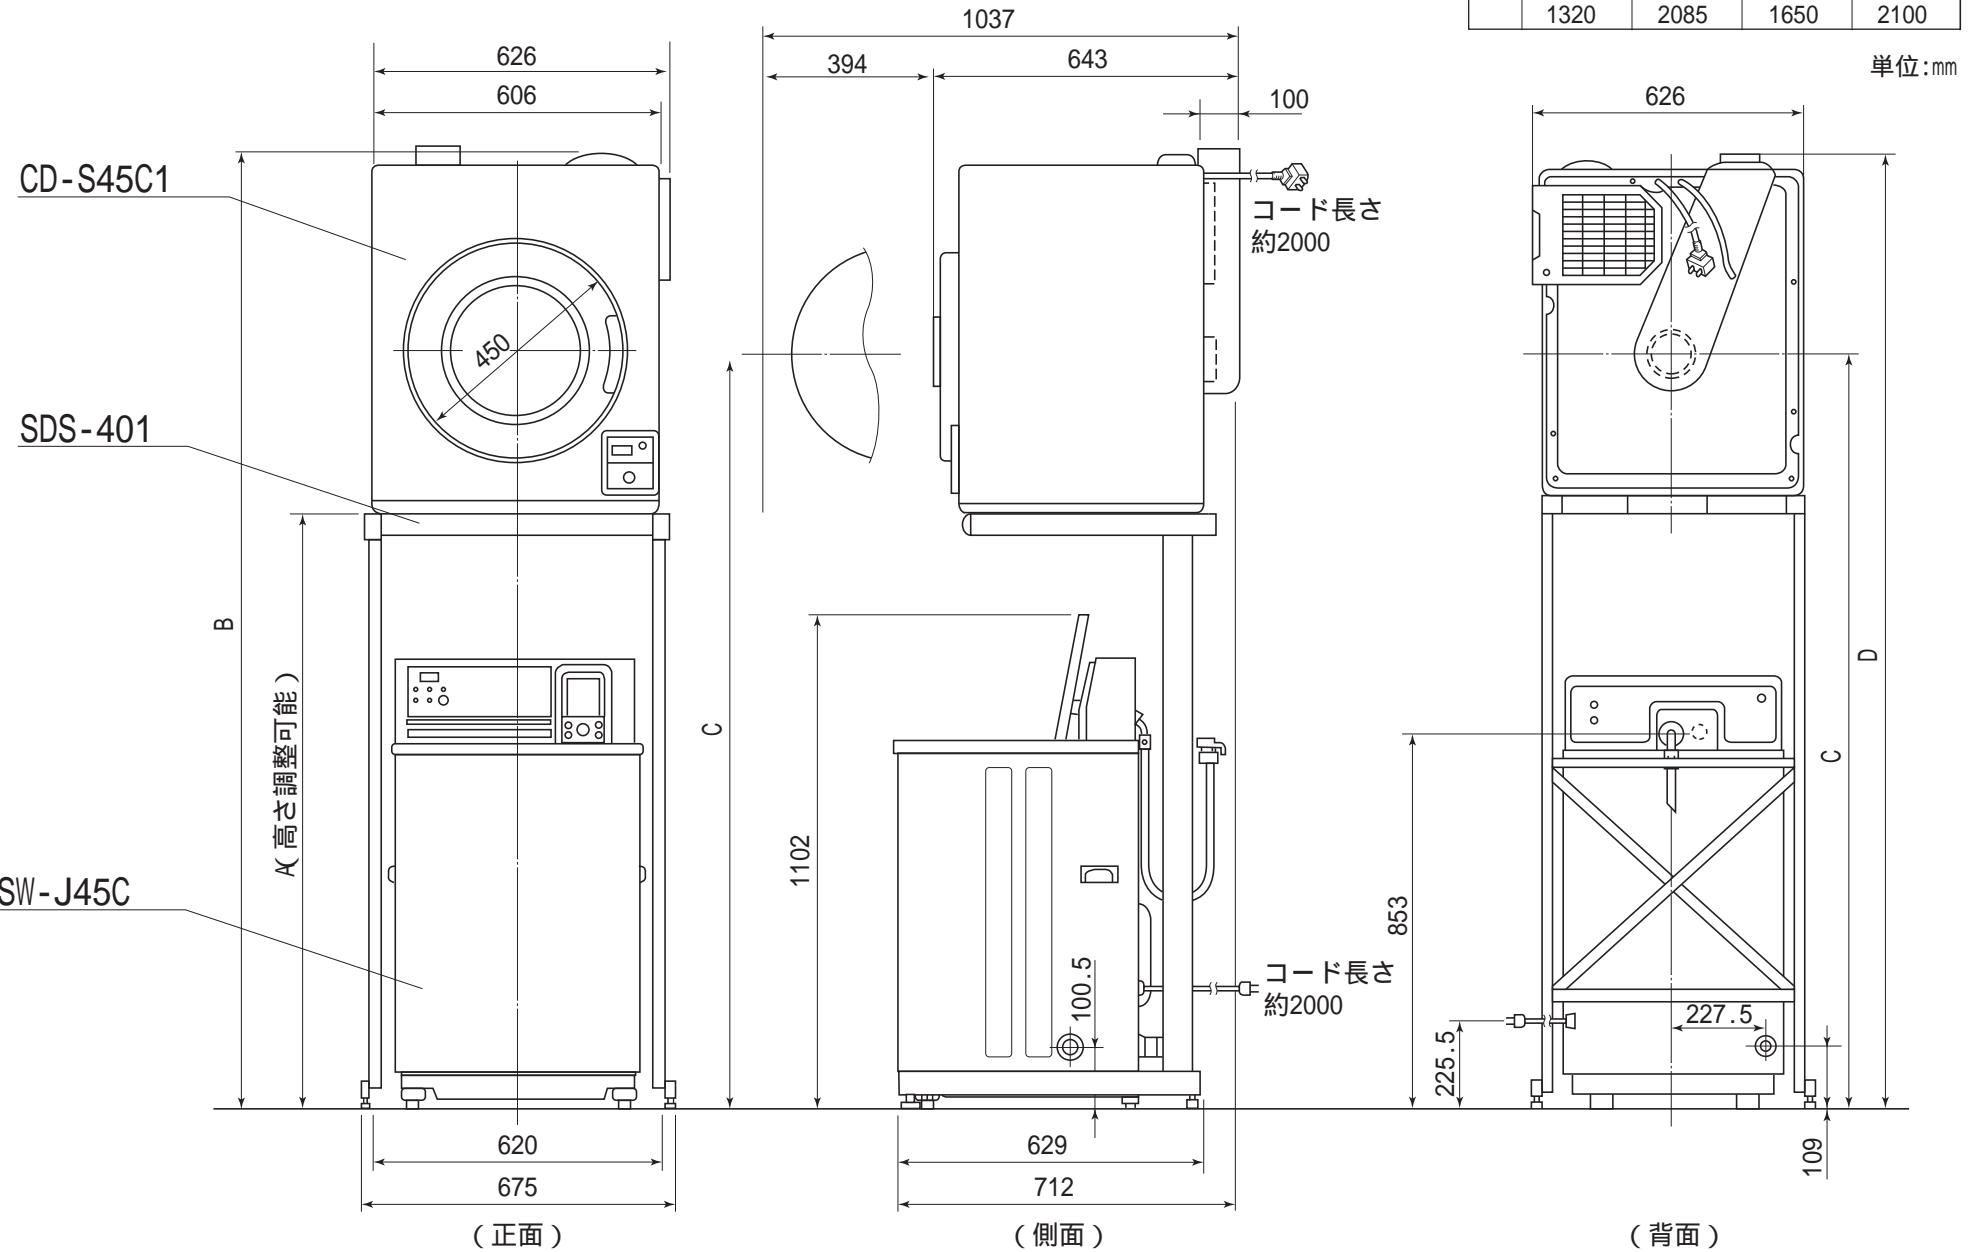

	A	B	C	D
1160	1925	1490	1940	
1230	1995	1560	2010	
1280	2045	1610	2060	
1320	2085	1650	2100	

単位:mm