

コイン式全自動洗濯機 品番：ASW-J70C

[定格仕様]

製品寸法	592(巾) × 640(奥行) × 1095(高さ) mm
質量	49kg
電源	100V・50-60Hz共用
スイッチ	タイムスイッチ プリント基板マイコン制御
安全スイッチ	上蓋安全スイッチ
液面制御スイッチ	水位センサー
コインスイッチ	横投入タイプ(100円)
切替スイッチ	価格設定用
ヒューズ	125V 13A(電源ヒューズ)
洗濯方式	渦巻式
洗濯・脱水容量	7.0kg(乾燥布質量)
洗濯水量	高位水59L
ヨクの大きさ	377φ 5枚羽根
ヨクの回転数	145~150 r.p.m.
Vベルト	M-21(50-60Hz共用)
洗濯駆動方式	Vベルト・ギヤ減速

洗濯・脱水	クラッチ スプリングクラッチ (洗濯・脱水切替)
	大ブーリ M型110φ
	小ブーリ M型外径74φ
洗濯	洗濯・脱水モータ 消費電力420/500W(50/60Hz)
・脱水	洗濯・脱水モータ定格出力 180W
	コンデンサー MPコンデンサー 58μF
給水制御	電磁弁(流量調整装置付)
排水制御	トルクモータ
脱水槽の大きさ	460φ(直径)、409(高さ) mm
脱水槽の回転数	950 r.p.m.
脱水駆動方式	Vベルト
標準使用水量	129L(シャワーすぎ+ためすぎ)
水道使用圧力範囲	0.03~1MPa(最大流量25L/min)
付属品	給水ホース(1.4m)、排水ホース、ホースバンド、マジック継手、鍵(2個)、スプーン

※待機時消費電力: 約10W

- 利用料金は200円、300円、400円、500円に設定可能
※出荷時は300円に設定

[別売部品]

- 50円メカ (250円、350円に設定可能)
部品コード: 617-221-9592

●単独式洗剤自動投入器

- 品番: CLD-103
部品コード: 617-155-6322

●集中式洗剤自動投入器


- 品番: CLD-104
部品コード: 617-173-7318

●給湯キット


- お湯洗い(50°C)ができる
品番: HV-2
部品コード: 617-035-2864

- コントロール機構完成品
押ボタン式に変更できます。
部品コード: 617-151-3165

[プログラム]

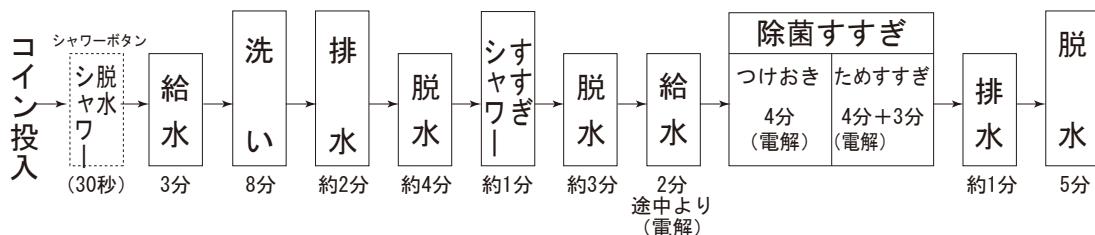

[外観寸法図] ASW-J70C

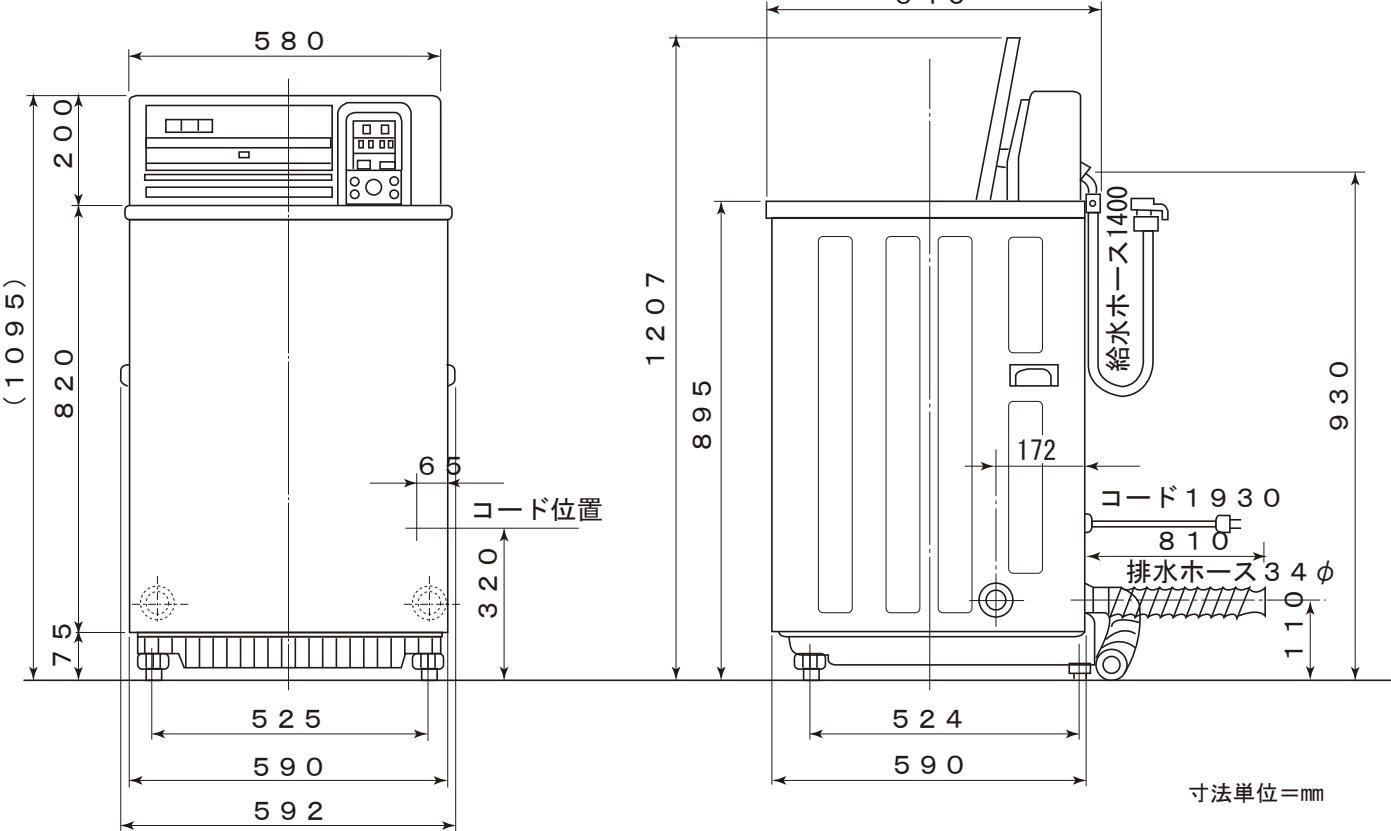


ランドリー組合せ寸法

洗濯機

乾燥機

+ 専用ユニット

ランドリー組合せ寸法 ASW-70CJ+SDS-401+CD-S45C1

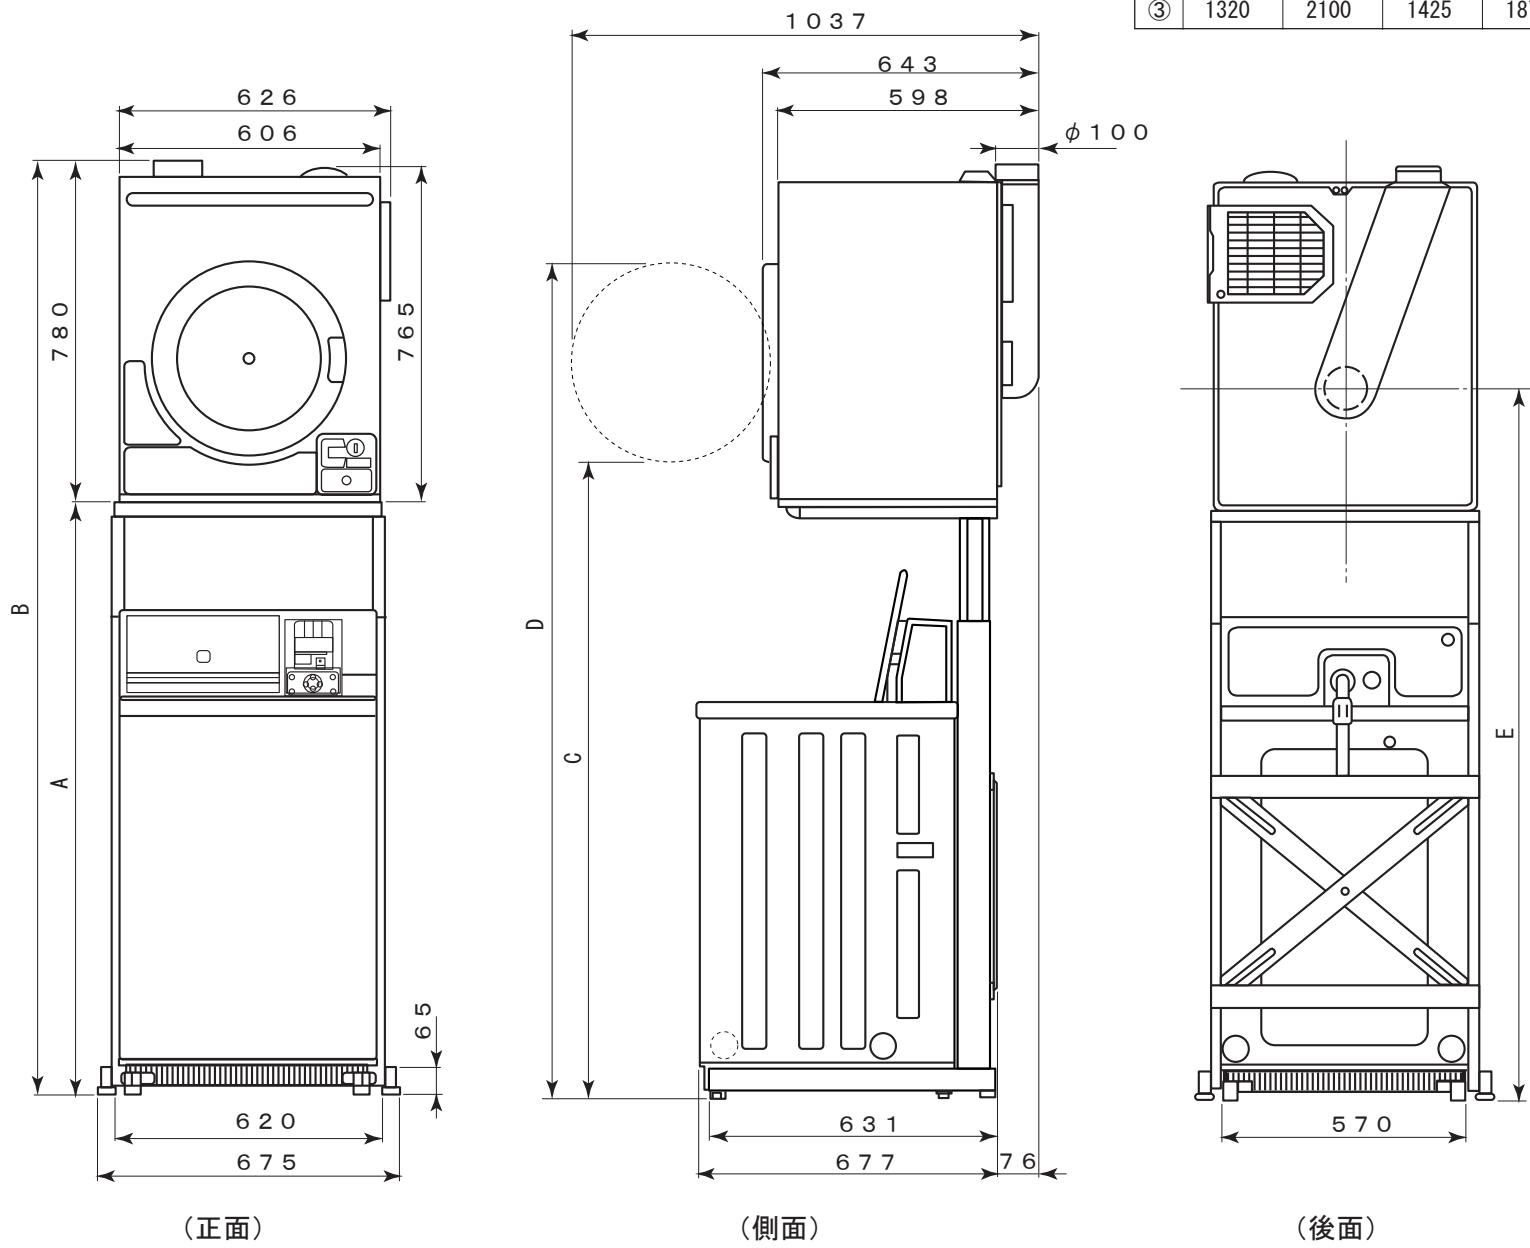

	A	B	C	D	E
①	1230	2010	1335	1785	1560
②	1280	2060	1385	1835	1610
③	1320	2100	1425	1875	1650

単位:mm

ランドリー組合せ寸法 ASW-70CJ+SDS-CL1+CD-S45C1


洗濯機

乾燥機

専用ユニット

A	B	C	D	E
2110	1330	1435	1885	1660

単位:mm

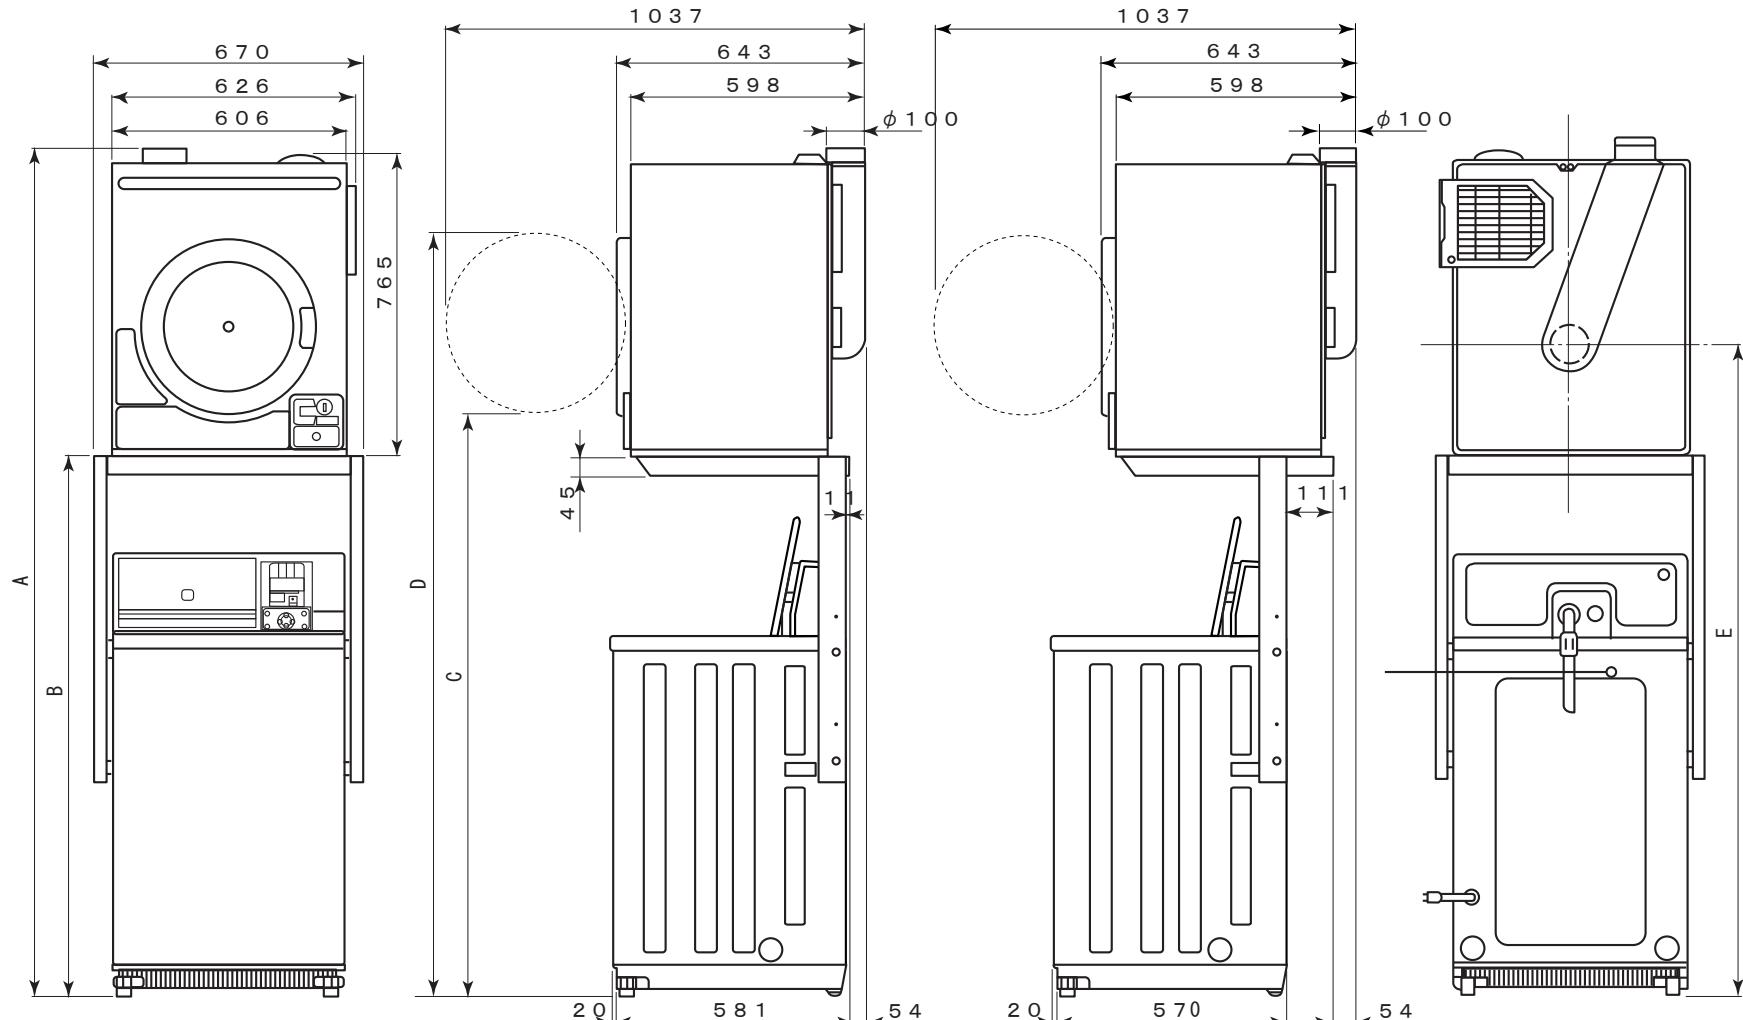

(正面)

(側面)

(側面)

(背面)