


<キッチン加工寸法図>

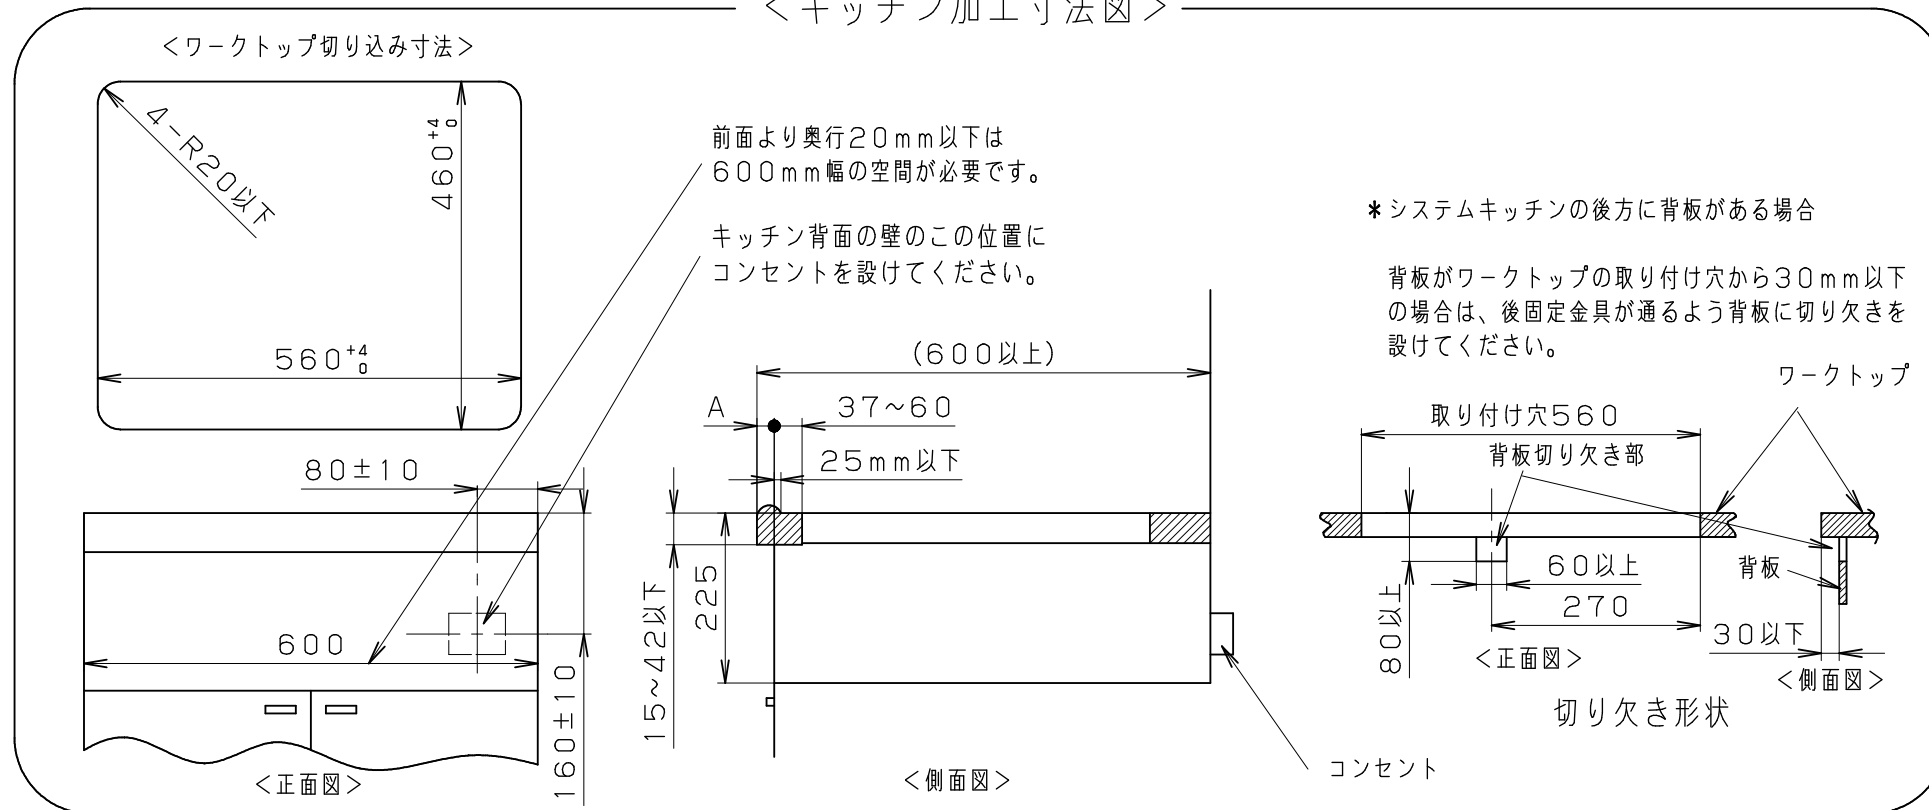

*注1. 複数ヒーターを同時使用した場合、消費電力が5800W/4800Wを越えないように左右IHヒーターの火力を自動的に調整します。

*尺度は、この用紙サイズがA3の場合1/10です。

機種名	JIC-B532GRF	
電圧	単相200V 50-60Hz共用	
定格消費電力	5800W/4800W (切替式) (注1)	
消費電力	左右IH : 3000W	
	ラジエント : 1250W	
	グリル : 1300W	
触媒用ヒータ : 300W		
高周波出力	左右IH : 2560W	
発振周波数	24~45kHz (可変式) (左右IH)	
タイプ	キッチン組込型 ビルトインタイプ	
コントロール	タッチ式+ダイヤル (ロータリーボリューム) 式	
入力調節	左IH: 保温・100W相当~3000W 無段階 (30段階表示)	
	右IH: 保温・100W相当~3000W 無段階 (30段階表示)	
	ラジエント: 400W相当、800W相当、1250W 3段階	
グリル (触媒用ヒータ含む)	: 700W相当、1100W相当、1600W 3段階	
揚げ物温度調節機能 (左右IH)	約150℃, 約160℃, 約170℃, 約180℃, 約190℃, 約200℃ 6段階	
少量油 (200~500g) コース		
揚げ物 (500~800g) コース		
グリル	加熱方式	水なし両面自動焼・手動焼、片面手動焼
	構造方式	引出式
	庫内寸法	幅246×奥行355×高さ127 (約mm) ホーロー加工
	焼き網までの高さ	65 (約mm)
	焼き網	幅220×奥行285 (約mm) SUS+フッ素加工
うま焼きネット	幅197×奥行251×高さ15 (約mm)	
調理タイマー	独立式デジタルタイマー 左右IH: 1分~9時間 55分、中央: 1分~55分、グリル: 1分~30分	
レンジフード連動	赤外線送信部 2ヶ所	
通電の他	LED (電源、中央ヒーターロック、チャイルドロック、クリーニング、ナビ、タイマーNEXT、高温注意 (3)) LCDバックライト付 (グリル/中央ヒータ用、左IH用、右IH用) IR受光部、点字キー	
電源コード	1.1m 3.5mm ² 3芯キャブタイプケーブル	
電源プラグ	250V 30A (2極接地極付)	
保護装置	異常温度上昇防止 (サーミスタ)、回路保護装置 (サーミスタ) チャイルドロック、中央ヒーターロック、高温注意ランプ (3) 切り忘れ防止 (左右IH・中央: 約45分、グリル: 約20分) 適正負荷検知 (小物発熱防止、使用なべ検知、無負荷検知) 電源異常 (100V) 検知、断線検知 (サーミスタ、ボリューム)、交流過電圧検知、鍋なし自動OFF機能、ヒューズ 左右IH 250V 20A	
付属品	保証書、取扱説明書、取扱説明書 (MUPASS用)、据付工事説明書、サービス機関一覧表、下げ札 (幹旋鍋カタログ)、取扱ラベル (鍋取説・炒め物キーお知らせ)、付属品 (焼き網・うま焼きネット、天ぷら網、飾り (左右)、飾り金具)	
製品寸法 (外形)	(幅) 599 X (奥行) 559 X (高さ) 235 (約mm)	
梱包寸法	(幅) 670 X (奥行) 690 X (高さ) 341 (約mm)	
製品質量	約 23.5kg	
梱包質量	約 28kg	
積み段数	8段	
第三者認証	2006年 9月 29日取得予定	
型式確認番号	左右IHヒーター: 第ECPL03号	

SANYO 三洋電機株式会社

仕様書コードNo.	434-903-00-SPC01-0	承認	担当	尺度	機種名	色記号
記号	変更年月日	内容	承認	担当	尺番	
(A)	.	.				
(B)	.	.				
(C)	.	.				
(D)	.	.				

承認	担当	尺度	機種名	色記号
	ハヤシ	1/10	JIC-B532GRF	
	06.07.13			

製品コード	POSCコード
434-903-00	49-73934-41582-9