


(電源プラグ形状)

<キッチン加工寸法図>

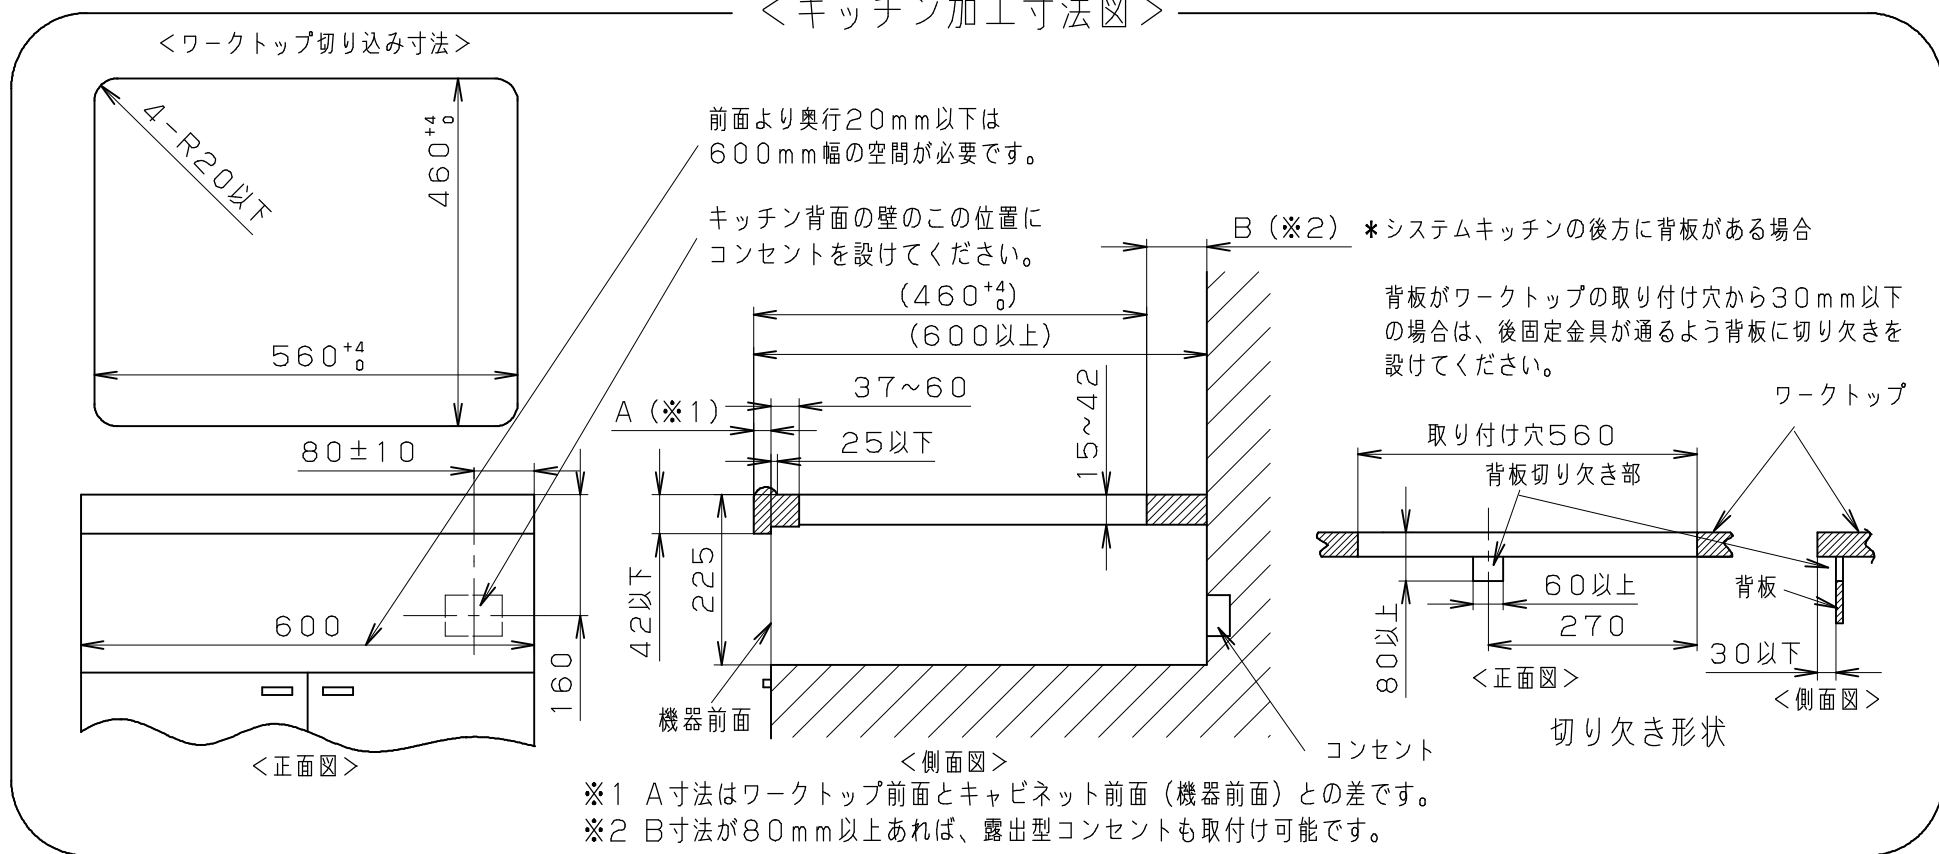

\* 尺度は、この用紙サイズがA3の場合1/10です。単位はmmです。  
 \* 注1. 複数ヒーターを同時使用した場合、消費電力が5800W/4800Wを越えないように左右及び中央IHヒーターの火力を自動的に調整します。

機種名	JIC-B63AS、JIC-B63AK		
電圧	単相200V 50-60Hz共用		
定格消費電力	5800W/4800W (切替式) (注1)		
消費電力	左右IH	: 3000W	
	中央IH	: 1600W	
	グリル	: 1450W	
	触媒用ヒータ	: 300W	
高周波出力	左右IH: 2700W、中央IH: 1440W		
発振周波数	24~45kHz (左右IH)、47~70kHz (中央IH)		
タイプ	キッチン組込型 ビルトインタイプ		
コントロール	ガラスタッチ式+ツマミ (磁気センサー) 式		
入力調節	左IH: 保温・約100W相当	~3000W (30段階調節)	
	右IH: 保温・約100W相当	~3000W (30段階調節)	
	中央IH: 保温・約100W相当	~1600W (16段階調節)	
	グリル: 約400W相当、約900W相当、約1350W	3段階調節	
揚げ物温度調節機能 (左右IH)	約150℃, 約160℃, 約170℃, 約180℃, 約190℃, 約200℃ 6段階		
少量油 (200~500g) コース			
揚げ物 (500~800g) コース			
グリル	加熱方式	水なし両面自動焼・手動焼、片面手動焼	
	構造方式	引出式 (地震ロック付きレール方式)	
	庫内寸法	幅286×奥行355×高さ127 (約mm) 天板: 赤外線塗装 本体: 珪藻	
	焼き網までの高さ	65 (約mm)	
	焼き網	幅260×奥行300×高さ36 (約mm) SUS+フッ素加工	
温度調理機能	約140℃, 約160℃, 約180℃, 約200℃, 約220℃, 約240℃, 約260℃ 7段階		
調理タイマー	独立式デジタルタイマー 左右IH/中央IH: 1分~1時間30分 (火力11以上)、1分~9時間55分 (火力10以下、保温) グリル: 1分~30分		
オートパワーOFF機能	調理後10分間操作しないと自動的に電源が切れる。(エラー表示点灯時は除く)		
通電の他	LED (電源、高温注意 (3)) LCDバックライト付 (グリル用、中央IH用、左IH用、右IH用)		
電源コード	0.9m 3.5mm <sup>2</sup> 3芯キャプタイヤケーブル		
電源プラグ	250V 30A (2極接地極付)		
保護装置	異常温度上昇防止 (サーミスタ)、回路保護装置 (サーミスタ) オールロック (チャイルドロック)、高温注意ランプ (3) 切り忘れ防止 (左右IH・中央: 約45分、グリル: 約20分) 適正負荷検知 (小物発熱防止、使用なべ検知、無負荷検知) 電源異常 (100V) 検知、各サーミスタ断線検知、ヒューズ (左右IH: 250V20A、中央IH250V13A) グリル扉耐震ロック、交流過電源検知、鍋なし自動OFF機能 静電タッチキー異物検知		
付属品	保証書、取扱説明書、据付説明書、サービス機関一覧表、取扱ラベル (鍋取説) 付属品 (つまみ (2個)、天ふら鍋、飾り金具、飾りカバー (左)、焼き網、操作部カバー上、操作部カバー下、吸・排気ロカカバー、棚、ドア)		
製品寸法 (外形)	(幅) 599 X (奥行) 563.5 (取手含む) X (高さ) 245 (つまみ含む) (約mm)		
梱包寸法	(幅) 670 X (奥行) 690 X (高さ) 375 (約mm)		
製品質量	26.5 (約kg)		
梱包質量	31 (約kg)		
積み段数	8 段		
第三者認証	2009年8月31日取得予定		
型式確認番号	3kW: 第ECPO05号、1.6kW: 第ECPO06号		



仕様書コードNo.	434-911-00-SPC01-0 (JIC-B63AS)	承認	担当	尺度	機種名	色	製品コード	POSコード
	434-911-01-SPC01-0 (JIC-B63AK)							
記号	変更年月日	内容	承認	担当	技番			
(A)	..							
(B)	..							
(C)	..							