

仕様表

■ システム

型式(セット品番)	SHP-TC37F	
適用電力制度	季節別時間帯別電灯、時間帯別電灯、通電制御型	
種類	屋外式	
電源および周波数	単相200V 50/60Hz共用	
最大電流	16A	
消費電力	1.099kW/1.119kW	
給水装置認証登録番号	A-362	
システム構成品番	貯湯タンクユニット	SHP-T37F
	ヒートポンプユニット	SHP-C45F
	デラックスリモコンセット	RCS-HS37F-IP
	スタンダードリモコンセット	RCS-HS37F

■ 貯湯タンクユニット

型式(品番)	SHP-T37F	
タンク容量	370L	
最高使用圧力	190kPa (1.9kgf/cm ²)	
外形寸法(H×W×D)	1895×630×730mm	
製品質量	88kg (満水時458kg)	
消費電力	0.184kW/0.204kW (ユニット間循環ポンプ0.008kW、制御基板0.007kW、追いだきポンプ0.090kW/0.110kW、追いだき加熱ポンプ0.004kW、凍結予防ヒータ0.075kW (冬期のみ))	
配管接続	給水・給湯接続	R 3/4 (20Aオス)
口径	ふろ循環接続※1	R 1/2 (15Aオス) (推奨φ10樹脂管保温付) 配管長15m10曲り以内、鳥居配管3m以内
	ユニット間接続	R 1/2 (15Aオス) (推奨φ10樹脂管保温付) 配管長25m6曲り以内、鳥居配管3m以内
ふろ自動(保温)時間	最大3時間	
自動湯張り時間(目安)	約15~20分間 (200L 5m配管)	
浴槽設置	タンクユニット下端より上4m以内、下1m以内	
タンク	特殊ステンレス鋼板	
本体内蔵部品	減圧弁、逃し弁	
安全装置	漏電遮断器	
付属部品	取扱説明書、工事説明書、保証書、ホース(災害時取水用)	

※1. 内径Φ13樹脂管使用時は25m10曲り以内になります。ただしリモコン線は20mまでです。

■ ヒートポンプユニット

型式(品番)	SHP-C45F	
使用冷媒	CO ₂	
外形寸法(H×W×D)	690×840×290mm (突起部除く)	
製品質量	65kg	
定格加熱能力/消費電力※2	4.5kW/0.915kW	
夏期加熱能力/消費電力※3	4.5kW/0.865kW	
冬期加熱能力/消費電力※4	4.5kW/1.08kW	
冬期高温加熱能力/消費電力※5	4.5kW/1.33kW	
定格COP※2	4.9	
沸き上げ温度	約90°C~約65°C	
運転音※2	38dB (定格条件)	37dB (夜間セーブ運転時)
圧縮機	DCロータリー2段圧縮	
熱交換器(蒸発器)	強制空冷式	
熱交換器(冷媒対水)	接触式	
凍結予防機能	温水循環方式	
安全装置	過負荷保護装置、高圧スイッチ、温度過昇防止装置	

※2. 外気温(乾球温度/湿球温度) 16°C/12°C、水温17°C、沸き上げ温度65°C ※3. 外気温(乾球温度/湿球温度) 25°C/21°C、水温24°C、沸き上げ温度65°C




※4. 外気温(乾球温度/湿球温度) 7°C/4°C、水温9°C、沸き上げ温度65°C

※5. 外気温(乾球温度/湿球温度) 7°C/6°C、水温9°C、沸き上げ温度90°C

■ 運転制御仕様


型式(品番)	SHP-T37F	
給湯・湯張り	給湯温度調節	36°C~48°C (1°C刻み)、60°C
	自動 溫度調節	36°C~45°C (1°C刻み)
	湯張り 水位(量)調節	ふろ循環アダプター上約10~15cmから上方に2cmまたは4cm刻みの7段階設定
貯湯運転制御	おまかせ、マニュアル、深夜のみ、夜間セーブ、沸きまし	
保温	能力	8.0kW (6880kcal/h)
	方式	間接加熱
	保温時間	30分毎の自動保温運転、最長追いだき時間60分
凍結予防	給湯	水抜き
	ふろ	水抜き(自動凍結予防運転選択可能)
	ユニット間	自動凍結予防運転
給水圧力	200kPa~350kPa (2.0kgf/cm ² ~3.5kgf/cm ²)	
別売部品	デラックスリモコンセット RCS-HS37F-IP、スタンダードリモコンセット RCS-HS37F リモコンコード GBP-72-10 (シールド線付2芯10m)、GBP-72-20 (シールド線付2芯20m)、 ふろリモコン用屋外カバーセット STK-HPF24CB、脚カバー STK-HPCF37、浴槽循環口	

※ 浴槽の大きさによって変わります。

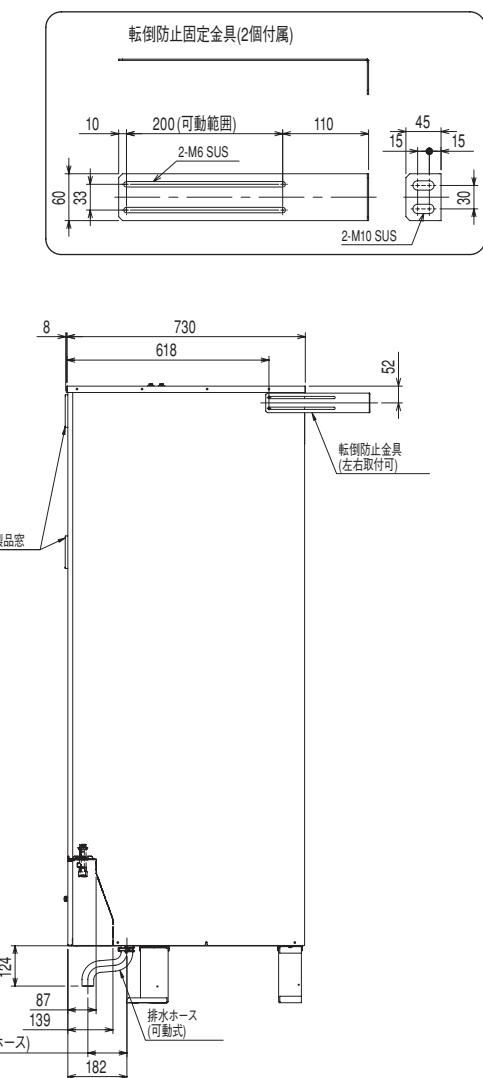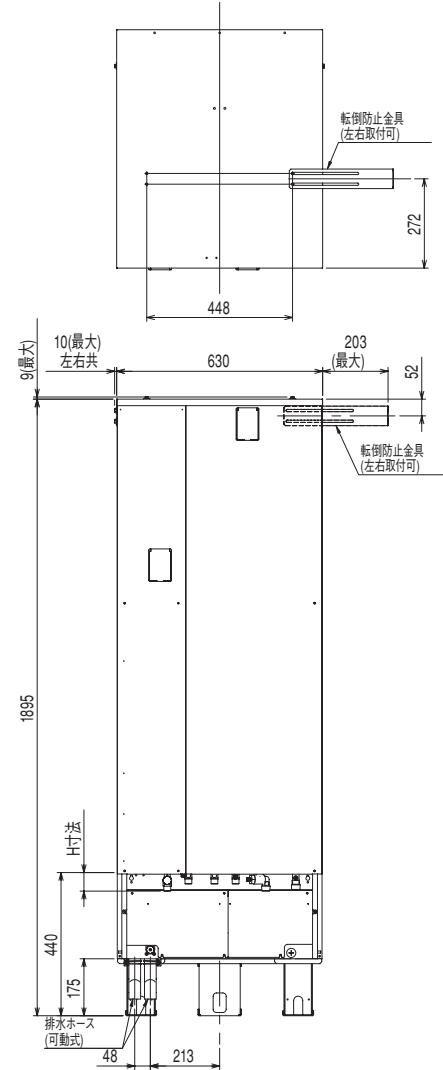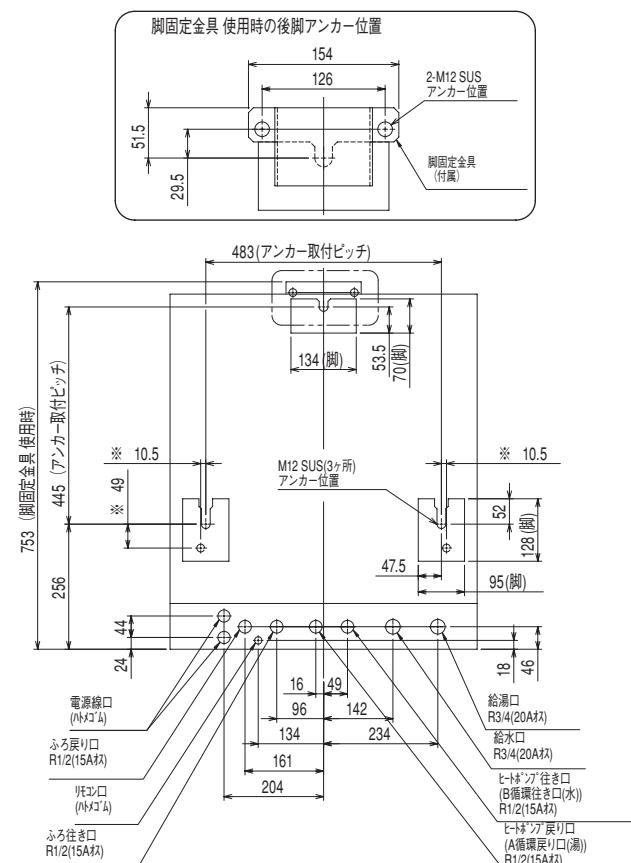


H寸法 (接続口端面から接続取り付け面)					
ふろ戻り口	ふろ往き口	ヒートポンプ戻り口	ヒートポンプ往き口	給水口	給湯口
57	35	35	35	57	53




品番	SHP-T37F (タンクユニット)	外形寸法図	尺度
		三洋電機株式会社	Free

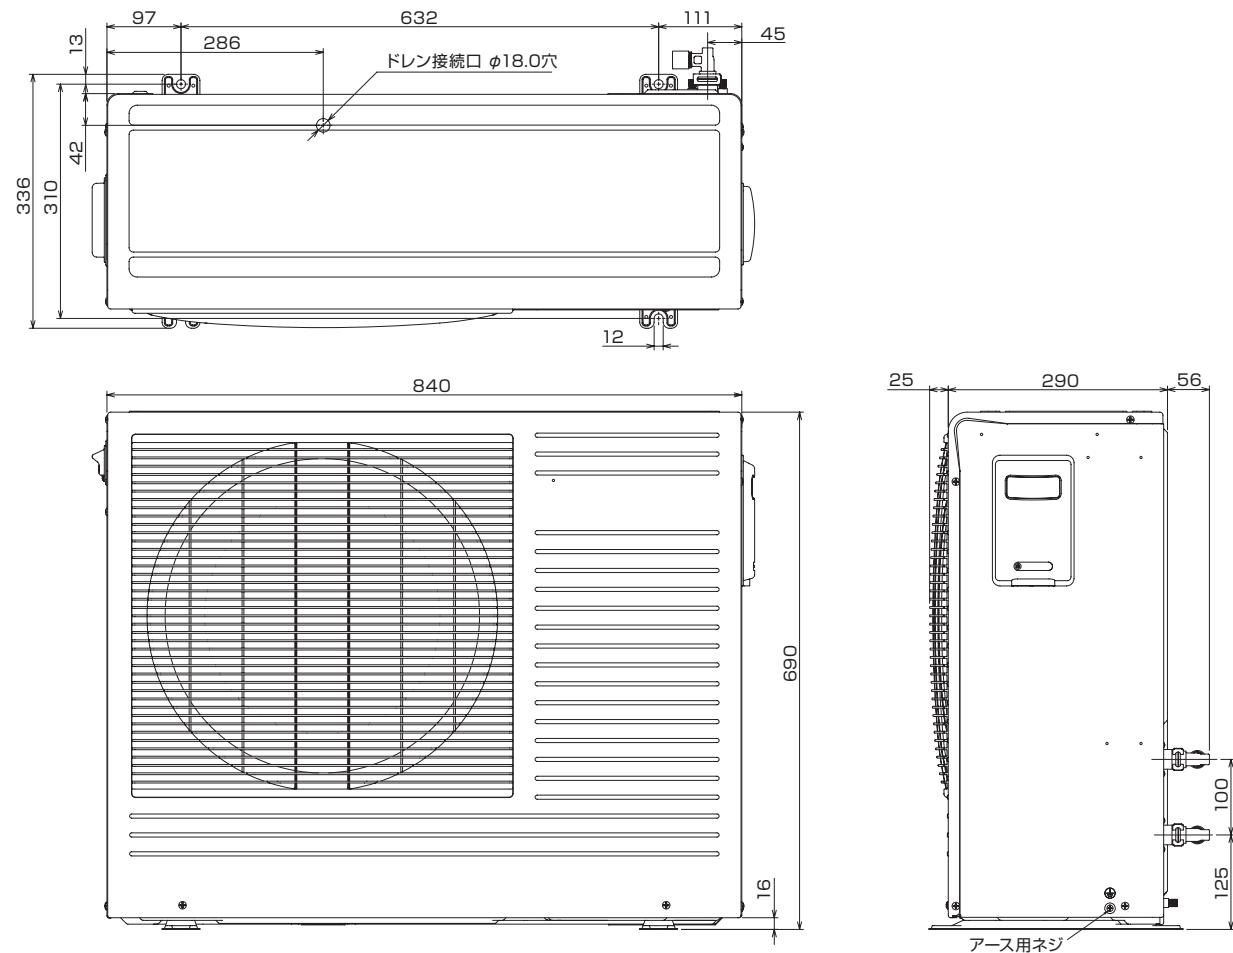


品番	SHP-C45F (ヒートポンプユニット)	外形寸法図	尺度	Free
三洋電機株式会社				

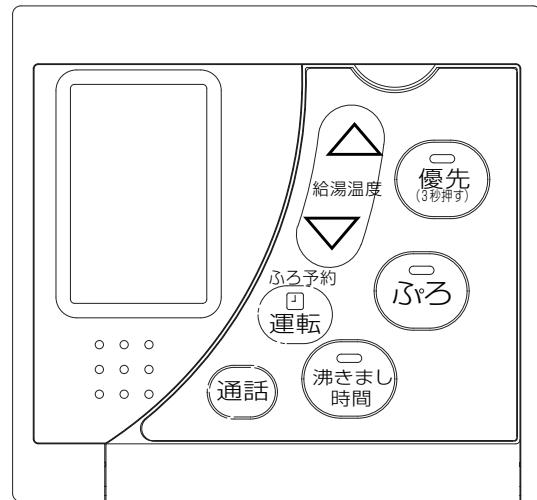


項目	台所リモコン
外形寸法図 (mm)	高さ120×幅128×奥行22.5
質量 (kg)	0.18
電気接続	DC 15V 2芯
給湯湯温制御	約36°C～約48°C (1°C刻み)、約60°C

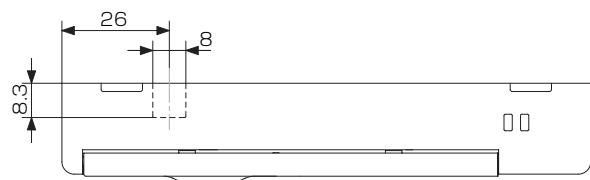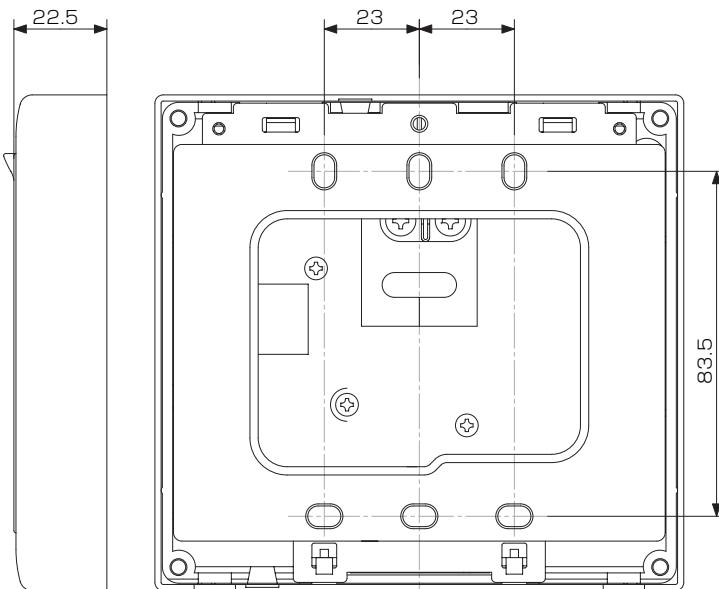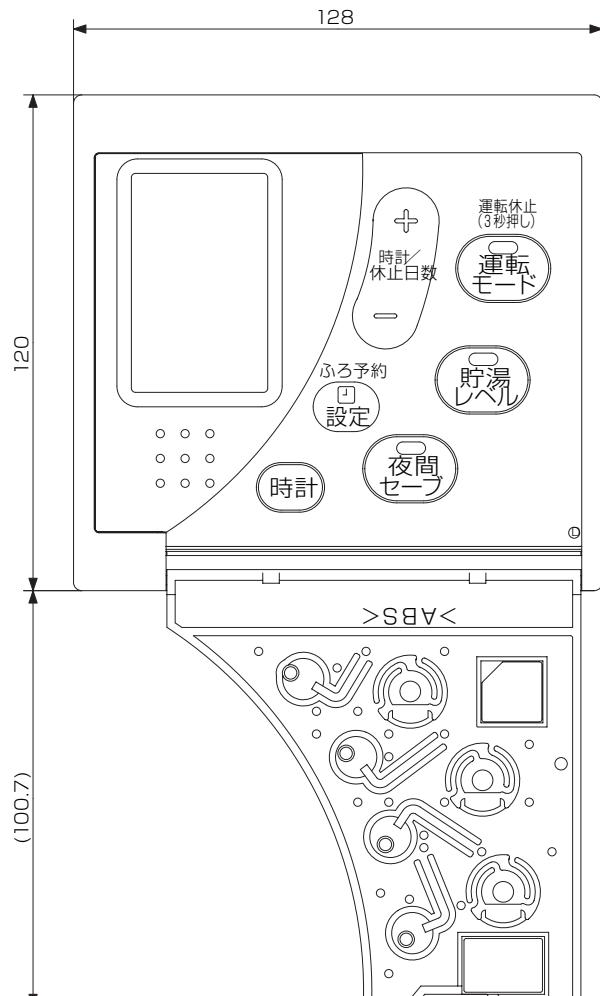

品番	RCS-HS37F-IP RCS-HS37F (台所リモコン)	外形寸法図	尺度	Free
三洋電機株式会社				

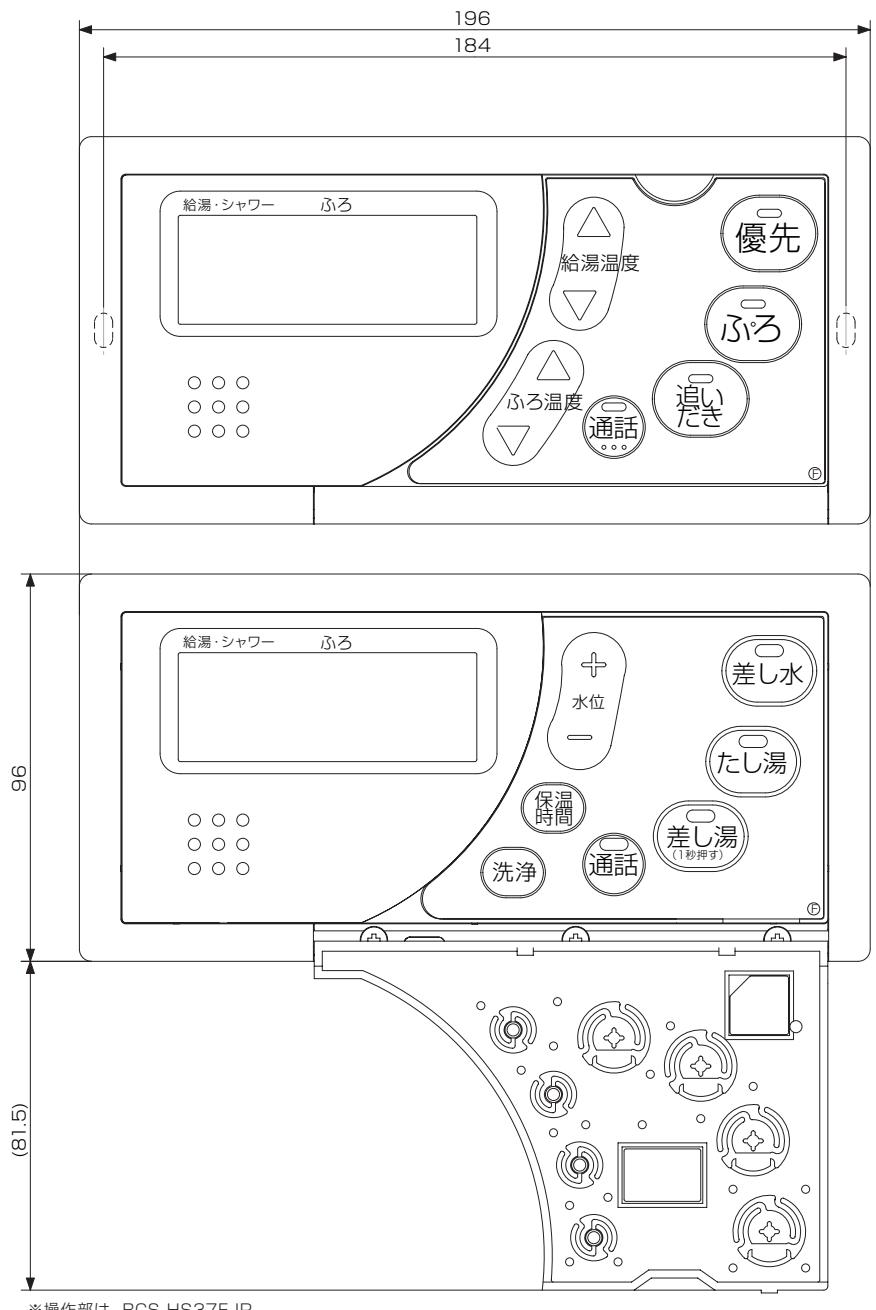

※操作部は、RCS-HS37F-IP

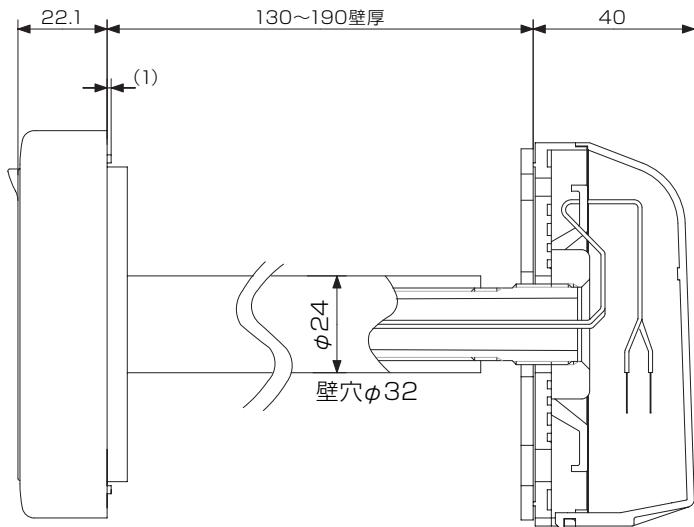

別売品：STK-HPF24CB（ふろリモコン用屋外カバーセット）取付寸法図

項目	風呂リモコン
外形寸法図 (mm)	高さ96×幅196×奥行22.1
質量 (kg)	0.30
電気接続	DC 15V 2芯
ふろ湯温制御	約36°C～約45°C (1°C刻み)
給湯湯温制御	約36°C～約48°C (1°C刻み)、約60°C

品番	RCS-HS37F-IP	外形寸法図	尺度	Free
	RCS-HS37F (風呂リモコン)			

三洋電機株式会社