

仕様

SAP-EX630A2 + CEX630A2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	JET
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名		室内ユニット	室外ユニット
		SAP-EX630A2 (W)	SAP-CEX630A2
製品コード		1-852-354-40	1-852-354-71
電源		単相200V	単相200V
電源コード		付(1.4m)  250V 20A	-
電熱装置		-	-
熱交換器		プレートフィン	プレートフィン
送風機	ファン	クロスフロー(φ100)	プロペラ(φ415)
	ファンモーター	DC: 65W	DC: 115W
	送風切換	自動・強・弱・微・静	自動切換
過負荷保護装置		-	CT(電流比-カット)
外装色(マンセル記号)		N 9.25/	10YR 7.5/1.0
本体表示寸法(H×W×D)		250.0×890.0×286.0 mm	620.0×790.0×298.0 mm
製品質量		15.0 kg	39.0 kg
ドレン口		外径φ16 (PS)	外径φ16 (PE)

【商品特徴】	
-----快適機能-----	
たっぷり除湿冷房 再熱除湿 快適自動(人感センサー) ボリフェノール空清フィルター 触媒脱臭フィルター 高密度I7フィルター 省エネファン 静音運転	
-----便利機能-----	
フィルター自動おそうじ 音声お知らせボイス機能 不在ECO(人感センサー) 内部クリーニング(内部乾燥) ランドリモード おやすみタイマー 24Hプログラムタイマー 洗えるダストボックス フラットパネル アンペア(電流)切換え 高密度マルチ熱交換器 抗菌コーティング熱交換器 抗菌送風路・ファン	
-----送風機能-----	
スイング(上下左右) ビッグフラップ 風向がたど ハイパワー ダクト付気流 まがるルーバー	
-----システム-----	
左右ドレン付替 アドレス(信号)切換 J E M A 標準H A 端子-A	
【本体付属品】	
-----室内ユニット-----	
大液晶リモコン: RCS-EXA1 リモコン取付具(1) 乾電池(単4形)(2) ボリフェノール空清フィルター(1) 触媒脱臭フィルター(1)	
-----室外ユニット-----	
ドレン用エルボ(1)	
【取付可能機器】	
-----室内ユニット-----	
空清フィルター: STK-F10J 脱臭フィルター: STK-F10K たて棧: STK-TB1	
-----室外ユニット-----	
架台: STK-CC2032 天吊架台: STK-T2256A 壁面架台: STK-CK2050	

性能		冷房性能	暖房性能
能力定格		6.3(0.9~6.6) kW	7.5(0.9~12) kW
能力暖房低温		-	8.7 kW
運転電流	単体室内	-	-
	単体室外	-	-
	総合	10.2(最大:-) A	8.5(最大:20.0) A
消費電力	単体室内	-	-
	単体室外	2,015 W	1,675 W
	総合定格	2,015(90~2,600) W	1,675(90~3,785) W
能力暖房低温		-	3,350 W
力率		99 %	99 %
エネルギー消費効率		3.13	冷暖平均 3.81
			4.48
風量	室内	強: 1,070 弱: 910 微: 710 静: 530 m³/h	強: 1,110 弱: 880 微: 720 静: 560 m³/h
	室外	強: 2,440 m³/h	強: 2,410 m³/h
騒音	室内	強: 49 弱: 45 微: 39 静: 31 dB	強: 50 弱: 44 微: 38 静: 32 dB
	室外	強: 55 dB	強: 55 dB
音	室内	-	-
	室外	-	-
除湿量		-	-

電源方式	一電源(室内)
始動電流	10.2 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	0.0 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	20・15A
フラップ	ステッピングモータ(2個)2枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(24H)・入切・おやすみ
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コンプレッソ	コード	808-908-80
種類 / 出力	DC2シリンダ / 1,700W	
オイル封入量	350 ml	
冷媒種類・封入量	(R410A) 1,500g	
冷媒制御方式	電子膨張弁	
面積	冷房鉄筋南向洋室	43 m² (26 畳)
	冷房木造南向和室	29 m² (17 畳)
	暖房鉄筋南向洋室	34 m² (21 畳)
	暖房木造南向和室	27 m² (17 畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ12.7(1/2")
	最大長/チャージレス/高低差	15 / 15 / 10 m


APF	5.0
-----	-----

期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	693 kWh
暖房期間消費電力量	1,832 kWh
期間消費電力量	2,525 kWh


備考	
----	--

外形寸法図 SAP-EX630A2

(単位: mm)

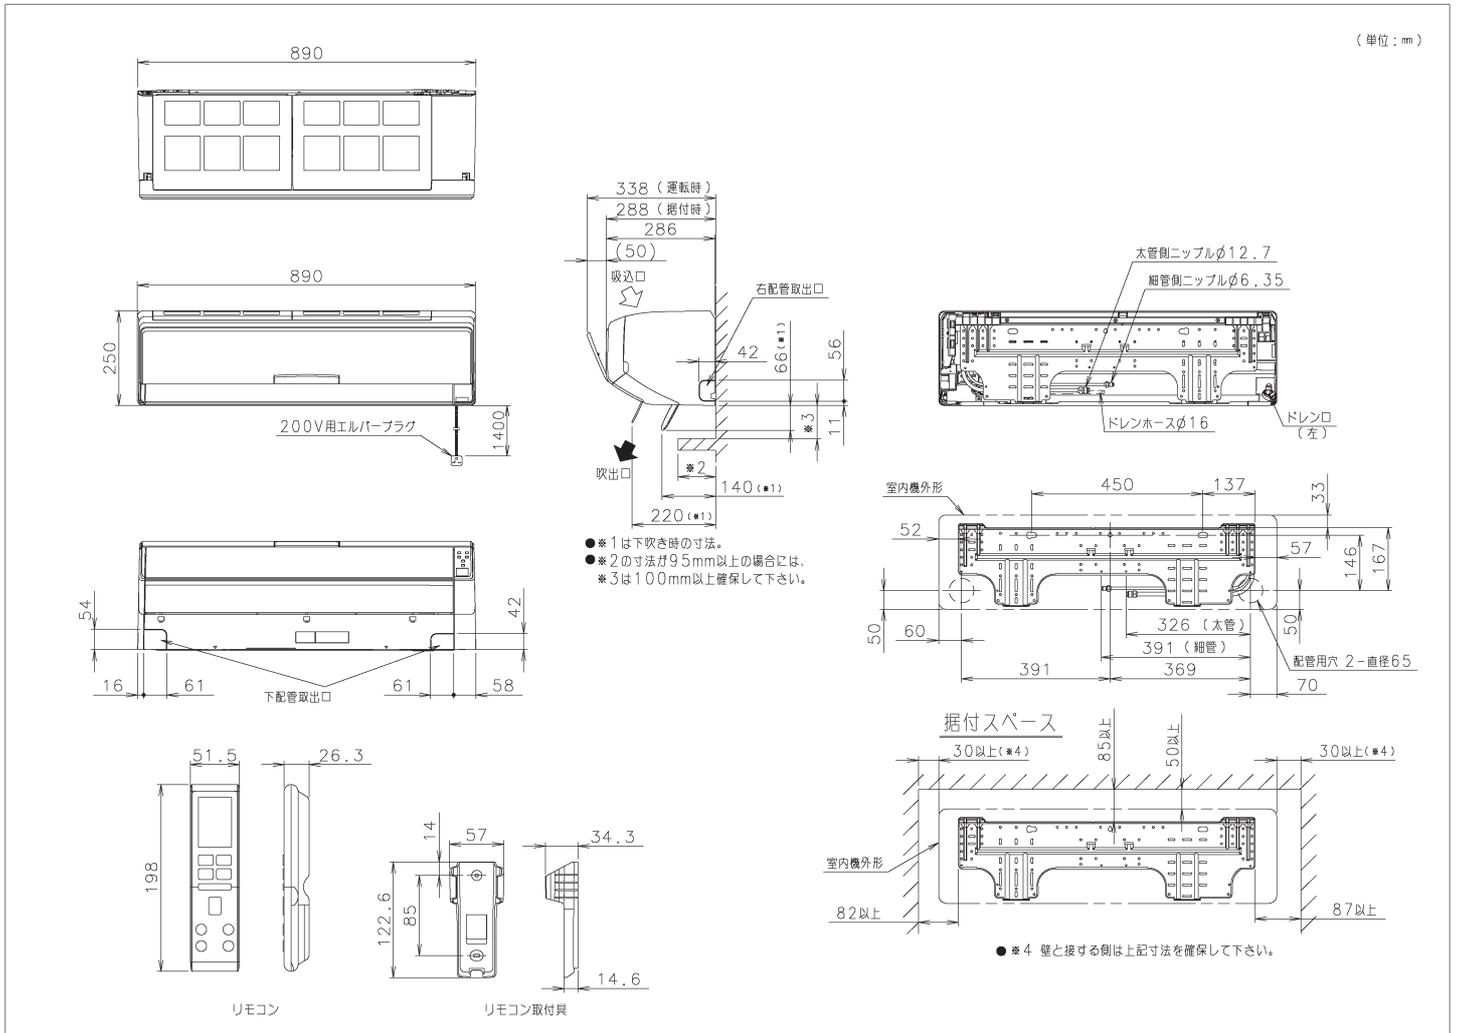


SAP-CEX630A2

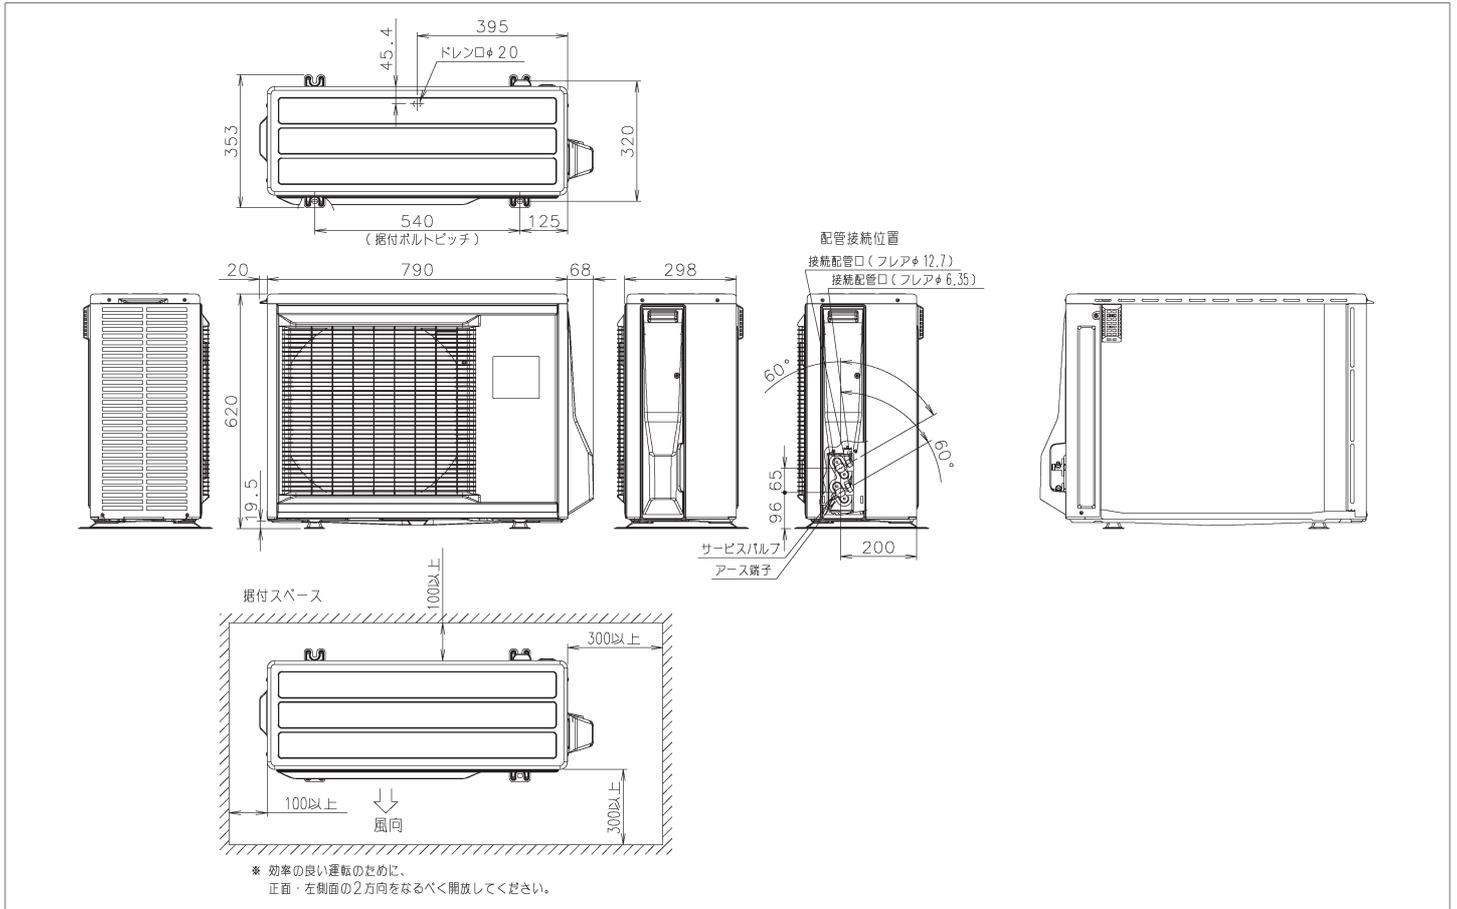

電気回路図

SAP-EX630A2

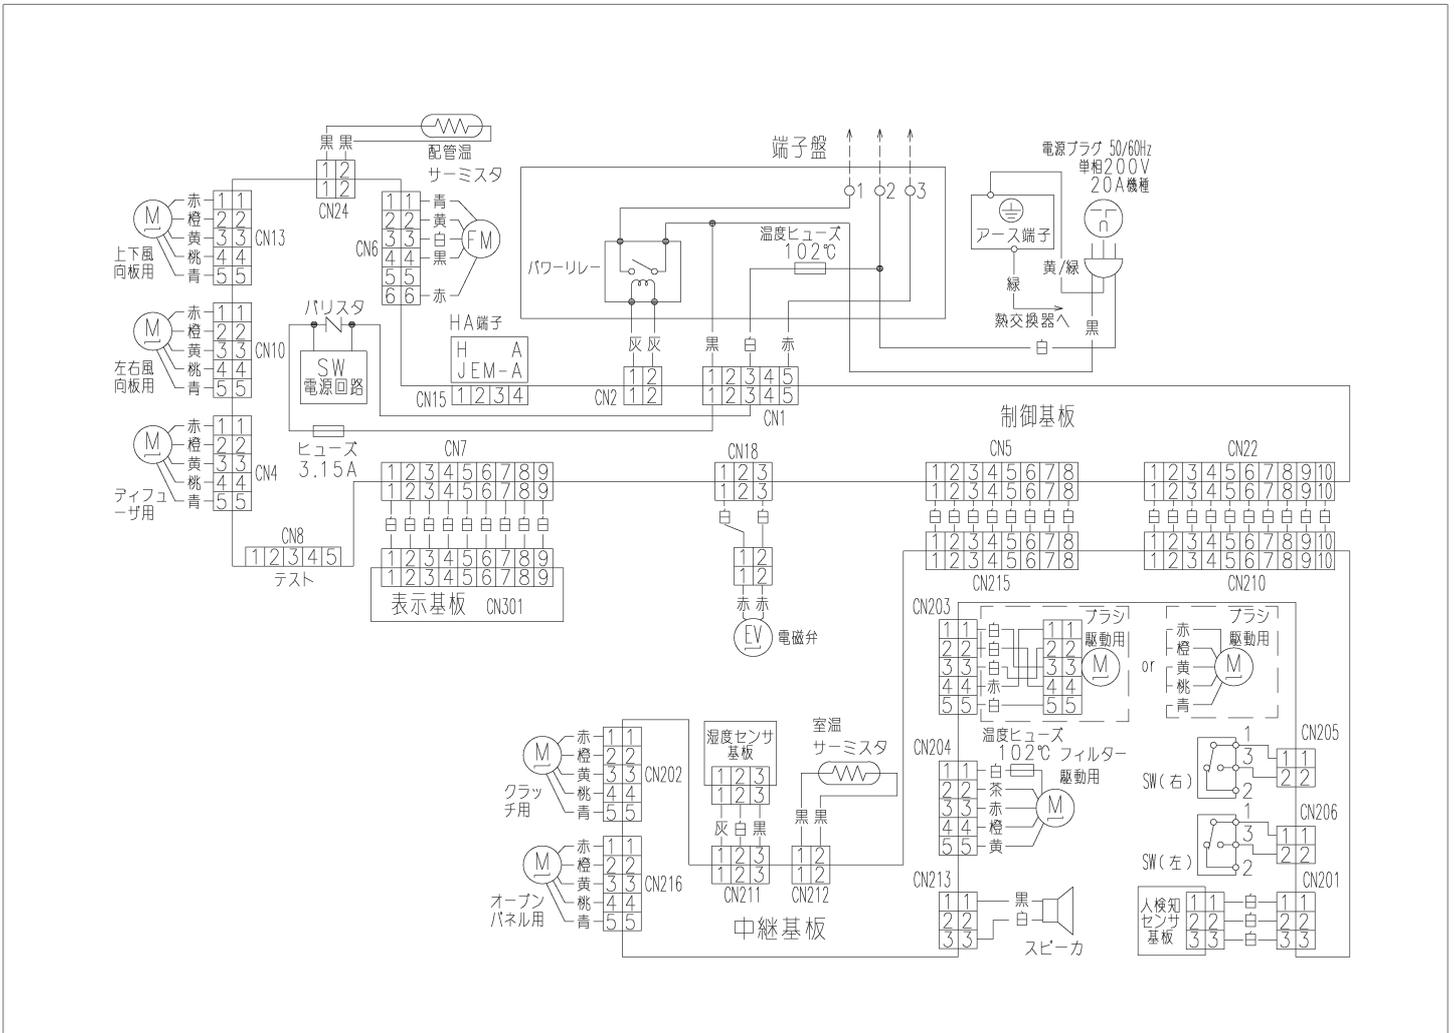

SAP-CEX630A2

