


仕様


SAP-W220A + CW220A

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	JET
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		
形名	室内ユニット		室外ユニット
	SAP-W220A(W)		SAP-CW220A
製品コード	1-852-354-53		1-852-354-84
電源	単相100V		
電源コード	付(1.4m)	125V 15A	—
電熱装置	—		—
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン
送風機	ファン	クロスフロー(Φ100)	プロペラ(Φ400)
	ファンモーター	DC:35W	DC:23W
	送風切換	自動・強・弱・静	自動切換
過負荷保護装置	—		CT(電流ヒークカット)
外装色(マンセル記号)	N 9.25/		10YR 7.5/1.0
本体表示寸法(H×W×D)	280.0×790.0×198.0 mm		540.0×660.0×290.0 mm
製品質量	7.5 kg		21.0 kg
ドレン口	外径Φ16(PS)		外径Φ16(PE)
性能			
能力	定格	2.2(0.9~2.8) kW	2.2(0.9~4.1) kW
	暖房低温	—	3.0 kW
運転電流	単体	室内	—
	室外	—	—
	総合	—	4.3(最大:13.5) A
消費電力	単体	室内	—
	室外	455 W	385 W
	総合	定格	455(170~800) W
	暖房低温	—	960 W
力率	90 %		90 %
エネルギー消費効率	4.84	冷暖平均	5.28
風量	室内	強:750 弱:550 静:340 m³/h	強:820 弱:590 静:420 m³/h
	室外	強:1,720 m³/h	強:1,450 m³/h
騒音	定格	室内	強:43 弱:34 静:22 dB
	室外	強:46 dB	強:43 dB
	静音	室内	—
	室外	—	—
除湿量	—		—
電源方式			
始動電流	一電源(室内)		
操作回路電圧	100 V		
ブレーカ容量	15.0 A		
停止時消費電力	0.6 W		
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯		
パワーセレクト	—		
フランプ	ステッピングモータ(1個) 2枚		
ブレード	手動		
センサー	温度		
タイマー	入・切タイマー(12H)		
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン		
コントロールコード	5SS072XAA		
種類/出力	DC1シリダ / 600W		
ボイエル封入量	280 ml		
冷媒種類・封入量	(R410A) 620g		
冷媒制御方式	電子膨張弁		
面冷	鉄筋南向洋室	15 m² (9 置)	
房	木造南向和室	10 m² (6 置)	
暖	鉄筋南向洋室	10 m² (6 置)	
積	木造南向和室	8 m² (5 置)	
配	細管側	Φ6.35(1/4")	
寸	太管側	Φ9.52(3/8")	
法	最大長/チャージス/高低差	15 / 10(+20g/m) / 10 m	
期間消費電力量			
APF	5.8	冷房期間消費電力量	194 kWh
		暖房期間消費電力量	566 kWh
		期間消費電力量	760 kWh
備考			


外形寸法図 SAP-W220A

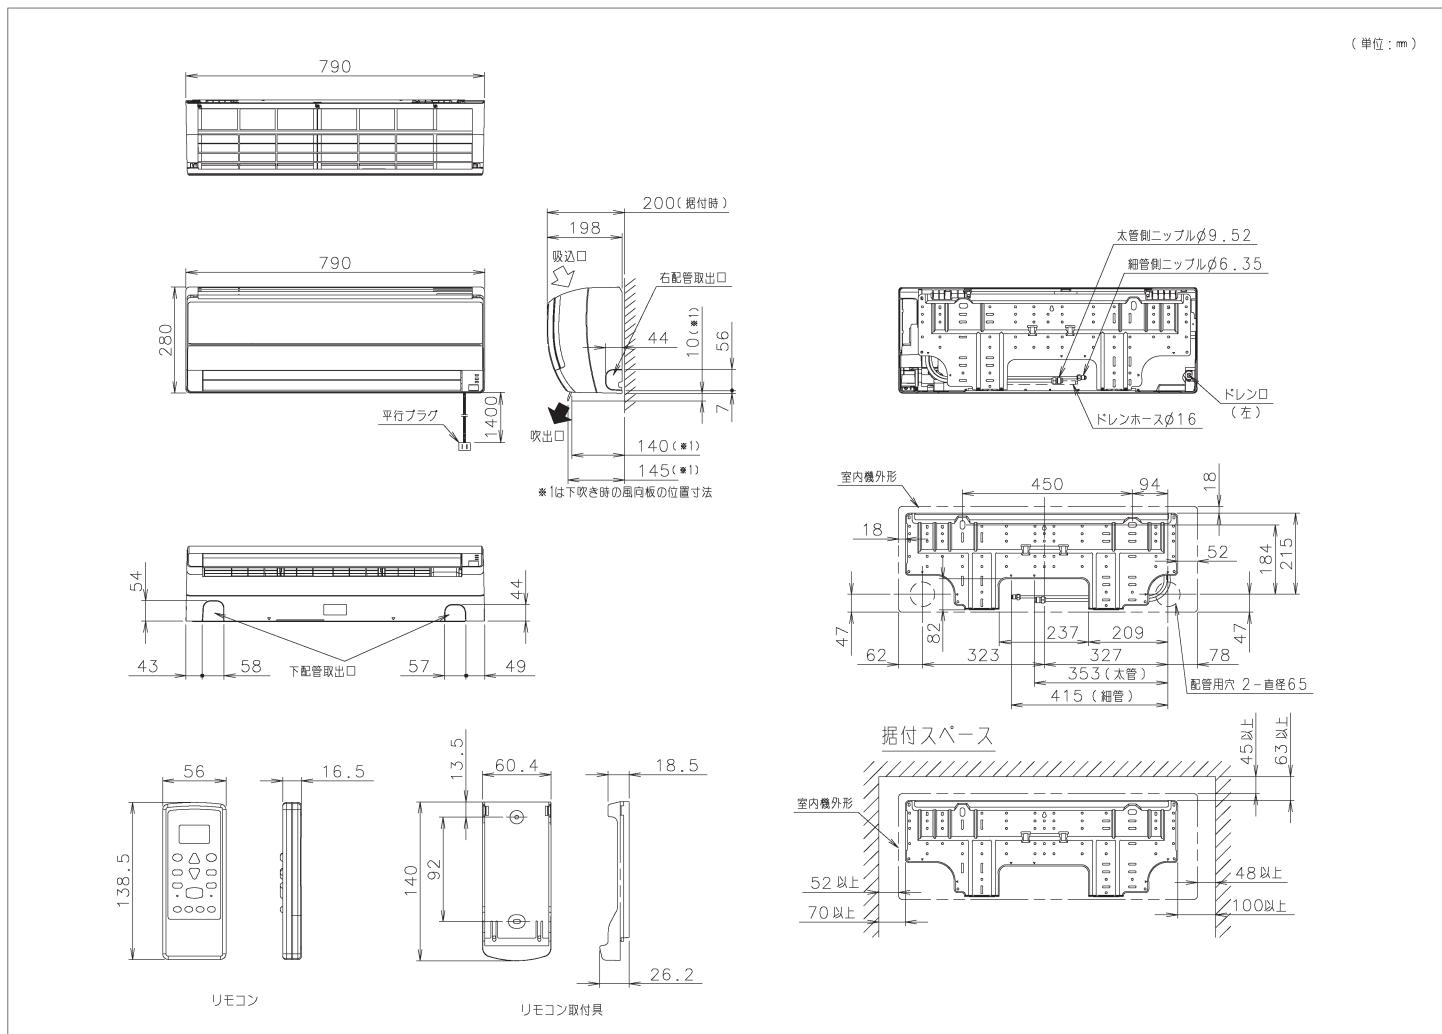

SAP-CW220A

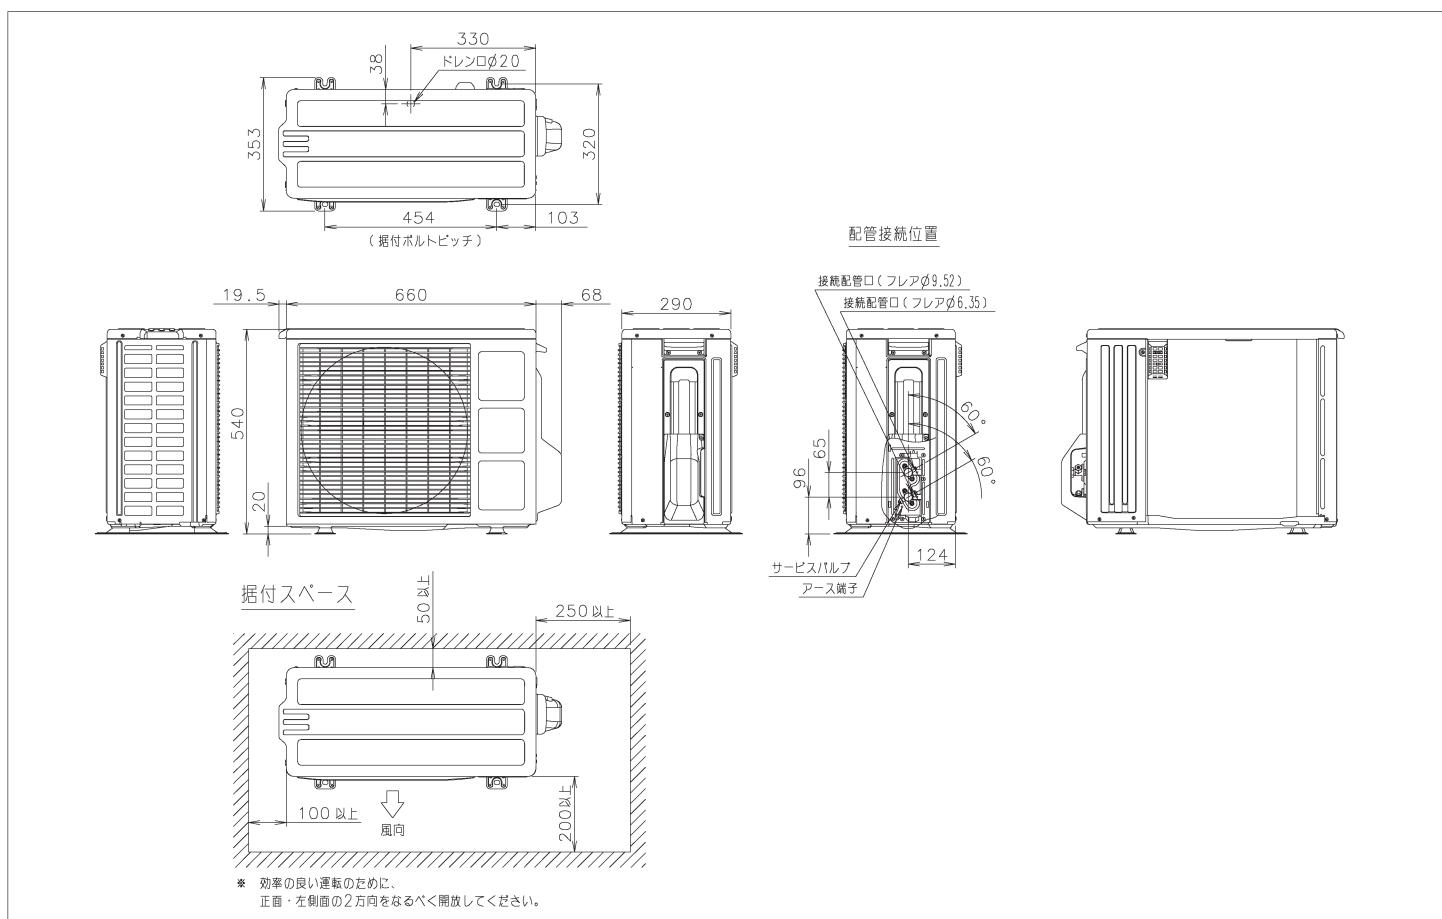

電気回路図 SAP-W220A

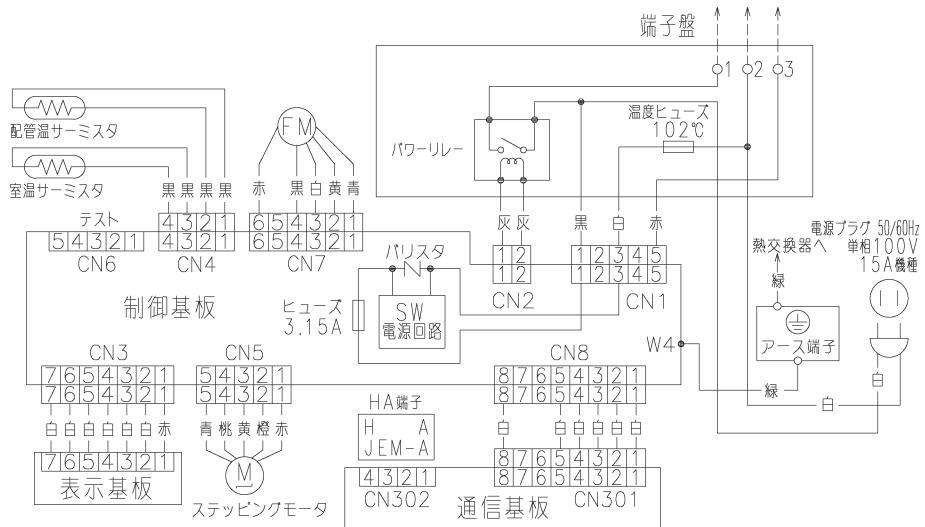

SAP-CW220A

