

仕様

SAP-A40X + CA40X

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
	SAP-A40X(W)		SAP-CA40X	
製 品 コ ー ド	1-852-347-43		1-852-347-54	
電 源	単相100V			
電 源 コ ー ド	付(1.5m) (IL) 125V 20A		-	
電 熱 装 置	-		-	
熱 交 換 器	プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)	プロペラ (φ400)	
	ファ ン モ ー タ ー	D C : 22W	A C : 25W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱	1 速	
過 負 荷 保 護 装 置	-		CT(電流ヒューズ) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×799.0×227.0 mm		565.0×790.0×265.0 mm	
製 品 質 量	10.0 kg		34.0 kg	
ド レ ン 口	外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

性能			冷房性能		暖房性能			
能力	定格		4.0(0.5~4.3) kW		5.0(0.5~5.9) kW			
	暖房低温		—		4.3 kW			
運転電流	単体	室内	0.45 A		0.63 A			
		室外	13 A		12.97 A			
	総合	13.4(最大: 17.0) A		13.6(最大: 19.5) A				
消費電力	単体	室内	25 W		34 W			
		室外	1185 W		1206 W			
	総合	定格	1,210(180~1,500) W		1,240(180~1,640) W			
	暖房低温		—		1450 W			
力		率	90 %		91 %			
エネルギー消費効率			3.31		冷暖平均 3.67		4.03	
風量		室内	強: 650 中: 600 弱: 500 微弱: 380 m³/h			強: 800 中: 680 弱: 530 微弱: 440 m³/h		
		室外	強: 1,570 m³/h			強: 1,500 m³/h		
騒音	定格	室内	強: 44 中: 35 弱: 30 微弱: 26 dB			強: 45 中: 37 弱: 31 微弱: 26 dB		
		室外	強: 45 dB			強: 46 dB		
	静音	室内	強: 35 中: 30 弱: 28 微弱: 26 dB			強: 37 中: 31 弱: 29 微弱: 26 dB		
		室外	強: 45 dB			強: 46 dB		
除湿量			2.3 ℓ/h			—		

電源方式	一電源 (室内)
始動電流	13.6 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF (φ2.0) 3芯
パワーセレクト	20・15A
フラップ	DC1モータ: 1枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー (12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ コ ー ド	80207480	
	種 類 / 出 力	DCシングル / 1000W
オ イ ル 封 入 量	350 cc	
	冷 媒 種 類 ・ 封 入 量	(R410A) 1,300g
冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁	
	面 冷 鉄 筋 南 向 洋 室	28 m² (17 畳)
積 房 木 造 南 向 和 室	18 m² (11 畳)	
	暖 鉄 筋 南 向 洋 室	23 m² (14 畳)
配 管 寸 法	房 木 造 南 向 和 室	18 m² (11 畳)
	細 管 側	φ6.35(1/4")
太 管 側	φ9.52(3/8")	
	最大長/チャージレス/高低差	17 / 12 / 10 m

【 商 品 特 徴 】

快適機能
体感リモコン(温度センサー付)
快眠
防カビフィルター
ニオイカット
ホコリカット
カビガード
内部クリーニング運転

便利機能

アンペア
丸洗いパネル
1Hタイマー
自己診断

送風機能

オートフラップ

システム

左右ドレン付替
アドレスSW(リモコン)

【 本 体 付 属 品 】

室内ユニット
ワイヤレスリモコン: RCS-AX2
乾電池 (単4形) (2)
リモコン取付用ビス

室外ユニット

ドレン用エルボ(1)
キャップ(2)

【 取 付 可 能 機 器 】

室内ユニット

空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F4
縦積(洋室): STK-TA1
空清フィルター: STK-F8
リモコンローラー: SHA-TC1

室外ユニット


架台: STK-C2050
壁面架台: STK-KS2050
日除け: STK-YS2256A
2段架台: STK-2C2050A
高置架台: STK-TC2050A
天吊架台: STK-T2256

備 考	
-----	--


期間消費電力量

APF	4.4
冷房期間消費電力量	470 kWh
暖房期間消費電力量	1,352 kWh
期間消費電力量	1,822 kWh


外形寸法図 SAP-A40X

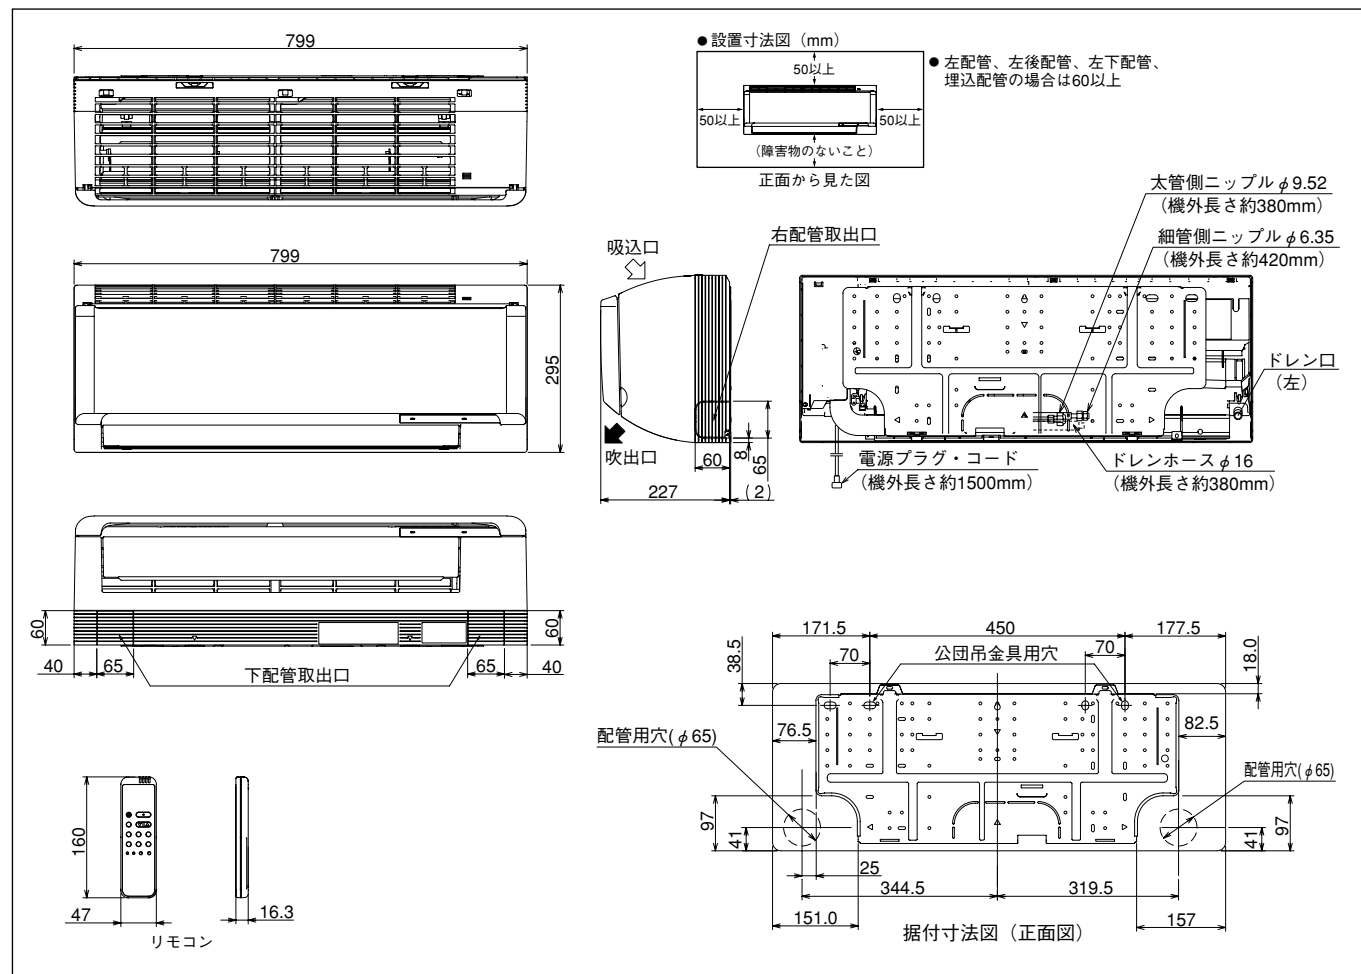

SAP-CA40X

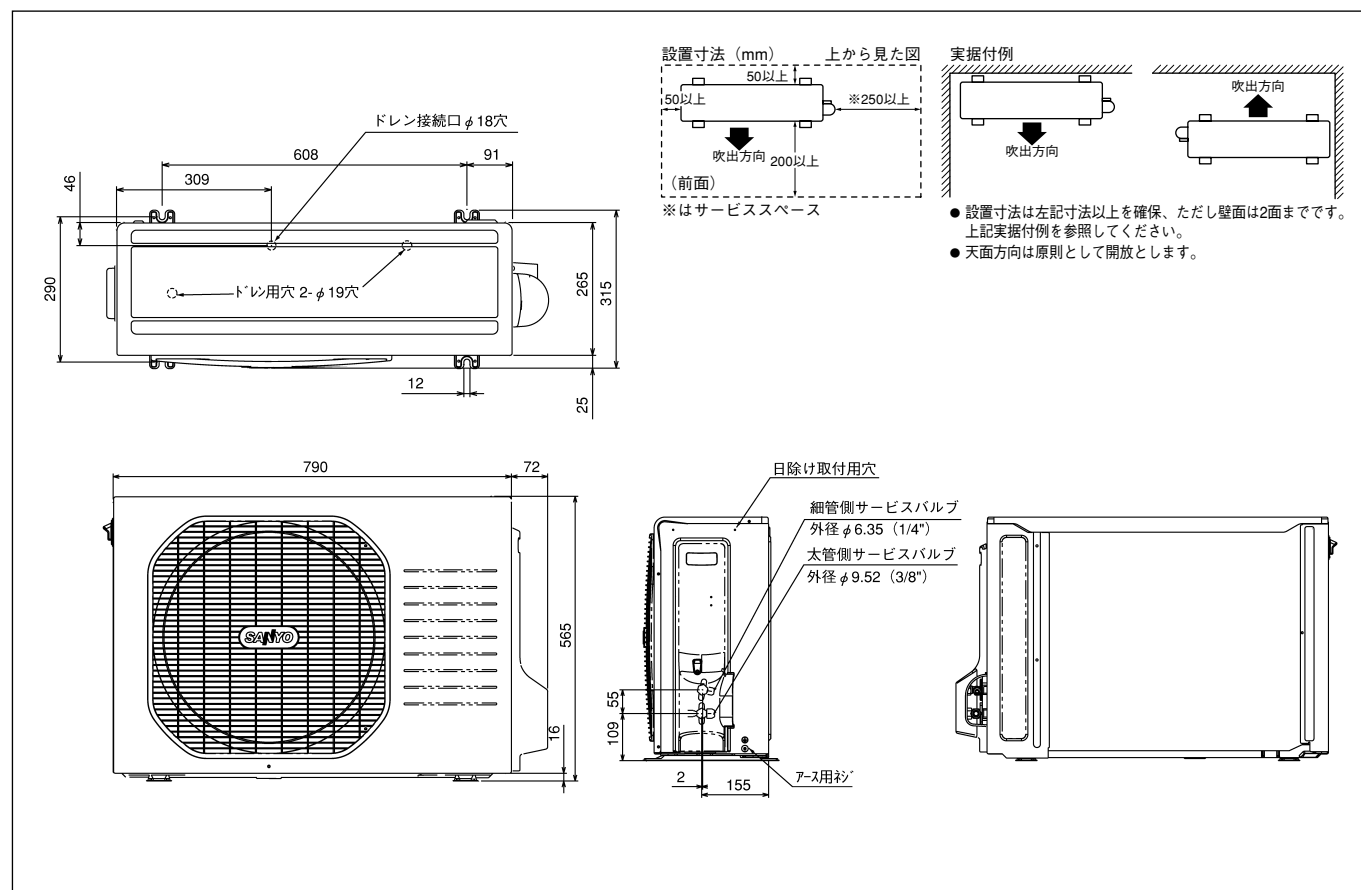

SAP-A40X

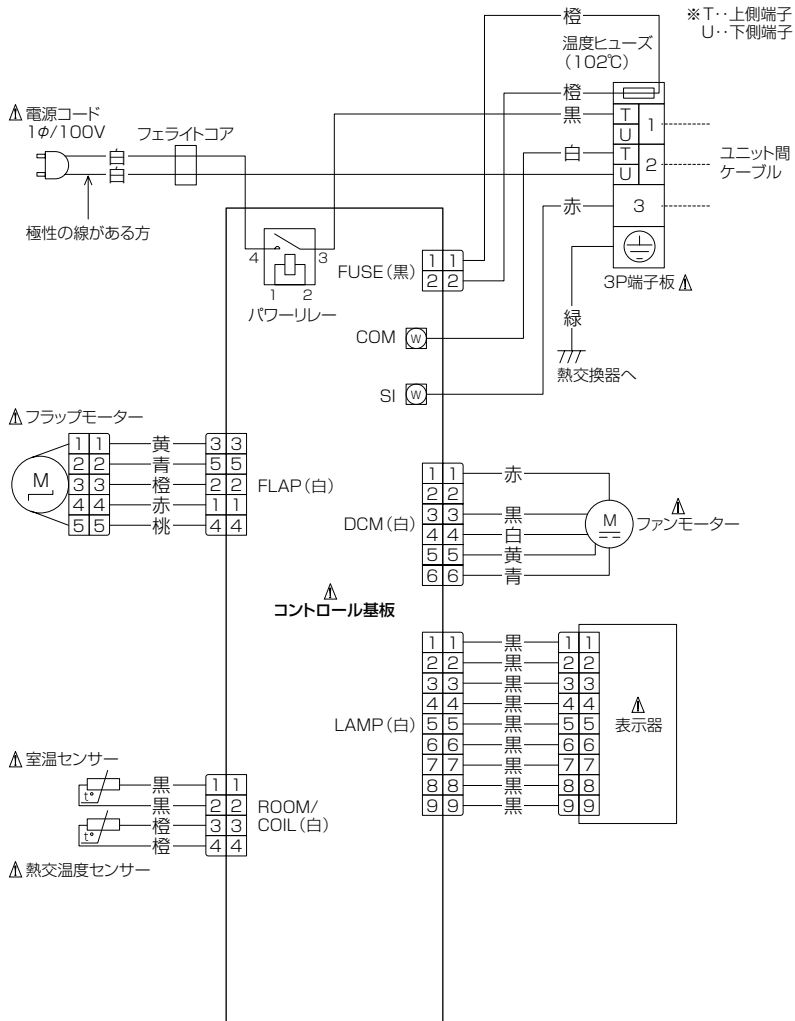

SAP-CA40X

