

仕様

SAP-E25X + CE25X

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ツ ト	室 外 ユ ニ ツ ト	
	SAP-E25X(W)	SAP-CE25X	
製品コード	1-852-347-61	1-852-347-67	
電 源	単相100V		
電 源 コ ー ド	付(1.8m) (1) 125V 15A	-	
電 热 装 置	-	-	
熱 交 換 器	プレートフィン	プレートフィン	
送 風 機	ファン 送風切換	アーバン クロスフロー(Φ83) DC:25W 自動・強・中・弱・微弱	プロペラ(Φ400) DC:35W 4速(強強・強・中・弱)
過負荷保護装置	-	CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	N9.1	1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×798.0×240.0 mm	565.0×790.0×265.0 mm	
製品質量	13.0 kg	34.0 kg	
ドレン口	外径Φ16(PP)	外径Φ18(PE)	

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	2.5(0.3~3.3) kW		2.8(0.3~5.1) kW	
	暖 房 低 温	-		3.7 kW	
運転電流	単 体	室 内 0.45 A		0.63 A	
	室 外	4.95 A		5.07 A	
	総 合	5.4(最大:14.5) A		5.7(最大:14.5) A	
消 費 電 力	単 体	室 内 25 W		34 W	
	室 外	460 W		481 W	
	総 合	485(120~1,050) W		515(120~1,200) W	
	暖 房 低 温	-		1060 W	
力 率		90 %		91 %	
エネルギー消費効率		5.15	冷暖平均 5.30	5.44	
風 量	室 内	強: 620 中: 550 弱: 480 微弱: 410 m³/h	強: 730 中: 620 弱: 520 微弱: 410 m³/h		
	室 外	強: 1,720 m³/h	強: 1,640 m³/h		
騒 音	定 格	室 内 強: 41 中: 34 弱: 29 微弱: 25 dB	強: 43 中: 36 弱: 30 微弱: 25 dB		
	室 外	強: 43 dB	強: 44 dB		
	静 音	室 内 強: 33 中: 29 弱: 27 微弱: 25 dB	強: 36 中: 30 弱: 28 微弱: 25 dB		
		室 外 強: 38 dB	強: 39 dB		
除 湿 量		1.4 %/h	-		

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.7 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	DC 2モータ: 2枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度・ガス
タイマー	プログラム(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ ポ ー ド	80208280
シ ン ク リ ー プ / 出 力	DC シングル / 650W
オ イ ル 封 入 量	350 cc
冷 媒 種 類 ・ 封 入 量	(R410A) 1,200g
冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
面 冷 鉄 筋 南 向 洋 室	17 m² (10 置)
房 木 造 南 向 和 室	11 m² (7 置)
暖 鉄 筋 南 向 洋 室	13 m² (8 置)
積 房 木 造 南 向 和 室	10 m² (6 置)
配 細 管 側	Φ6.35(1/4")
管 太 管 側	Φ9.52(3/8")
寸 法 最 大 長 / チ ャ ジ ッ レ ス / 高 低 差	15 / 12 / 10 m

期間消費電力量

APF	5.8
冷房期間消費電力量	201 kWh
暖房期間消費電力量	663 kWh
期間消費電力量	864 kWh

備 考	
-----	--

【商 品 特 徴】

快適機能

再熱除湿

快眠

体感リモコン(温度センサー付)

ホコリカット

ニオイカット

エアバッシュ(オゾン除菌)

空気清浄機能

自動空気清浄機能

アーバンロック空清フィルター

フィルターリサイクル

優先ゾーン選択機能

快適ストップ

電気式空気清浄機能

防犯・熱交

防犯・ファン

防犯・フィルター

便利機能

アンペア

自己診断

24Hアラームタイマー(1日/毎日)

ランドリーモード

丸洗いバトル

1.2.3.5タイマー

チャイルドロック

フィルターチェック

セーブモード

送風機能

オートフラップ

立体送風

ハイパワー

左右優先ゾーン選択機能

ローティング気流

システム

アドレスSW(リモコン)

JEMA標準HA端子-A

左右ドレン付替

【本体付属品】

室内ユニット

リモコン取付具(1)

乾電池(単4形)(2)

ワイヤレスリモコン: RCS-EX1

交換式空清フィルター(4)

脱臭フィルター(1)

室外ユニット

キャップ(2)

ドレン用エルボ(1)

【取付可能機器】

室内ユニット

テレコンローラー: SHA-TC1

縦桟(洋室): STK-TA1

アーバンロック空清フィルター: STK-FM9

室外ユニット

壁面架台: STK-KS2050

架台: STK-C2050


日除け: STK-YS2256A

2段架台: STK-2C2050A


高置架台: STK-TC2050A

天吊架台: STK-T2256


外形寸法図 SAP-E25X

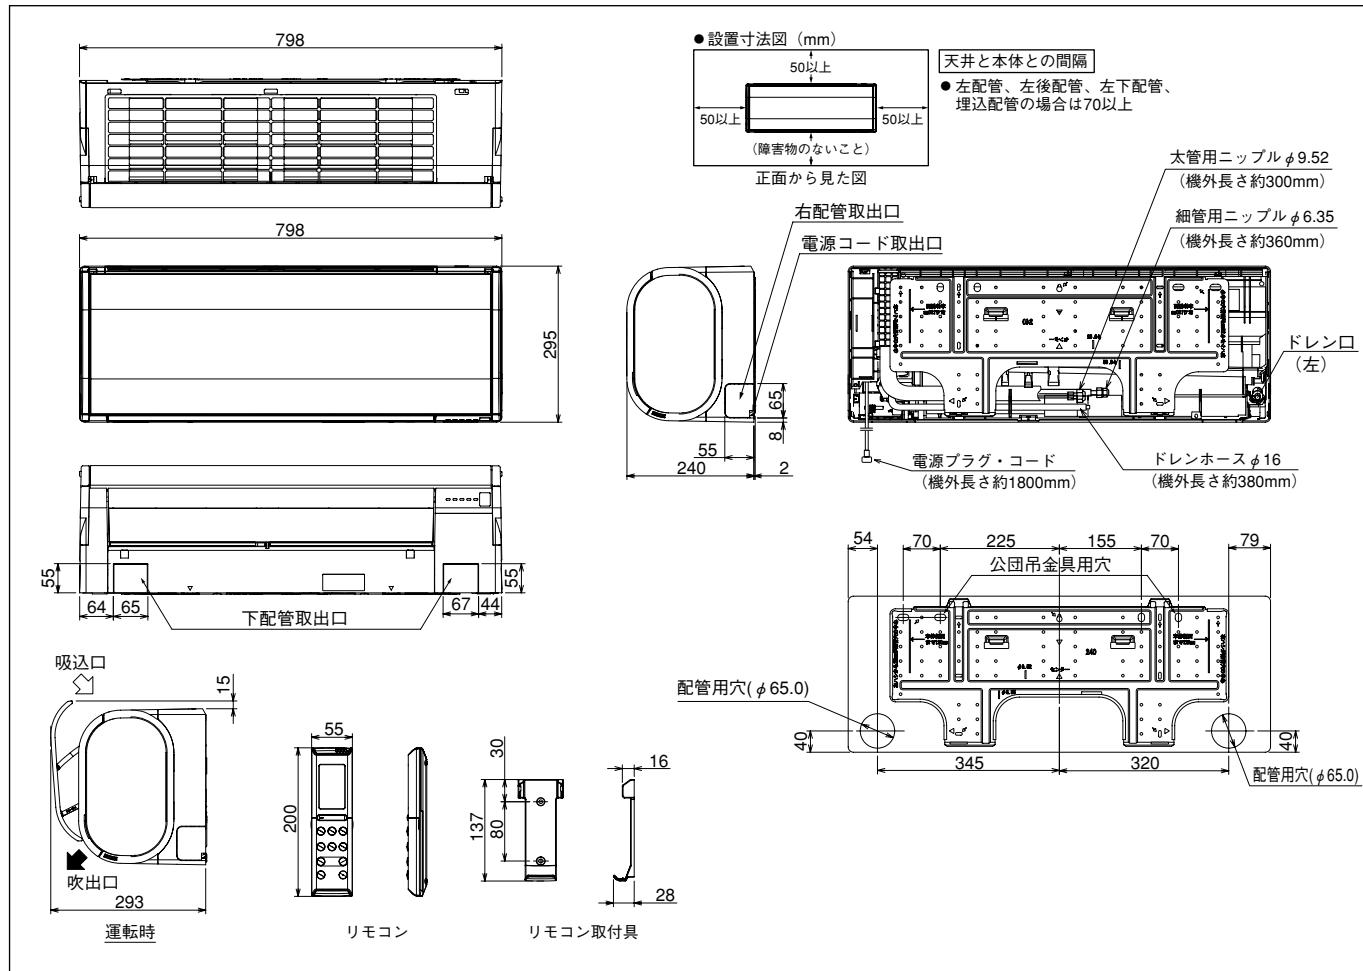

SAP-CE25X

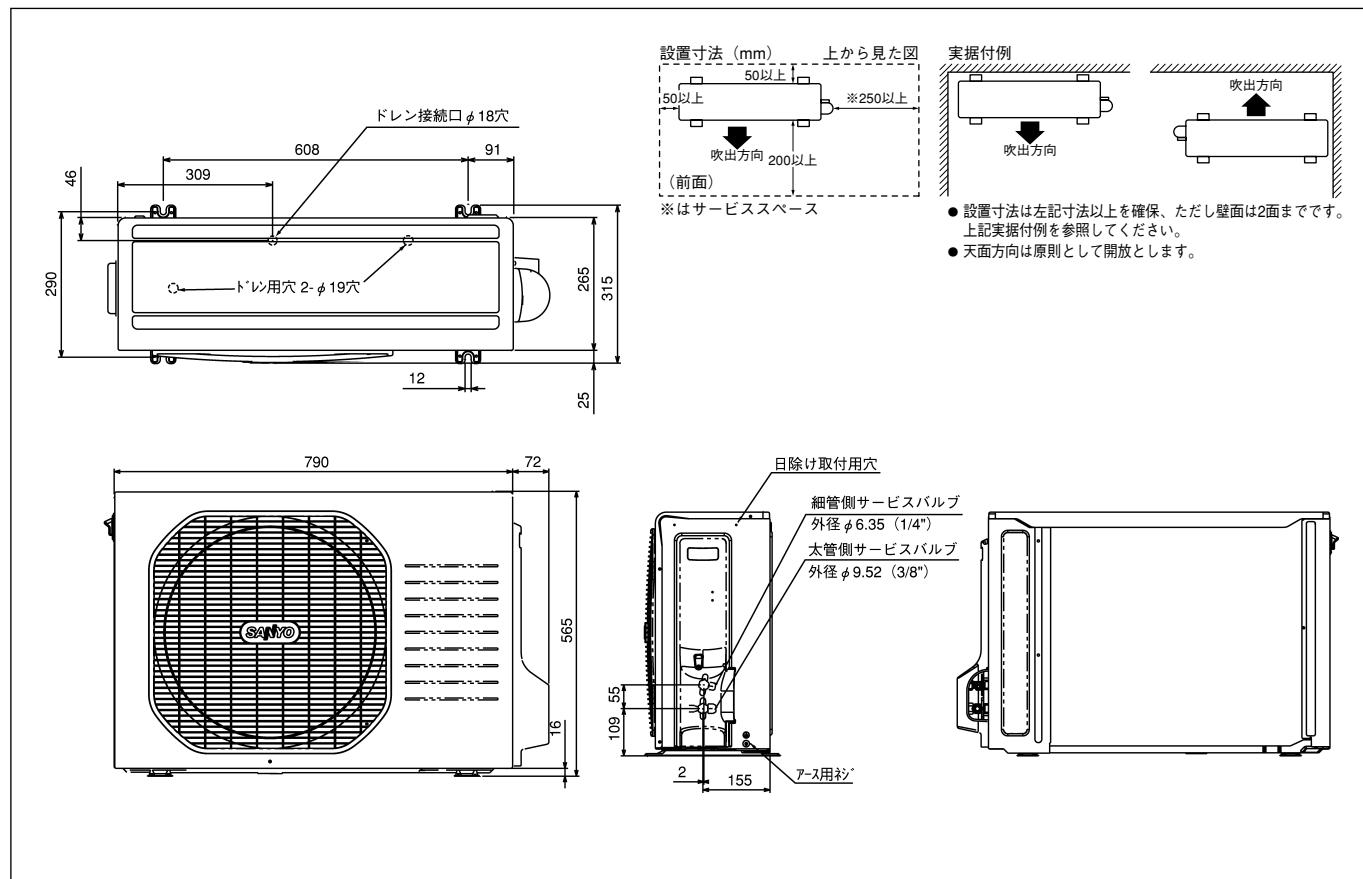

電気回路図 SAP-E25X

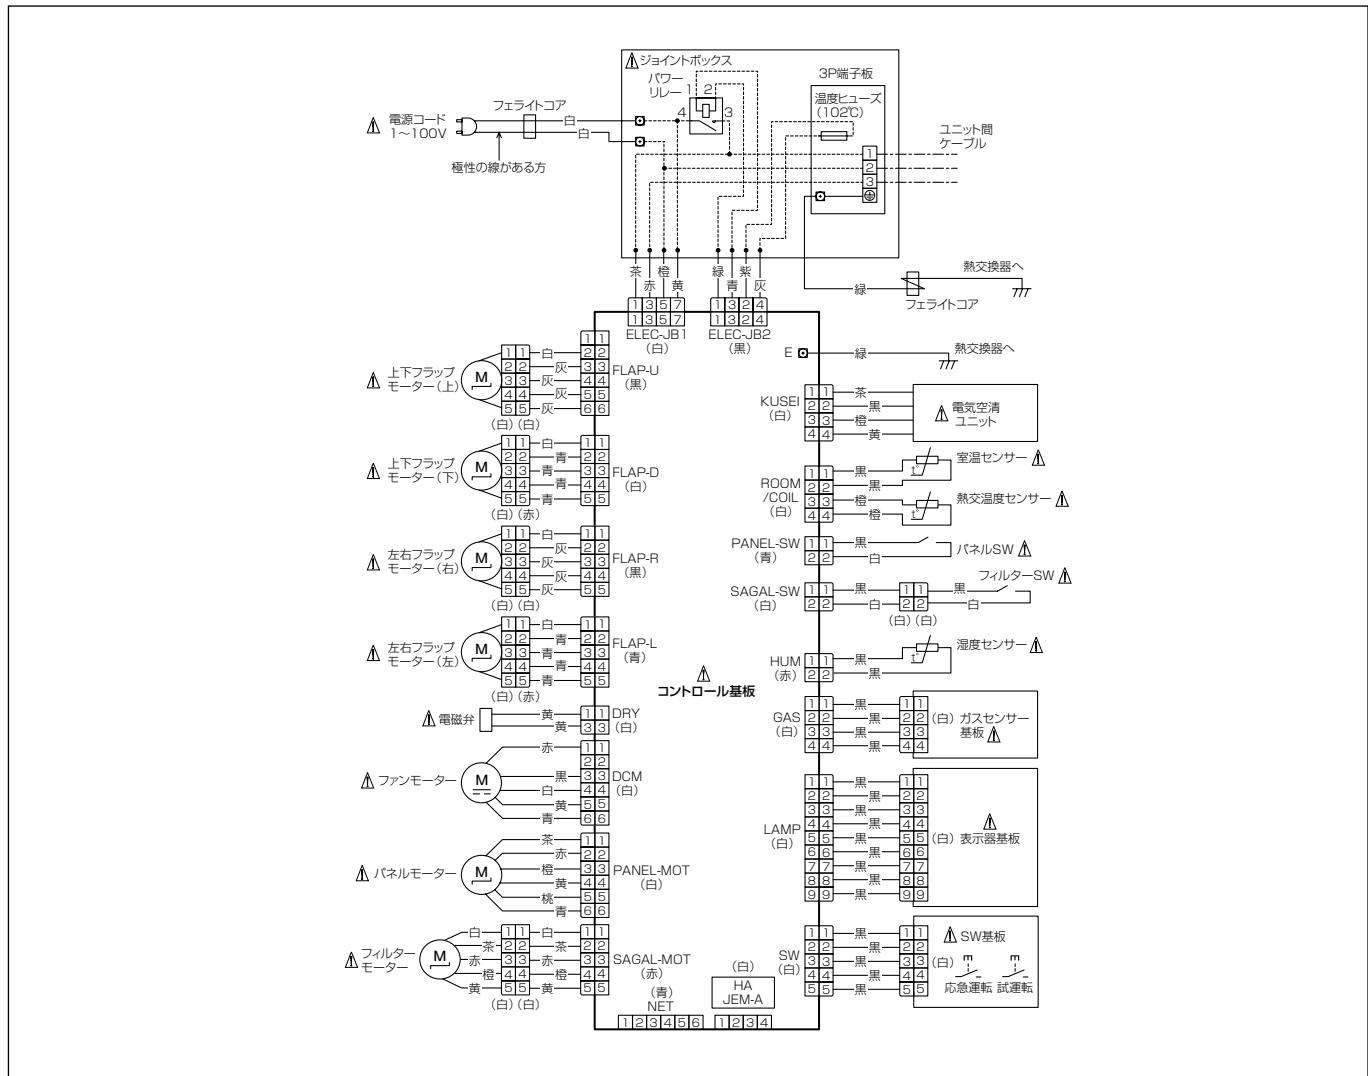

SAP-CE25X

