

仕様

SAP-A45U2 + CA45U2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト		【 商 品 特 徴 】
	SAP-A45U2 (W)		SAP-CA45U2		快適機能
製 品 コ ー ド	1-852-343-10		1-852-343-14		体感リモコン(温度センサー付)
					快眠
電 源	単相200V				防カビフィルター
					ニオイカット
電 源 コ ー ド	250V 15A		-		ホコリカット
電 熱 装 置	-		-		カビガード
熱 交 換 器	プレートフィン		プレートフィン		-----便利機能-----
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)	プロペラ (φ420)		アンペア
	ファンモーター	DC:25W	DC:35W		丸洗いパネル
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱	4 速 (強強・強・中・弱)		1 Hタイマー
過 負 荷 保 護 装 置	-		CT(電流ヒューズカット)		自己診断
			過熱防止サーモ		フィルターチェック
外 装 色 (マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5		-----送風機能-----
本体表示寸法 (H×W×D)	295.0×799.0×227.0 mm		569.0×790.0×285.0 mm		オートフラップ
製 品 質 量	10.0 kg		41.0 kg		-----システム-----
ド レ ン 口	外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)		左右ドレン付替
					アドレス SW (リモコン)
					J E M A 標準 H A 端子-A
					【 本 体 付 属 品 】
					-----室内ユニット-----

性能			冷房性能		暖房性能			
能力	定	格	4.5(0.4~5.2) kW		6.3(0.4~8.7) kW			
	暖房低温		—		6.3 kW			
運転電流	単体	室内	0.44 A		0.44 A			
		室外	6.56 A		9.76 A			
	総合		7.0(最大: 12.2) A		10.2(最大: 14.0) A			
消費電力	単体	室内	55 W		55 W			
		室外	1320 W		1935 W			
	総合定格		1,375(120~2,010) W		1,990(120~2,600) W			
	暖房低温		—		2300 W			
力		率	98 %		98 %			
エネルギー消費効率			3.27		冷暖平均 3.22		3.17	
風量		室内	強: 700 中: 560 弱: 500 微弱: 380 m³/h			強: 750 中: 650 弱: 550 微弱: 460 m³/h		
		室外	強: 2,300 m³/h			強: 2,300 m³/h		
騒音	定	室内	強: 45 中: 38 弱: 33 微弱: 28 dB			強: 45 中: 39 弱: 34 微弱: 28 dB		
		室外	強: 48 dB			強: 49 dB		
	静	室内	強: 38 中: 33 弱: 29 微弱: 28 dB			強: 39 中: 34 弱: 29 微弱: 28 dB		
		室外	強: 38 dB			強: 49 dB		
除湿量			2.6 ㏩/h			—		


電源方式	一電源(室内)
始動電流	10.2 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	V V F (φ2.0) 3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	D C 1モータ: 1枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラムタイマー(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コンプレッサ	コード	80890680
種類	出力	DCインバーター / 1050W
オイル封入量		350 cc
冷媒種類・封入量		(R410A) 1,380g
冷媒制御方式		電動膨張弁
面積	冷鉄筋南向洋室	31 m² (19 畳)
	房木造南向和室	20 m² (12 畳)
積	暖鉄筋南向洋室	29 m² (17 畳)
	房木造南向和室	23 m² (14 畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ9.52(3/8")
	最大長/チャージレス/高低差	17 / 12 / 10 m


APF	4.3	期間消費電力量	
		冷房期間消費電力量	506 kWh
		暖房期間消費電力量	1,591 kWh
		期間消費電力量	2,097 kWh

備考	2007年10月生産分より、リモコンRCS-AR1からRCS-AU1に変更。
----	--


外形寸法図 SAP-A45U2

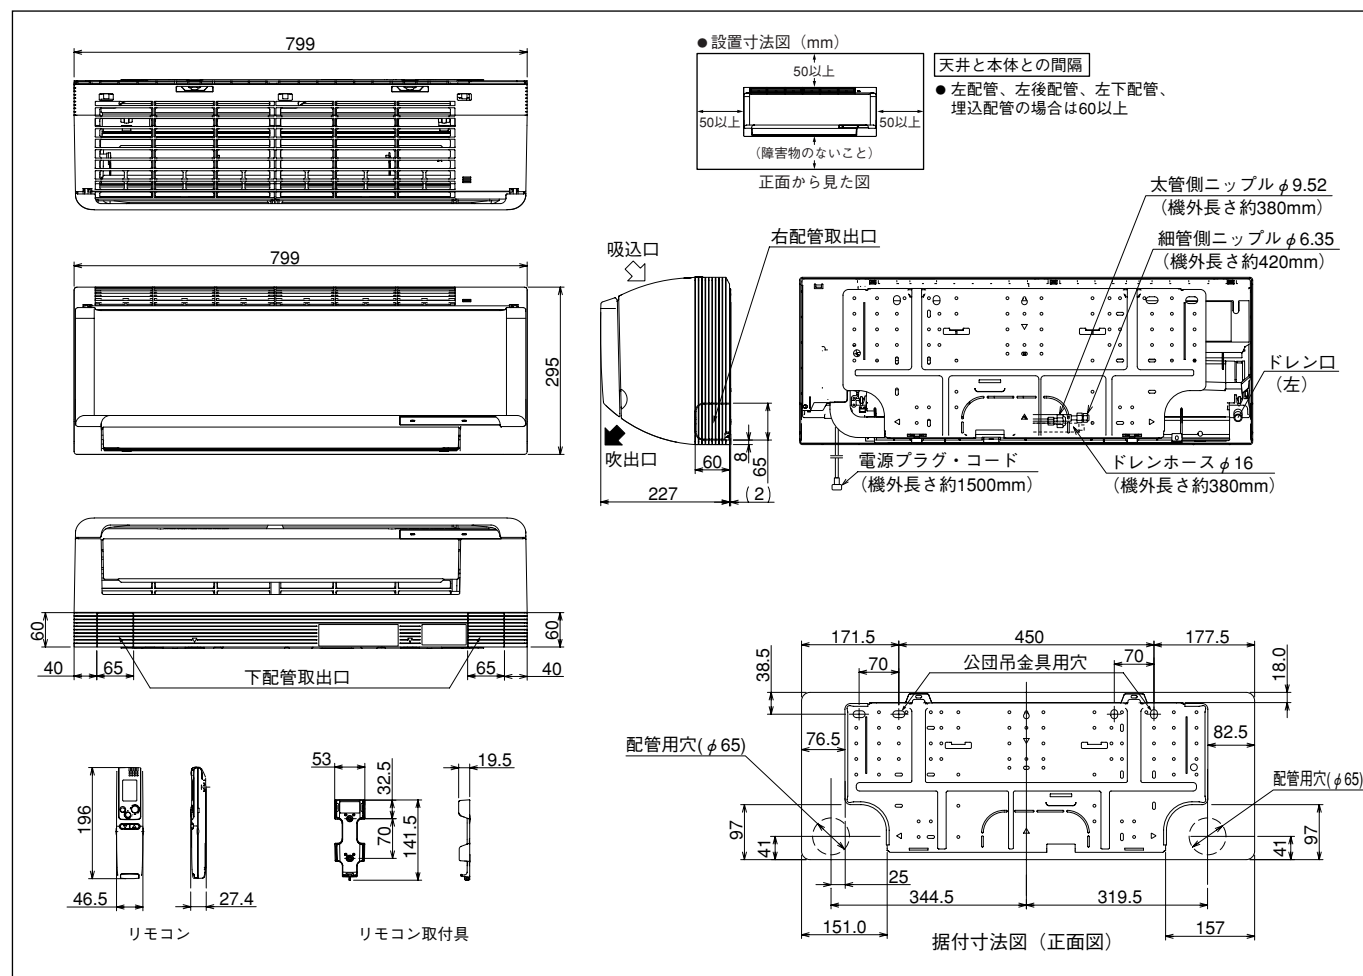

SAP-CA45U2

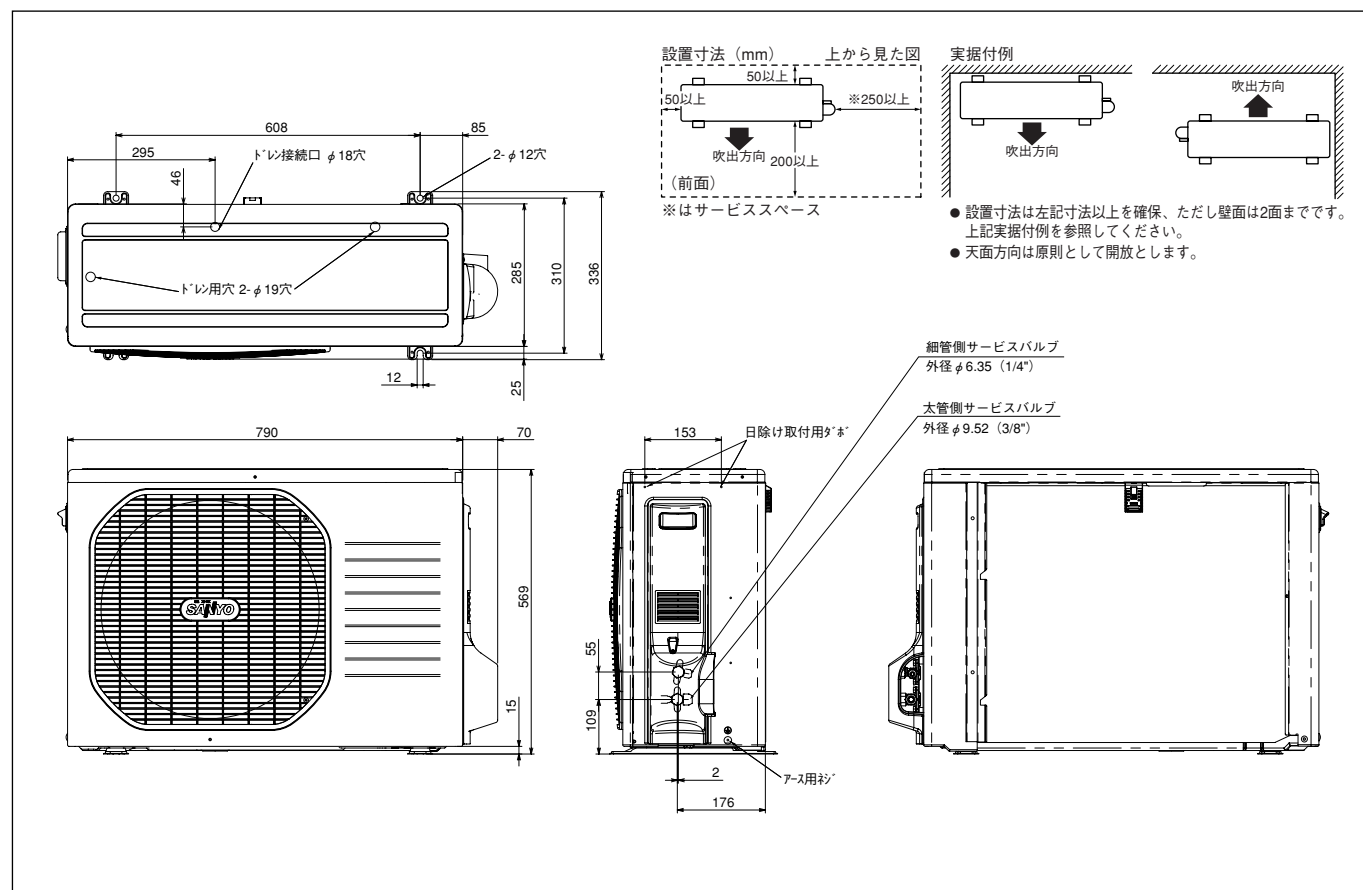

電気回路図
SAP-A45U2

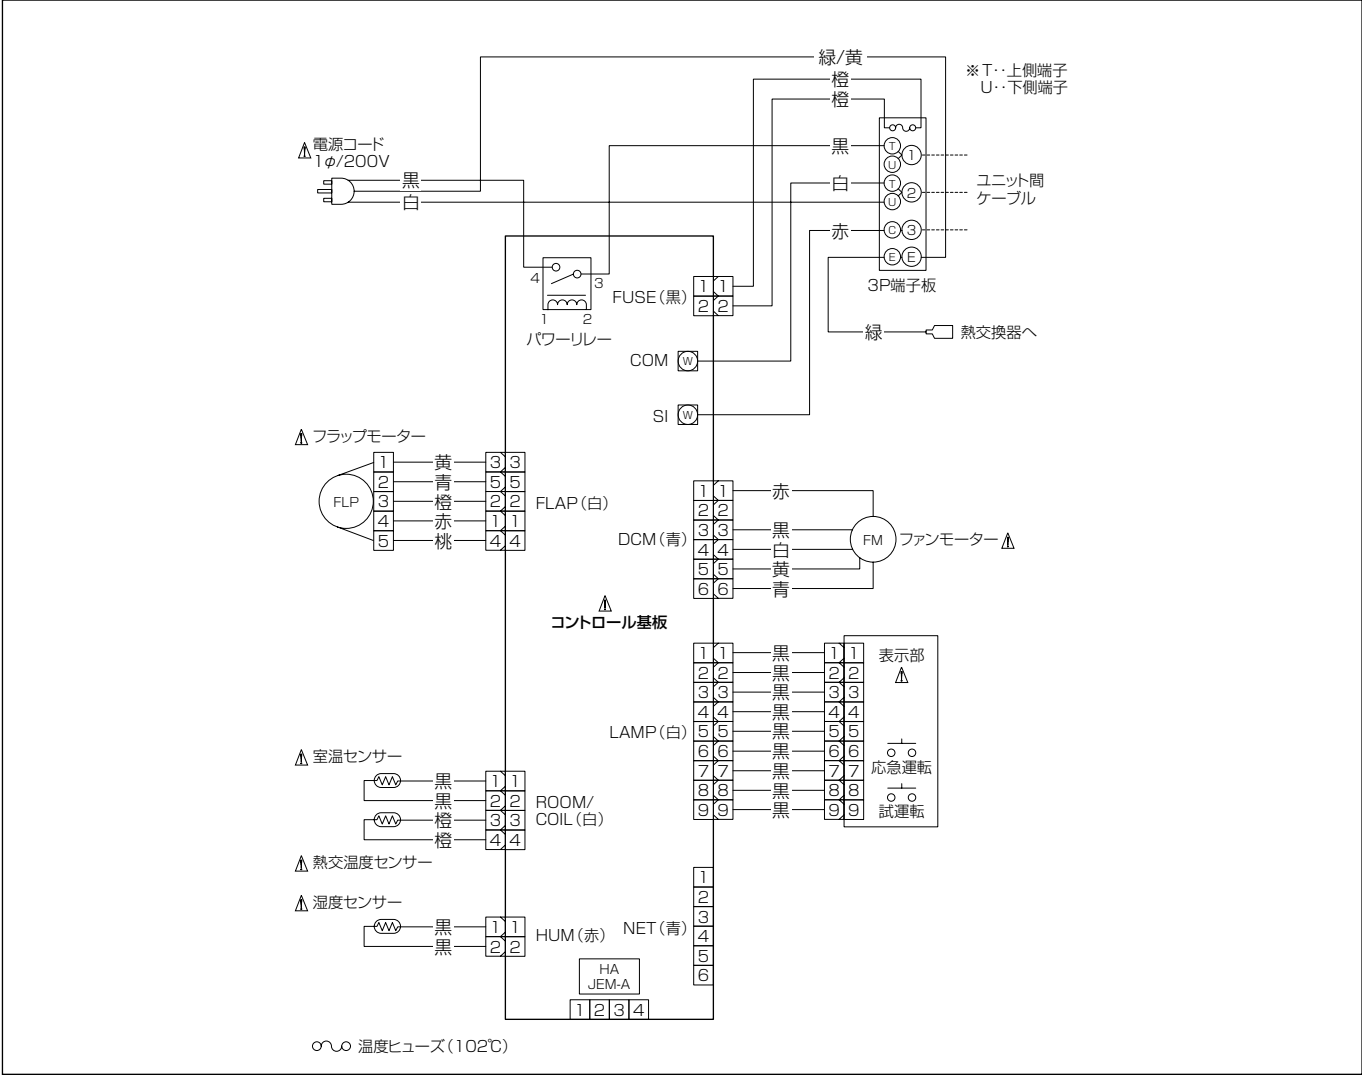

SAP-CA45U2

