

仕様

SAP-D45U2 + CD45U2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
	SAP-D45U2 (W)		SAP-CD45U2	
製 品 コ ー ド	1-852-341-45		1-852-341-69	
電 源	単相200V			
電 源 コ ー ド	250V 15A		-	
電 熱 装 置	-		-	
熱 交 換 器	プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ83)	プロペラ (φ420)	
	ファ ン モ ー タ ー	D C : 25W	D C : 35W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱	4 速 (強強・強・中・弱)	
過 負 荷 保 護 装 置	-		CT (電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)	N9. 1		1. 0Y 8. 5/0. 5	
本体表示寸法 (H×W×D)	265. 0×789. 0×180. 0 mm		569. 0×790. 0×285. 0 mm	
製 品 質 量	9. 5 kg		41. 0 kg	
ド レ ン 口	外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)	

性能				冷房性能		暖房性能			
能力	定格			4.5(0.4~5.2) kW		6.3(0.4~8.8) kW			
	暖房低温			—		6.4 kW			
運転電流	単体	室内		0.44 A		0.44 A			
		室外		6.76 A		9.46 A			
	総合			7.2(最大: 12.2) A		9.9(最大: 14.5) A			
消費電力	単体	室内		55 W		55 W			
		室外		1350 W		1890 W			
	総合	定格	1,405(120~2,010) W		1,945(120~2,800) W				
	暖房低温		—		2480 W				
率				98 %		98 %			
エネルギー消費効率				3.20		冷暖平均 3.22		3.24	
風量		室内		強: 540 中: 480 弱: 380 微弱: 360 m³/h		強: 600 中: 520 弱: 410 微弱: 360 m³/h			
		室外		強: 2,300 m³/h		強: 2,300 m³/h			
騒音	定格	室内		強: 45 中: 38 弱: 33 微弱: 28 dB		強: 45 中: 39 弱: 34 微弱: 28 dB			
		室外		強: 48 dB		強: 49 dB			
	静音	室内		強: 38 中: 33 弱: 29 微弱: 28 dB		強: 39 中: 34 弱: 29 微弱: 28 dB			
		室外		強: 38 dB		強: 44 dB			
除湿量				2.6 ℓ/h		—			

電源方式	一電源(室内)
始動電流	9.9 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	DC2モータ:2枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コンプレッサ	コード	80890680
種類	出力	DCインバーター / 1050W
オイル封入量		350 cc
冷媒種類・封入量		(R410A) 1,380g
冷媒制御方式		電動膨張弁
面積	冷鉄筋南向洋室	31 m² (19 畳)
	房木造南向和室	20 m² (12 畳)
積	暖鉄筋南向洋室	29 m² (17 畳)
	房木造南向和室	23 m² (14 畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ9.52(3/8")
	最大長/チャージレス/高低差	17 / 12 / 10 m

期間消費電力量


APF	4.3
-----	-----

冷房期間消費電力量	506 kWh
暖房期間消費電力量	1,591 kWh
期間消費電力量	2,097 kWh


備考	
----	--

【商品特徴】
快適機能
ジャストフィットPAMα
空気清浄機能
再熱除湿
快眠
UV・除菌クリーン運転
UV・除菌ホコリカット
UV・除菌カビガード
UV・除菌ニオイカット
体感リモコン(温度センサー付)
防カビフィルター
便利機能
アンペア
自己診断
24H7プログラムタイマー(1日/毎日)
ランドリーモード
丸洗いパネル
1.2.3.5Hタイマー
フィルターチェック
チャイルドロック
洗える抗菌アパタイトフィルター
ワンタッチ・エコ
送風機能
オートフラップ
ハイパワー
立体送風
システム
アドレスSW(リモコン)
JEMA標準HA端子-A
左右ドレン付替
【本体付属品】
室内ユニット
リモコン取付具(1)
乾電池(単4形)(2)
ワイヤレスリモコン: RCS-DU1
空気清浄フィルター(1)
室外ユニット
ドレン用エルボ(1)
キャップ(2)
【取付可能機器】
室内ユニット
空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F4
空清フィルター: STK-F8
空清フィルター: STK-F8
縦线(洋室): STK-TA1
テレコントロール: SHA-TC1
室外ユニット
壁面架台: STK-KS2050
架台: STK-C2050
日除け: STK-YS2256A
2段架台: STK-2C2050A
高置架台: STK-TC2050A
天吊架台: STK-T2256A

外形寸法図 SAP-D45U2

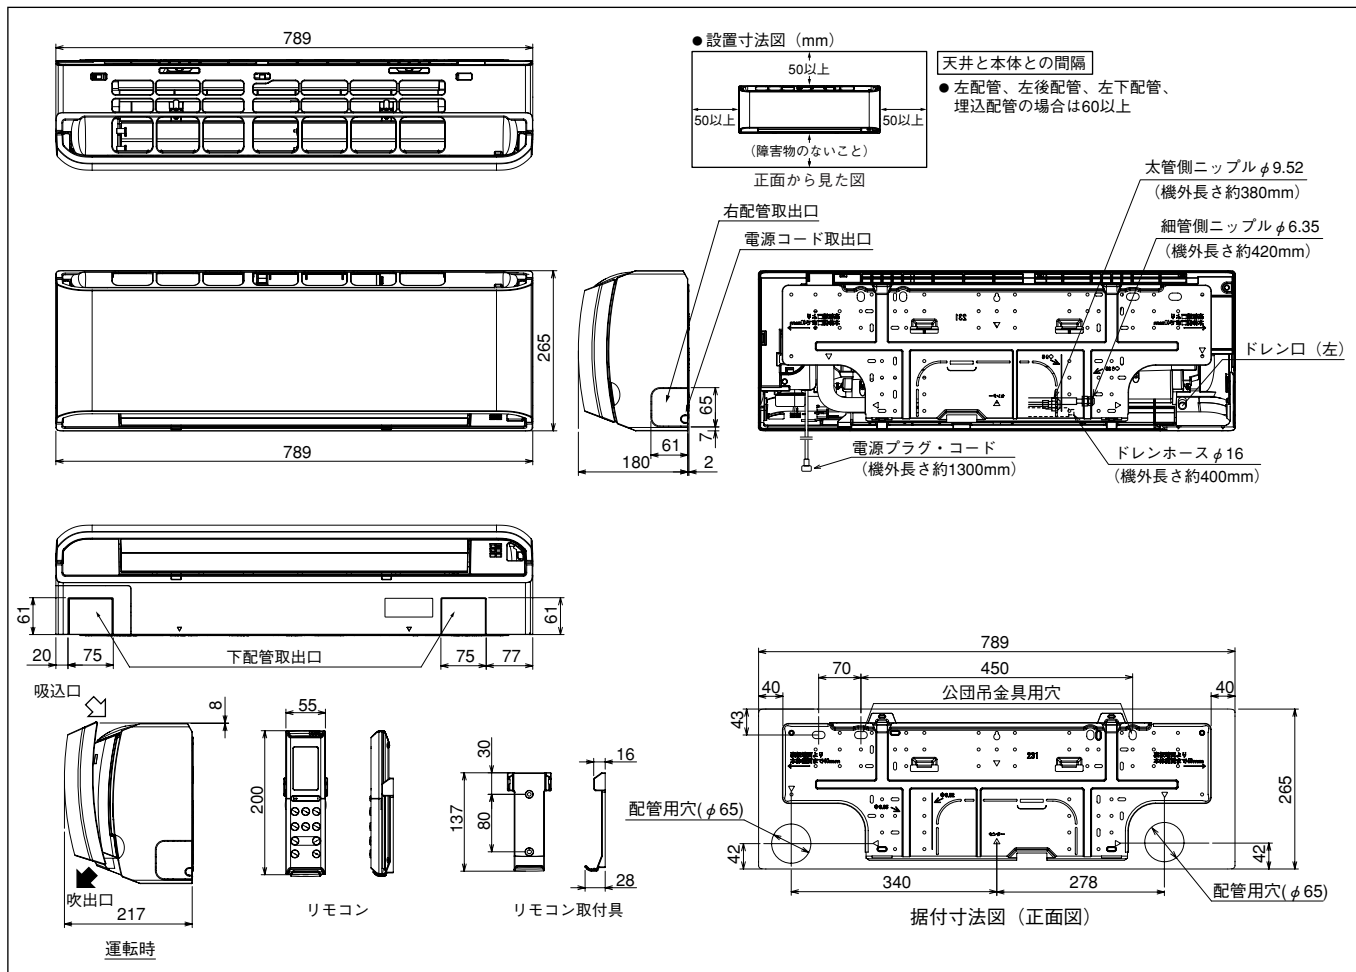


SAP-CD45U2

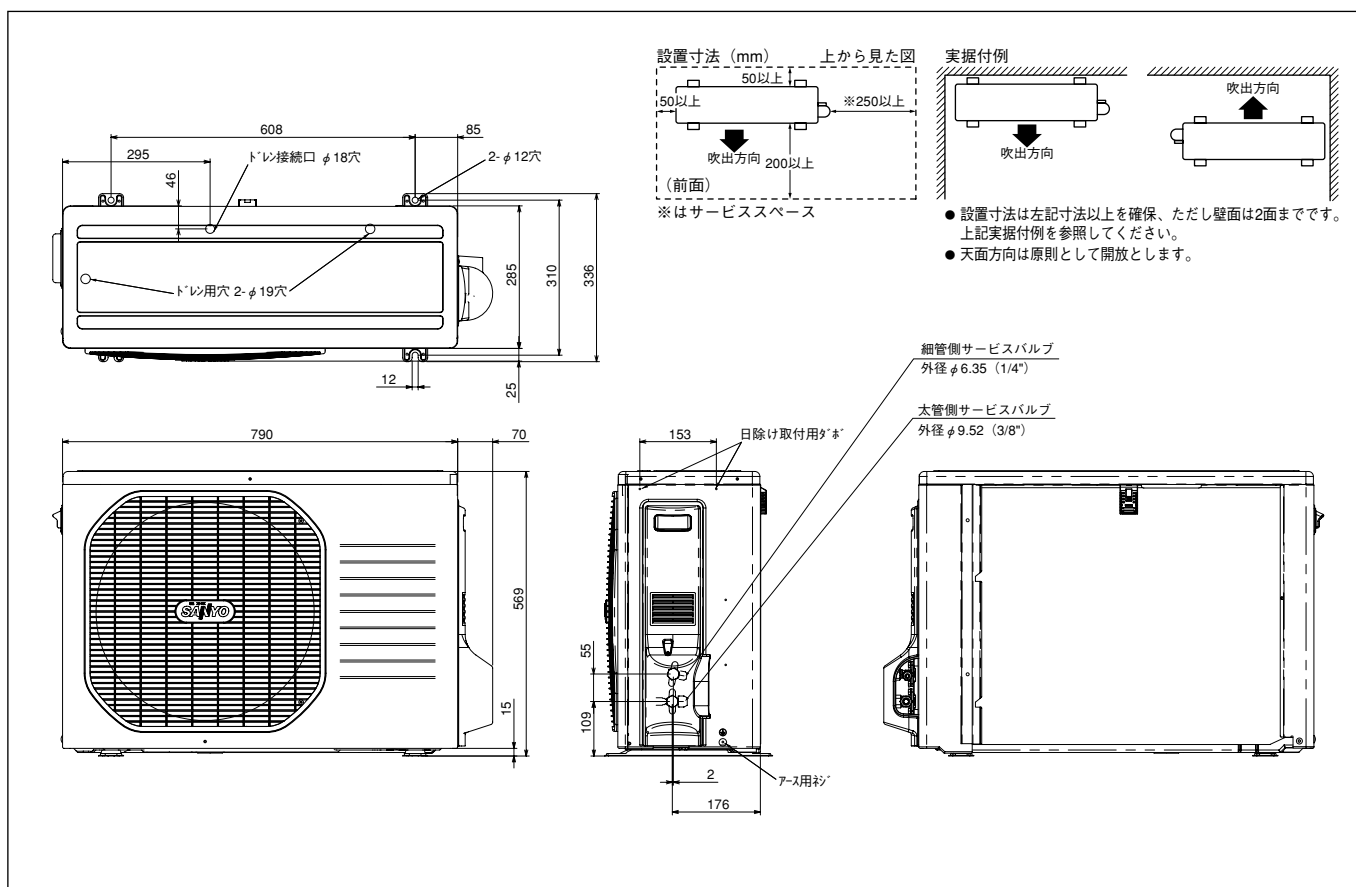

電気回路図

SAP-D45U2

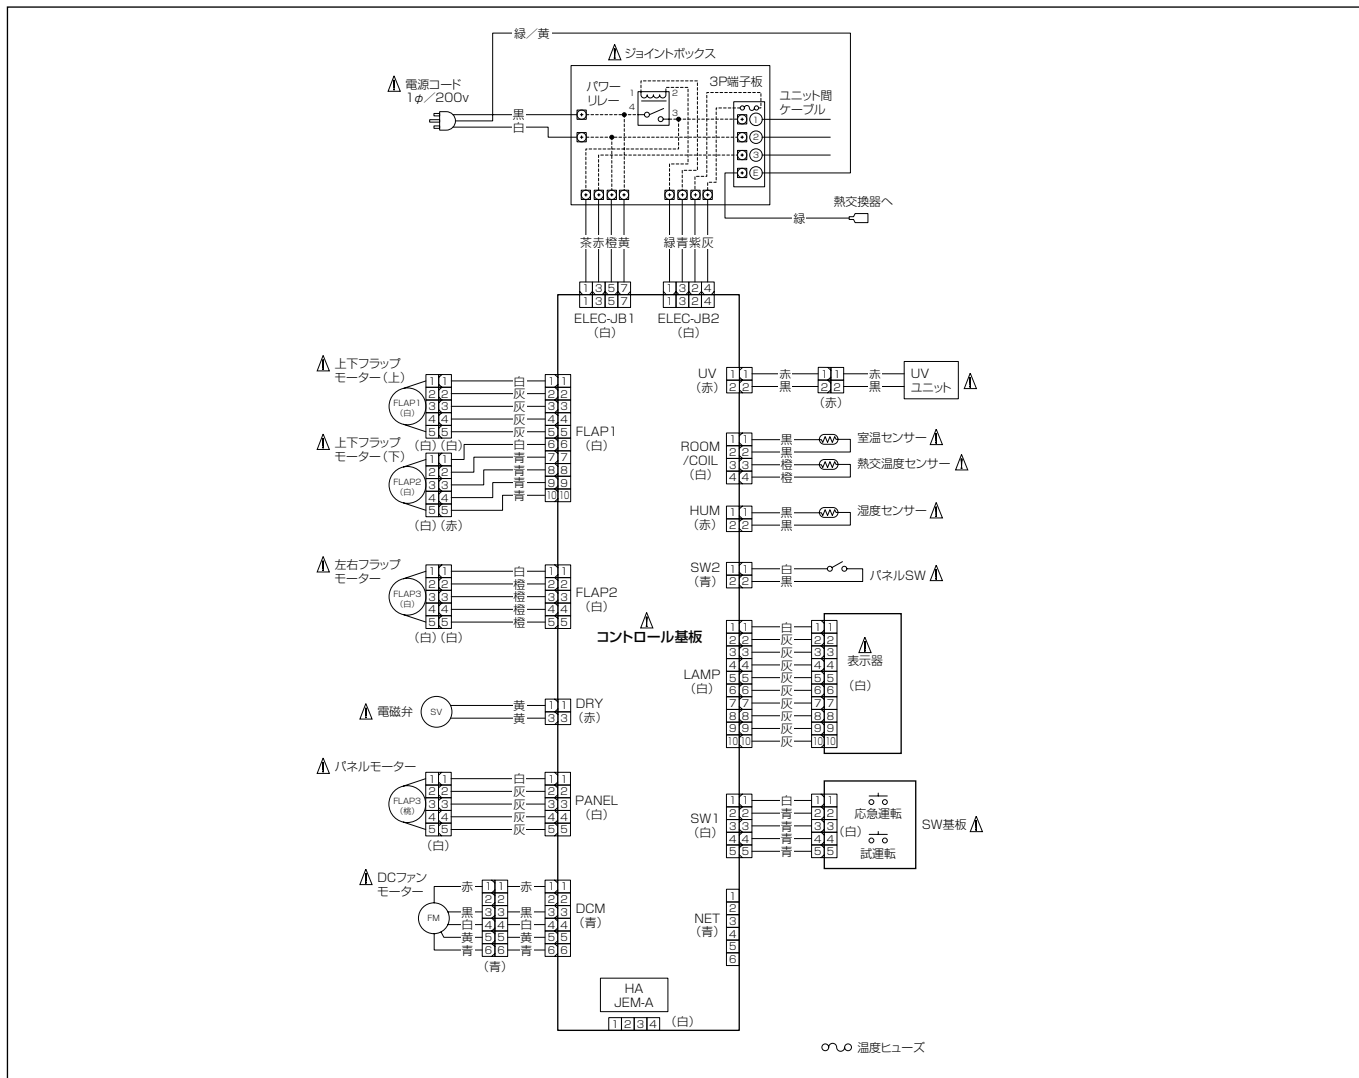

SAP-CD45U2

