

仕様

SAP-B22T + CB22T

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
	SAP-B22T (W)		SAP-CB22T	
製 品 コー ド	1-852-338-07		1-852-337-97	
電 源	単相100V			
電 源 コー ド	125V 15A		-	
電 熱 装 置	-		-	
熱 交 換 器	プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)	プロペラ (φ400)	
	ファンモーター	D C : 22W	D C : 35W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱	4 速 (強強・強・中・弱)	
過 負 荷 保 護 装 置	-		CT (電流ピークカット) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法 (H×W×D)	295.0×805.0×237.0 mm		565.0×720.0×265.0 mm	
製 品 重 量	10.0 kg		33.0 kg	
ド レ ン 口	外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)	

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	2.2(0.3~3) kW		2.5(0.3~4.7) kW	
	暖 房 低 温	-		3.4 kW	
運 転 電 流	単 体	室 内	0.45 A	室 内	0.63 A
		室 外	4.25 A	室 外	4.47 A
	総 合	4.7(最大:14.5) A		5.1(最大:14.5) A	
消 費 電 力	単 体	室 内	25 W	室 内	34 W
		室 外	400 W	室 外	431 W
	総 合 定 格	425(120~950) W		465(120~1,075) W	
	暖 房 低 温	-		950 W	
力 率		90 %		91 %	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		5.18		冷暖平均 5.28	5.38
風 量	室 内	強: 580 中: 500 弱: 380 微弱: 340 m³/h		強: 680 中: 530 弱: 450 微弱: 340 m³/h	
	室 外	強: 1,680 m³/h		強: 1,600 m³/h	
騒 音	定 格	室 内	強: 40 中: 33 弱: 29 微弱: 25 dB	室 内	強: 42 中: 35 弱: 30 微弱: 25 dB
		室 外	強: 43 dB	室 外	強: 44 dB
	静 音	室 内	強: 33 中: 29 弱: 27 微弱: 25 dB	室 内	強: 35 中: 30 弱: 28 微弱: 25 dB
		室 外	強: 38 dB	室 外	強: 39 dB
除 湿 量		1.3 ㍓/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.1 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF (φ2.0) 3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	D C 1モーター: 1枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(24 H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ コード	8520451652800	
	DCシングル / 600W	
種 類 / 出 力	320 cc	
オ イ ル 封 入 量	(R410A) 1,050g	
冷 媒 種 類 ・ 封 入 量	電動膨張弁	
冷 媒 制 御 方 式	15 m² (9 畳)	
面 積	冷 鉄 筋 南 向 洋 室	10 m² (6 畳)
	房 木 造 南 向 和 室	11 m² (7 畳)
積 体	暖 鉄 筋 南 向 洋 室	9 m² (6 畳)
	房 木 造 南 向 和 室	φ6.35(1/4")
配 管 寸 法	細 管 側	φ9.52(3/8")
	太 管 側	15 / 12 / 10 m
最大長/チャージス/高低差		

期間消費電力量		冷房期間消費電力量	192 kWh
APF		暖房期間消費電力量	595 kWh
5.60		期間消費電力量	787 kWh

備 考	
-----	--


【 商 品 特 徴 】
-----快適機能----- 体感リモコン(温度センサー付) 防カビフィルター 空気清浄機能 再熱除湿 快眠
-----便利機能----- 自己診断 ランドリーモード 24Hプログラムタイマー 丸洗いパネル フィルターチェック 1.2.3.5Hタイマー アンペア はずせるフラップ &はずせるパー 洗える抗菌アパタイトフィルター
-----送風機能----- オートフラップ
-----システム----- アドレスSW(リモコン) J E M A標準HA端子-A 左右ドレン付替

【 本 体 付 属 品 】
-----室内ユニット----- リモコン取付具(1) 乾電池(単4形)(2) 空気清浄フィルター(2) ワイヤレスリモコン: RCS-ST4
-----室外ユニット----- ドレン用エルボ(1) キャップ(2)


【 取 付 可 能 機 器 】
-----室内ユニット----- 空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F4 縦横(洋室): STK-TA1 テレコントロール: SHA-TC1 空清フィルター: STK-F8
-----室外ユニット----- 壁面架台: STK-KS2050 架台: STK-C2050 日除け: STK-Y2040B 天吊架台: STK-T2040 日除け: STK-YS2256A 2段架台: STK-2C2050A 高置架台: STK-TC2050A 天吊架台: STK-T2256A

外形寸法図


SAP-B22T

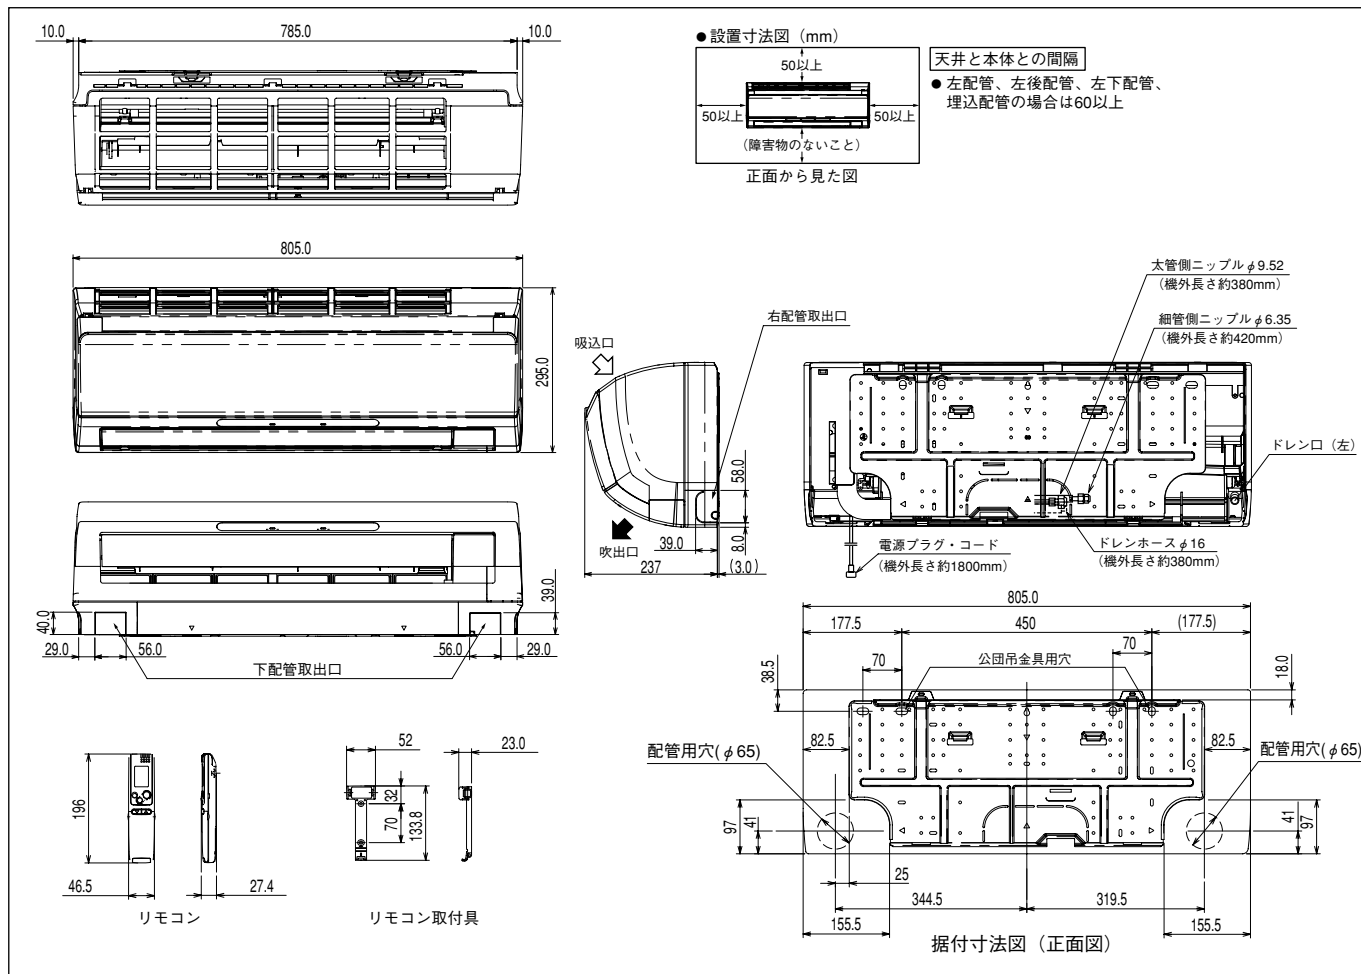

SAP-CB22T

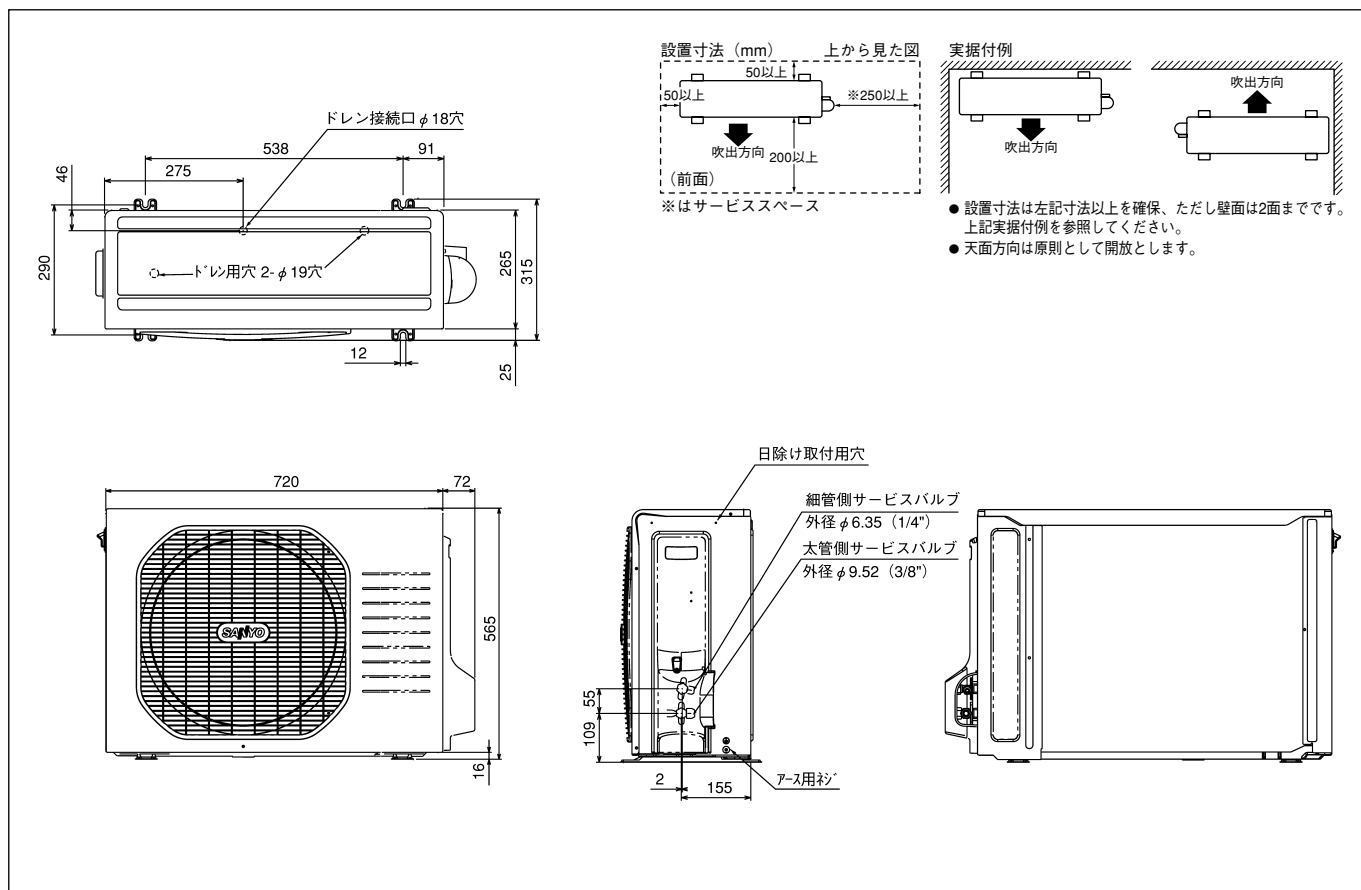

電気回路図
SAP-B22T

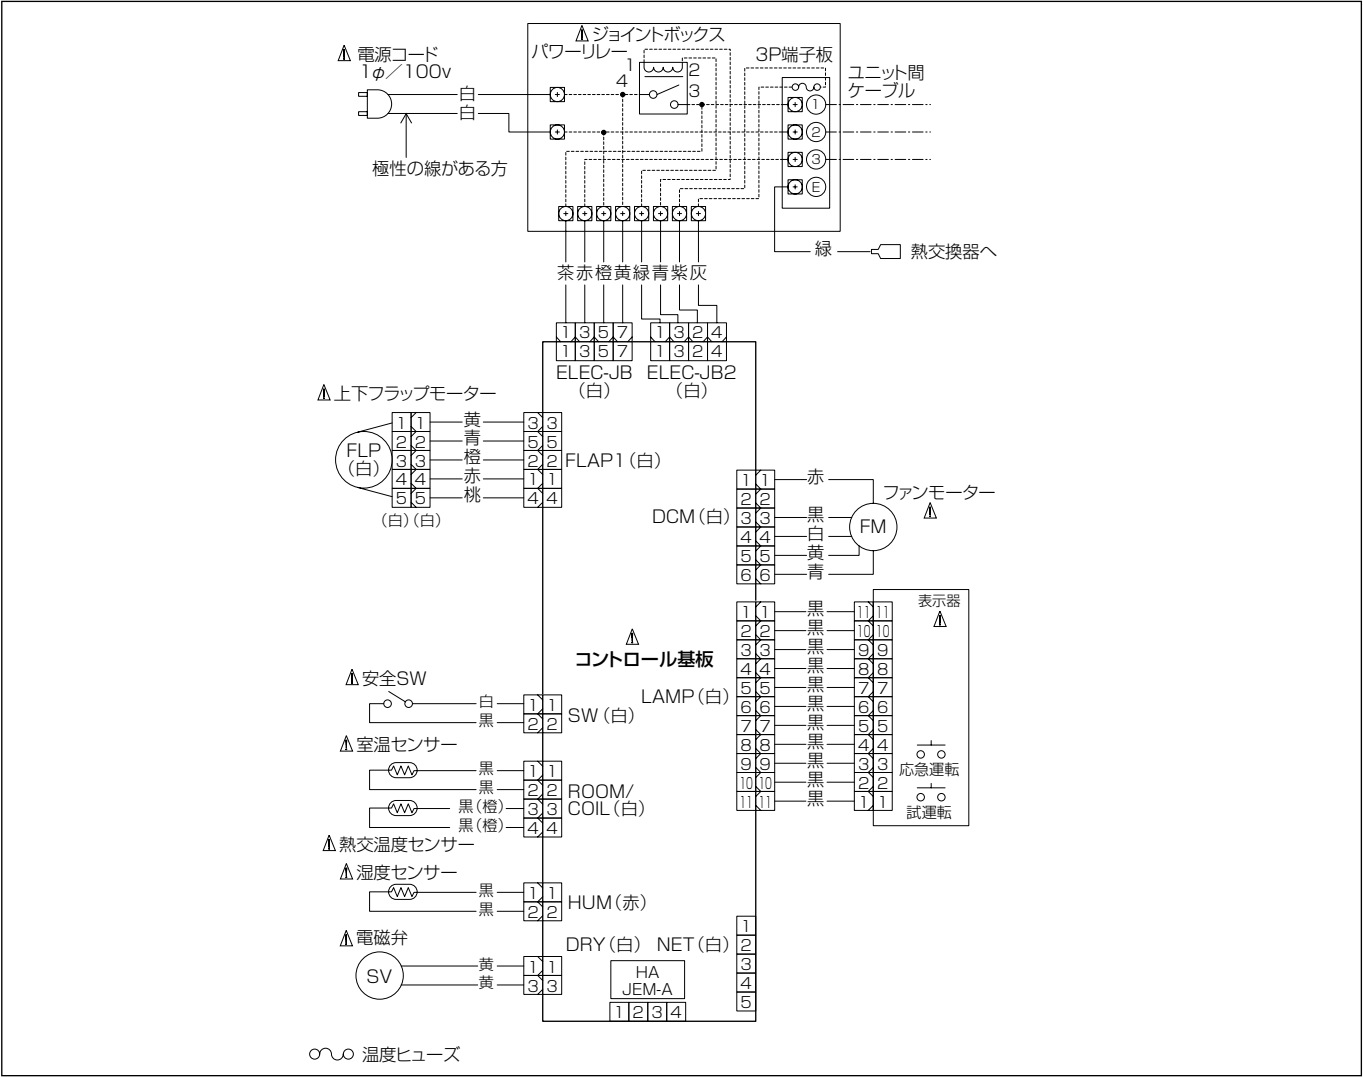

SAP-CB22T

