

仕様

SAP-B25T + CB25T

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
	SAP-B25T (W)		SAP-CB25T	
製 品 コー ド	1-852-338-06		1-852-337-96	
電 源	単相100V			
電 源 コー ド	125V 15A		-	
電 熱 装 置	-		-	
熱 交 換 器	プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)	プロペラ (φ400)	
	ファ ン モーター	D C : 22W	D C : 35W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱	4 速 (強強・強・中・弱)	
過 負 荷 保 護 装 置	-		CT (電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)	N9.1		1.OY 8.5/0.5	
本体表示寸法 (H×W×D)	295.0×805.0×237.0 mm		565.0×720.0×265.0 mm	
製 品 重 量	10.0 kg		33.0 kg	
ド レ ン 口	外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)	

【 商 品 特 徴 】

-----快適機能-----
体感リモコン(温度センサー付)
防カビフィルター
空気清浄機能
再熱除湿
快眠

-----便利機能-----
1. 2. 3. 5Hタイマー
アンペア
自己診断
ランドリーモード
24Hプログラムタイマー
フィルターチェック
丸洗いパネル
はづせるフラップ & はづせるバー
洗える抗菌アパタイトフィルター

-----送風機能-----
オートフラップ

-----システム-----
J E M A 標準 H A 端子-A
左右ドレン付替
アドレス W (リモコン)

【 本 体 付 属 品 】

-----室内ユニット-----
リモコン取付具(1)
乾電池(単4形)(2)
空気清浄フィルター(2)
ワイヤレスリモコン: RCS-ST4

-----室外ユニット-----
ドレン用エルボ(1)
キャップ(2)

【 取 付 可 能 機 器 】

-----室内ユニット-----
空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F4
縦棧(洋室): STK-TA1
テレコントローラー: SHA-TC1
空清フィルター: STK-F8

-----室外ユニット-----
架台: STK-C2050
日除け: STK-Y2040B
天吊架台: STK-T2040
壁面架台: STK-KS2050
日除け: STK-YS2256A
2段架台: STK-2C2050A
高置架台: STK-TC2050A
天吊架台: STK-T2256A

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	2.5(0.3~3.2) kW		3(0.3~4.8) kW	
	暖 房 低 温	-		3.5 kW	
運 転 電 流	単 体	室 内	0.45 A	室 内	0.63 A
		室 外	4.95 A	室 外	5.47 A
	総 合	5.4(最大: 14.5) A		6.1(最大: 14.5) A	
消 費 電 力	単 体	室 内	25 W	室 内	34 W
		室 外	460 W	室 外	521 W
	総 合 定 格	485(120~1,000) W		555(120~1,115) W	
力	暖 房 低 温	-		985 W	
	率	90 %		91 %	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		5.15		冷暖平均 5.28	5.41
風 量	室 内	強: 580 中: 500 弱: 380 微弱: 340 m³/h		強: 680 中: 530 弱: 450 微弱: 340 m³/h	
	室 外	強: 1,720 m³/h		強: 1,640 m³/h	
騒 音	定 格	室 内	強: 41 中: 34 弱: 29 微弱: 25 dB	室 内	強: 43 中: 36 弱: 30 微弱: 25 dB
		室 外	強: 43 dB	室 外	強: 44 dB
	静 音	室 内	強: 34 中: 29 弱: 27 微弱: 25 dB	室 内	強: 36 中: 30 弱: 28 微弱: 25 dB
		室 外	強: 38 dB	室 外	強: 39 dB
除 湿 量		1.4 ㎥/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	6.1 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	V V F (φ2.0) 3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	D C 1 モーター: 1 枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(24 H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コ ン プ コード	8520451652800	
	種 類 / 出 力	D C シ ン グ ル / 650W
オ イ ル 封 入 量	320 cc	
	冷 媒 種 類 ・ 封 入 量	(R410A) 1,250g
冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁	
	面 積	冷 鉄 筋 南 向 洋 室 17 m² (10 畳)
積 算	房 木 造 南 向 和 室 11 m² (7 畳)	
	暖 鉄 筋 南 向 洋 室 14 m² (8 畳)	
配 管 寸 法	房 木 造 南 向 和 室 11 m² (7 畳)	
	細 管 側	φ6.35(1/4")
太 管 側	φ9.52(3/8")	
	最大長/チャージス/高低差	15 / 12 / 10 m

期間消費電力量


APF	5.55
冷房期間消費電力量	218 kWh
暖房期間消費電力量	685 kWh
期間消費電力量	903 kWh

備 考	
-----	--


外形寸法図 SAP-B25T

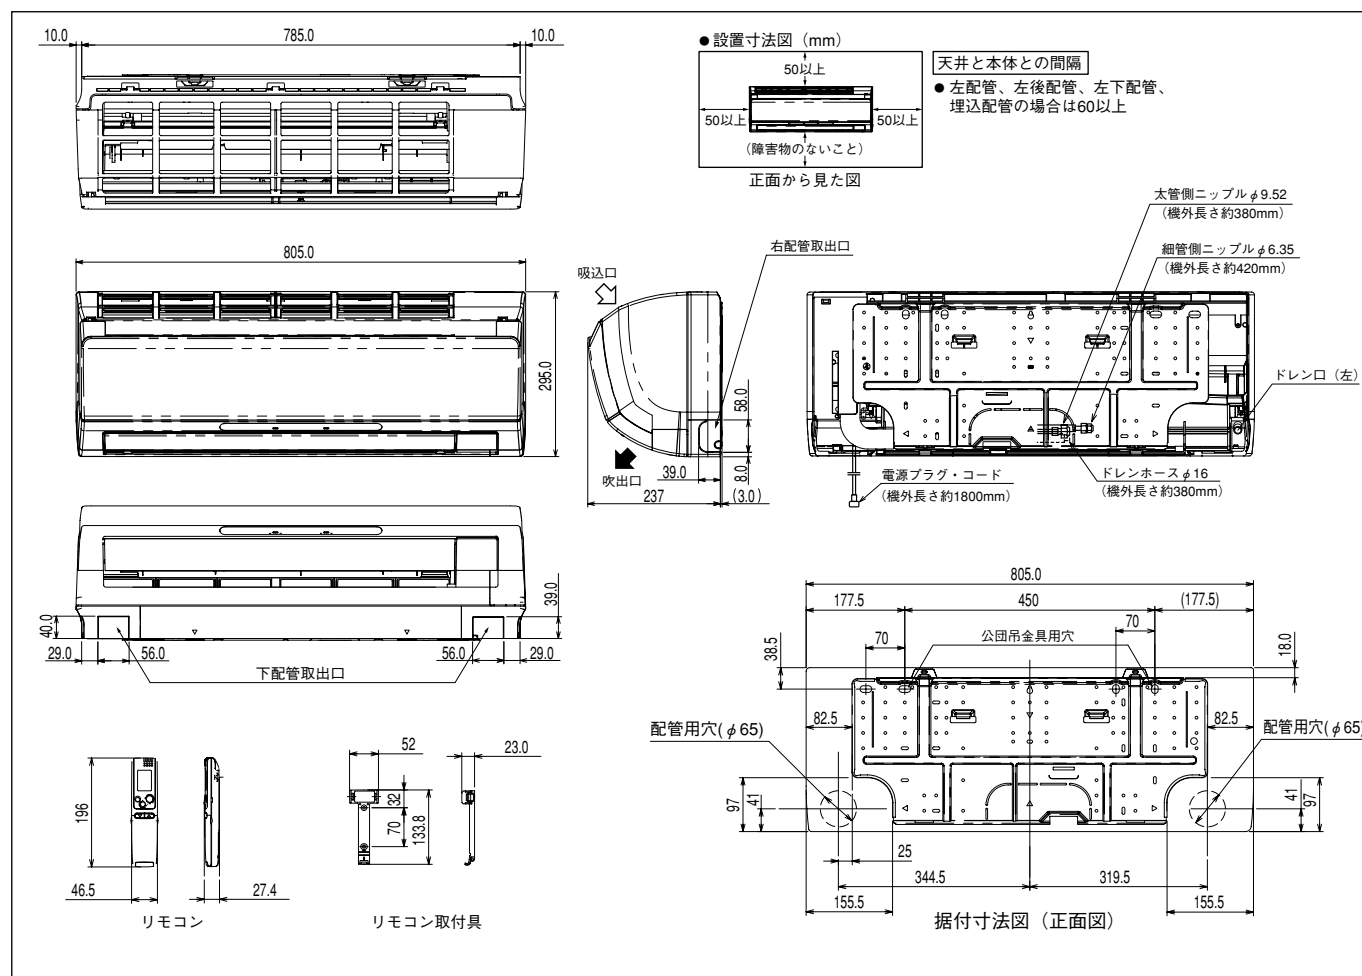

SAP-CB25T

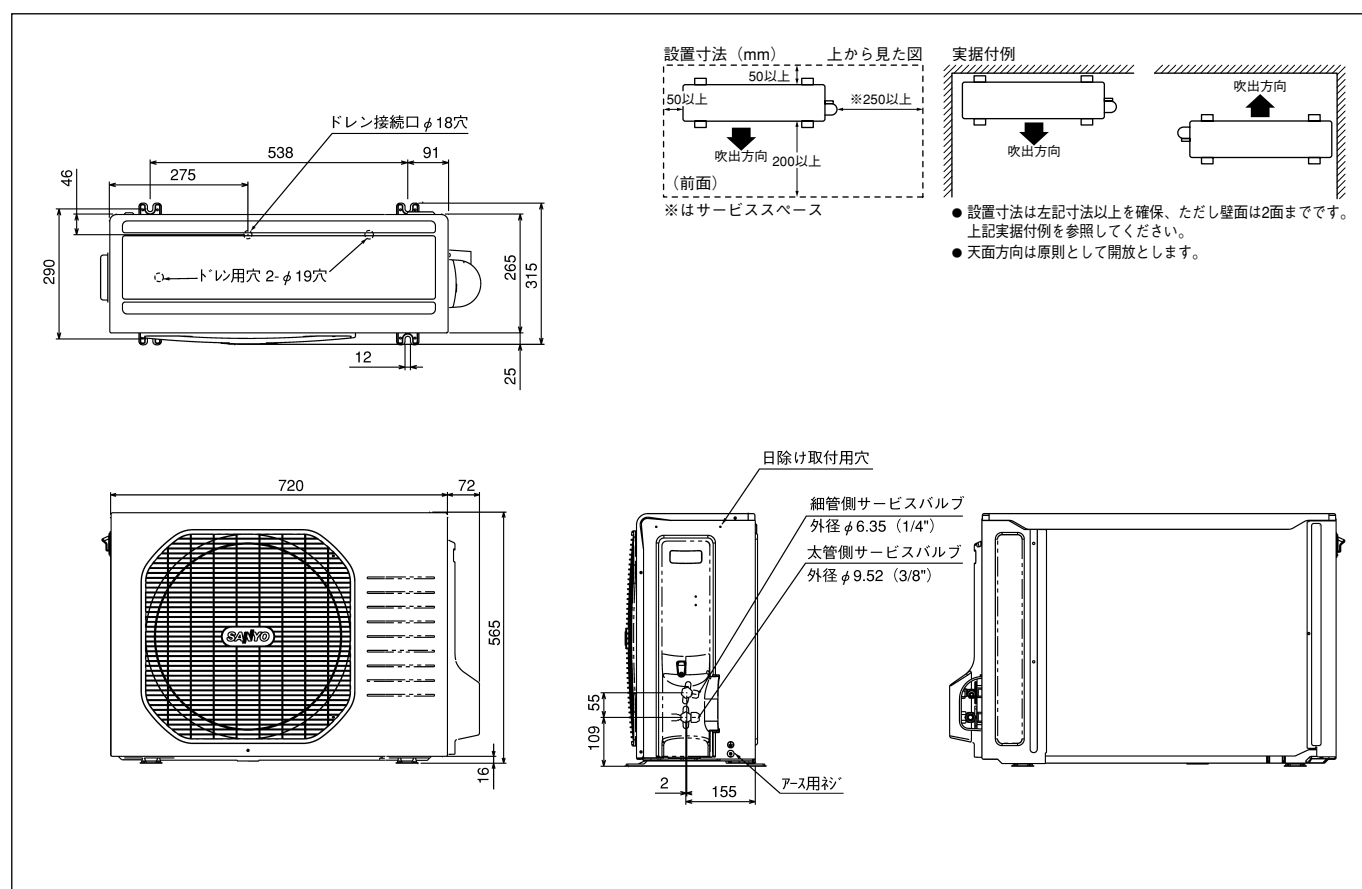

電気回路図
SAP-B25T

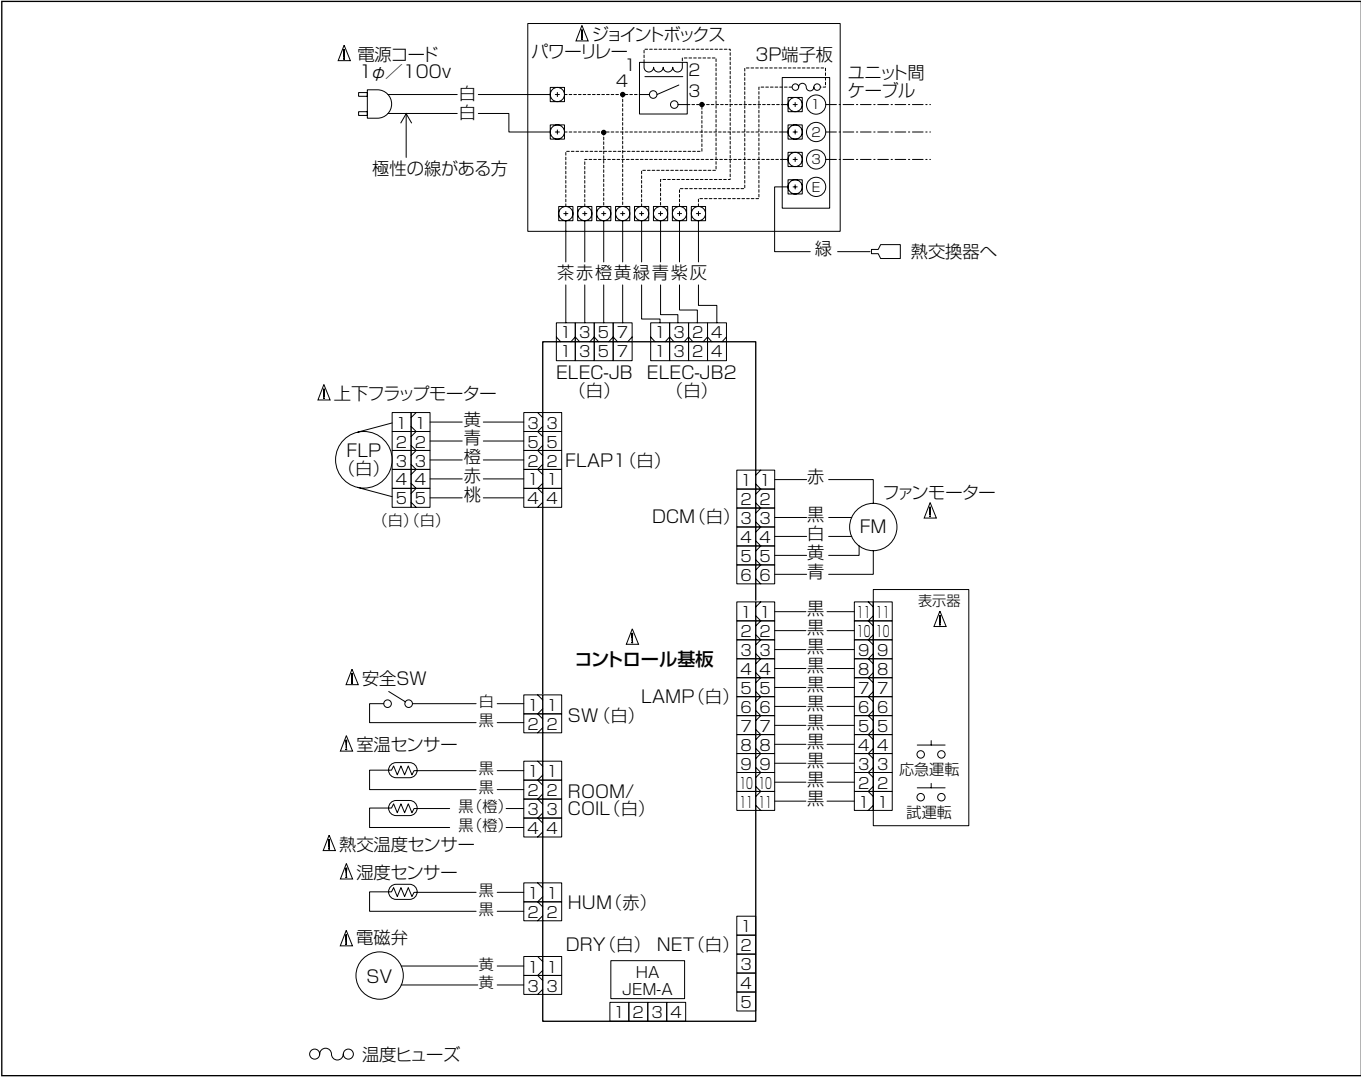

SAP-CB25T

