

仕様

SAP-EXY36T + CEXY36T

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
		SAP-EXY36T SPN-EXR (G) (MD) (SH) (R) (K) (N) (W)		SAP-CEXY36T	
製 品 コ ー ド	1-852-337-84		1-852-337-39		
	1-852-332-69 (G) 1-852-095-64 (K)				
	1-852-332-70 (MD) 1-852-095-66 (N)				
	1-852-332-71 (SH) 1-852-095-62 (W)				
	1-852-095-63 (R)				
電 源		単相100V			
電 源 コ ー ド		125V 20A		-	
電 熱 装 置		-		-	
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)		プロペラ (φ420)	
	フ ァ ン モ ー タ ー	D C : 25W		D C : 35W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)	
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT (電流ピークカット) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)		(本体) グレー : 7.0PB 2.8/0.1 (G) グリーン : 4.0GY 6.4/2.6 (MD) ダークウッド : 5.1YR 2.7/1.0 (SH) ステンレスシルバー : 0.6GY 6.2/0.1 (R) レッド : 3.2R 3.7/10.9 (K) ブラック : 6.8R 1.8/0.0 (N) ゴールド : 8.2YR 7.4/1.8 (W) ホワイト : N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法 (H×W×D)		300.0×898.0×200.0 mm		569.0×790.0×285.0 mm	
製 品 重 量		13.0 kg		40.0 kg	
ド レ ン 口		外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)	

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	3.6(0.1~4.1) kW		4.5(0.1~7.5) kW	
	暖 房 低 温	-		5.4 kW	
運 転 電 流	単 体	室内 0.34 A		0.42 A	
	室 外	7.46 A		8.38 A	
	総 合	7.8(最大: 17) A		8.8(最大: 19.5) A	
消 費 電 力	単 体	室内 32 W		40 W	
	室 外	698 W		795 W	
	総 合 定 格	730(50~1,180) W		835(50~2,000) W	
	暖 房 低 温	-		1770 W	
力 率		93 %		95 %	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		4.93		冷暖平均 5.16	
風 量	室 内	強: 600 中: 500 弱: 380 微弱: 340 m³/h		強: 700 中: 600 弱: 500 微弱: 400 m³/h	
	室 外	強: 1,830 m³/h		強: 1,710 m³/h	
騒 音	定 格	室内 強: 43 中: 34 弱: 30 微弱: 25 dB		強: 44 中: 36 弱: 31 微弱: 25 dB	
	室 外	強: 46 dB		強: 47 dB	
	静 音	室内 強: 34 中: 30 弱: 29 微弱: 25 dB		強: 36 中: 31 弱: 30 微弱: 25 dB	
	室 外	強: 38 dB		強: 42 dB	
除 湿 量		2 ℓ/h		-	

電源方式	一電源 (室内)
始動電流	8.8 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF (φ2.0) 3芯
パワーセレクト	20・15A
フラップ	DC2モーター: 2枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度・CO2・ガス
タイマー	プログラム(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


備 考	SPN-EXR(D)(T)(S)も取付可能 (D) オレンジ: 10.0R 5.0/9.0 (T) ブラウン: 1.2YR 2.8/1.2 (S) シルバー: 0.1PB 7.8/0.2
-----	--

コ ン プ	コ ン プ コ ー ド		80881580
	種 類 / 出 力		DCインバーター / 900W
	オ イ ル 封 入 量		320 cc
冷	冷 媒 種 類 ・ 封 入 量		(R410A) 1,450g
	冷 媒 制 御 方 式		電動膨張弁
面	冷	鉄 筋 南 向 洋 室	25 m ² (15 畳)
	房	木 造 南 向 和 室	16 m ² (10 畳)
	暖	鉄 筋 南 向 洋 室	20 m ² (12 畳)
	房	木 造 南 向 和 室	16 m ² (10 畳)
積 配 管 寸 法	細	管 側	φ 6.35 (1/4")
	太	管 側	φ 9.52 (3/8")
	最大長/チャージ/高低差		17 / 12 / 10 m


APF	5.75
-----	------

【 商 品 特 徴 】	
-----快適機能-----	
防カビフィルター	
快眠	
再熱除湿	
ジャストフィットPAMα	
UV・除菌ホコリカット	
UV・除菌カビガード	
UV・除菌クリーン運転	
UV・除菌ニオイカット	
双方向感じるリモコン(体感センサー)	
オールシーズンサポート機能	
正弦波インバータ	
全熱交換型同時給排換気システム	
電気式空気清浄機能	
おまかせクリーン運転	
抗菌カスフローファン	
-----便利機能-----	
アンペア	
自己診断	
24h7日間タイマー(1日/毎日)	
ランドリーモード	
はすせるフリップ & はすせるパ-	
丸洗いパネル	
1.2.3.5hタイマー	
チャイルドロック	
フィルターチェック	
-----送風機能-----	
マジック気流	
据付位置スイッチ	
-----システム-----	
ネット対応端子	
左右ドレン付替	
アドレスSW(リモコン)	
J E M A 標準 H A 端子-A	
【 本 体 付 属 品 】	
-----室内ユニット-----	
乾電池 (単4形) (2)	
リモコン取付具 (1)	
給気フィルター (2)	
全熱交換素子 (1)	
ワイヤレスリモコン: RCS-ET2	
換気工事用部材一式	
-----室外ユニット-----	
キャップ (2)	
ドレン用エルボ (1)	
【 取 付 可 能 機 器 】	
-----室内ユニット-----	
リモコンローラー (双方向): SHA-TC1	
縦横 (洋室): STK-TA1	
カラーパネル: SPN-EXR	
D I Y 用 パネル: SPN-EXTYS	
全熱交換素子: STK-KEXT	
給気フィルター: STK-KFET	
換気用延長ホース: STK-KH22T	
-----室外ユニット-----	
壁面架台: STK-KS2050	
架台: STK-C2050	
ソーラーコンバータセット: STK-SMC63A	
別売ソーラーセット: STK-SM63	
天吊架台: STK-T2256A	
高置架台: STK-TC2050A	
2段架台: STK-2C2050A	
日除け: STK-YS2256A	
期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	305 kWh
暖房期間消費電力量	950 kWh
期間消費電力量	1,255 kWh


外形寸法図 SAP-EXY36T

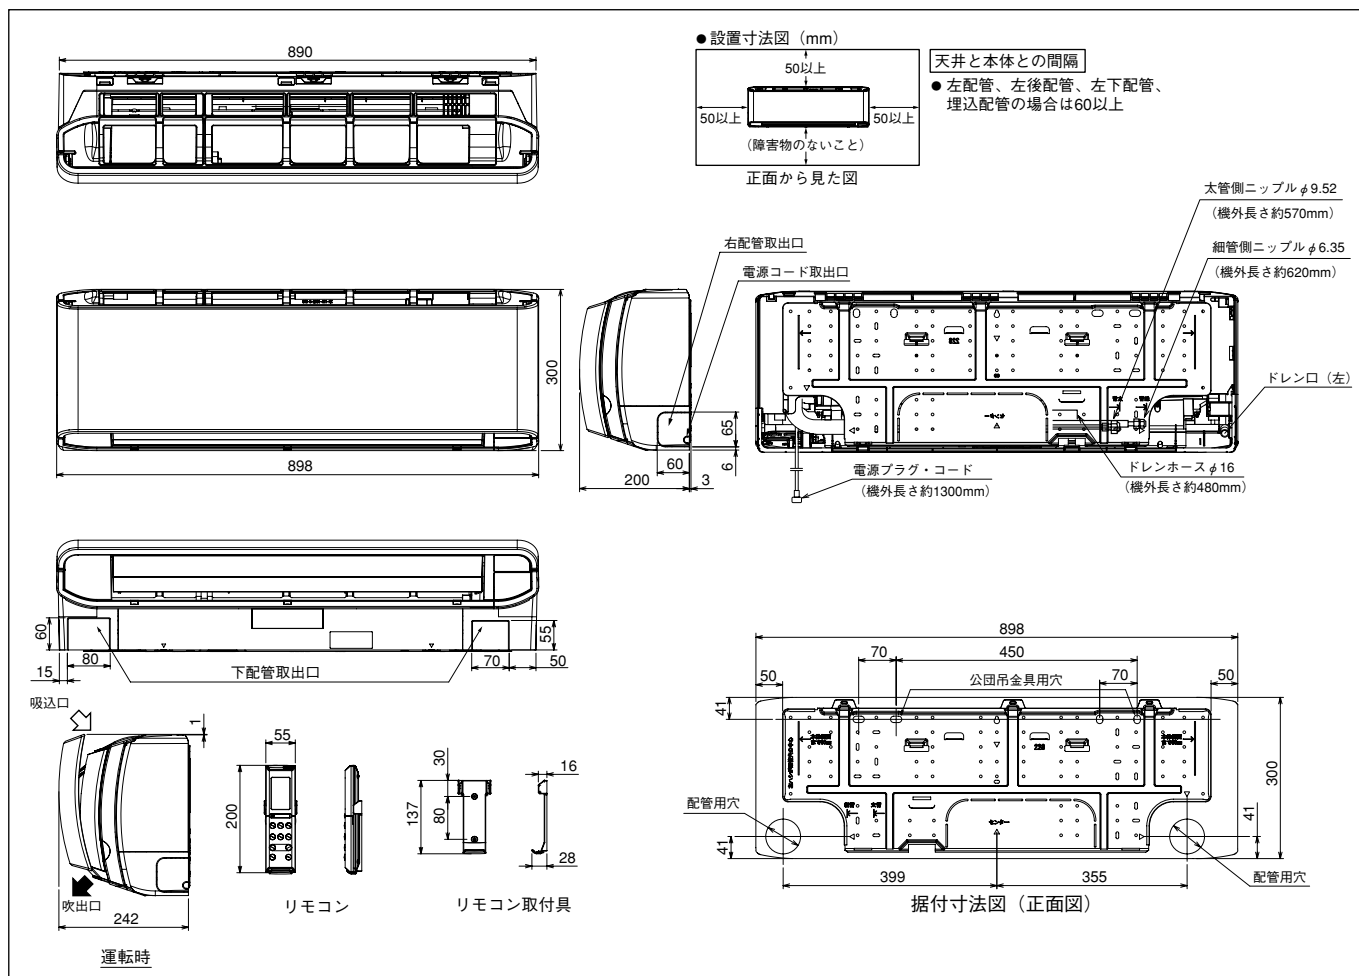

SAP-CEXY36T

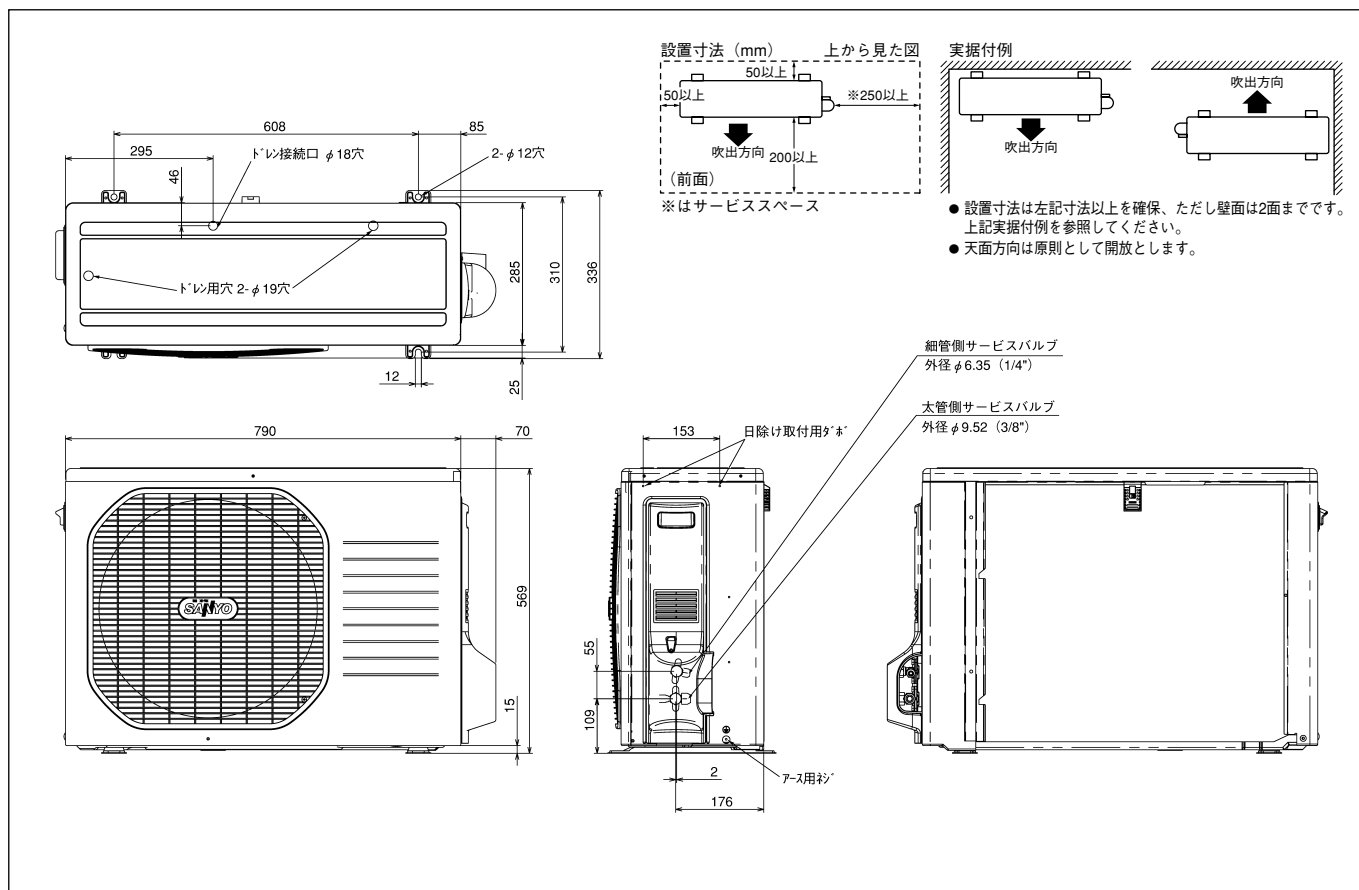

電気回路図
SAP-EXY36T

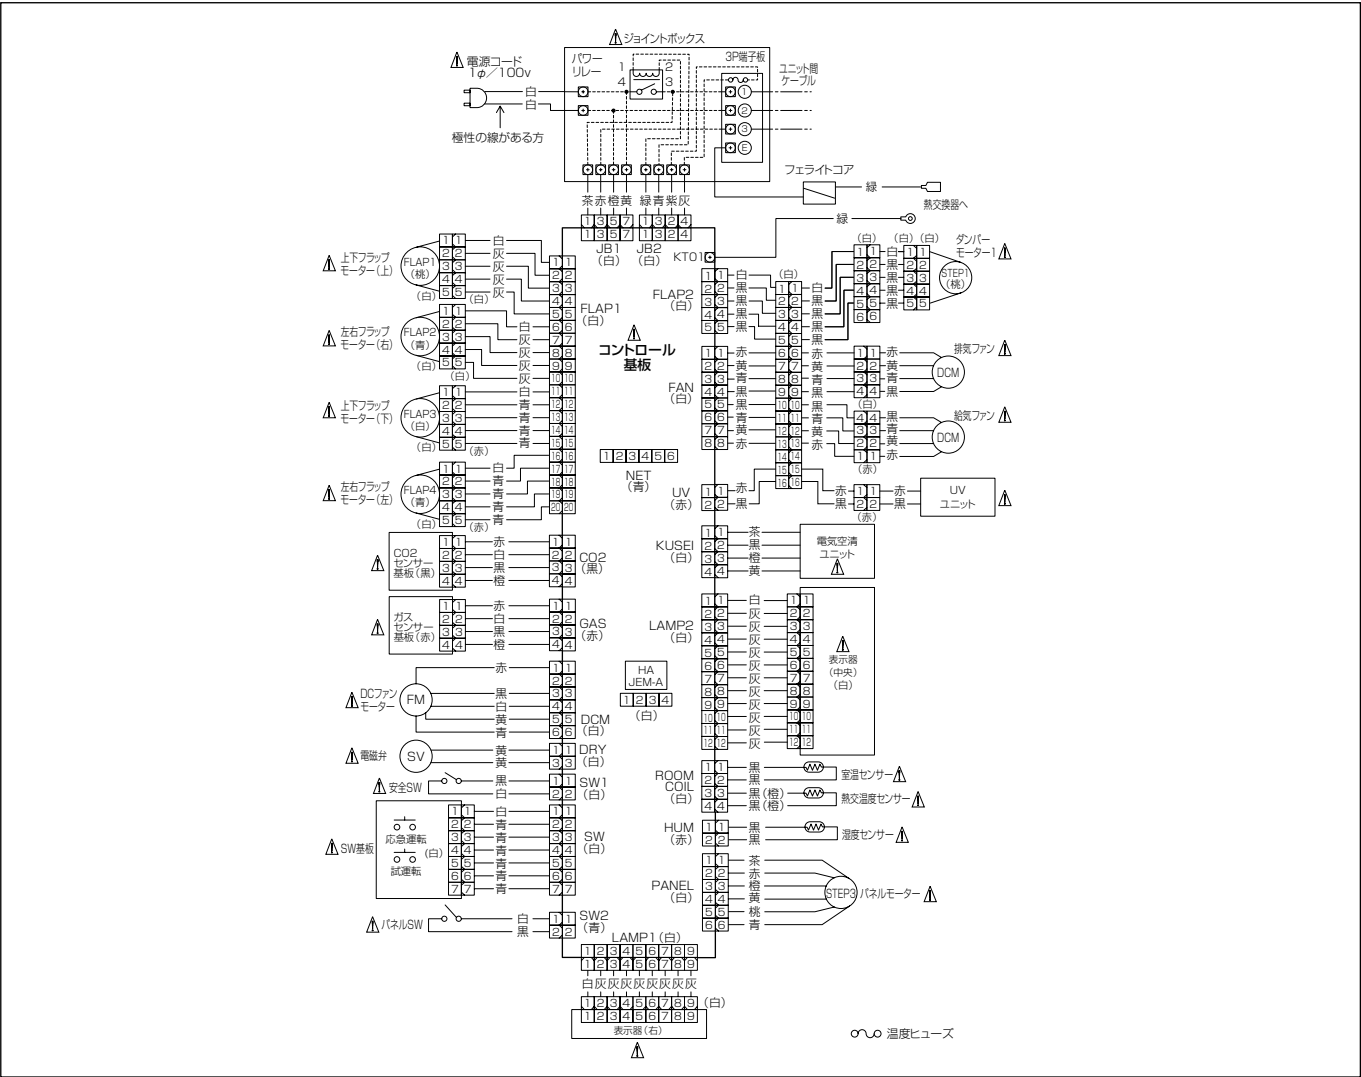

SAP-CEXY36T

