

仕様

SAP-EXY63T2 + CEXY63T2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ツ ト	室 外 ユ ニ ツ ト	【商 品 特 徴】
	SAP-EXY63T2 SPN-EXR(G)(MD)(SH)(R)(K)(N)(W)	SAP-CEXY63T2	
製品コード	1-852-337-81 1-852-332-69 (G) 1-852-095-64 (K) 1-852-332-70 (MD) 1-852-095-66 (N) 1-852-332-71 (SH) 1-852-095-62 (W) 1-852-095-63 (R)	1-852-337-36	快適機能 防カビフィルター 快眠 再熱除湿 ジャストフィット PAMα UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ニオイカット UV・除菌ホコリカット 双方向感じリモコン(体感センサ) オールシーズンサポート機能 全熱交換型同時給排換気システム 電気式空気清浄機能 おまかせクリーン運転 抗菌クロスフローファン
電 源	単相200V		
電 源 コ ー ド	250V 20A	-	
電 热 装 置	-	-	
熱 交 換 器	プレートフィン	プレートフィン	
送 風 送 機	ファンモーター	フアン	便利機能 アンペア 自己診断 24H* ケラムタイマー(1日/毎日) ランドリーモード はずせるフタッフ & はずせるバーナー [*] 丸洗いパネル 1, 2, 3, 5Hタイマー チャイルドロック フィルターチェック
送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置	-	CT(電流ビーカット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	(本体)グレー:7.0PB 2.8/0.1 (G)グリーン:4.0GY 6.4/2.6 (MD)ダークウッド:5.1YR 2.7/1.0 (SH)ステンレスシルバー:0.6GY 6.2/0.1 (R)レッド:3.2R 3.7/10.9 (K)ブラック:6.8R 1.8/0.0 (N)ゴールド:8.2YR 7.4/1.8 (W)ホワイト:N9.1	1.0Y 8.5/0.5	送風機能 マジック気流 据付位置スイッチ
本体表示寸法(H×W×D)	300.0×898.0×200.0 mm	569.0×790.0×285.0 mm	
製 品 重 量	13.0 kg	39.0 kg	
ド レ ン 口	外径φ16(PP)	外径φ18(PE)	

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	6.3(0.2~6.5) kW		7.5(0.2~10.2) kW	
	暖 房 低 温	-		7.4 kW	
運 転 電 流	單 体	室 内 0.37 A 室 外 10.93 A		0.47 A 8.76 A	
	總 合	11.3(最大:13) A		9.2(最大:15) A	
消 費 電 力	單 体	室 内 36 W 室 外 2174 W		46 W 1764 W	
	總 合 定 格	2,210(70~2,350) W		1,810(70~2,995) W	
	暖 房 低 温	-		2650 W	
力 率		98 %		98 %	
エネルギー消費効率		2.85	冷暖平均 3.50	4.14	
風 量	室 内	強:740 中:640 弱:580 微弱:490 m³/h	強:840 中:690 弱:610 微弱:470 m³/h		室内ユニット
	室 外	強:2,300 m³/h	強:2,300 m³/h		乾電池(単4形)(2) リモコン取付具(1) 給気フィルター(2) 全熱交換素子(1) ワイヤレスリモコン:RCS-ET2 換気工事用部材一式
騒 音	定 格	室 内 強:48 中:44 弱:38 微弱:29 dB 室 外 強:50 dB	強:48 中:43 弱:38 微弱:29 dB 強:52 dB		室外ユニット
	静 音	室 内 強:44 中:38 弱:33 微弱:29 dB 室 外 強:39 dB	強:43 中:38 弱:34 微弱:29 dB 強:47 dB		キャップ(2) ドレン用エルボ(1)
除 湿 量		3.2 g/h	-		

電源方式		一電源(室内)
始動電流		11.3 A
操作回路電圧		200 V
ブレーカ容量		20.0 A
停止時消費電力		1.0 W
ユニット間配線		VVF(Φ2.0) 3芯
パワーセレクト		20・15 A
フラップ		DC2モータ:2枚
フレード		自動
センサー		温度・湿度・CO2・ガス
タイマー		プログラム(24H)
運転スイッチ		ワイヤレスリモコン


コ ン プ ポ ー ド	80890680
ソ ブ リ ン ク ポ ー ド	DCツインローラー / 1400W
オ イ ル 封 入 量	350 cc
冷 媒 種 類 ・ 封 入 量	(R410A) 1,380g
冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
面 冷 鉄 筋 南 向 洋 室	43 m² (26畳)
房 木 造 南 向 和 室	29 m² (17畳)
暖 鉄 筋 南 向 洋 室	34 m² (21畳)
房 木 造 南 向 和 室	27 m² (16畳)
配 細 管 側	Φ6.35(1/4")
管 太 側	Φ12.7(1/2")
法 最 大 長 / チ ャ ー ジ ベ ベ ン / 高 低 差	17 / 12 / 10 m

備考	SPN-EXR(D)(T)(S)も取付可能 (D)オレンジ:10.0R 5.0/9.0 (T)ブラウン:1.2YR 2.8/1.2 (S)シルバー:0.1PB 7.8/0.2
----	--


APF 4.45

期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	751 kWh
暖房期間消費電力量	2,086 kWh
期間消費電力量	2,837 kWh

外形寸法図 SAP-EXY63T2

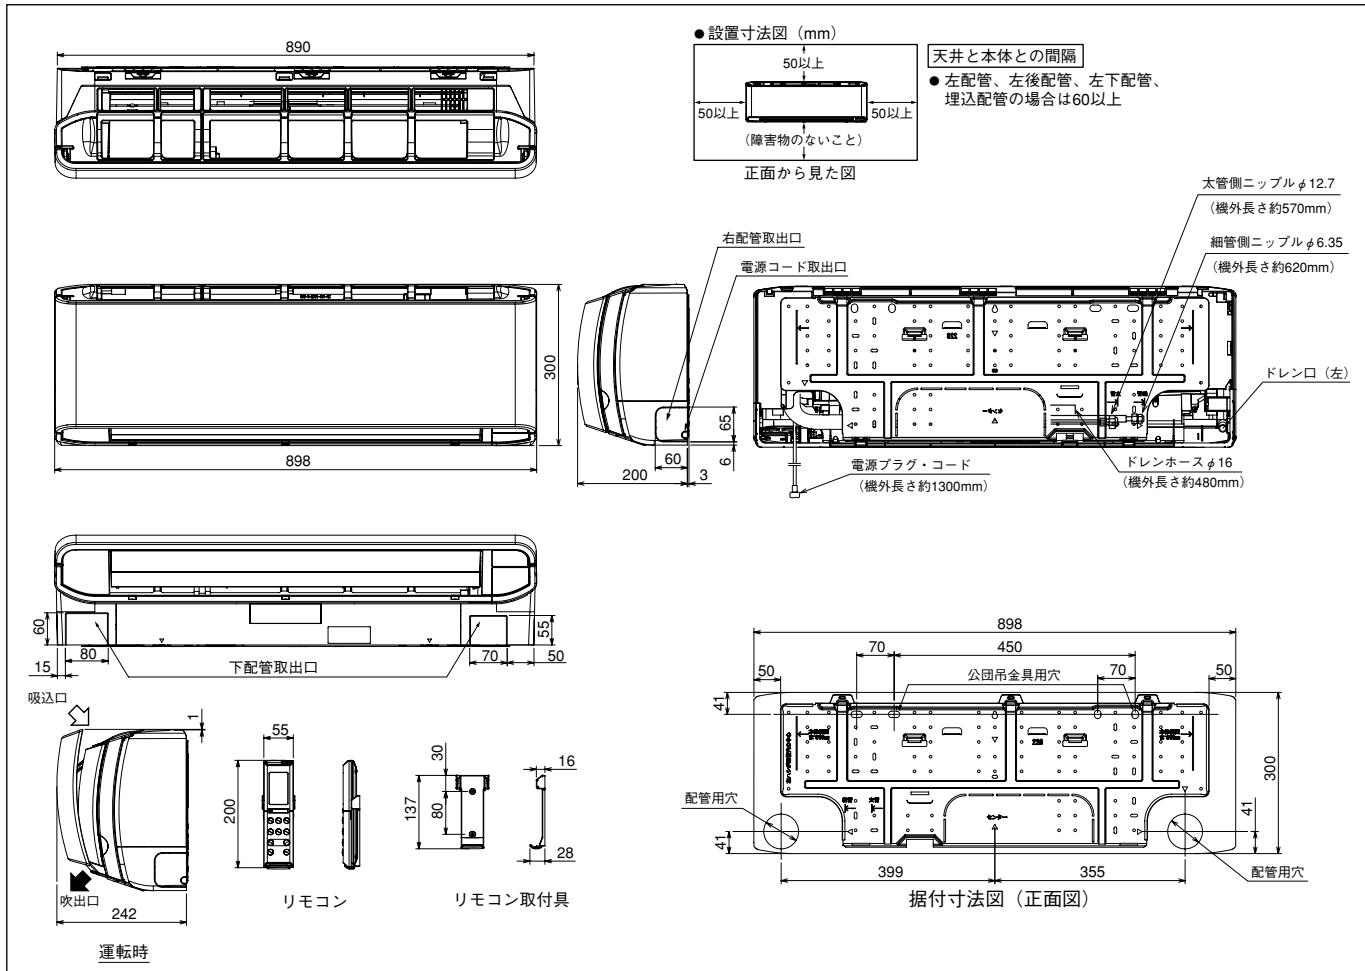


SAP-CEXY63T2

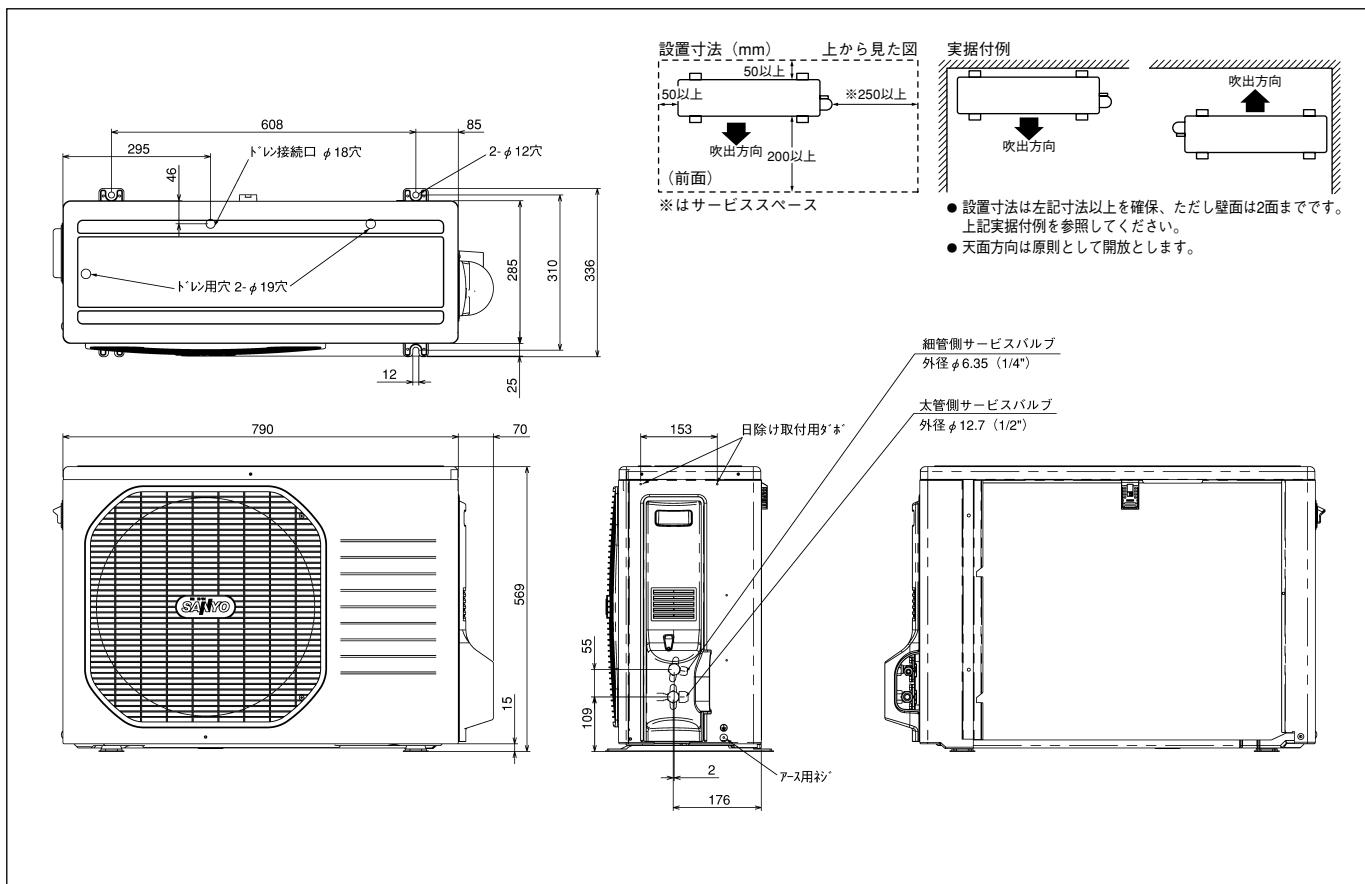

電気回路図

SAP-EXY63T2

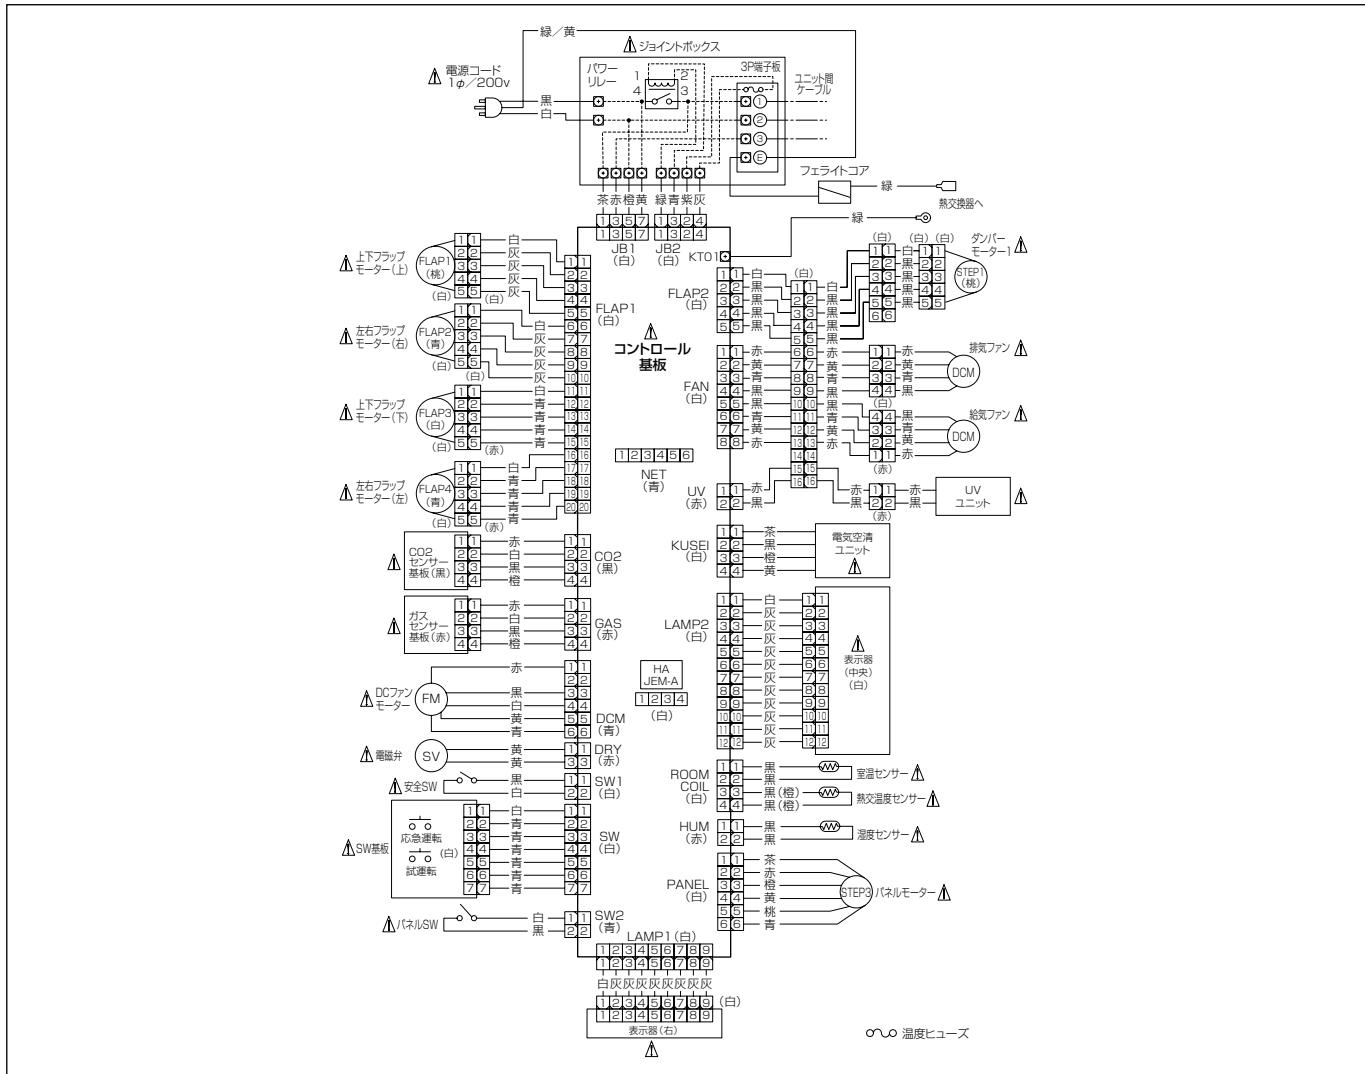

SAP-CEXY63T2

