

仕様

SAP-EXY71T2 + CEXY71T2

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ (冷暖・ドライ) (壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	【 商 品 特 徴 】
	SAP-EXY71T2 SPN-EXR (G) (MD) (SH) (R) (K) (N) (W)		SAP-CEXY71T2	
製 品 コ ー ド	1-852-337-80 1-852-332-69 (G) 1-852-095-64 (K) 1-852-332-70 (MD) 1-852-095-66 (N) 1-852-332-71 (SH) 1-852-095-62 (W) 1-852-095-63 (R)		1-852-337-35	-----快適機能----- 防カビフィルター 快眠 再熱除湿 ジャストフィットPAMα UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ニオイカット UV・除菌ホコリカット 双方向感じるリモコン (体感センサー) オールシーズンサポート機能 全熱交換型同時給排換気システム 電気式空気清浄機能 おまかせクリーン運転 抗菌カスフローファン -----便利機能----- アンペア 自己診断 24hプログラムタイマー (1日/毎日) ランドリーモード はづせるフリップ & はづせるパー 丸洗いパネル 1.2.3.5hタイマー チャイルドロック フィルターチェック -----送風機能----- マジック気流 据付位置スイッチ -----システム----- ネット対応端子 左右ドレン付替
	電 源	単相200V		
電 源 コ ー ド	250V 20A		-	
電 熱 装 置	-		-	
熱 交 換 器	プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)	プロペラ (φ420)	
	ファ ン モ ー タ ー	D C : 25W	D C : 35W	
送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)	
過 負 荷 保 護 装 置	-		CT (電流ビークカット) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)	(本体) グレー: 7.0PB 2.8/0.1 (G) グリーン: 4.0GY 6.4/2.6 (MD) ダークウッド: 5.1YR 2.7/1.0 (SH) ステンレスシルバー: 0.6GY 6.2/0.1 (R) レッド : 3.2R 3.7/10.9 (K) ブラック: 6.8R 1.8/0.0 (N) ゴールド: 8.2YR 7.4/1.8 (W) ホワイト: N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法 (H×W×D)	300.0×898.0×200.0 mm		569.0×790.0×285.0 mm	
製 品 重 量	13.0 kg		39.0 kg	
ド レ ン 口	外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)	

性能			冷房性能	暖房性能	
能力	定格		7.1(0.3～7.3) kW	8(0.3～10.5) kW	
	暖房低温		—	7.6 kW	
運転電流	単体	室内	0.37 A	0.47 A	
		室外	13.06 A	9.93 A	
	総合		13.4(最大: 14.3) A	10.4(最大: 16.1) A	
消費電力	単体	室内	36 W	46 W	
		室外	2594 W	1994 W	
	総合定格		2,630(100～2,800) W	2,040(100～3,165) W	
	暖房低温		—	2800 W	
力率		98 %	98 %		
エネルギー消費効率			2.70	冷暖平均 3.31	3.92
風量		室内	強: 740 中: 640 弱: 580 微弱: 490 m³/h	強: 840 中: 690 弱: 610 微弱: 470 m³/h	
		室外	強: 2,300 m³/h	強: 2,300 m³/h	
騒音	定格	室内	強: 49 中: 44 弱: 38 微弱: 29 dB	強: 49 中: 43 弱: 38 微弱: 29 dB	
		室外	強: 51 dB	強: 53 dB	
	静音	室内	強: 45 中: 38 弱: 33 微弱: 29 dB	強: 44 中: 38 弱: 34 微弱: 29 dB	
		室外	強: 39 dB	強: 52 dB	
除湿量		3.8 ℓ/h	—		


電源方式	一電源 (室内)
始動電流	13.4 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF (φ2.0) 3 芯
パワーセレクト	20・15 A
フラップ	DC2モーター: 2 枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度・CO2・ガス
タイマー	プログラム (24 H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

備 考	SPN-EXR (D) (T) (S) も取付可能 (D) オレンジ: 10.0R 5.0/9.0 (T) ブラウン: 1.2YR 2.8/1.2 (S) シルバー: 0.1PB 7.8/0.2
-----	--


コ ン プ	コ ン プ コ ー ド		80821080
	種 類 / 出 力		DCインバーター / 1600W
	オ イ ル 封 入 量		350 cc
冷	冷 媒 種 類 ・ 封 入 量		(R410A) 1,380g
	冷 媒 制 御 方 式		電動膨張弁
面	冷 房	鉄 筋 南 向 洋 室	49 m ² (30 畳)
		木 造 南 向 和 室	32 m ² (20 畳)
	暖 房	鉄 筋 南 向 洋 室	36 m ² (22 畳)
		木 造 南 向 和 室	29 m ² (18 畳)
積 配 管 寸 法	細	管 側	φ 6.35 (1/4")
	太	管 側	φ 12.7 (1/2")
	最大長/チャージス/高低差		17 / 12 / 10 m

APF	4.10
-----	------


外形寸法図
SAP-EXY71T2

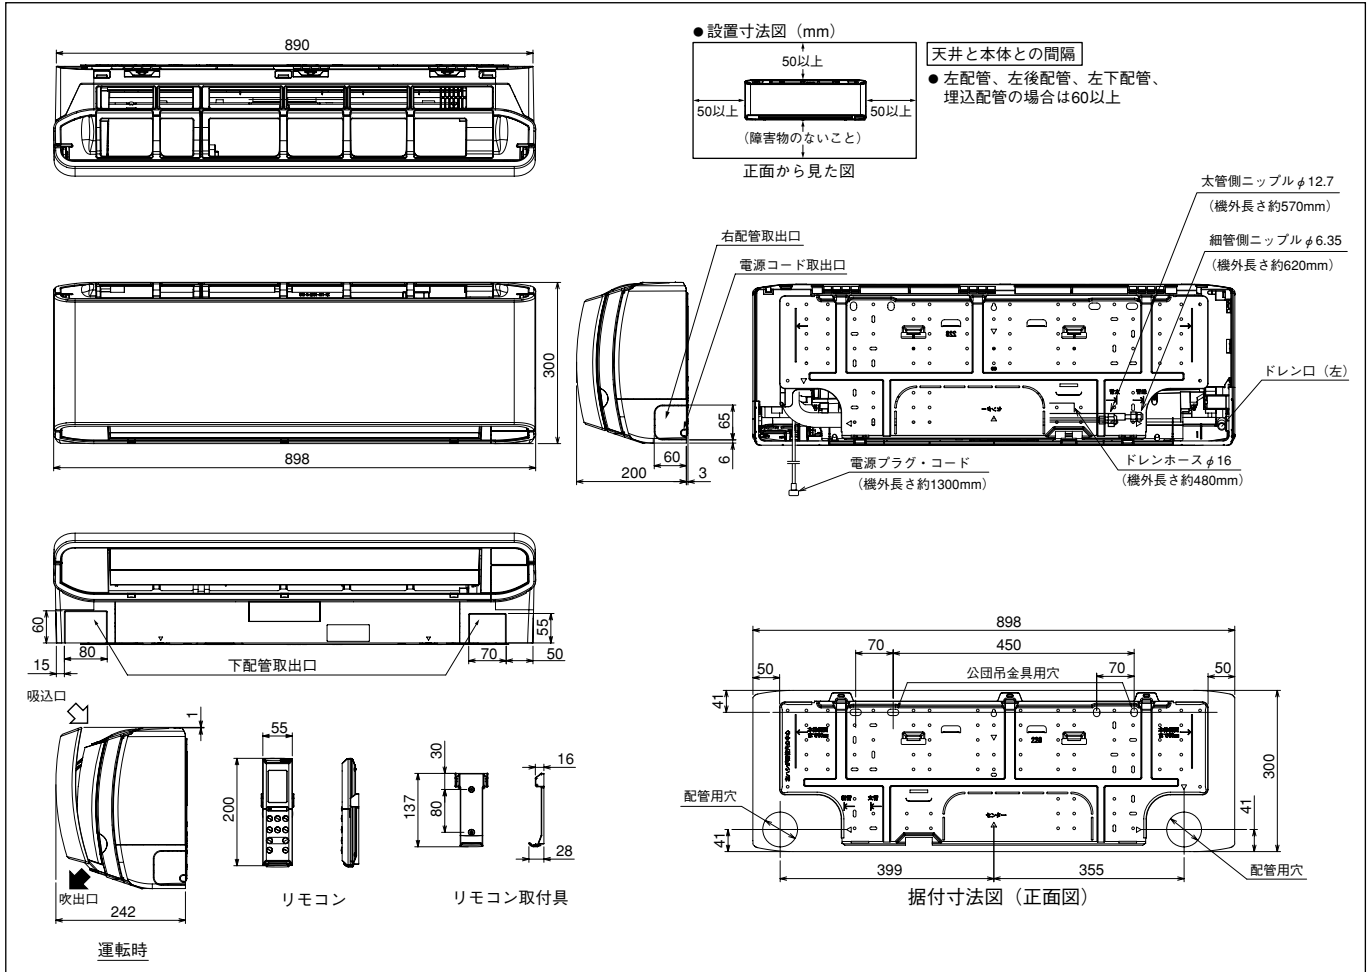

SAP-CEXY71T2

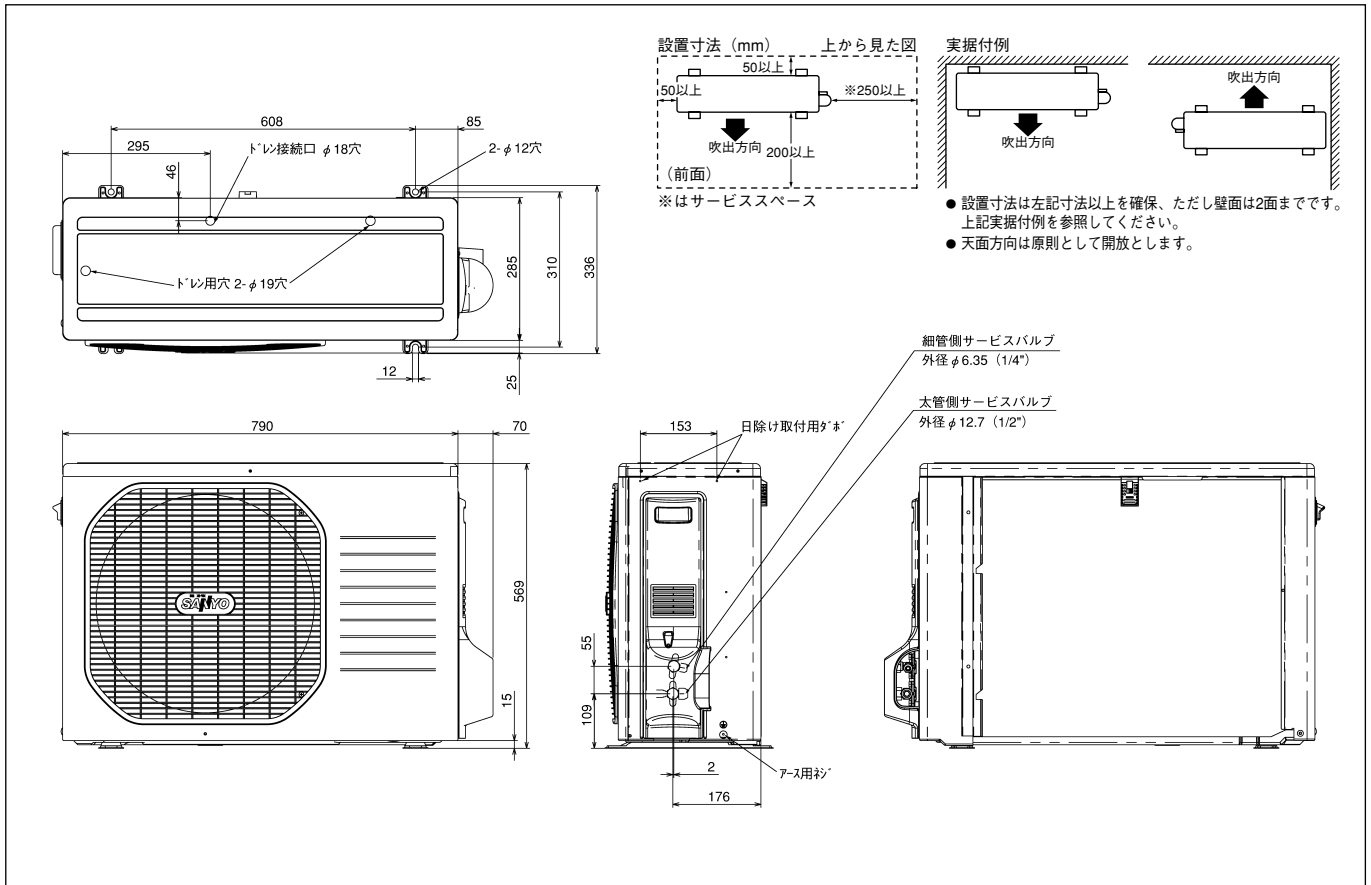

電気回路図
SAP-EXY71T2

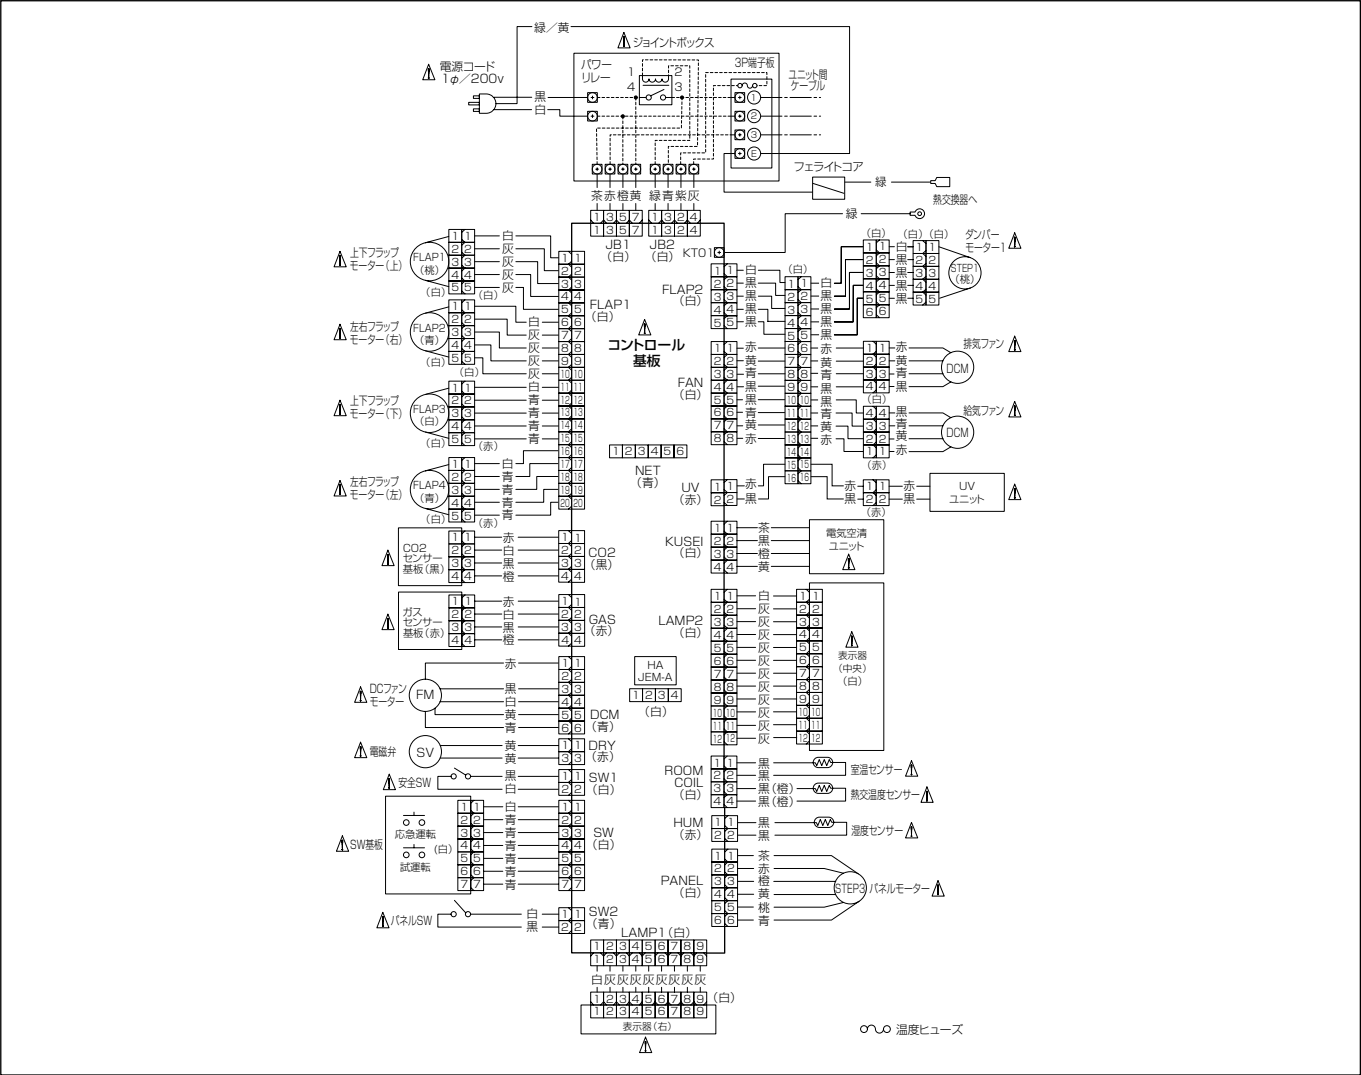

SAP-CEXY71T2

