

# 仕様

## SAP-FX56T2E + CFX56T2E

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ッ ト	室 外 ユ ニ ッ ト	【商 品 特 徴】
	SAP-FX56T2E(W)	SAP-CFX56T2E	
製品コード	1-852-335-66	1-852-335-94	快適機能 ジャストフィットPAMα 体感モニ(温度センサ付) 防カビフィルター 空気清浄機能 再熱除湿 快眠 UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌ニオイカット オートクリーン運転
電 源	単相200V		
電 源 コ ー ド	250V 20A	-	
電 热 装 置	-	-	
熱 交 換 器	プレートフィン	プレートフィン	
送 風 機	ファン 送風切換	アソブ(φ100) DC:25W 自動・強・中・弱・微弱	プロペラ(φ420) DC:35W 4速(強強・強・中・弱)
過負荷保護装置	-	CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	N9.1	1.OY 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×805.0×237.0 mm	569.0×790.0×285.0 mm	
製品重量	10.0 kg	39.0 kg	
ド レ ン 口	外径φ16(PP)	外径φ18(PE)	

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	5.6(0.4~5.8) kW		6.7(0.4~9.2) kW	
	暖 房 低 温	-		6.7 kW	
運 転 電 流	單 体 室 内	0.44 A		0.44 A	
	室 外	9.36 A		9.36 A	
	總 合	9.8(最大:12.2) A		9.8(最大:16.5) A	
消 費 電 力	單 体 室 内	55 W		55 W	
	室 外	1870 W		1870 W	
	總 合 定 格	1,925(120~2,200) W		1,925(120~3,050) W	
暖 房 低 温		-		2700 W	
力 率		98 %		98 %	
エネルギー消費効率		2.91	冷暖平均	3.20	3.48
風 量	室 内	強:700 中:610 弱:530 微弱:390 m³/h	強:830 中:710 弱:580 微弱:450 m³/h		
	室 外	強:2,200 m³/h	強:2,240 m³/h		
騒 音	定 格 室 内	強:47 中:41 弱:35 微弱:28 dB	強:47 中:41 弱:35 微弱:28 dB		
	室 外	強:49 dB	強:51 dB		
	靜 音 室 内	強:41 中:35 弱:29 微弱:28 dB	強:41 中:35 弱:29 微弱:28 dB		
	室 外	強:38 dB	強:51 dB		
除 濕 量		3.2 g/h	-		


電源方式	一電源(室内)
始動電流	9.8 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0) 3芯
パワーセレクト	20・15 A
フランプ	DC1モータ:1枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ ポ ー ド	80890680
ン種類／出力	DCツインロータリー / 1400W
ブオイル封入量	350 cc
冷媒種類・封入量	(R410A) 1,380g
冷媒制御方式	電動膨張弁
面 冷 鉄筋南向洋室	39 m² (23畳)
房 木造南向和室	25 m² (15畳)
暖 鉄筋南向洋室	30 m² (18畳)
積 木造南向和室	24 m² (15畳)
配 細 管 側	φ6.35(1/4")
管 太 管 側	φ12.7(1/2")
法 最大長/チャージm/高低差	17 / 12 / 10 m


期間消費電力量		
冷房期間消費電力量	689 kWh	
暖房期間消費電力量	2,015 kWh	
期間消費電力量	2,704 kWh	

備考	
----	--


## 外形寸法図 SAP-FX56T2E

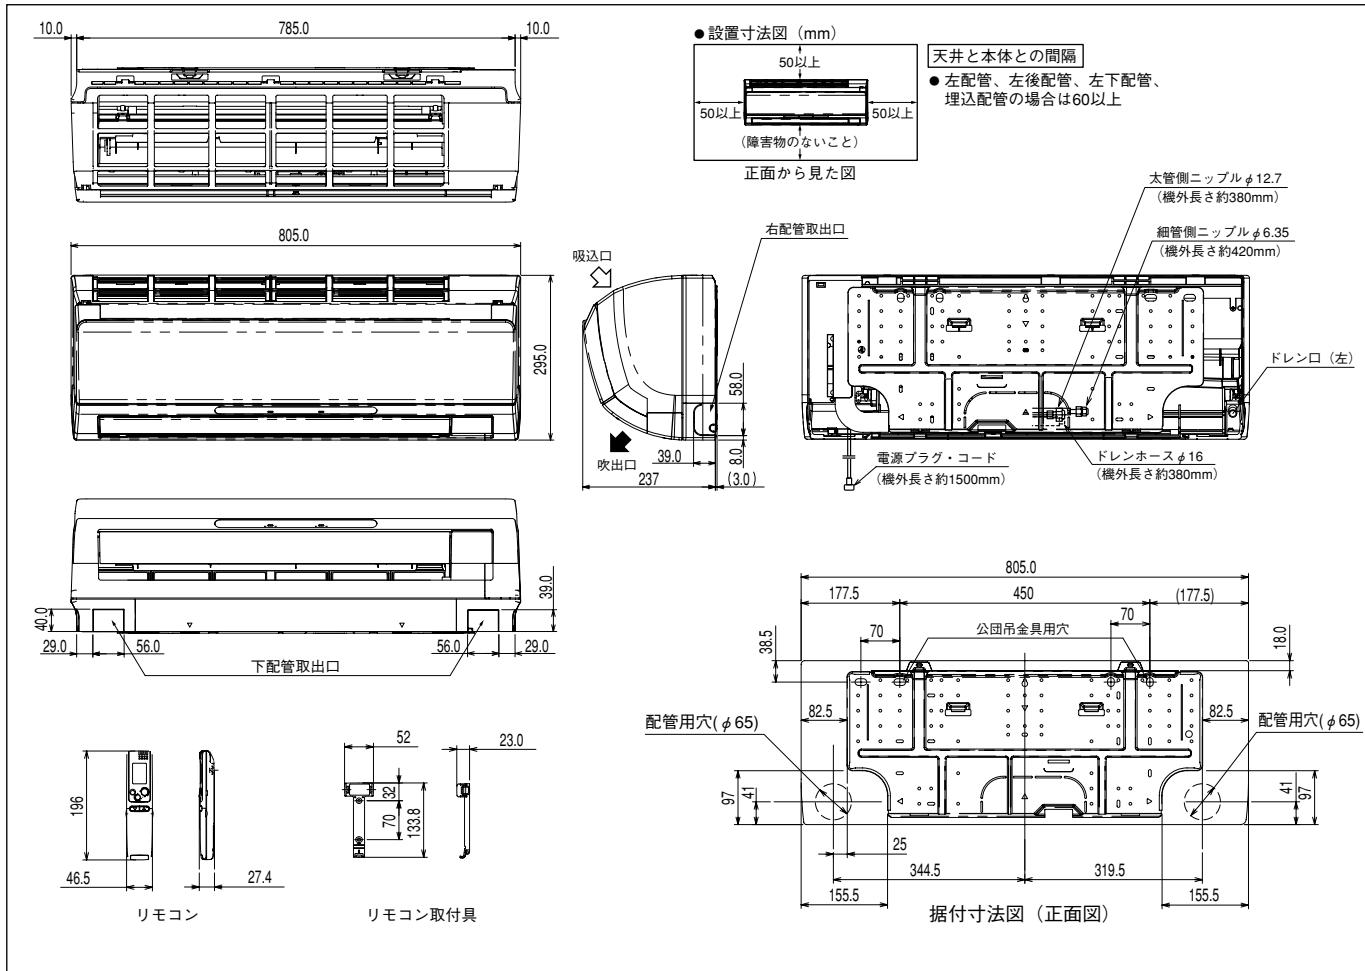

SAP-CFX56T2E

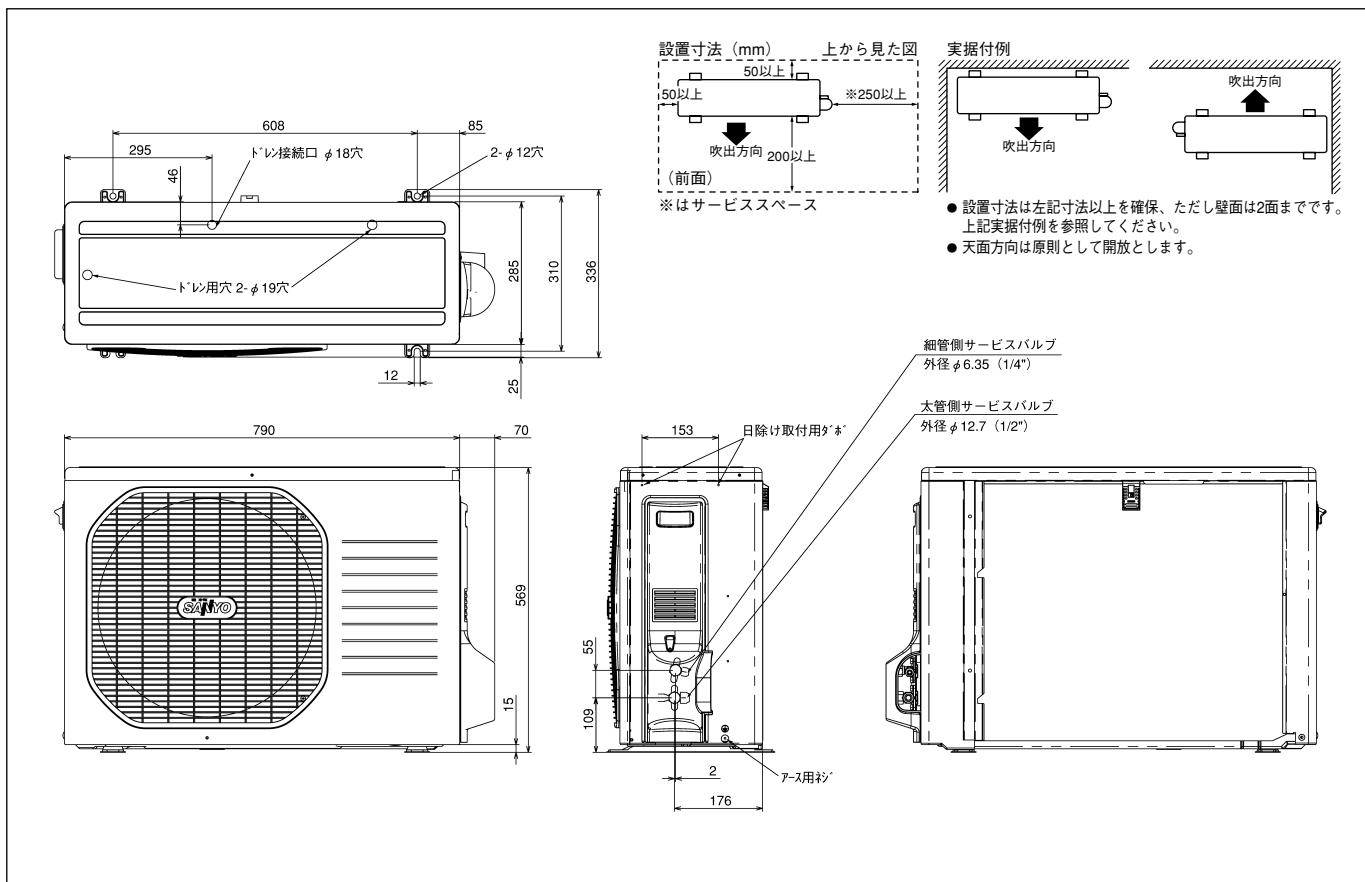

# 電気回路図 SAP-FX56T2E

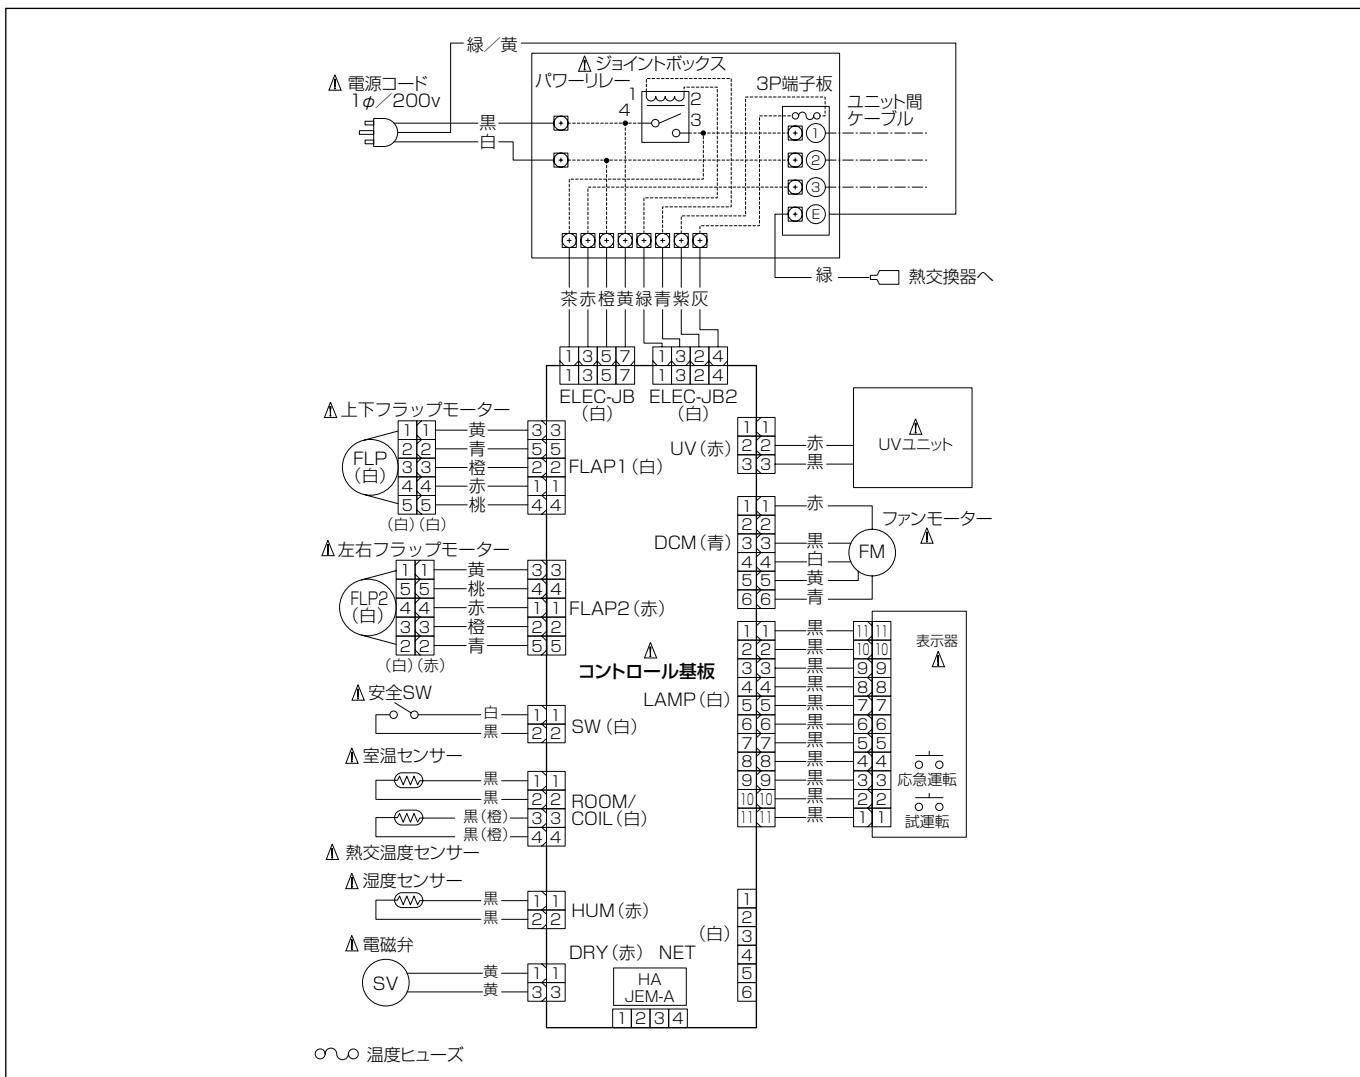

## SAP-CFX56T2E

