

仕様

SAP-B28R + CB28R

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
		SAP-B28R(W)		SAP-CB28R	
製 品 コ ー ド		1-852-097-55		1-852-097-46	
電 源		単相100V			
電 源 コ ー ド		付(1.8m) (II) 125V 15A		-	
電 熱 装 置		-		-	
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)		プロペラ (φ400)	
	フ ァ ン モ ー タ ー	D C : 22W		D C : 35W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)	
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT(電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ	
外装色 (マンセル記号)		N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)		295×805×237 mm		565×720×265 mm	
製 品 質 量		10.0 kg		33.0 kg	
ド レ ン 口		外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

商品特徴
.....快適機能..... 体感リモコン(温度センサー付) マイナスイオン 防カビフィルター 空気清浄機能 再熱除湿 ホコリカット カビガード ニオイカット 快眠
.....便利機能..... 1.2.3.5Hタイマー アンペア 自己診断 ランドリーモード 24Hプログラムタイマー フィルタチェック 丸洗いパネル はすせるフラップ® & はすせる-ハー リンゴのカケンフィルター
.....送風機能..... オートフラップ
.....システム..... J E M A 標準 H A 端子- A 左右ドレン付替 アドレス S W (リモコン)

性能			冷房性能		暖房性能	
能力	定格 / 中間		2.8(0.3~3.5) / 1.5 kW		3.6(0.3~5.1) / 1.9 kW	
	暖房低温		-		3.7 kW	
運転電流	単体	室内	0.45 A		0.63 A	
		室外	5.95 A		7.37 A	
	総合		6.4(最大：14.5) A		8.0(最大：14.5) A	
消費電力	単体	室内	25 W		34 W	
		室外	555 W		691 W	
	総合	定格／中間	580(120~1,100) / 230 W		725(120~1,165) / 300 W	
	暖房低温		-		1,030 W	
力率		91%		91%		
エネルギー消費効率			4.83		冷暖平均 4.90	
風量	室内		強:580 中:500 弱:380 微弱:340 m³/h		強:680 中:530 弱:450 微弱:340 m³/h	
	室外		強:1,720 m³/h		強:1,640 m³/h	
騒音	定格	室内	強:43 中:34 弱:29 微弱:25 dB		強:44 中:36 弱:30 微弱:25 dB	
		室外	強:43 dB		強:44 dB	
	静音	室内	強:34 中:29 弱:27 微弱:25 dB		強:36 中:30 弱:28 微弱:25 dB	
		室外	強:38 dB		強:39 dB	
除湿量		1.6 ㍑/h		-		

本体付属品
.....室内ユニット..... リモコン取付具(1) 乾電池 (単 4 形) (2) ワイヤレスリモコン:RCS-SR4 空気清浄フィルター(2)
.....室外ユニット..... ドレン用エルボ(1) キャップ(2)

取付可能機器
.....室内ユニット..... 空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F4 縦機(洋室): STK-TA1 リモコン: SHA-TC1 空清フィルター: STK-F8
.....室外ユニット..... 2段架台: STK-2C2050 高置架台: STK-TC2050 壁面架台: STK-KS2050 架台: STK-C2050 日除け: STK-Y2040B 天吊架台: STK-T2256 天吊架台: STK-T2040 日除け: STK-YS2256

電源方式	一電源(室内)
始動電流	8.0 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF (φ 2.0) 3 芯
パワーセレクト	1 5・8 A
フラップ	D C 1 モーター: 1 枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(2 4 H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コ ン プ コ ー ド	80207680	
	種 類 / 出 力	DCシグナル / 700 W
種 類	オイル封入量 350 cc	
	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,250g
冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁	
	鉄筋南向洋室	19 m²(12畳)
面 積	木造南向和室	13 m²(8畳)
	鉄筋南向洋室	16 m²(10畳)
積 木 造 南 向 和 室	13 m²(8畳)	
	細 管 側	φ 6.35(1/4")
配 管 寸 法	太 管 側	φ 9.52(3/8")
	最大長/チャージレス/高 低 差	15 / 12 / 10 m

APF	5.45
-----	------


期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	252 kWh
暖房期間消費電力量	778 kWh
期間消費電力量	1,030 kWh

備 考	
-----	--

外形寸法図 SAP-B28R

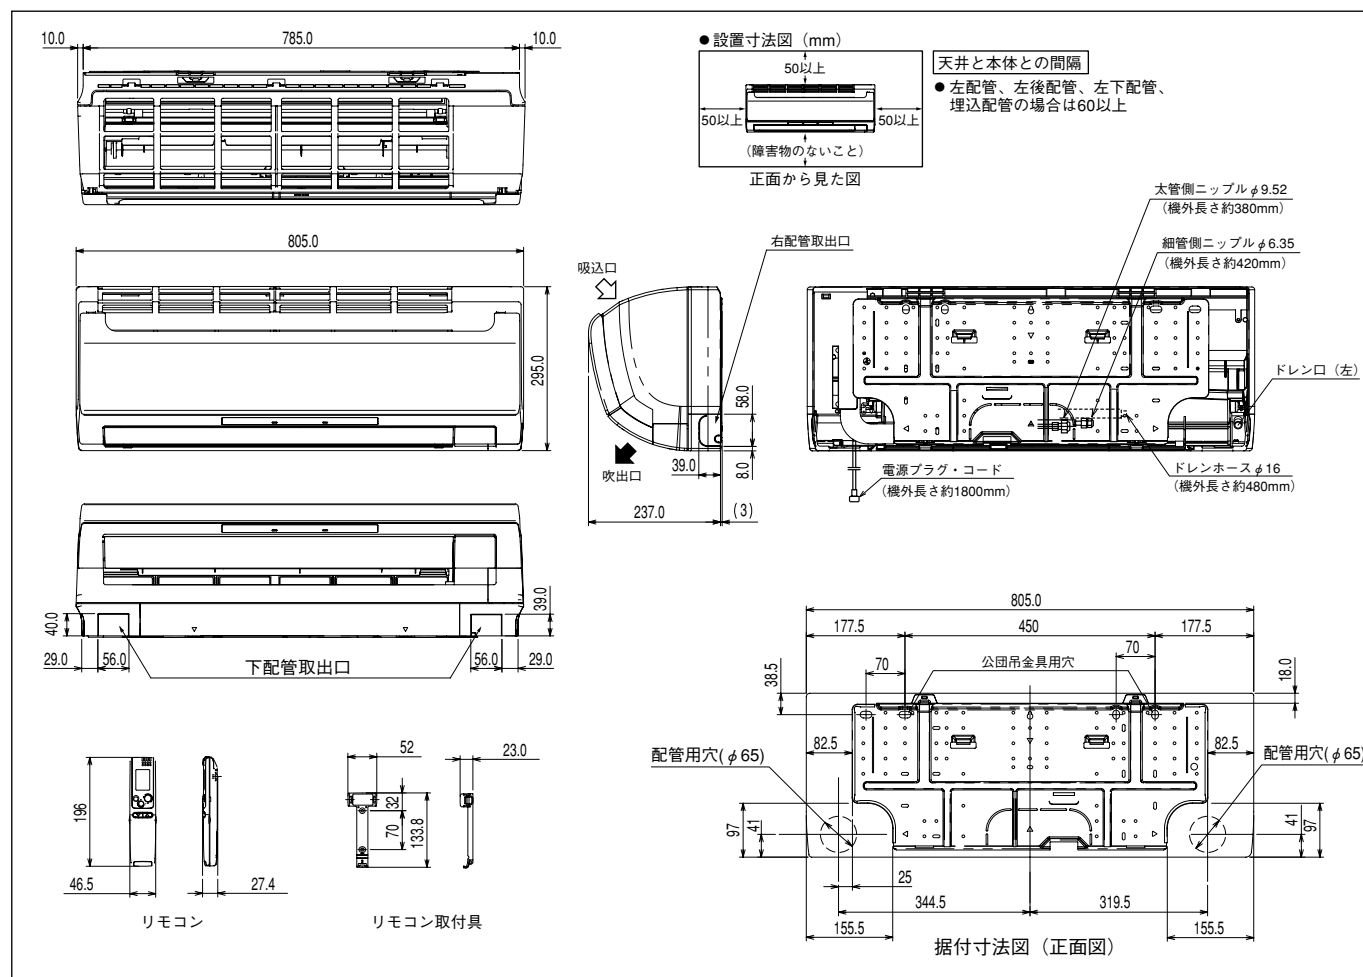


SAP-CB28R

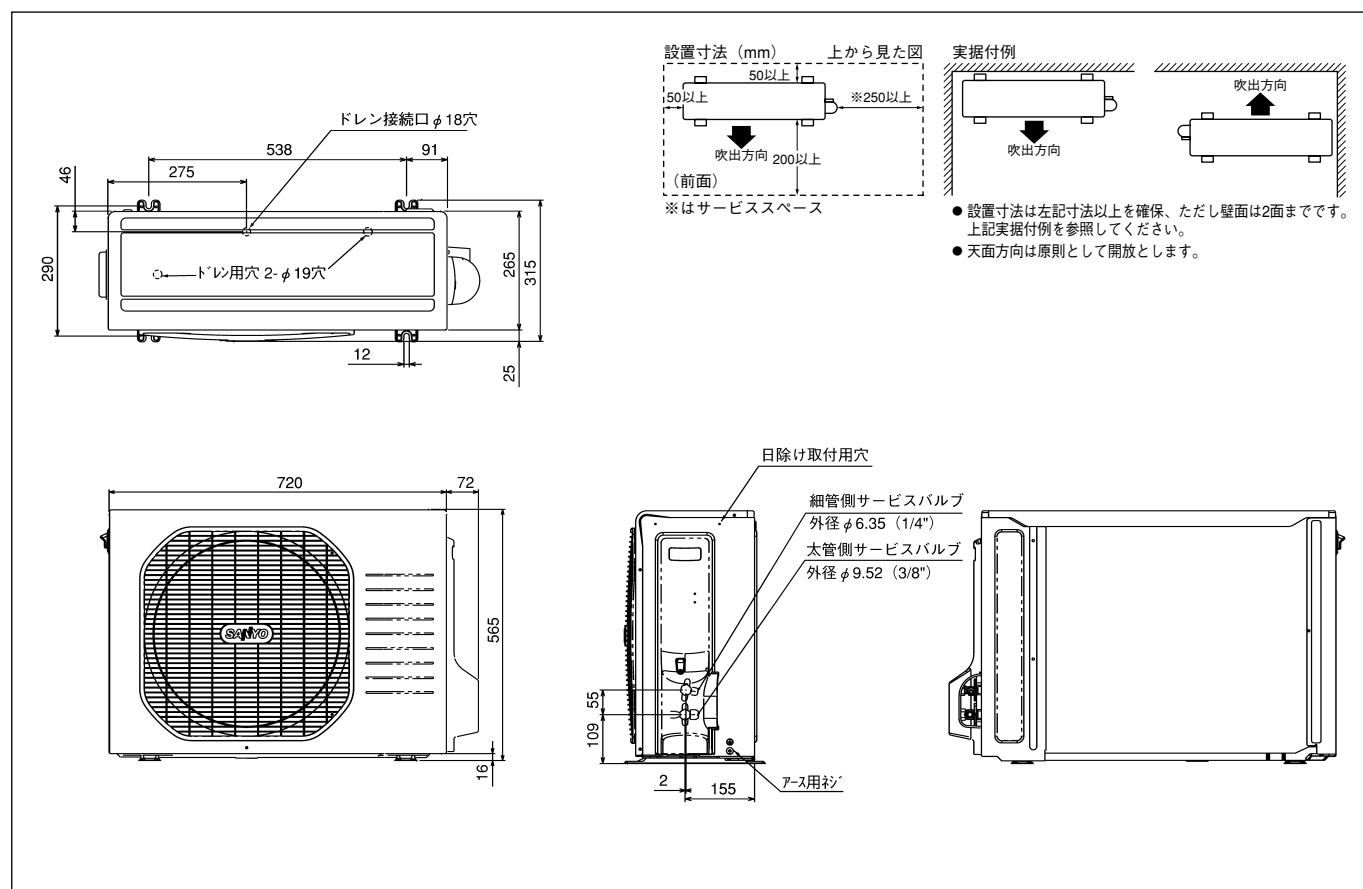

電気回路図

SAP-B28R

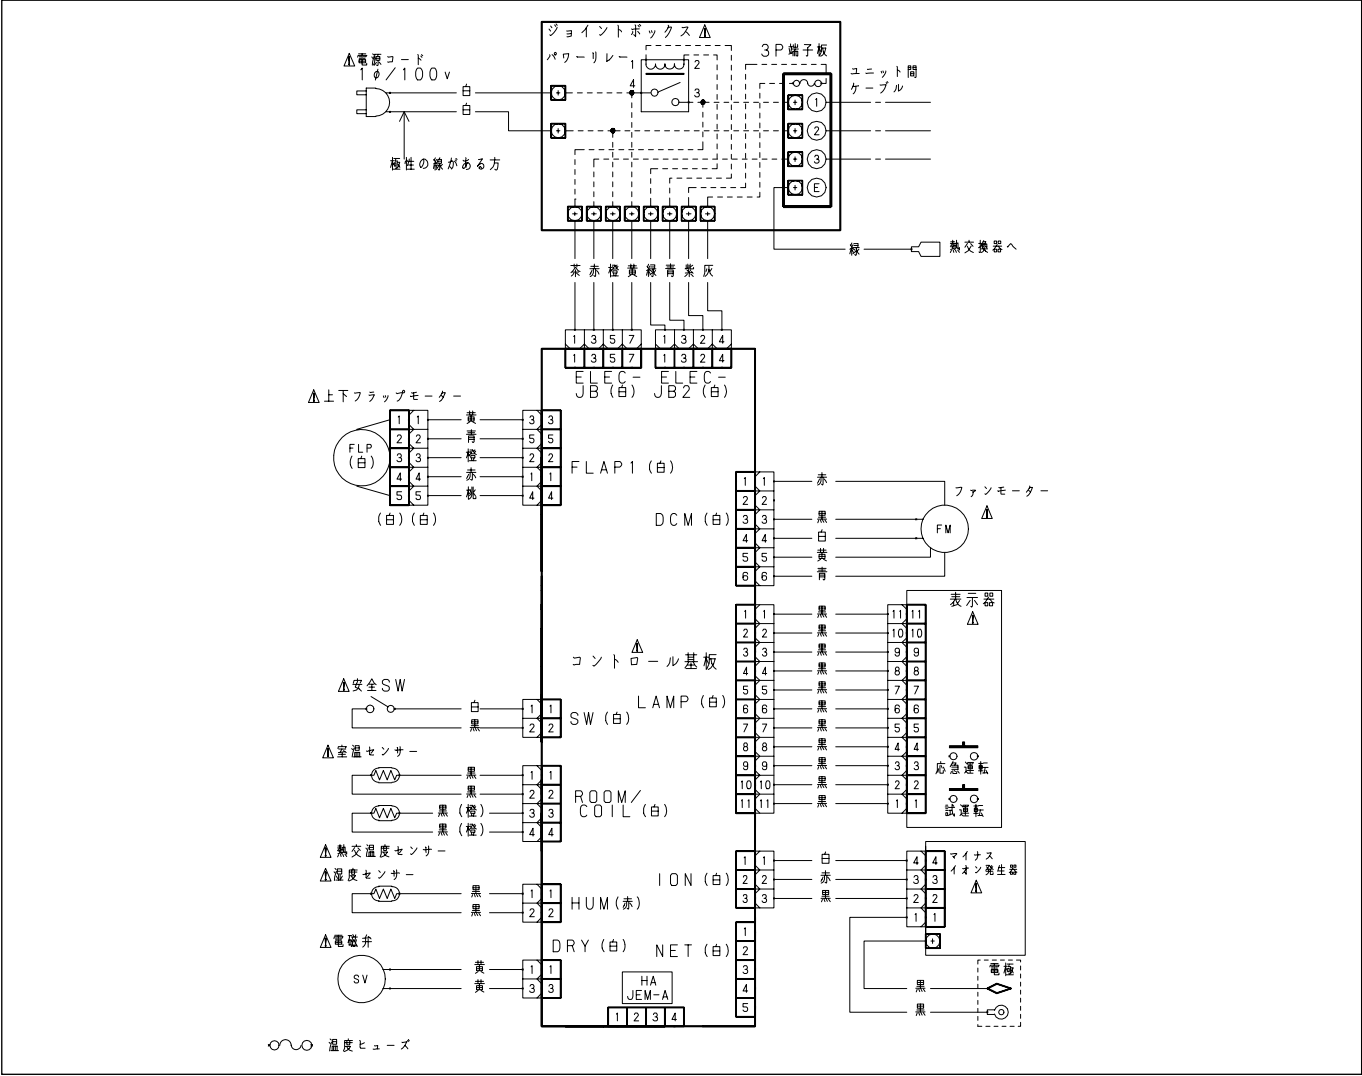

SAP-CB28R

