


仕様


SAP-EXY28R + CEXY28R

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		
形名		室内ユニット	室外ユニット
製品コード		SAP-EXY28R SPN-EXR (D)(R)(K)(T)(N)(S)(W)	SAP-CEXY28R
電源		1-852-097-77 (本体) 1-852-095-67 (D) 1-852-095-66 (N) 1-852-095-63 (R) 1-852-095-65 (S) 1-852-095-64 (K) 1-852-095-62 (W) 1-852-096-38 (T)	1-852-097-66
電源コード		単相100V	
電熱装置		付(1.3m) 125V 20A	-
熱交換器		ブレートフィン	ブレートフィン
送風機	ファンモーター	クロスフロー(Φ100) DC:25W	プロペラ(Φ420) DC:35W
送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置		CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)		(本体)グレー:7.0PB 2.8/0.1 (D)オレンジ:10.0R 5.0/9.0 (R)レッド:3.2R 3.7/10.0 (K)ブラック:6.8R 1.8/0.0 (T)ブラウン:1.2YR 2.8/1.2 (N)ゴールド:8.2YR 7.4/1.8 (S)シルバー:0.1PB 7.8/0.2 (W)ホワイト:N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(H×W×D)		300×898×200 mm	569×790×285 mm
製品質量		13.0 kg	40.0 kg
ドレン口		外径Φ16(PP)	外径Φ18(PE)
性能			
能力	定格/中間	2.8(0.1~3.9)/1.4 kW	3.6(0.1~7.6)/1.9 kW
	暖房低温	-	5.5 kW
運転電流	単体	室内:0.34 A 室外:4.36 A	0.42 A 5.68 A
	総合	4.7(最大:17.0) A	6.1(最大:19.5) A
消費電力	単体	室内:32 W 室外:408 W	40 W 535 W
	総合	定格/中間:440(50~980)/190 W	575(50~1,900)/275 W
力率	暖房低温	-	1,680 W
エネルギー消費効率		93%	95%
エネルギー消費効率		6.36	冷暖平均:6.31
			6.26
風量	室内	強:600 中:500 弱:380 微弱:340 m ³ /h	強:700 中:600 弱:500 微弱:400 m ³ /h
	室外	強:1,830 m ³ /h	強:1,710 m ³ /h
騒音	定格	室内:強:43 中:34 弱:30 微弱:25 dB 室外:強:44 dB	強:44 中:36 弱:31 微弱:25 dB 強:45 dB
	静音	室内:強:34 中:30 弱:29 微弱:25 dB 室外:強:38 dB	強:36 中:31 弱:30 微弱:25 dB 強:45 dB
除湿量		1.6 ドル/h	-
電源方式		一電源(室内)	
始動電流		6.1 A	
操作回路電圧		100 V	
ブレーカ容量		20.0 A	
停止時消費電力		1.0 W	
ユニット間配線		VVF(Φ2.0) 3芯	
パワーセレクト		20・15 A	
フランプ		DC 2モータ:2枚	
ブレード		自動	
センサー		温度・湿度・CO ₂ ・ガス	
タイマー		プログラム(24H)	
運転スイッチ		ワイヤレスリモコン	
商品特徴			
快適機能			
防カビフィルター マイナスイオン 快眠 再熱除湿 ジャストフィットPAM α 空気清浄機能 UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌オイカット 双方向感じるリモコン(体感センサー) 同時給排換気システム オールシーズンサポート機能 正弦波インバータ おまかせクリーン運転			
便利機能			
アンペア 自己診断 24Hアラームタイマー(1日/毎日) ランドリーモード はずせるフランプ&はずせるハーネス 丸洗いパネル 1.2.3.5Hタイマー チャイルドロック フィルターチェック 洗える抗菌アバタイトフィルター			
送風機能			
イオン立体気流 マジック気流 据付位置スイッチ			
システム			
JEMA標準HA端子-A ネット対応端子 左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン)			
本体付属品			
室内ユニット			
乾電池(単4形)(2) リモコン取付具(1) 空気清浄フィルター(1) ワイヤレスリモコン:RCS-ER2 給気フィルター(2)			
室外ユニット			
キャップ(2) ドレン用エルボ(1)			
取付可能機器			
室内ユニット			
レコトローラ(双方向):SHA-TC1 縦棧(洋室):STK-TA1 給気フィルター:STK-KFR1 カラーパネル:SPN-EXR 換気用延長ホースセット:STK-KH20A 空清フィルター:STK-F4 空清フィルター:STK-F5B 空清フィルター:STK-F5A 空清フィルター:STK-F8			
室外ユニット			
2段架台:STK-2C2050 高置架台:STK-TC2050 壁面架台:STK-KS2050 架台:STK-C2050 天吊架台:STK-T2256 日除け:STK-YS2256A ソーラーコンバータセット:STK-SMC63A 別売ソーラーセット:STK-SM63			
期間消費電力量			
APF		6.35	
冷房期間消費電力量		210 kWh	
暖房期間消費電力量		674 kWh	
期間消費電力量		884 kWh	

外形寸法図 SAP-EXY28R

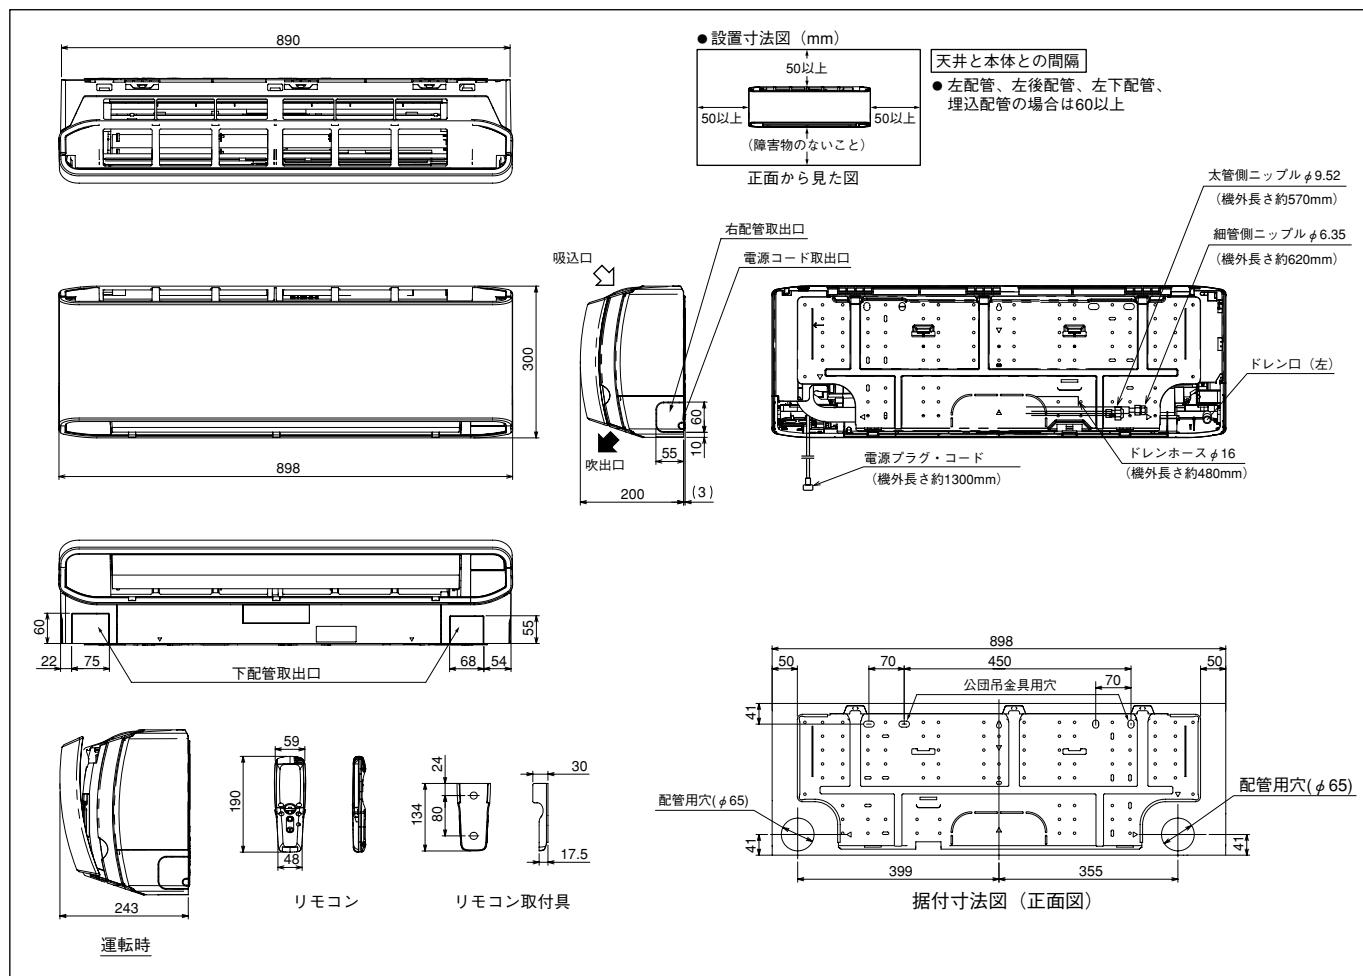


SAP-CEXY28R

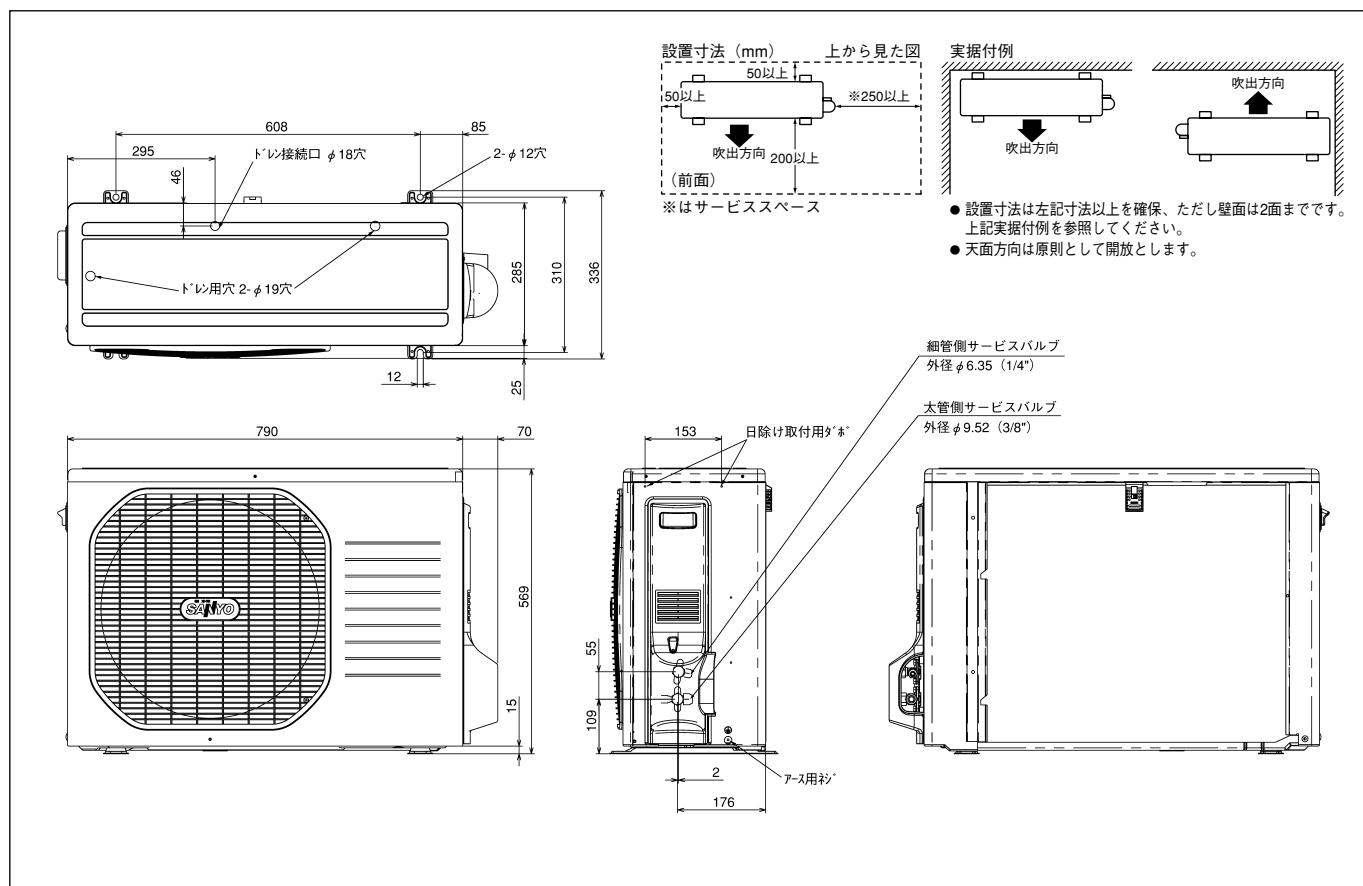

電気回路図

SAP-EXY28R

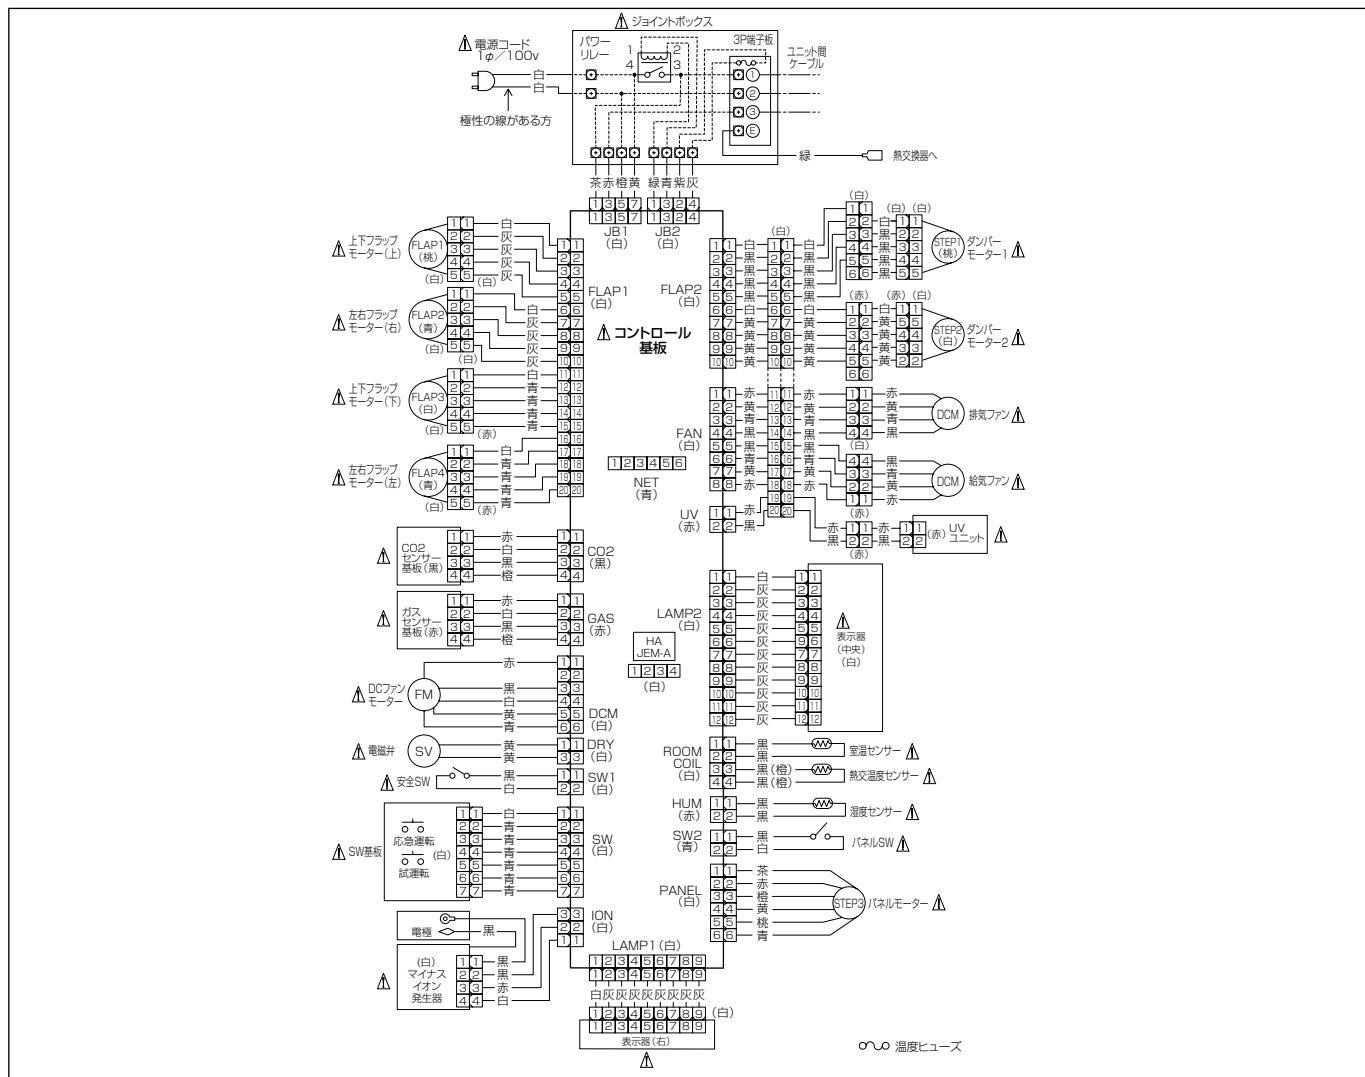

SAP-CEXY28R

