

仕様

SAP-EXY56R2 + CEXY56R2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		
形名		室内ユニット	室外ユニット
SAP-EXY56R2 SPN-EXR (D)(R)(K)(T)(N)(S)(W)		SAP-CEXY56R2	
製品コード		1-852-097-74 (本体) 1-852-095-67 (D) 1-852-095-66 (N) 1-852-095-63 (R) 1-852-095-65 (S) 1-852-095-64 (K) 1-852-095-62 (W) 1-852-096-38 (T)	1-852-097-63
電源		単相200V	
電源コード		付(1.3m) 250V 20A	-
電熱装置		-	-
熱交換器		プレートフィン	プレートフィン
送風機	ファンモーター	クロスフロー(Φ100) DC:25W	プロペラ(Φ420) DC:35W
送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置		-	CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ
外装色(マンセル記号)		(本体) グレー : 7.0PB 2.8/0.1 (D) オレンジ : 10.0R 5.0/9.0 (R) レッド : 3.2R 3.7/10.0 (K) ブラック : 6.8R 1.8/0.0 (T) ブラウン : 1.2YR 2.8/1.2 (N) ゴールド : 8.2YR 7.4/1.8 (S) シルバー : 0.1PB 7.8/0.2 (W) ホワイト : N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(H×W×D)		300×898×200 mm	569×790×285 mm
製品質量		13.0 kg	39.0 kg
ドレン口		外径Φ16(PP)	外径Φ18(PE)
性能			
能力	定格／中間		冷房性能 5.6(0.2~5.9) / 2.8 kW
	暖房低温		暖房性能 7.1(0.2~9.9) / 3.6 kW
運転電流	単体	室内	0.37 A
		室外	8.13 A
		合	8.5(最大: 13.0) A
消費電力	単体	室内	36 W
		室外	1,639 W
		合	1,675(70~2,050) / 505 W
能力	暖房低温		2,550 W
	率		98%
エネルギー消費効率	3.34	冷暖平均	3.88 4.41
風量	室内	強:740 中:640 弱:580 微弱:490 m³/h	強:840 中:690 弱:610 微弱:470 m³/h
	室外	強:2,300 m³/h	強:2,300 m³/h
騒音	定格	室内 強:47 中:43 弱:37 微弱:28 dB 室外 強:49 dB	強:47 中:42 弱:37 微弱:28 dB 強:51 dB
	静音	室内 強:43 中:37 弱:32 微弱:28 dB 室外 強:38 dB	強:42 中:37 弱:33 微弱:28 dB 強:51 dB
除湿量	3.2 ドル/h		-
電源方式		一電源(室内)	
始動電流	8.5 A	コーンブロード	80890680
操作回路電圧	200 V	種類／出力	DCツイローラー / 1,400 W
ブレーカ容量	20.0 A	オイル封入量	350 cc
停止時消費電力	1.0 W	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,380g
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯	冷媒制御方式	電動膨張弁
パワーセレクト	20・15 A	面積	鉄筋南北向洋室 39 m²(23畳) 木造南北向和室 25 m²(15畳)
フランプ	DC 2モータ:2枚	暖房	鉄筋南北向洋室 32 m²(20畳) 木造南北向和室 26 m²(16畳)
ブレード	自動	配管寸法	細管 側 Φ6.35(1/4") 太管 側 Φ12.7(1/2") 最大長/チャージレス/高差 17 / 12 / 10 m
センサー	温度・湿度・CO2・ガス		
タイマー	プログラム(24H)		
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン		
期間消費電力量			
APF		冷房期間消費電力量	633 kWh
4.65		暖房期間消費電力量	1,780 kWh
		期間消費電力量	2,413 kWh

商品特徴

快適機能

防カビフィルター
マイナスイオン

快眠
再熱除湿

空気清浄機能
ジャストフィットPAM α

UV・除菌ホコリカット

UV・除菌クリーン運転

UV・除菌ニオイカット

双方向感じるリモコン(体感センサー)

同時給排換気システム

オールシーズンサポート機能

おまかせクリーン運転

便利機能

アンペア自己診断

24Hアラームタイマー(1日/毎日)

ランドリーモード

はずせるフタ[®] &はずせるハーマー洗いパネル

1.2・5Hタイマー

チャイルドロック

ハイターチャック洗える抗菌アバタイトフィルター

送風機能

イオン立体気流

マジック気流

据付位置スイッチ

システム

J E M A 標準H A端子- A

ネット対応端子

左右ドレン用替アドレス SW(リモコン)

本体付属品

室内ユニット

乾電池(単4形)(2)

リモコン取付具(1)

空気清浄フィルター(1)

ワイヤレスリモコン: RCS-ER2

給気フィルター(2)

室外ユニット

キャップ(2)

ドレン用エルボ(1)

取付可能機器

室内ユニット

テレコントローラ(双方向): SHA-TC1

縦桟(洋室): STK-TA1

給気フィルター: STK-KFR1

カラーパネル: SPN-EXR

換気用延長ホースセット: STK-KH20A

空清フィルター: STK-F4

空清フィルター: STK-F4A

空清フィルター: STK-F5B

空清フィルター: STK-F5A

空清フィルター: STK-F8

室外ユニット

2段架台: STK-2C2050

高置架台: STK-TC2050

壁面架台: STK-KS2050

脚台: STK-C2050


天吊架台: STK-T2256

日除け: STK-YS2256A


ソーラーコンバーターセット: STK-SMC63A

別売ソーラーセット: STK-SM63

外形寸法図 SAP-EXY56R2

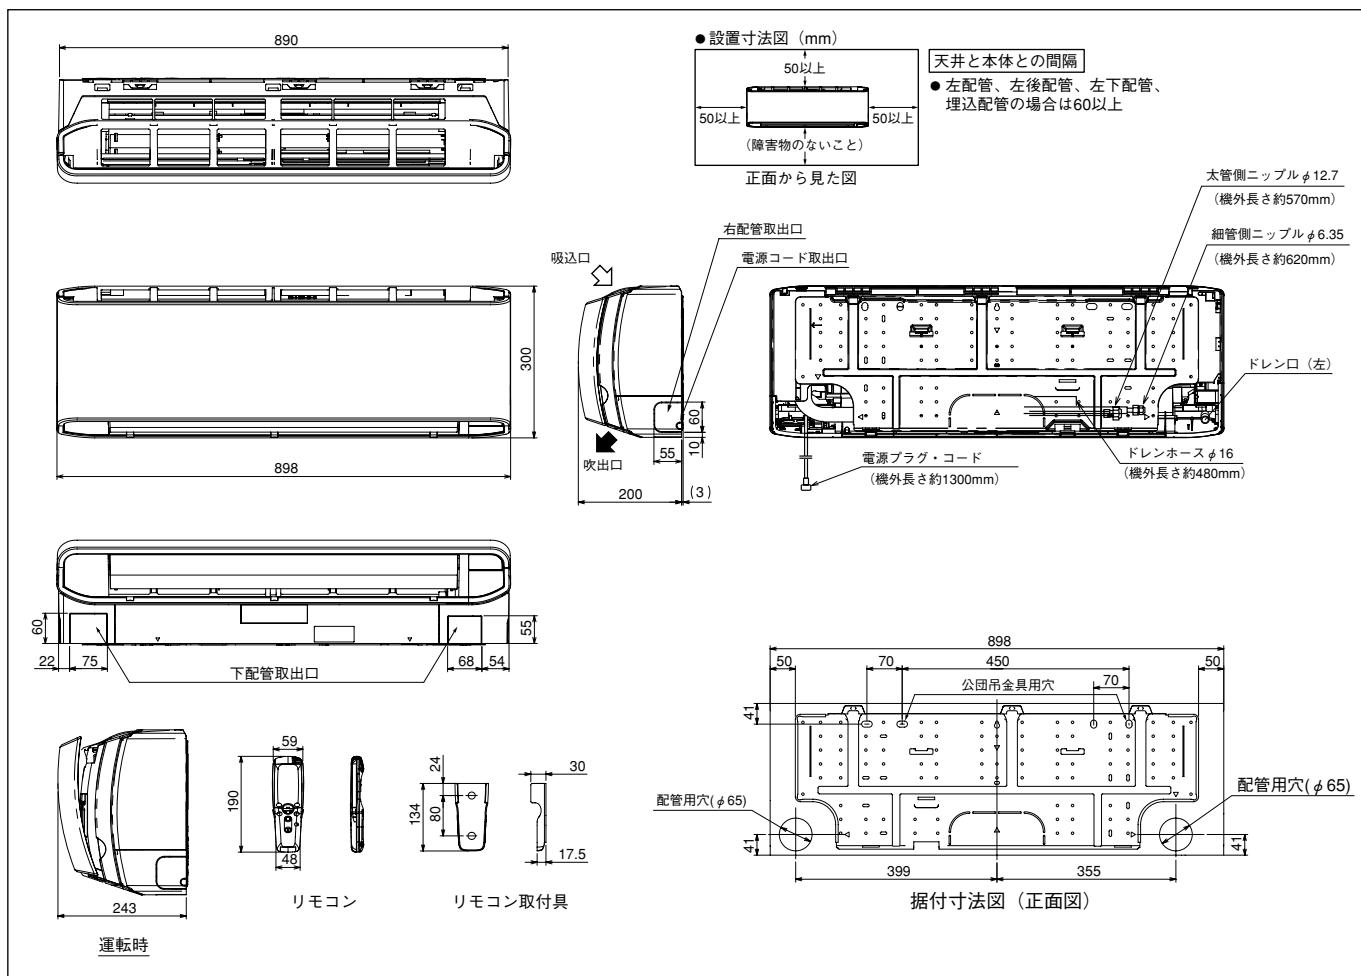


SAP-CEXY56R2

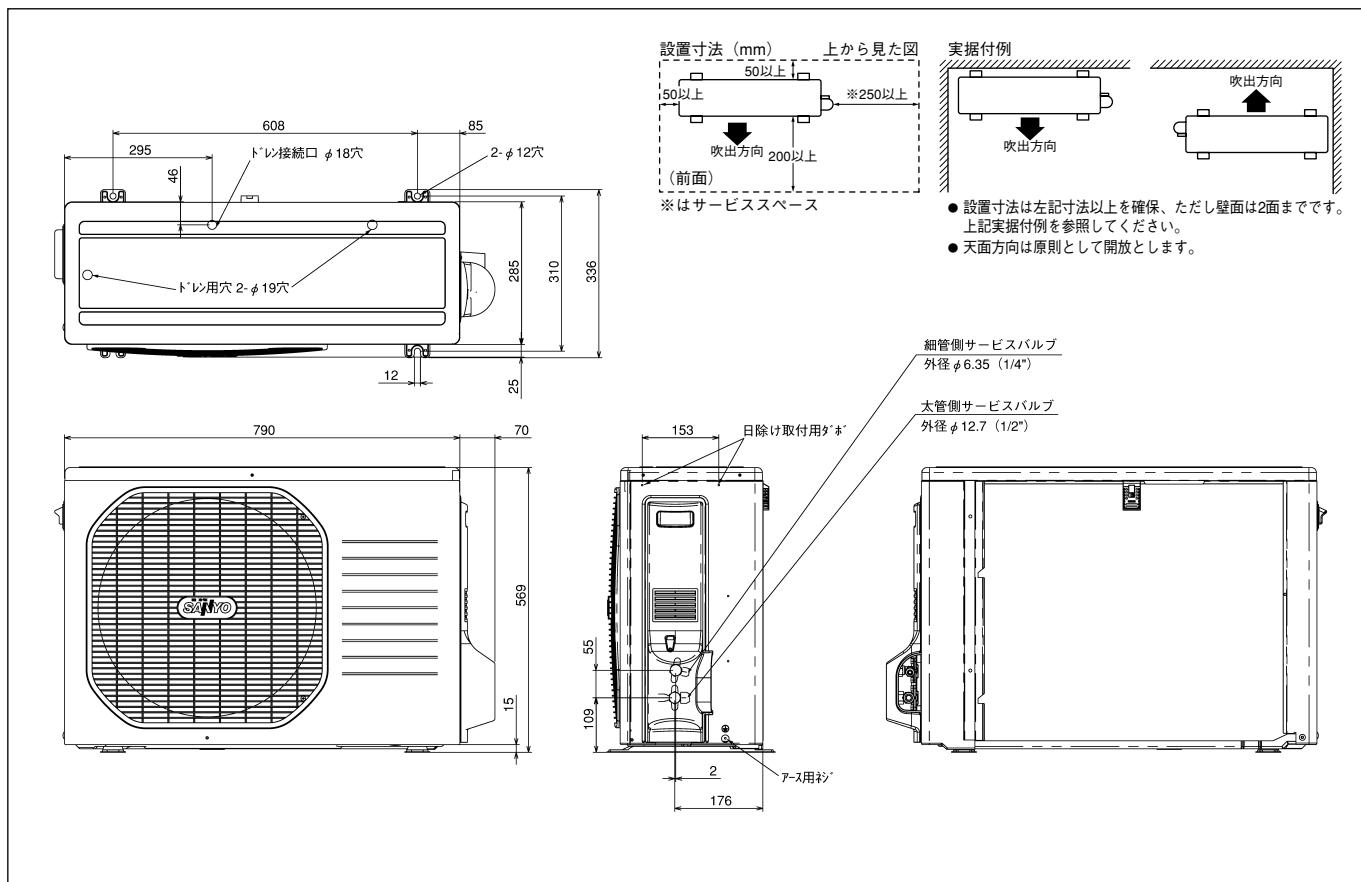

電気回路図

SAP-EXY56R2

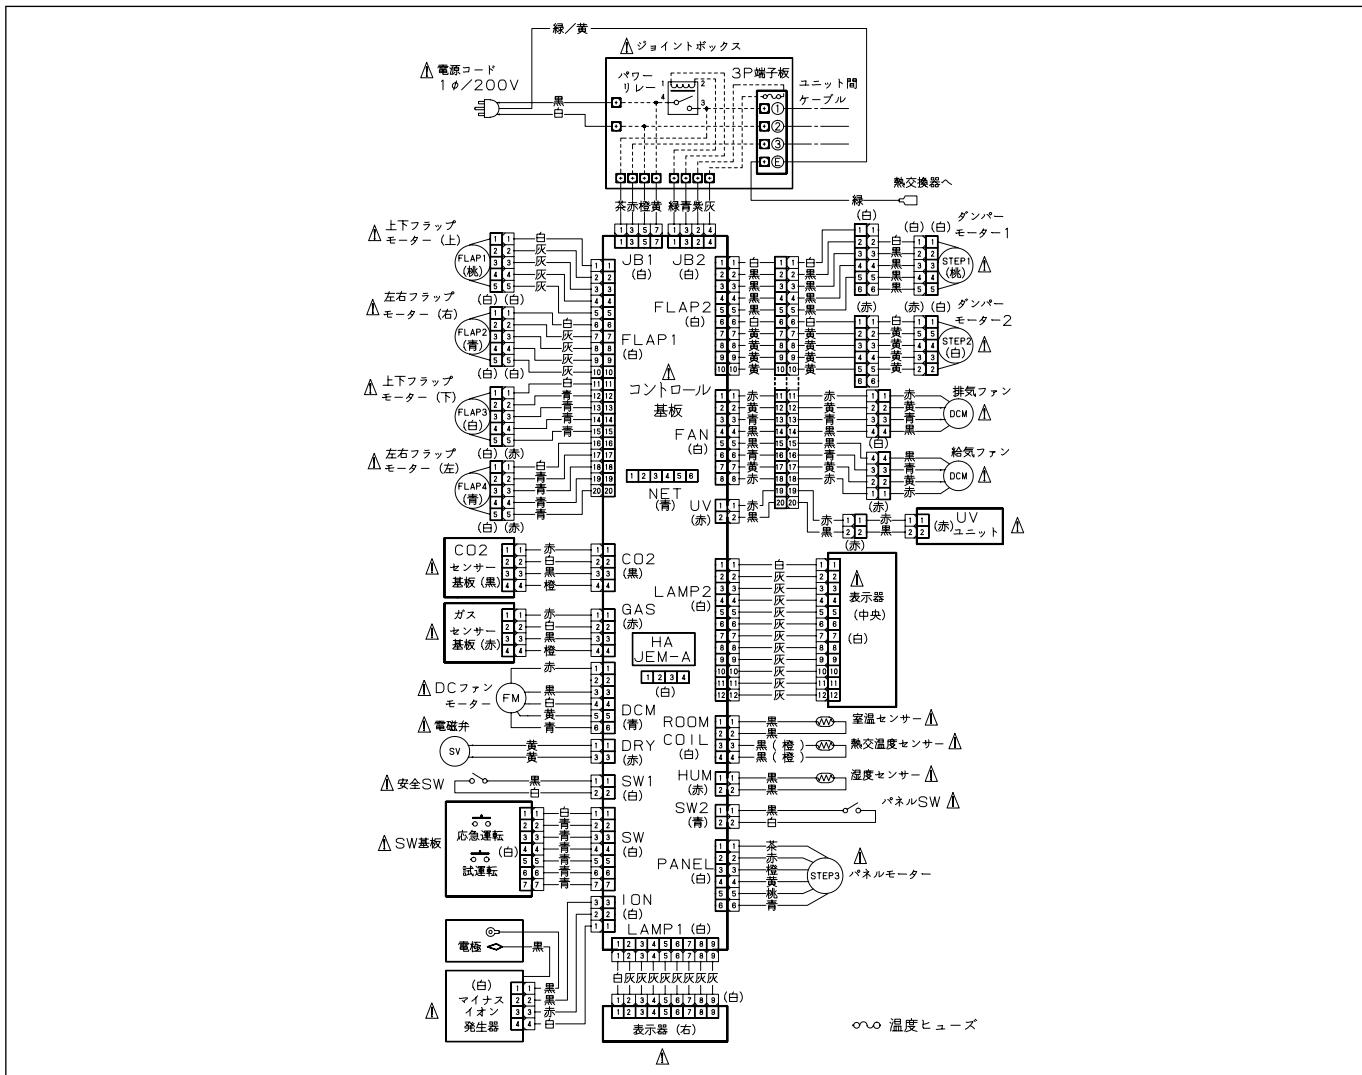

SAP-CEXY56R2

