

仕様

SAP-J22R + CJ22R

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		
形名	室内ユニット		室外ユニット
	SAP-J22R(W)		SAP-CJ22R
製品コード	1-852-098-29		1-852-098-22
電源	単相100V		
電源コード	付(1.8m)	110V 15A	-
電熱装置	-		-
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン
送風機	ファンアーバー	クロスフロー(Φ92) DC:22W	プロペラ(Φ400) AC:25W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	1速
過負荷保護装置	-		CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ
外装色(マンセル記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(H×W×D)	285×825×217 mm		565×720×265 mm
製品質量	9.0 kg		32.0 kg
ドレン口	外径Φ16(PP)		外径Φ18(PE)

性能	冷房性能		暖房性能
能力	定格/中間 暖房低温		2.5(0.5~3.9)/1.3 kW 2.8 kW
運転電流	単体 室内	0.45 A	0.63 A
	室外	4.35 A	4.47 A
	総合	4.8(最大:14.5) A	5.1(最大:14.5) A
消費電力	単体 室内	25 W	34 W
	室外	405 W	426 W
	総合 定格/中間	430(180~1,000)/220 W	460(180~895)/250 W
功率率	暖房低温 90%		790 W 91%
エネルギー消費効率	5.12	冷暖平均 5.28	5.43
風量	室内 室外	強:500 中:400 弱:340 微弱:310 m³/h 強:1,620 m³/h	強:600 中:500 弱:400 微弱:300 m³/h 強:1,520 m³/h
騒音	定格 室内 室外	強:40 中:33 弱:29 微弱:25 dB 強:43 dB	強:42 中:35 弱:30 微弱:25 dB 強:44 dB
	静音 室内 室外	強:33 中:29 弱:27 微弱:25 dB 強:43 dB	強:35 中:30 弱:28 微弱:25 dB 強:44 dB
除湿量	1.3 リットル/h		-

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.1 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯
パワーセレクト	15・8 A
フランプ	DC 1モータ:1枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー(12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コンブコード	8520451651300
種類/出力	DCシグナル/600 W
オイル封入量	280 cc
冷媒種類・封入量	(R410A) 950g
冷媒制御方式	電動膨張弁
面積	
冷房	鉄筋南北向洋室 15 m²(9畳) 木造南北向和室 10 m²(6畳)
暖房	鉄筋南北向洋室 11 m²(7畳) 木造南北向和室 9 m²(6畳)
配管寸法	細管側 Φ6.35(1/4") 太管側 Φ9.52(3/8") 最大長/チャージレス/高差 15/12/8 m

APF 4.65

期間消費電力量

冷房期間消費電力量	230 kWh
暖房期間消費電力量	718 kWh
期間消費電力量	948 kWh

備考	
----	--


商品特徴
快適機能
ホコリカット 体感リモコン(温度センサー付) ニオイカット 防カビフィルター 快眠 カビガード
便利機能
フィルターチェック 1Hタイマー アンペア 丸洗いパネル 自己診断
送風機能
オートフラップ
システム
アドレスSW(リモコン) JEMA標準HA端子-A 左右ドレン付替

本体付属品
室内ユニット リモコン取付具(1) 乾電池(単4形)(2) ワイヤレスリモコン:RCS-ZP1
室外ユニット ドレン用エルボ(1) キャップ(2)


取付可能機器
室内ユニット
空清フィルター:STK-F5B 空清フィルター:STK-F5A 空清フィルター:STK-F4A 空清フィルター:STK-F4 縦桟(洋室):STK-TA1 空清フィルター:STK-F8 リコトローラ:SHA-TC1
室外ユニット
2段架台:STK-2C2050 高置架台:STK-TC2050 壁面架台:STK-KS2050 架台:STK-C2050 日除け:STK-Y2040B 天吊架台:STK-T2256 天吊架台:STK-T2040 日除け:STK-YS2256

外形寸法図

SAP-J22R

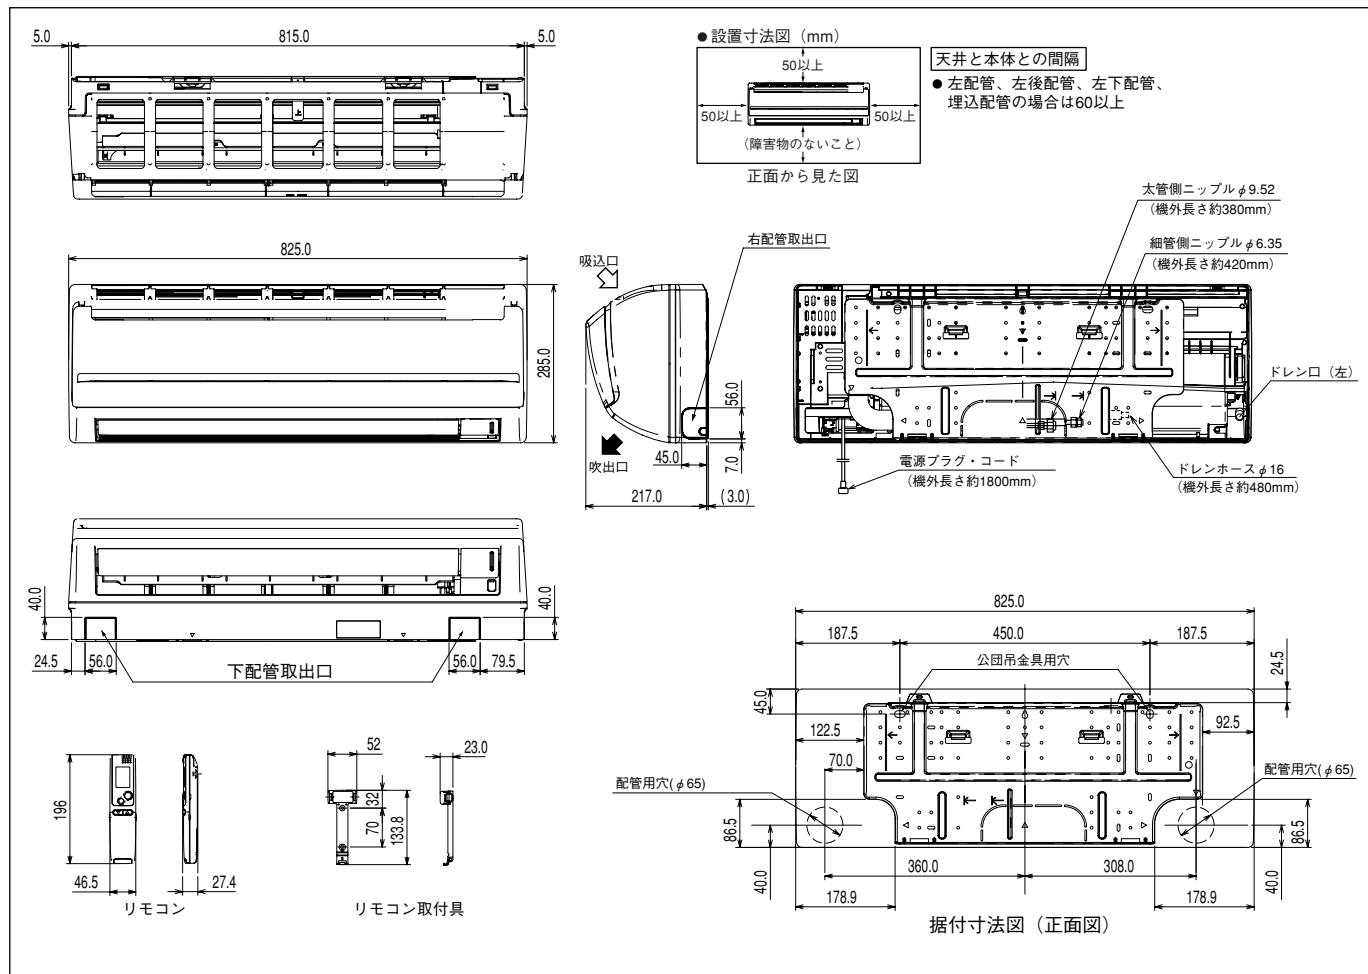


SAP-CJ22R

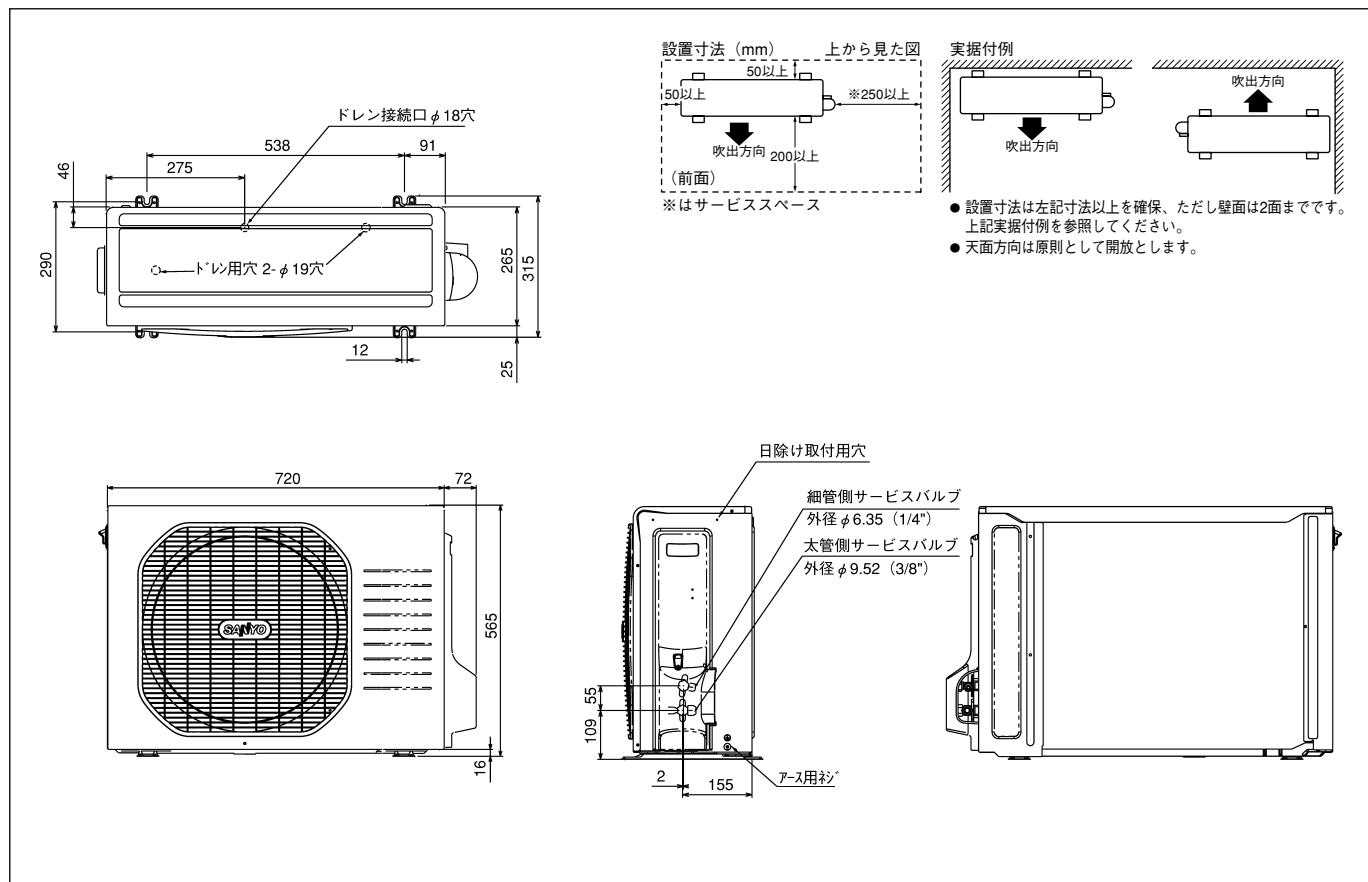

電気回路図

SAP-J22R

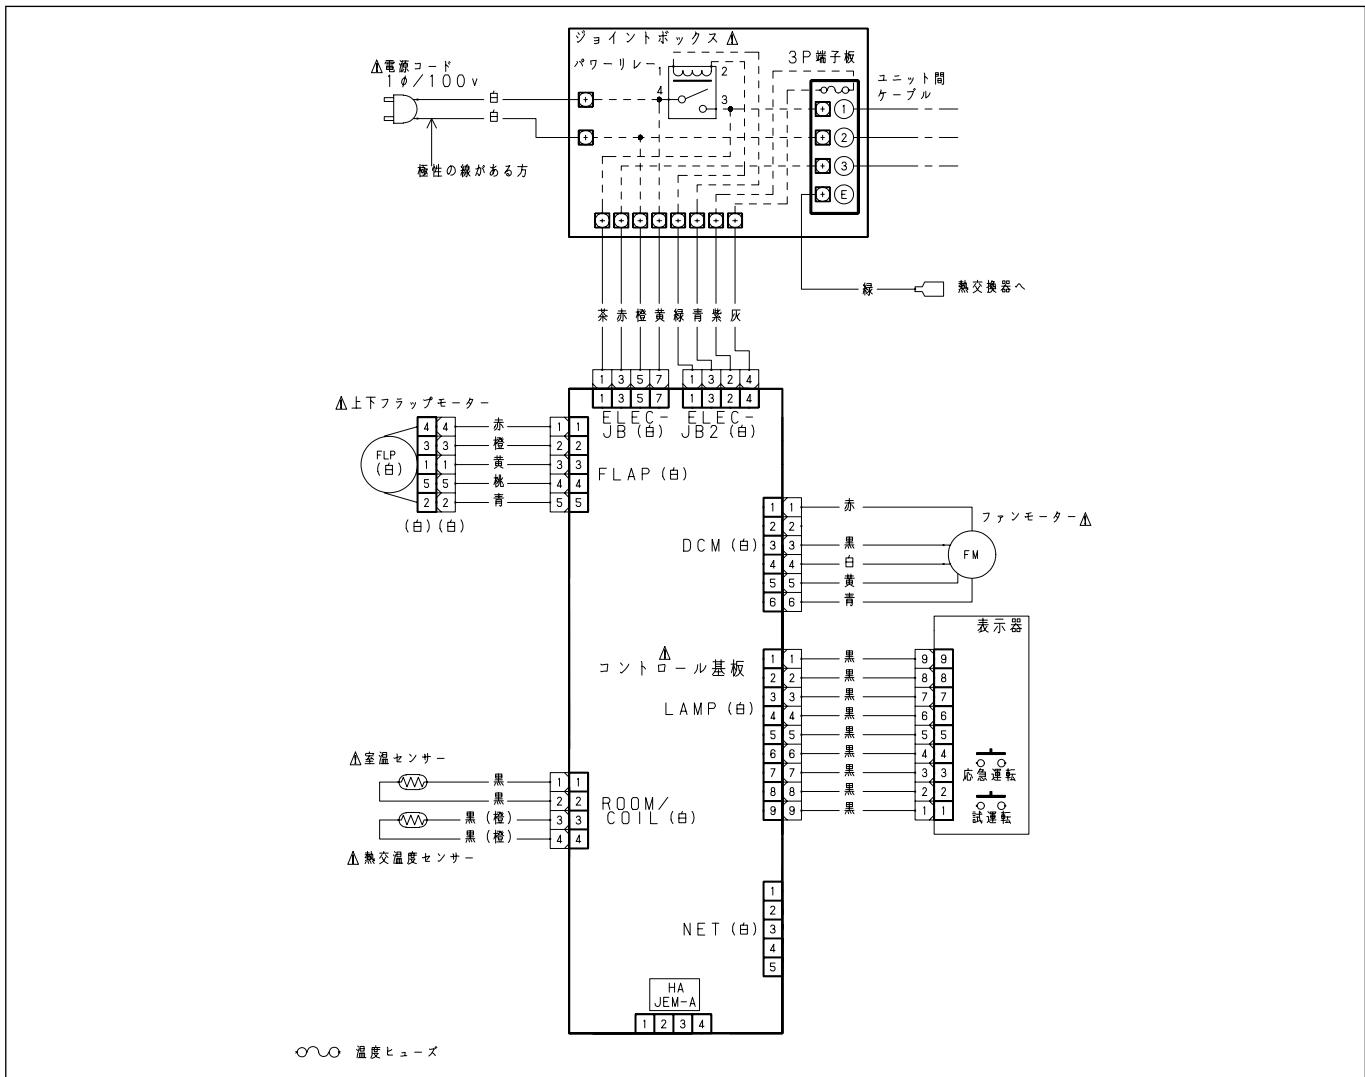

SAP-CJ22R

