

仕様

SAP-S28CR + CS28CR

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
		SAP-S28CR(H)		SAP-CS28CR
製品コード	1-852-097-21		1-852-097-05	
電源	単相100V			
電源コード	付(1.8m) ㉑ 125V 15A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー(φ100)		プロペラ(φ400)
	ファンモーター	DC:22W		DC:35W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱		4速(強強・強・中・弱)
過負荷保護装置	-		CT(電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ	
外装色(マンセル記号)	9.8GY 8.2/0.2		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(H×W×D)	295×805×237 mm		565×720×265 mm	
製品質量	10.0 kg		33.0 kg	
ドレン口	外径φ16(PP)		外径φ18(PE)	

商品特徴
<p>.....快適機能.....</p> <p>体感エアコン(温度センサー付) 防カビフィルター 空気清浄機能 再熱除湿 快眠 マイナスイオン UV・除菌グリーン運転 UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌ニオイカット</p> <p>.....便利機能.....</p> <p>1.2.3.5Hタイマー アンペア 自己診断 ランドリーモード 2.4Hプログラムタイマー フィルタチェック 丸洗いパネル 洗える抗菌アパタイトフィルター はずせるフラップ®&はずせるカバー</p> <p>.....送風機能.....</p> <p>オートフラップ 立体送風</p> <p>.....システム.....</p> <p>J E M A 標準H A 端子-A 左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン)</p>

性能		冷房性能		暖房性能		
能力	定格/中間	2.8(0.3~3.5)/1.5 kW		3.6(0.3~5.1)/1.9 kW		
	暖房低温	-		3.7 kW		
運転電流	単体	室内	0.45 A	室外	0.63 A	
	単体	室内	5.95 A	室外	7.37 A	
	総合	6.4(最大:14.5) A		8.0(最大:14.5) A		
消費電力	単体	室内	25 W	室外	34 W	
		室外	555 W	室外	691 W	
	総合	定格/中間	580(120~1,100)/230 W		725(120~1,165)/300 W	
	暖房低温	-		1,030 W		
力	エネルギー消費効率	91%		91%		
風量	室内	強:580 中:500 弱:380 微弱:340 m³/h	強:680 中:530 弱:450 微弱:340 m³/h			
		強:1,720 m³/h	強:1,640 m³/h			
	室外	強:43 中:34 弱:29 微弱:25 dB	強:44 中:36 弱:30 微弱:25 dB			
騒音	定格	強:43 dB	強:44 dB			
		強:34 中:29 弱:27 微弱:25 dB	強:36 中:30 弱:28 微弱:25 dB			
	静音	強:38 dB	強:39 dB			
除湿量	1.6 L/h		-			

本体付属品
<p>.....室内ユニット.....</p> <p>リモコン取付具(1) 乾電池(単4形)(2) ワイヤレスリモコン:RCS-SR3 空気清浄フィルター(2)</p> <p>.....室外ユニット.....</p> <p>ドレン用エルボ(1) キャップ(2)</p>

取付可能機器
<p>.....室内ユニット.....</p> <p>空清フィルター:STK-F5B 空清フィルター:STK-F5A 空清フィルター:STK-F4A 空清フィルター:STK-F4 縦桟(洋室):STK-TA1 フレコローラー:SHA-TC1 空清フィルター:STK-F8</p> <p>.....室外ユニット.....</p> <p>2段架台:STK-2C2050 高置架台:STK-TC2050 壁面架台:STK-KS2050 架台:STK-C2050 日除け:STK-Y2040B 天吊架台:STK-T2256 天吊架台:STK-T2040 日除け:STK-YS2256</p>

電源方式	一電源(室内)
始動電流	8.0 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	1.5・8 A
フラップ	DC1モーター:1枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(2.4H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コンプレッサー	80207680	
種類/出力	DCシクル/700 W	
オイル封入量	350 cc	
冷媒種類・封入量	(R410A)1,250g	
冷媒制御方式	電動膨張弁	
面積	冷房	鉄筋南向洋室 19 m²(12畳) 木造南向和室 13 m²(8畳)
	暖房	鉄筋南向洋室 16 m²(10畳) 木造南向和室 13 m²(8畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ9.52(3/8")
	最大長/チャージレス/高低差	15/12/10 m

APF	5.45
-----	------


期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	252 kWh
暖房期間消費電力量	778 kWh
期間消費電力量	1,030 kWh

備考	
----	--

外形寸法図 SAP-S28CR

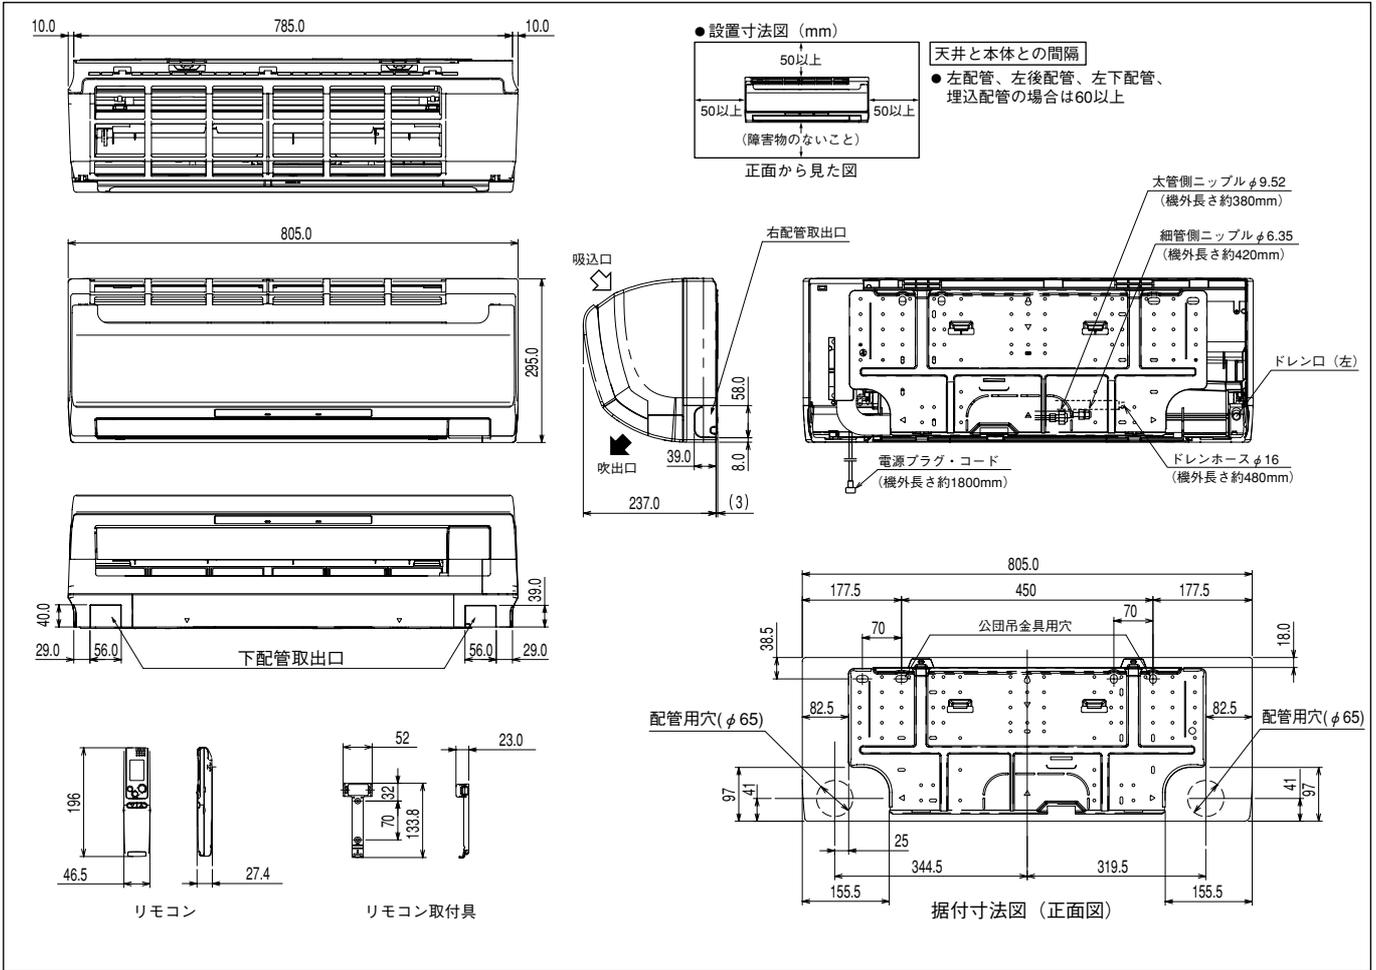


SAP-CS28CR

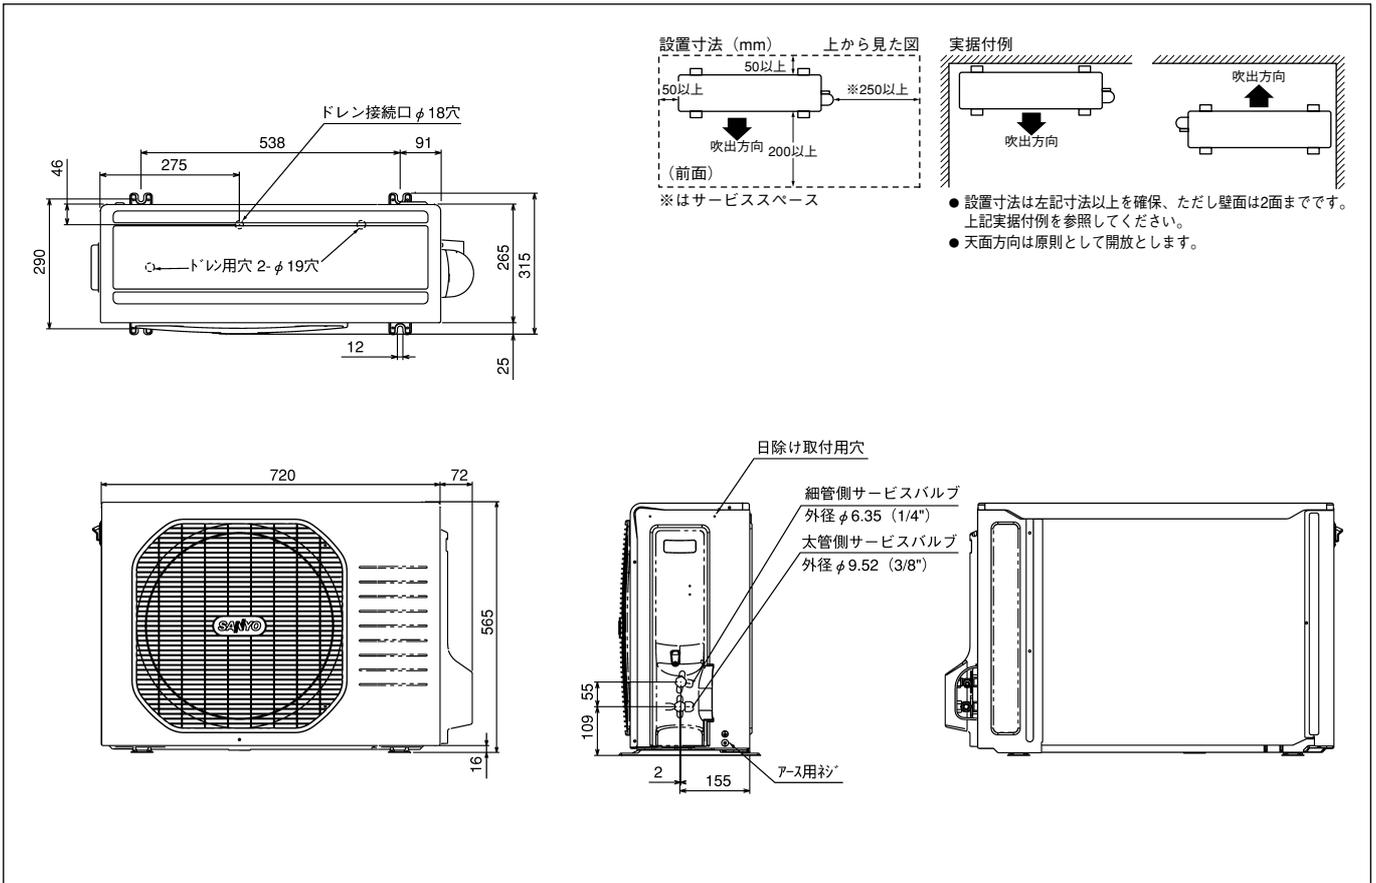

電気回路図

SAP-S28CR

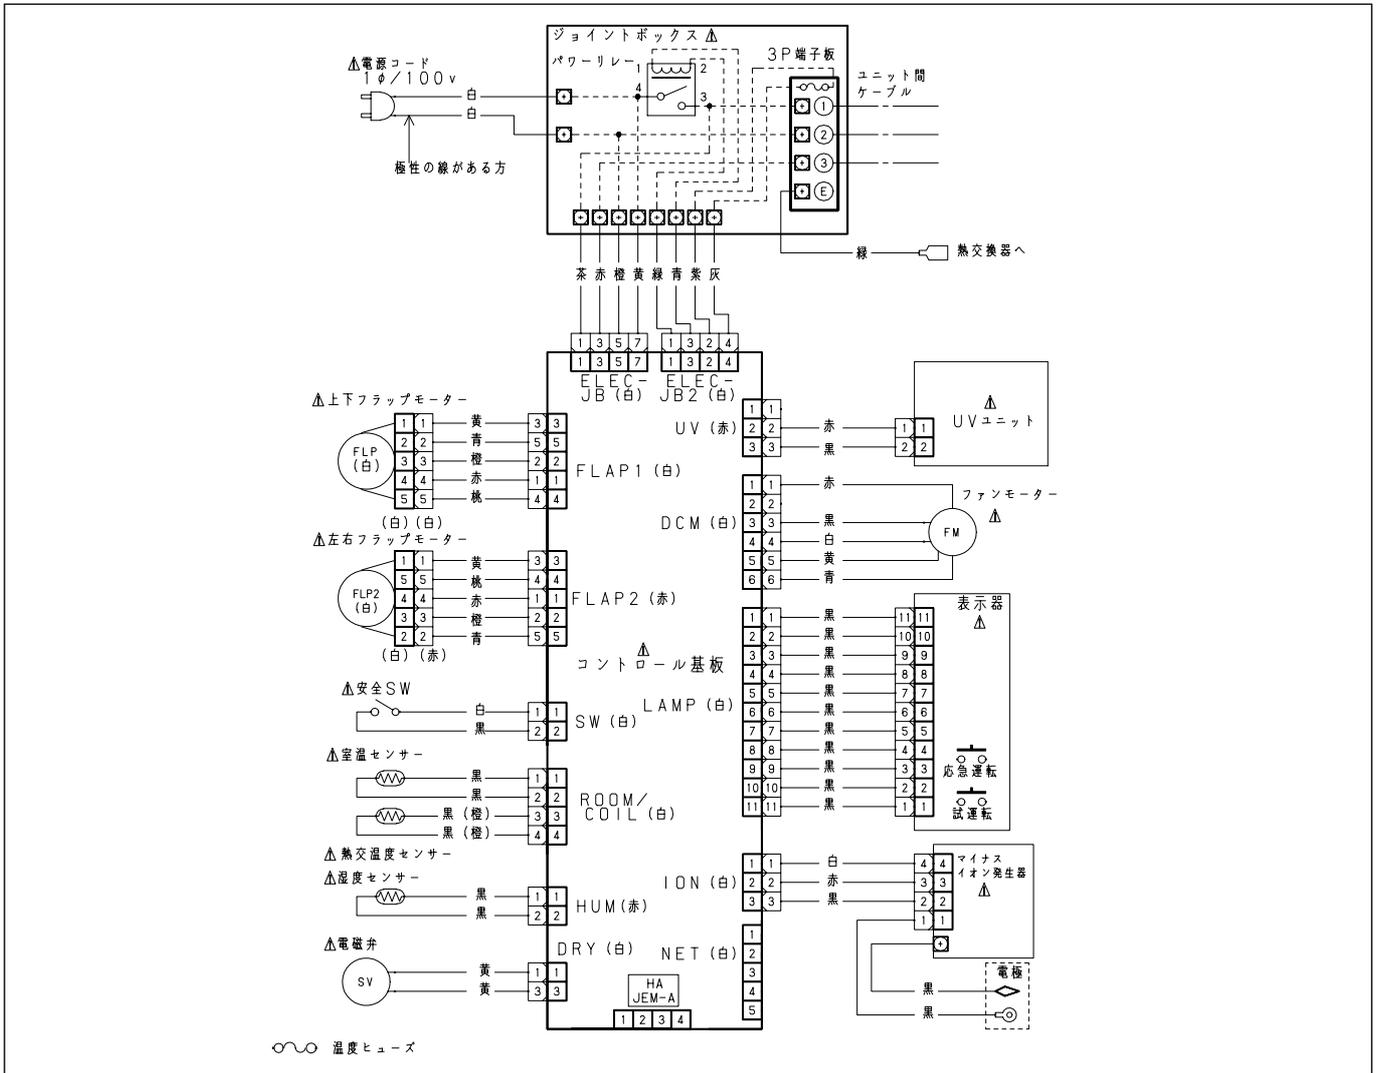

SAP-CS28CR

