

仕様

SAP-DX22YP + CDX22YP

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト		商 品 特 徴
		ピュアホワイト SAP-DX22YP(W)		SAP-CDX22YP		
	製 品 コ ー ド	1-852-092-17		1-852-092-20		----- 快適機能 ----- マイナスイオン カビガード ホコリカット 体感エアコン(温度センサー付) ニオイカット 快適予約運転 防カビフィルター 空気清浄機能 再熱除湿 快眠 ----- 便利 機能 ----- 1 H タイマー アンペア 自己診断 ランドリーモード 2 4 H プログラムタイマー 洗える一体パネル フィルターチェック はずせるカバー
電 源		単相100V				
電 源 コ ー ド		付(2.4m) ㊦125V 15A		-		
電 熱 装 置		-		-		
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン		
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)		プロペラ (φ400)		
	ファンモーター	D C :22W		D C : 35W		
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)		
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT(電流ピークカット) 過熱防止サーモ		
外 装 色 (マシ記号)		N9.1		1.0Y 8.5/0.5		
本体表示寸法(HxWxD)		295 X 805 X 230 mm		565 X 720 X 265 mm		
製 品 質 量		10 kg		33 kg		
ド レ ン 口		外径φ16/φ18(PP)		外径φ18(塩ビ管)		

性能			冷房性能		暖房性能	
能力	定格 / 中間		2.2(0.3 ~ 3.0) / 1.2 kW		3.0(0.3 ~ 5.2) / 1.6 kW	
	暖房低温		-		3.8 kW	
運転電流	単体	室内	0.45 A		0.63 A	
		室外	4.15 A		5.67 A	
	総合		4.6(最大:14.5) A		6.3(最大:14.5) A	
消費電力	単体	室内	25 W		34 W	
		室外	390 W		536 W	
	総合	定格 / 中間	415(120 ~ 1,000) / 210 W		570(120 ~ 1,300) / 275 W	
		暖房低温	-		1,150 W	
力率			90 %		91 %	
エネルギー消費効率			5.30	冷暖平均 5.28	5.26	
風量		室内	強:580 弱:380 m³/h		強:680 弱:450 m³/h	
		室外	1,680 m³/h		1,600 m³/h	
騒音	定格	室内	強:40 中:33 弱:29 微弱:25 dB		強:42 中:35 弱:30 微弱:25 dB	
		室外	43 dB		44 dB	
	静音	室内	強:33 中:29 弱:27 微弱:25 dB		強:35 中:30 弱:28 微弱:25 dB	
		室外	38 dB		39 dB	
除湿量			1.3 ℓ/h		-	

電 源 方 式	一電源(室内)	コ ン プ	コンプコード	80207080
始動電流	6 . 3 A		種 類 / 出 力	DCインバータ / 600W
操作回路電圧	A C 1 0 0 V		オイル封入量	350 cc
ブレーカ容量	1 5 A	面 積	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,050g
停止時消費電力	0.8 W		冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
ユニット間配線	V V F (φ 2 . 0) 3 芯		冷 房	鉄筋南向洋室 15 m²(9 畳) 木造南向和室 10 m²(6 畳)
パワーセレクト	1 5 ・ 8 A		暖 房	鉄筋南向洋室 14 m²(8 畳) 木造南向和室 11 m²(7 畳)
フラップ	D C 1 モーター: 1 枚		配 管 寸 法	細 管 側 φ 6.35(1/4") 太 管 側 φ 9.52(3/8") 最大長/短/高低差 15 / 12 / 10 m
ブレード	手動			
センサー	温度・湿度			
タイマー	プログラム(2 4 H)			
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン			


期間消費電力量

冷房期間消費電力量	193kWh
暖房期間消費電力量	685kWh
期間消費電力量	878kWh


備 考	
-----	--

----- 室内ユニット ----- リモコン取付具(1) 乾電池 (単 4 形) (2) 空気清浄フィルター(2) フィルター交換:RCS-SN1	----- 室外ユニット ----- ドレン用エルボ(1) キャップ(2)
取付可能機器	
----- 室内ユニット ----- 空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F4 縦積(洋室): STK-TA1 フレキシブル: SHA-TC1	
----- 室外ユニット ----- 2段架台: STK-2C2050 高置架台: STK-TC2050 壁面架台: STK-KS2050 壁面架台: STK-K5050 架台: STK-C2050 日除け: STK-Y2040B 天吊架台: STK-T2256 天吊架台: STK-T5050 天吊架台: STK-T2040 日除け: STK-YS2256	

外形寸法図 SAP-DX22YP

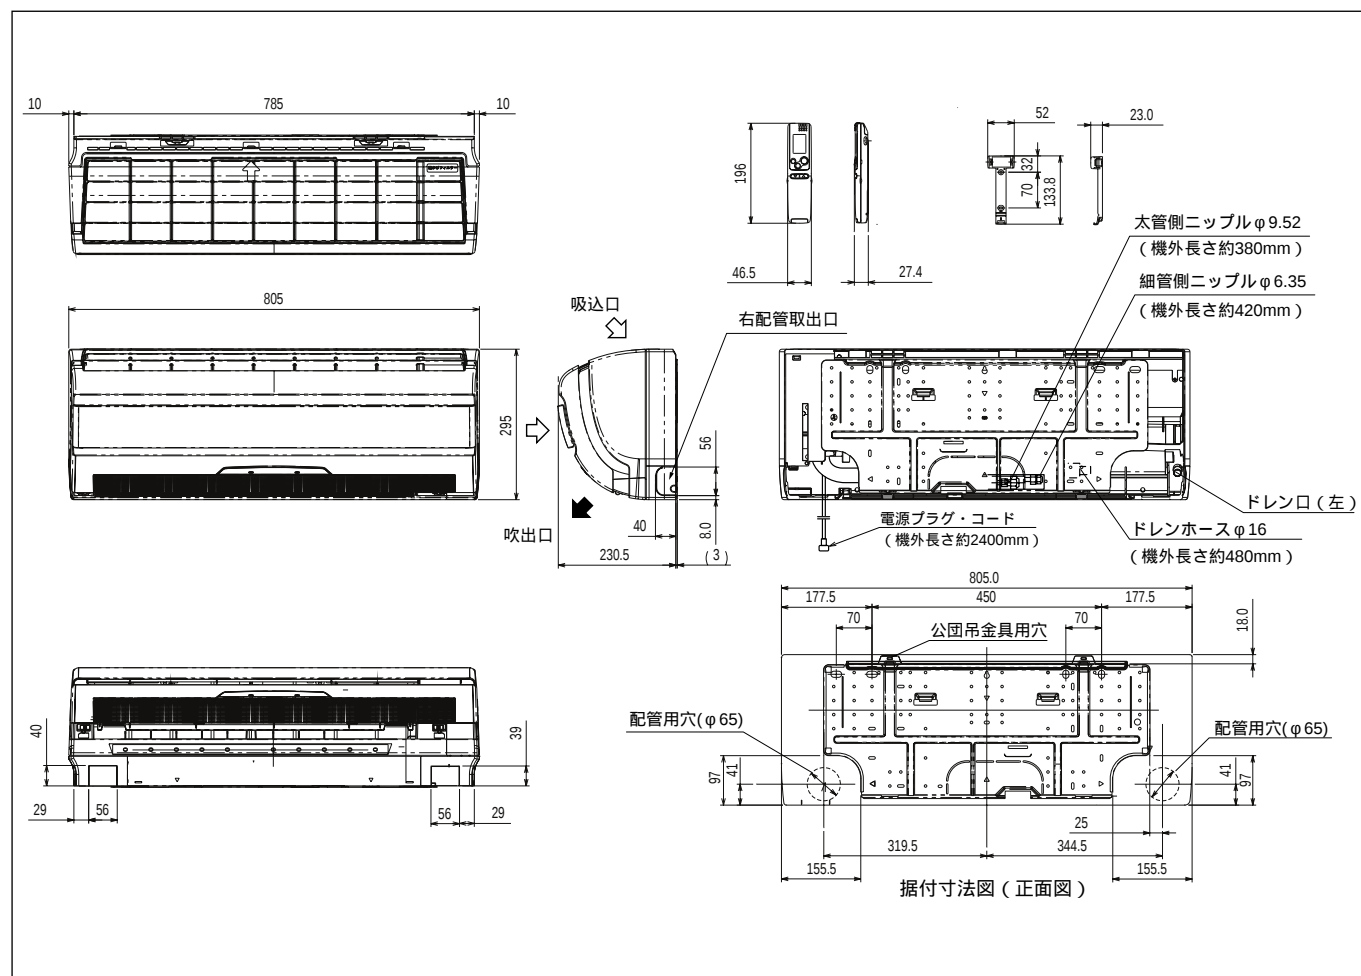


SAP-CDX22YP

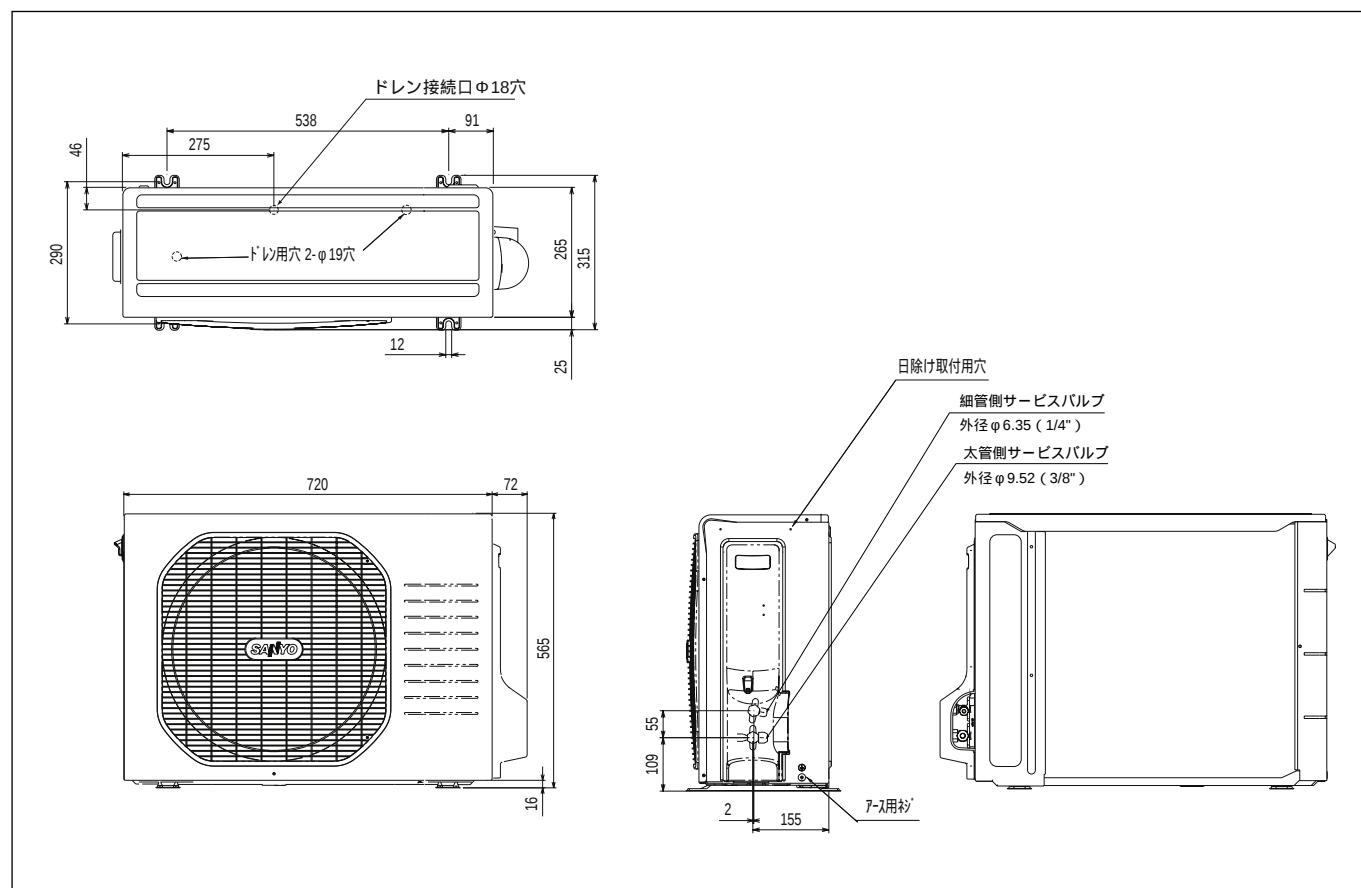

電気回路図

SAP-DX22YP

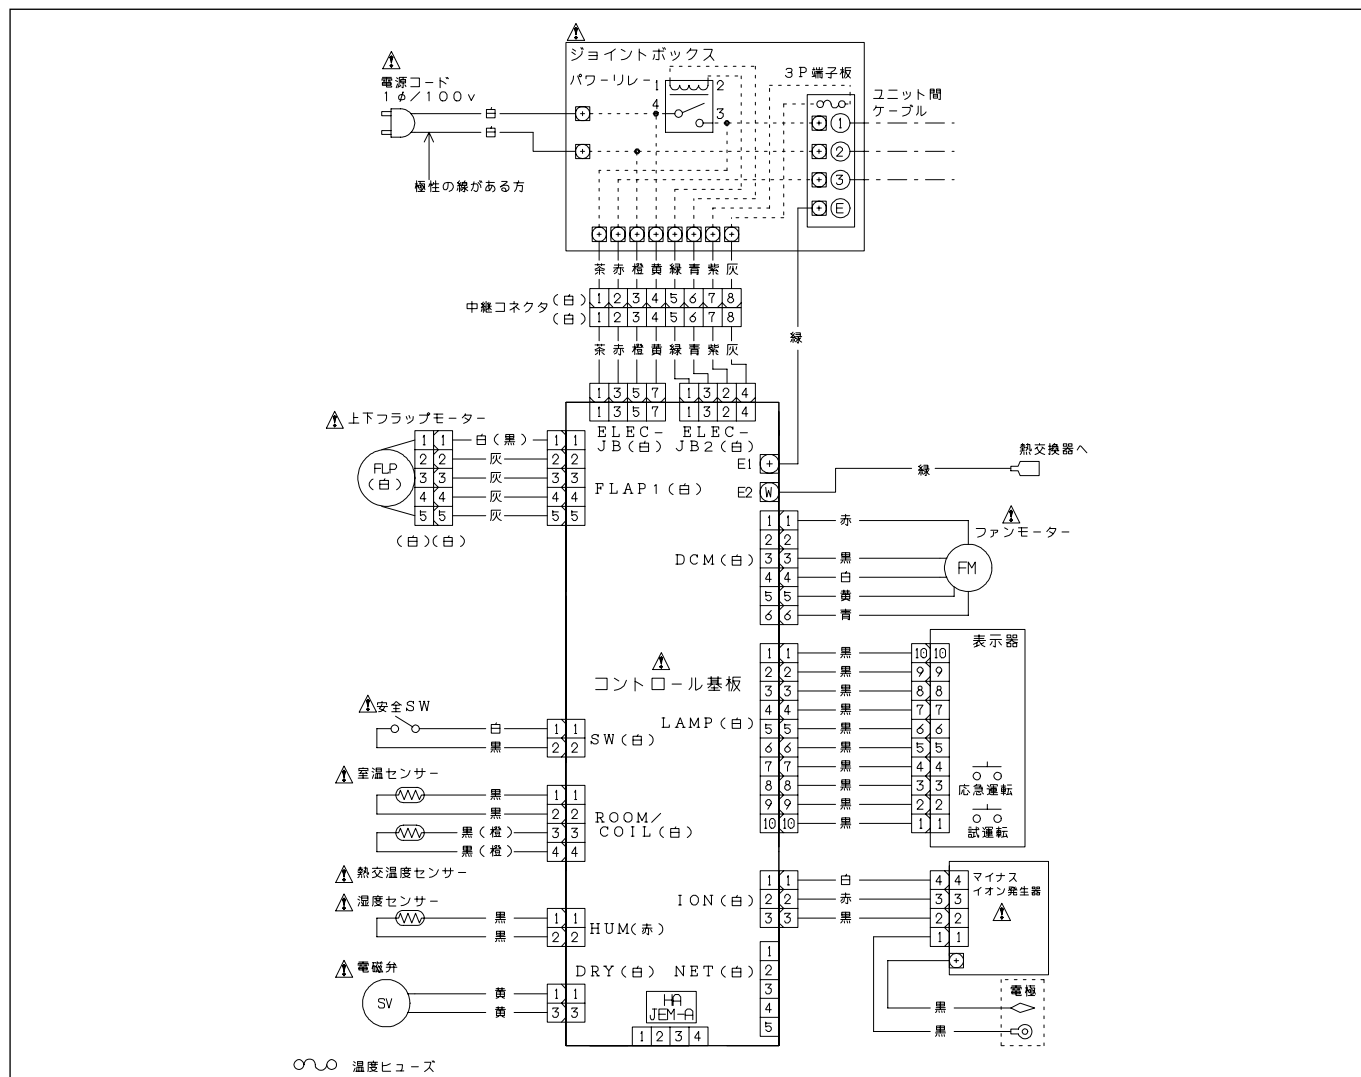

SAP-CDX22YP

