

仕様

SAP-ESX22P + CESX22P

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
		パールホワイト SAP-ESX22P(WP)		SAP-CESX22P
製品コード	1-852-090-81		1-852-090-65	
電源	単相100V			
電源コード	付(1.8m) ㉑125V 15A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー (100)		プロペラ (400)
	ファンモーター	DC:25W		DC:35W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱		4速(強強・強・中・弱)
過負荷保護装置	-		CT(電流センサー) 過熱防止サーモ	
外装色(マニカ記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(HxWxD)	305 X 860 X 259 mm		565 X 790 X 285 mm	
製品質量	13 kg		36 kg	
ドレン口	外径 16/ 18(PP)		外径 18(塩ビ管)	

商品特徴	
----- 快適機能 -----	
防カビフィルター	
マイナスイオン	
快眠	
双方向感じるリコン(体感センサー)	
再熱除湿	
給排換気機能	
ジャストフィットPAM	
UV・除菌ホコリカット	
UV・除菌カビガード	
UV・除菌クリーン運転	
UV・除菌ニオイカット	
UV空清機能	
----- 便利機能 -----	
洗える空清フィルター	
アンペア	
丸洗いパネル	
自己診断	
24Hブザータイム(1日/毎日)	
ランドリーモード	
はずせるフリップ&はずせるパネル	
1.2.3.5Hタイマー	
チャイルドロック	
----- 送風機能 -----	
イオン立体気流	
----- システム -----	
JEMA標準HA端子 - A	
ネット対応端子	
左右ドレン付替	
アドレスSW(リモコン)	

性能		冷房性能		暖房性能		
能力	定格/中間	2.2(0.1~3.2) / 1.2 kW		2.8(0.1~5.5) / 1.5 kW		
	暖房低温	-		4.0 kW		
運転電流	単体	室内	0.34 A	室内	0.42 A	
		室外	3.76 A	室外	4.68 A	
	総合	4.1(最大:14.5) A		5.1(最大:14.5) A		
消費電力	単体	室内	32 W	室内	40 W	
		室外	338 W	室外	420 W	
	総合	定格/中間	360(50~695) / 170 W		460(50~1,290) / 215 W	
		暖房低温	-		1,140 W	
力率	90 %		91 %			
1.6kW消費効率		6.11	冷暖平均 6.10	6.09		
風量	室内	強:650 弱:450 m³/h		強:730 弱:540 m³/h		
	室外	1,820 m³/h		1,700 m³/h		
騒音	定格	室内	強:40 中:33 弱:29 微弱:25 dB	室内	強:42 中:35 弱:30 微弱:25 dB	
		室外	43 dB	室外	44 dB	
	静音	室内	強:33 中:29 弱:28 微弱:25 dB	室内	強:35 中:30 弱:29 微弱:25 dB	
		室外	38 dB	室外	44 dB	
除湿量	1.3 ㎥/h		-			

本体付属品	
----- 室内ユニット -----	
乾電池(単4形)(2)	
リモコン取付具(1)	
空気清浄フィルター(1)	
ワイヤレスリモコン:RCS-EP2	
カードリモコン:RCS-KP1	
----- 室外ユニット -----	
キャップ(2)	
ドレン用エルボ(1)	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.1 A
操作回路電圧	AC 100V
ブレーカ容量	15 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(2.0)3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	DC3モーター:3枚
ブレード	自動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コンプ	コンプコード	80880880
	種類/出力	DCインバーター / 600W
	オイル封入量	320 cc
面積	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,280g
	冷媒制御方式	電動膨張弁
	冷房	鉄筋南向洋室 15 m²(9畳)
	暖房	木造南向和室 10 m²(6畳)
配管寸法	鉄筋南向洋室 13 m²(8畳)	
	木造南向和室 10 m²(6畳)	
	細管側	6.35(1/4")
	太管側	9.52(3/8")
	最大長/短/高低差	15 / 12 / 10 m

取付可能機器	
----- 室内ユニット -----	
リモコン(双方向):SHA-TC1	
縦横(洋室):STK-TA1	
空清フィルター:STK-FS8	
給気フィルター:STK-KFP1	
延長用換気ホースセット:STK-KHC28	
延長用換気ホースセット:STK-KHC20	
給気カバー:STK-KCP	
----- 室外ユニット -----	
2段架台:STK-2C2050	
高置架台:STK-TC2050	
壁面架台:STK-KS2050	
壁面架台:STK-K5050	
架台:STK-C2050	
天吊架台:STK-T2256	
日除け:STK-YS2256	
別売リモコンセット:STK-SM63	
別売リモコンカバーセット:STK-SMC63	


期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	158kWh
暖房期間消費電力量	582kWh
期間消費電力量	740kWh

備考	
----	--

外形寸法図 SAP-ESX22P

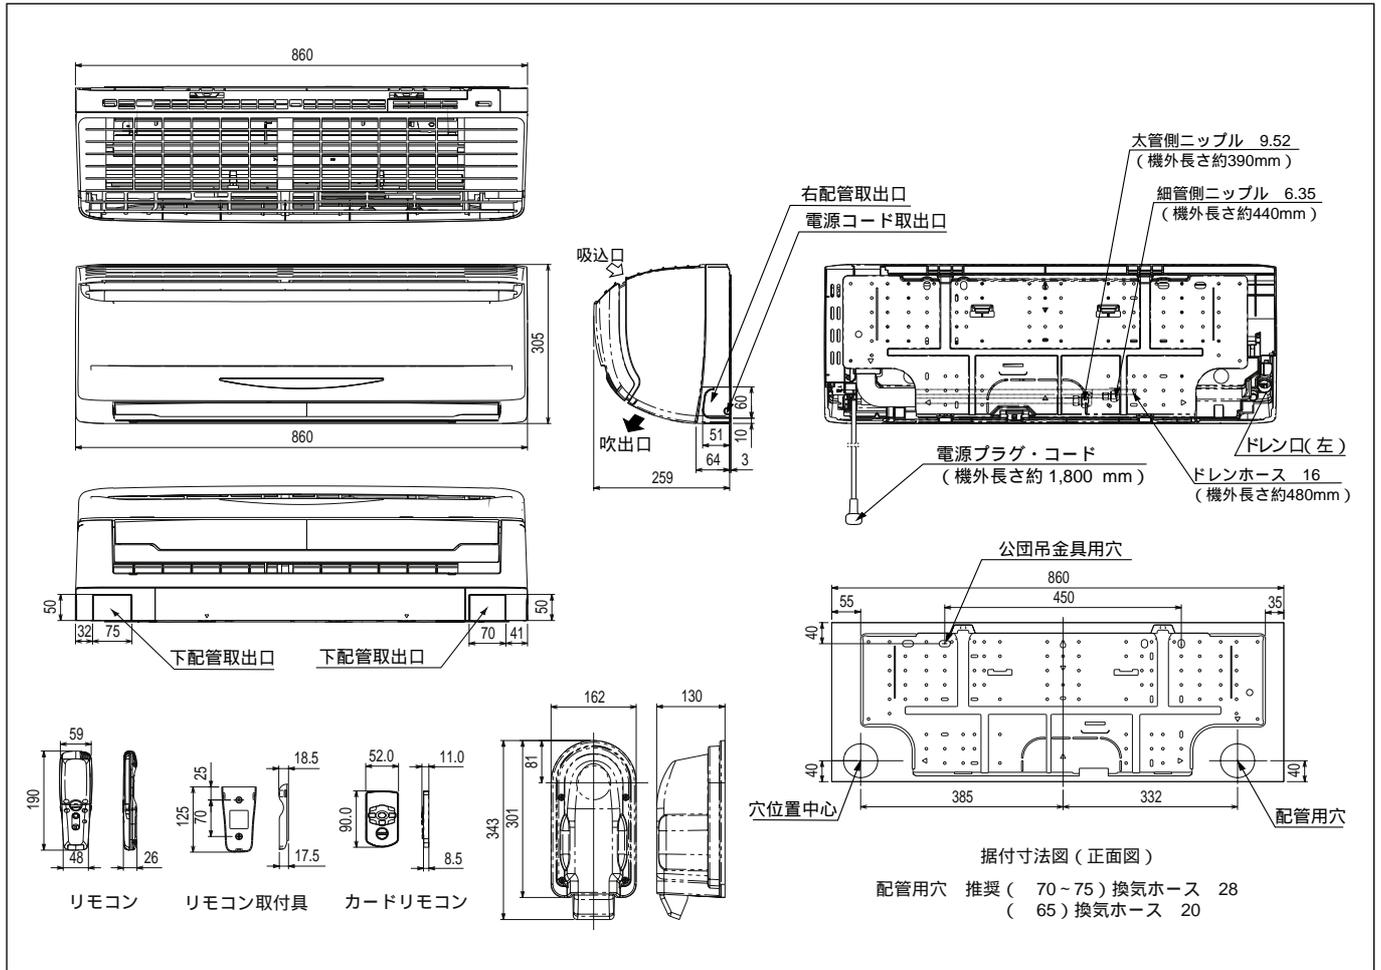


SAP-CESX22P

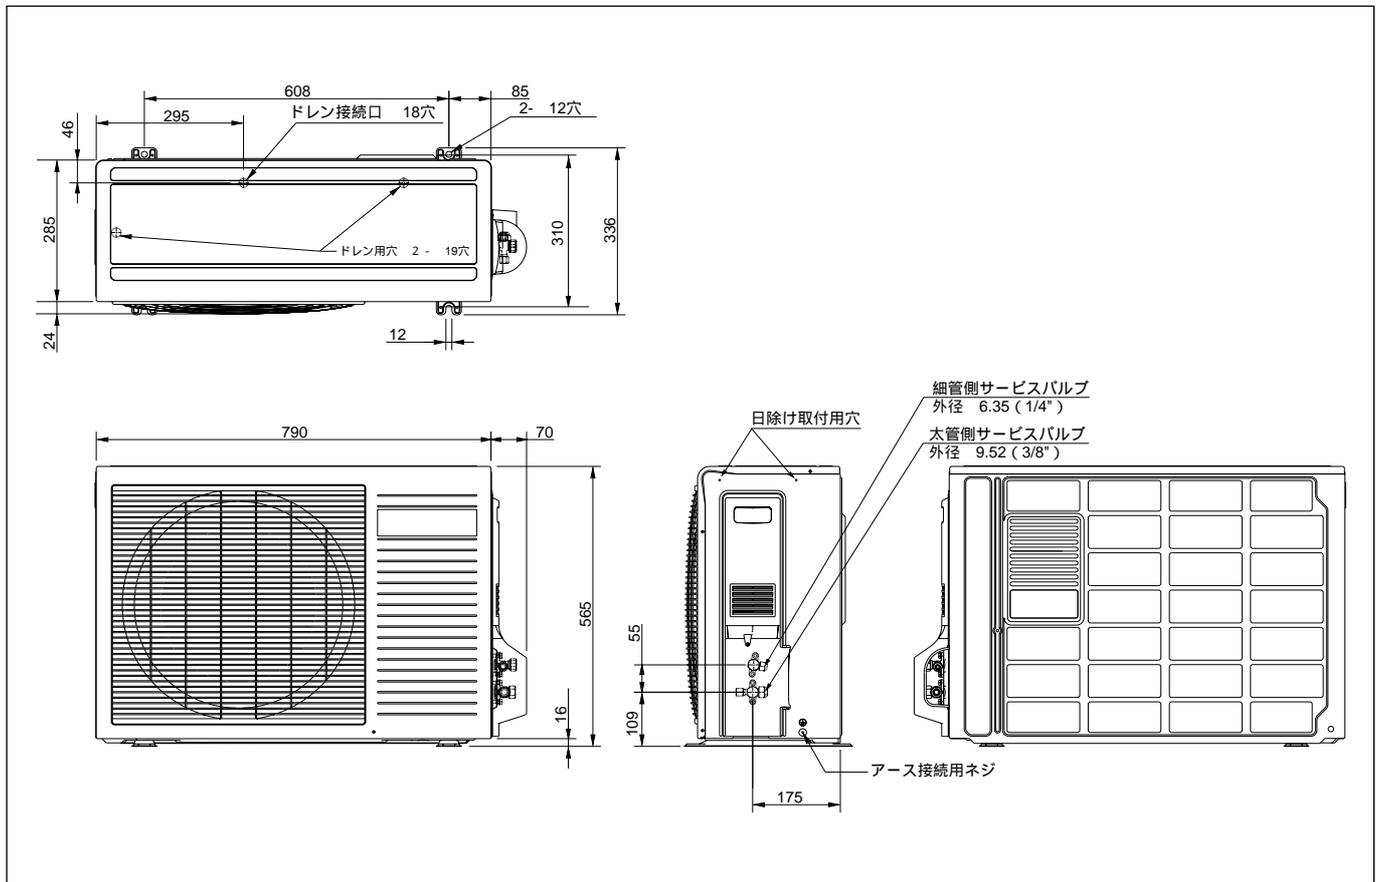

電気回路図

SAP-ESX22P

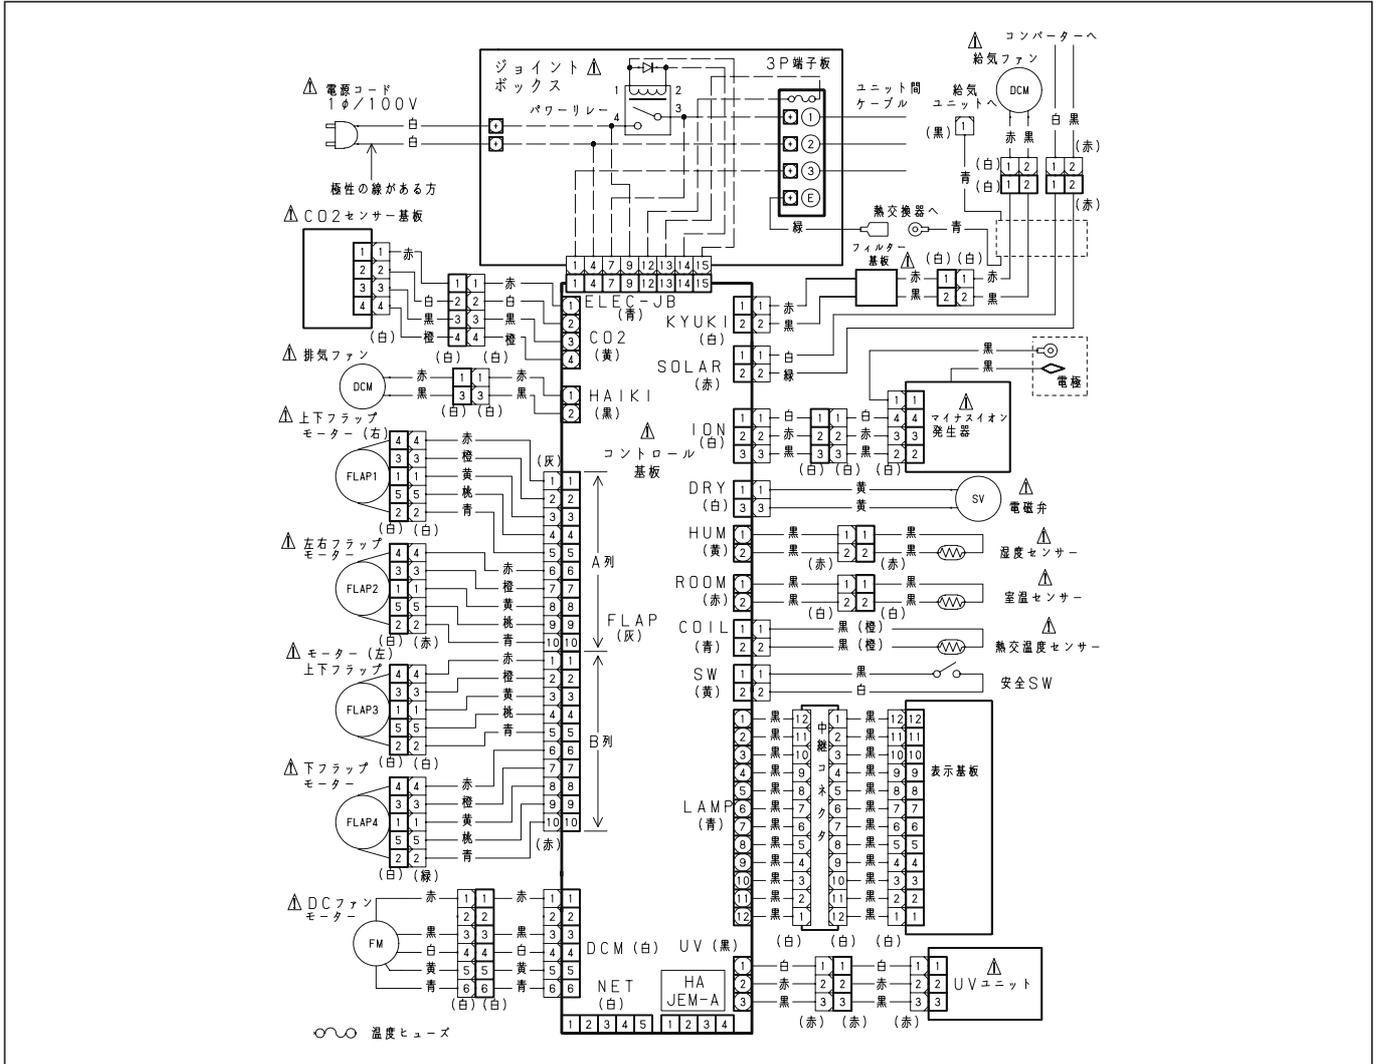

SAP-CESX22P

