

仕様

SAP-ESX36P + CESX36P

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
		パールホワイト SAP-ESX36P(WP)		SAP-CESX36P
製品コード	1-852-090-78		1-852-090-62	
電源	単相100V			
電源コード	付(1.3m) ㊦ 125V 20A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー (100)		プロペラ (400)
	ファンモーター	DC:25W		DC:35W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱		4速(強強・強・中・弱)
過負荷保護装置	-		CT(電流レギュレーション) 過熱防止サーモ	
外装色(マニカ記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(HxWxD)	305 X 860 X 259 mm		565 X 790 X 285 mm	
製品質量	13 kg		36 kg	
ドレン口	外径 16/ 18(PP)		外径 18(塩ビ管)	

商品特徴

----- 快適機能 -----
 防カビフィルター
 マイナスイオン
 快眠
 双方向感じるリモコン(体感センサー)
 正弦波インバータ
 再熱除湿
 給排換気機能
 ジャストフィットPAM
 UV・除菌ホコリカット
 UV・除菌カビガード
 UV・除菌クリーン運転
 UV・除菌ニオイカット
 UV空清機能

----- 便利機能 -----
 洗える空清フィルター
 アンペア
 丸洗いパネル
 自己診断
 24Hプログラムタイマー(1日/毎日)
 ランドリーモード
 はずせるフリップ&はずせるパネル
 1.2.3.5Hタイマー
 チャイルドロック

----- 送風機能 -----
 イオン立体気流

----- システム -----
 ネット対応端子
 左右ドレン付替
 アドレスSW(リモコン)
 J E M A 標準 H A 端子 - A

性能		冷房性能		暖房性能	
能力	定格/中間	3.6(0.1~4.1) / 1.8 kW		4.8(0.1~7.7) / 2.5 kW	
	暖房低温	-		5.6 kW	
運転電流	単体	室内	0.34 A	室内	0.42 A
		室外	8.66 A	室外	9.58 A
	総合	9.0(最大:17.0) A		10.0(最大:19.5) A	
消費電力	単体	室内	32 W	室内	40 W
		室外	803 W	室外	910 W
	総合	835(50~1,180) / 280 W		950(50~1,920) / 390 W	
	暖房低温	-		1,700 W	
力率	93 %		95 %		
1.1kWh-消費効率		4.31	冷暖平均 4.68		5.05
風量	室内	強:700 弱:450 m³/h		強:830 弱:540 m³/h	
		室外	1,820 m³/h		1,700 m³/h
騒音	定格	室内	強:43 中:34 弱:30 微弱:25 dB	室内	強:44 中:36 弱:31 微弱:25 dB
		室外	44 dB		45 dB
	静音	室内	強:34 中:30 弱:29 微弱:25 dB	室内	強:36 中:31 弱:30 微弱:25 dB
		室外	38 dB		45 dB
除湿量	2 ℓ/h		-		

本体付属品

----- 室内ユニット -----
 乾電池(単4形)(2)
 リモコン取付具(1)
 空気清浄フィルター(1)
 ワイヤレスリモコン:RCS-EP2
 カードリモコン:RCS-KP1

----- 室外ユニット -----
 キャップ(2)
 ドレン用エルボ(1)

電源方式		コンプレッサ			
電源方式	一電源(室内)	コンプレッサコード	80881380		
始動電流	10.0 A	種類/出力	DCインバーター / 900W		
操作回路電圧	AC 100V	オイル封入量	320 cc		
ブレーカ容量	20 A	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,350g		
停止時消費電力	0.8 W	冷媒制御方式	電動膨張弁		
ユニット間配線	VVF(2.0)3芯	面積	冷房	鉄筋南向洋室	25 m²(15畳)
パワーセレクト	2.0・1.5 A		暖房	木造南向和室	16 m²(10畳)
フラップ	DC3モーター:3枚		暖房	鉄筋南向洋室	22 m²(13畳)
ブレード	自動	暖房	木造南向和室	17 m²(11畳)	
センサー	温度・湿度	配管寸法	細管側	6.35(1/4")	
タイマー	プログラム(24H)	太管側	9.52(3/8")		
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン	最大長/高さ/高低差	17 / 12 / 10 m		

取付可能機器


----- 室内ユニット -----
 縦機(洋室): STK-TA1
 リモコン(双方向): SHA-TC1
 空清フィルター: STK-FS8
 給気フィルター: STK-KFP1
 延長用換気ホースセット: STK-KHC28
 延長用換気ホースセット: STK-KHC20
 給気カバー: STK-KCP

----- 室外ユニット -----
 2段架台: STK-2C2050
 高置架台: STK-TC2050
 壁面架台: STK-KS2050
 壁面架台: STK-K5050
 架台: STK-C2050
 天吊架台: STK-T2256
 日除け: STK-YS2256
 別売リモコンセット: STK-SM63
 別売リモコンカバーセット: STK-SMC63


期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	300 kWh
暖房期間消費電力量	1,063 kWh
期間消費電力量	1,363 kWh

備考	
----	--

外形寸法図 SAP-ESX36P

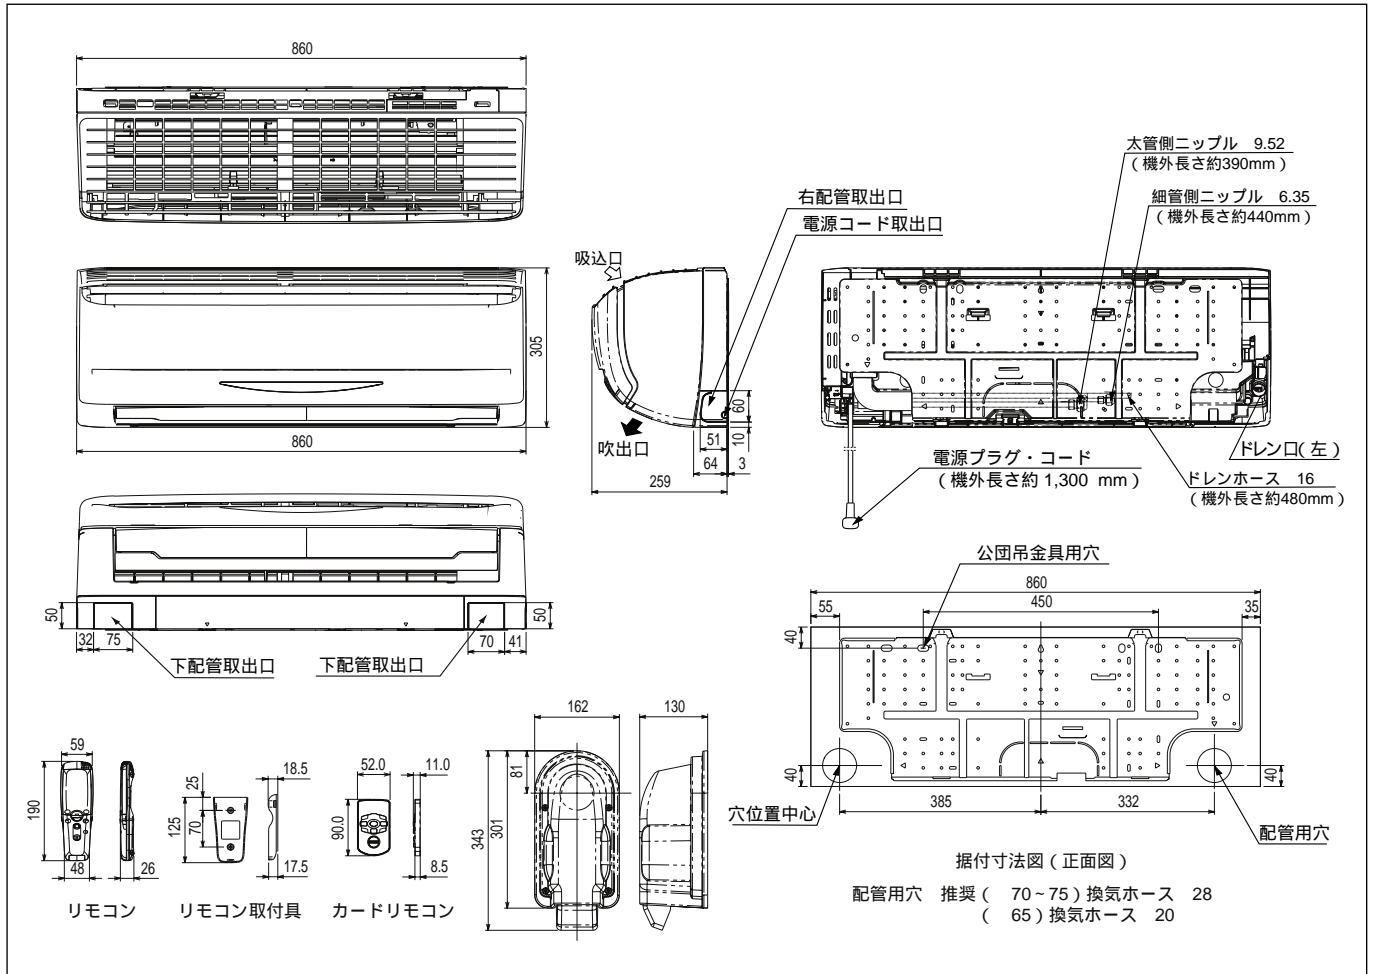


SAP-CESX36P

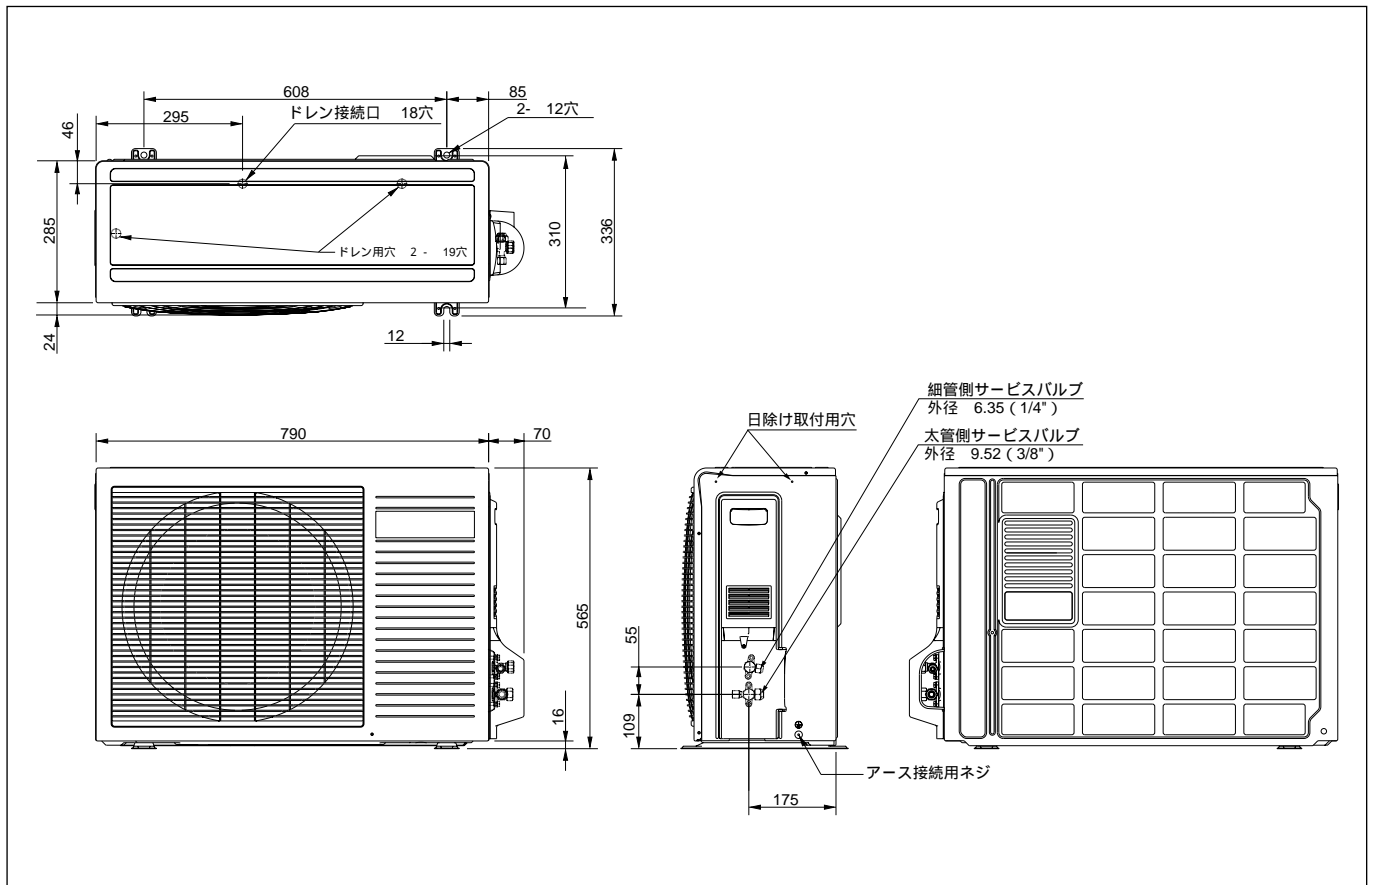

電気回路図

SAP-ESX36P

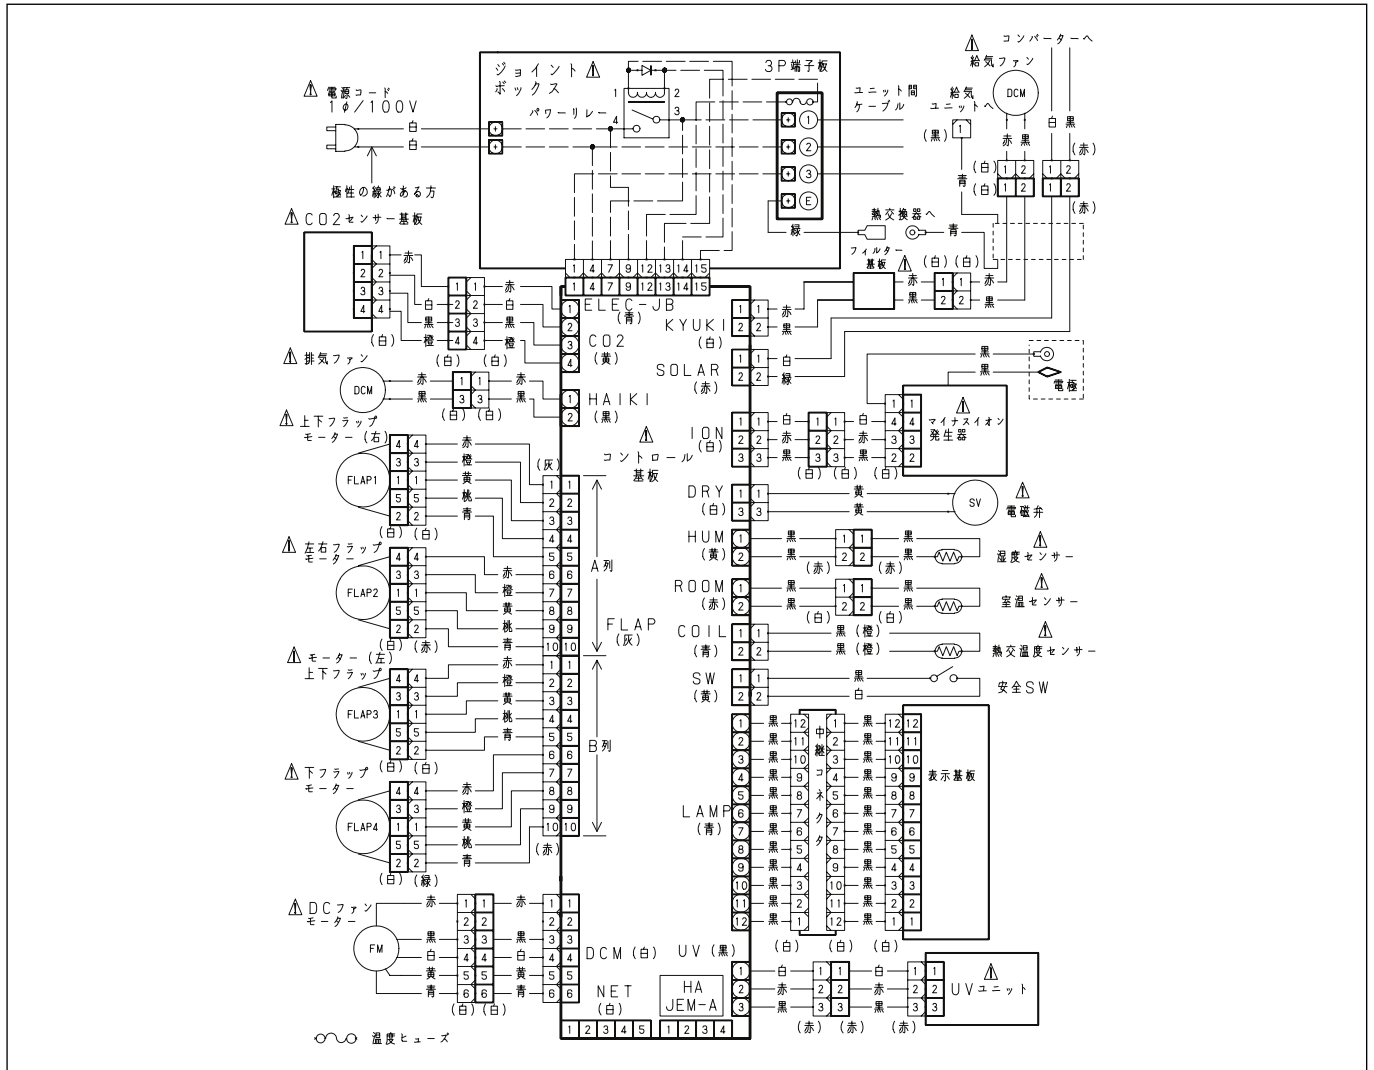

SAP-CESX36P

