

仕様

SAP-ET22P + CET22P

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト	室 外 ユ ニ ッ ト
		ピュアホワイト SAP-ET22P(W)	SAP-CET22P
	製 品 コ ー ド	1-852-090-71	1-852-091-55
電 源		単相100V	
電 源 コ ー ド		付(1.8m) ㊦125V 15A	-
電 熱 装 置		-	-
熱 交 換 器		プレートフィン	プレートフィン
送風機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)	プロペラ (φ400)
	ファンモーター	D C :25W	D C : 35W
	送風切 換	自動・強・中・弱・微弱	4 速 (強強・強・中・弱)
過 負 荷 保 護 装 置		-	CT(電流ビークカット) 過熱防止サーモ
外 装 色 (マシ記号)		N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(HxWxD)		305 X 860 X 259 mm	565 X 790 X 285 mm
製 品 質 量		13 kg	36 kg
ド レ ン 口		外径φ16/φ18(PP)	外径φ18(塩ビ管)

商 品 特 徴
----- 快適機能 ----- 防カビフィルター マイナスイオン 快眠 双方向感じるリモコン(体感センサー) 再熱除湿 排気機能 ジャストフィットPAMα UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ニオイカット UV空清機能
----- 便利 機能 ----- 洗える空清フィルター アンペア 丸洗いパネル 自己診断 24H7日プログラム(1日/毎日) ランドリーモード はずせるフリップ&はずせるパネル 1.2.3.5Hタイマー チャイルドロック
----- 送風機能 ----- イオン立体気流
----- システム ----- J E M A 標準H A 端子 - A ネット対応端子 左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン)

本 体 付 属 品
----- 室内ユニット ----- 乾電池 (単 4 形) (2) リモコン取付具(1) 空気清浄フィルター(1) ワイヤレスリモコン:RCS-EP4
----- 室外ユニット ----- キャップ(2) ドレン用エルボ(1)

取付可能機器
----- 室内ユニット ----- 縦桟(洋室) : STK-TA1 横桟(和室) : STK-TA1 リモコン(双方向):SHA-TC1 空清フィルター:STK-FS8 延長用換気ホース:STK-KH28 延長用換気ホース:STK-KH20
----- 室外ユニット ----- 2段架台 : STK-2C2050 高置架台 : STK-TC2050 壁面架台 : STK-KS2050 壁面架台 : STK-K5050 架台 : STK-C2050 天吊架台:STK-T2256 日除け : STK-YS2256

性能			冷房性能		暖房性能	
能力	定格 / 中間		2.2(0.1 ~ 3.2) / 1.2 kW		2.8(0.1 ~ 5.5) / 1.5 kW	
	暖房低温		-		4.0 kW	
運転電流	単体	室内	0.34 A		0.42 A	
		室外	3.76 A		4.68 A	
	総合		4.1(最大:14.5) A		5.1(最大:14.5) A	
消費電力	単体	室内	32 W		40 W	
		室外	338 W		420 W	
	総合	定格 / 中間	360(50 ~ 695) / 170 W		460(50 ~ 1,290) / 215 W	
		暖房低温	-		1,140 W	
力率			90 %		91 %	
エネルギー消費効率			6.11		冷暖平均 6.10	6.09
風量		室内	強:650 弱:450 m³/h		強:730 弱:540 m³/h	
		室外	1,820 m³/h		1,700 m³/h	
騒音	定格	室内	強:40 中:33 弱:29 微弱:25 dB		強:42 中:35 弱:30 微弱:25 dB	
		室外	43 dB		44 dB	
	静音	室内	強:33 中:29 弱:28 微弱:25 dB		強:35 中:30 弱:29 微弱:25 dB	
		室外	38 dB		44 dB	
除湿量			1.3 l/h		-	


電 源 方 式	一電源(室内)	コ ン プ	コンプコード	80880880
始動電流	5 . 1 A		種 類 / 出 力	DCインバーター / 600W
操作回路電圧	A C 1 0 0 V	面 積	オイル封入量	320 cc
ブレーカ容量	1 5 A		冷媒種類・封入量	(R410A) 1,280g
停止時消費電力	0.8 W	配 管 寸 法	冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
ユニット間配線	V V F (φ 2 . 0) 3 芯		冷 房	鉄筋南向洋室 15 m²(9 畳)
パワーセレクト	1 5 ・ 8 A		暖 房	木造南向和室 10 m²(6 畳)
フラップ	D C 3 モーター : 3 枚		暖 房	鉄筋南向洋室 13 m²(8 畳)
ブレード	自動	配 管 寸 法	木造南向和室	10 m²(6 畳)
センサー	温度・湿度		細 管 側	φ 6.35(1/4")
タイマー	プログラム(2 4 H)		太 管 側	φ 9.52(3/8")
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン	配 管 寸 法	最大長(高低差)	15 / 12 / 10 m

期間消費電力量


冷房期間消費電力量	158kWh
暖房期間消費電力量	582kWh
期間消費電力量	740kWh

備 考	
-----	--

外形寸法図 SAP-ET22P

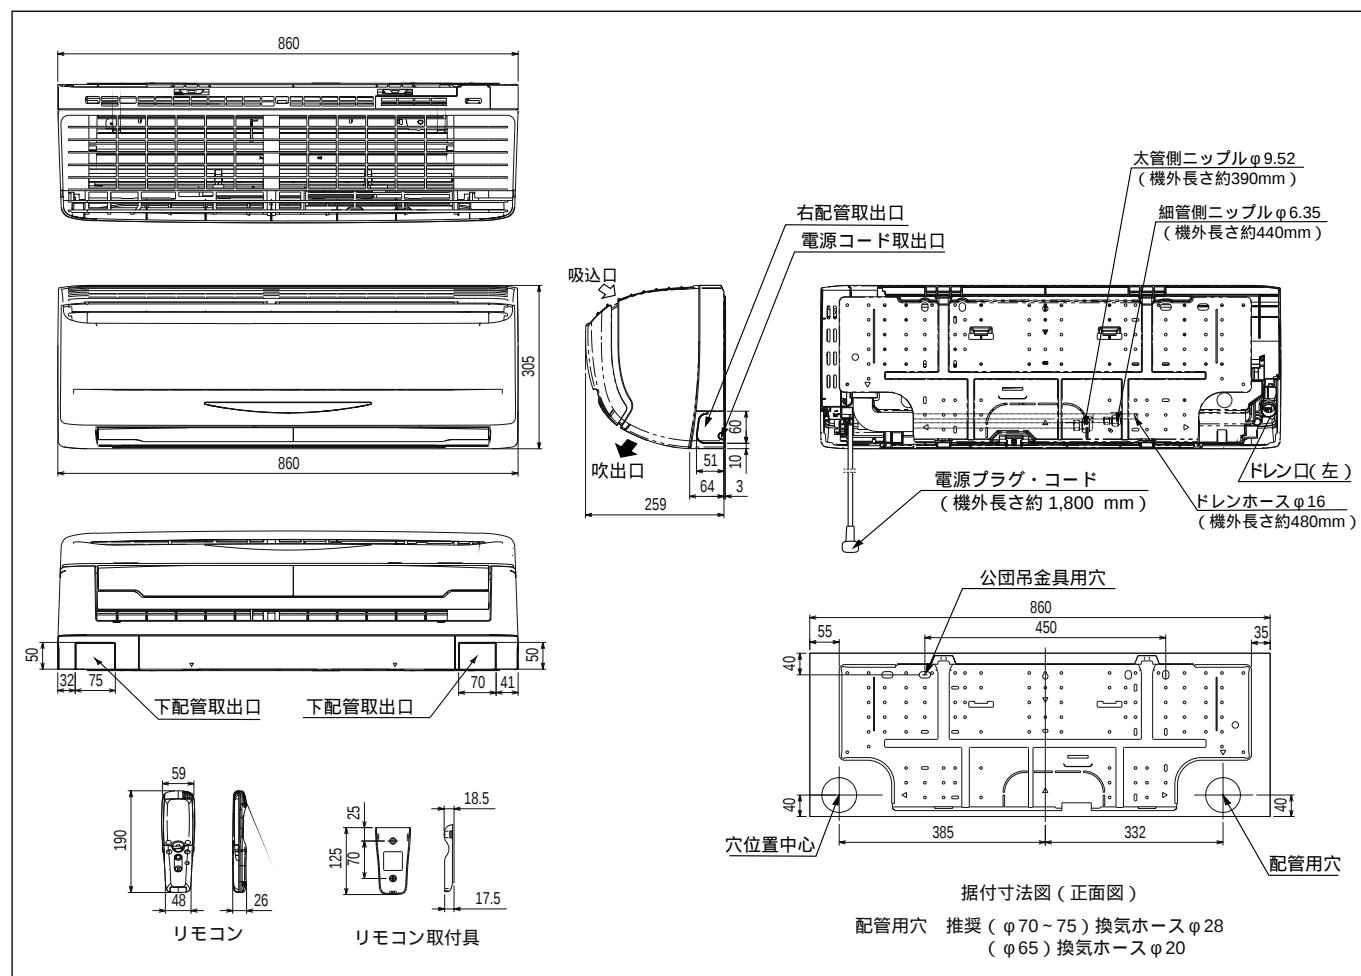

SAP-CET22P

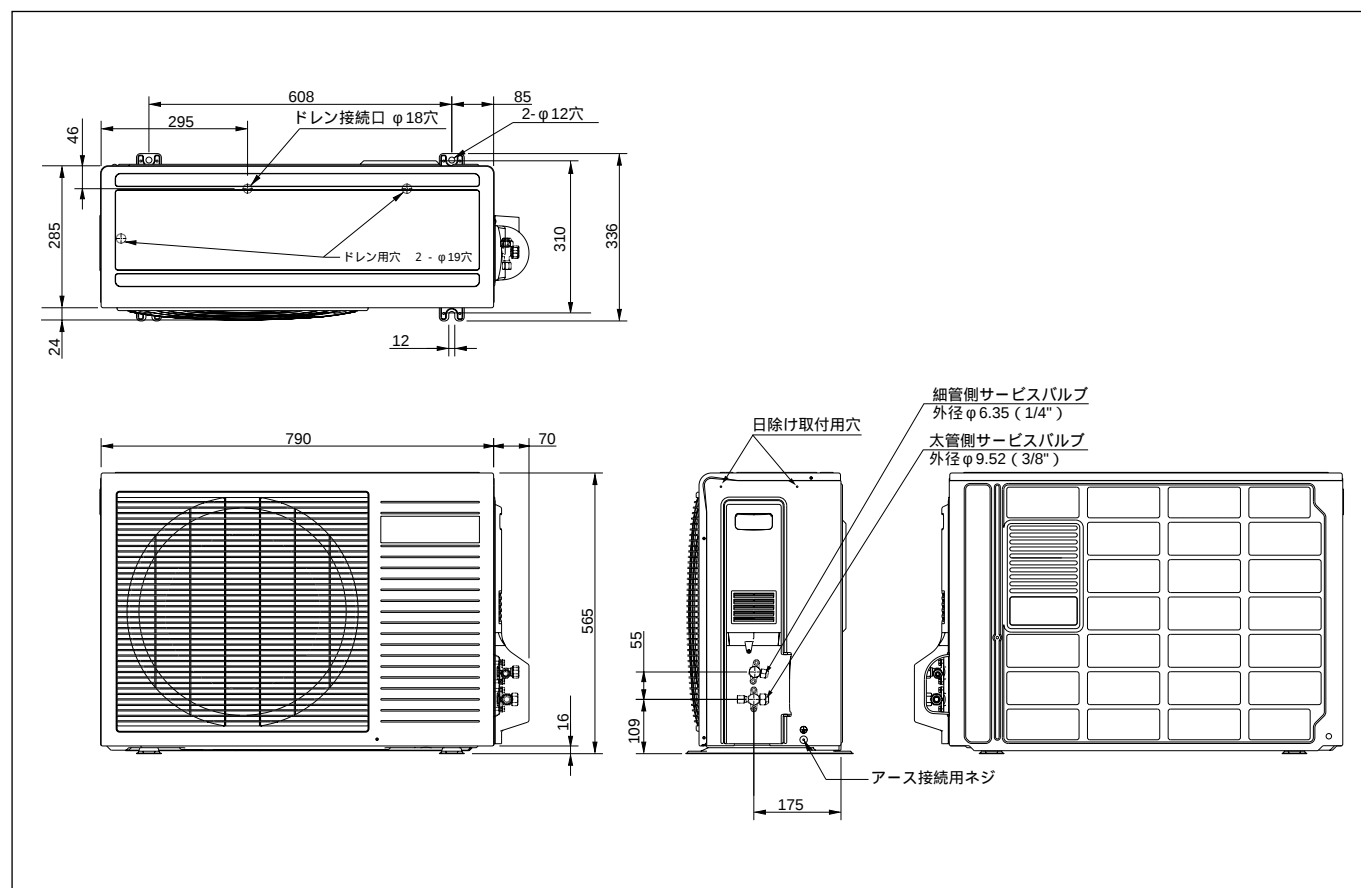

SAP-ET22P



SAP-CET22P

