

仕様

SAP-ET28P+CET28P

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト		商 品 特 徴
		ピュアホワイト SAP-ET28P(W)		SAP-CET28P		----- 快適機能 ----- 防カビフィルター マイナスイオン 快眠 双方向感じるリモコン(体感センサー) 正弦波インバータ 再熱除湿 排気機能 ジャストフィットPAMα UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ニオイカット UV空清機能
製品コード		1-852-090-69		1-852-090-53		
電 源		単相100V				
電 源 コー ド		付(1.3m) ㊦ 125V 20A		－		
電 熱 装 置		－		－		
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン		
送 風 機	ファ ン	クロスフロー (φ100)		プロペラ (φ400)		
	ファンモーター	D C:25W		D C:35W		
	送風切 換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)		
過 負 荷 保 護 装 置		－		CT(電流ビークット) 過熱防止サーモ		
外 装 色 (マシ記号)		N9.1		1.0Y 8.5/0.5		----- 便利 機能 ----- 洗える空清フィルター アンペア 丸洗いパネル 自己診断 24Hプログラムタイマー(1日/毎日)
本体表示寸法(HxWxD)		305 X 860 X 259 mm		565 X 790 X 285 mm		
製 品 質 量		13 kg		36 kg		
ド レ ン 口		外径φ16/φ18(PP)		外径φ18(塩ビ管)		

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能		
能力	定格 / 中間		2.8(0.1～3.9) / 1.4 kW		3.6(0.1～7.3) / 1.9 kW	
	暖房低温		—		5.3 kW	
運転電流	単 体	室内	0.34 A		0.42 A	
		室外	4.76 A		5.98 A	
	総 合		5.1(最大:17.0) A		6.4(最大:19.5) A	
消費電力	単 体	室内	32 W		40 W	
		室外	443 W		565 W	
	総合	定格 / 中間	475(50～980) / 200 W		605(50～1,900) / 280 W	
		暖房低温		—		1,680 W
力 率		93 %		95 %		
エネルギー消費効率		5.89		冷暖平均 5.92		5.95
風 量	室内	強:700 弱:450 m³/h		強:800 弱:540 m³/h		
	室外	1,820 m³/h		1,700 m³/h		
騒 音	定 格	室内	強:43 中:34 弱:30 微弱:25 dB		強:44 中:36 弱:31 微弱:25 dB	
		室外	44 dB		45 dB	
	静 音	室内	強:34 中:30 弱:29 微弱:25 dB		強:36 中:31 弱:30 微弱:25 dB	
		室外	38 dB		45 dB	
除 湿 量		1.6 l/h		—		


電 源 方 式	一電源(室内)	コ ン プ	コンプコード	80881380
始動電流	6.4 A		種 類 / 出 力	DCインバーター / 700W
操作回路電圧	AC 100 V	面 積	オイル封入量	320 cc
ブレーカ容量	20 A		冷媒種類・封入量	(R410A) 1,330g
停止時消費電力	0.8 W	配 管 寸 法	冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
ユニット間配線	V V F (φ2.0) 3芯		冷 房	鉄筋南向洋室 19 m²(12 畳)
パワーセレクト	20・15 A		木造南向和室	13 m²(8 畳)
フラップ	DC3モーター:3枚		暖 房	鉄筋南向洋室 16 m²(10 畳)
ブレード	自動		木造南向和室	13 m²(8 畳)
センサー	温度・湿度	細 管 側	φ6.35(1/4")	
タイマー	プログラム(24 H)		φ9.52(3/8")	
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン		最大長/ケーブル/高低差	15 / 12 / 10 m

期間消費電力量


冷房期間消費電力量	205kWh
暖房期間消費電力量	760kWh
期間消費電力量	965kWh

備 考	
-----	--


外形寸法図 SAP-ET28P

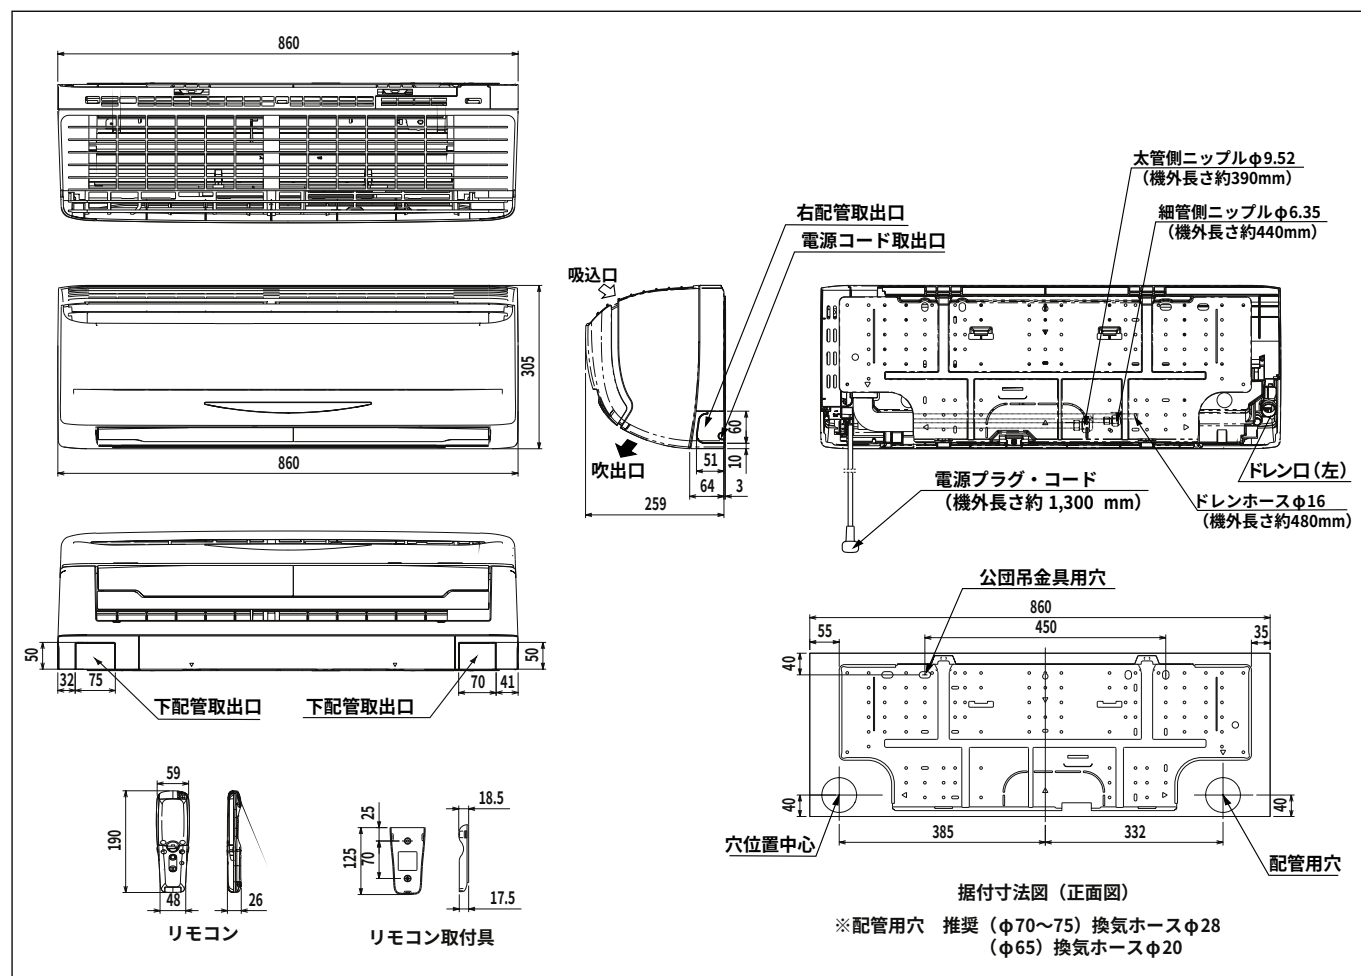

SAP-CET28P

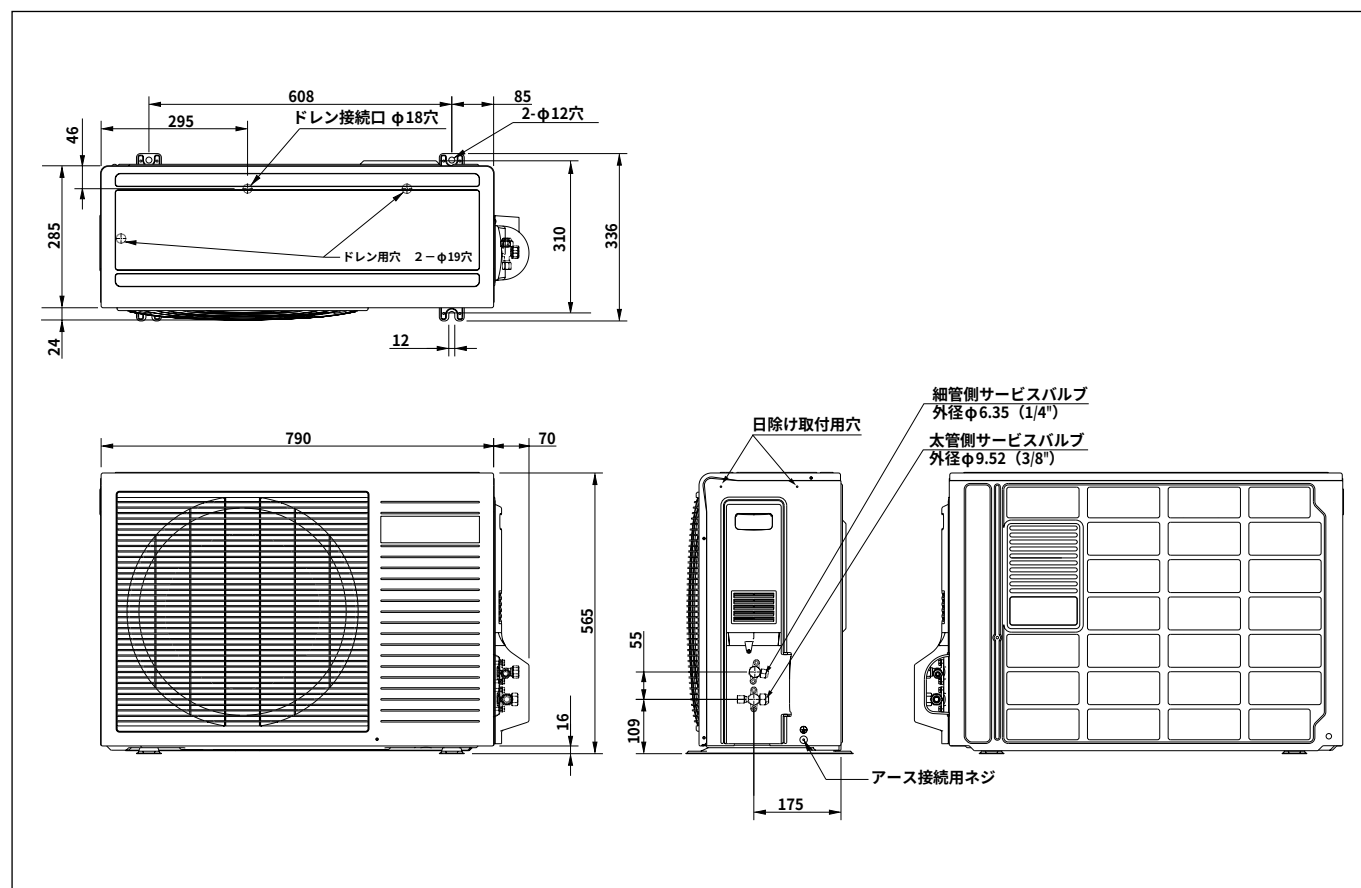

SAP-ET28P

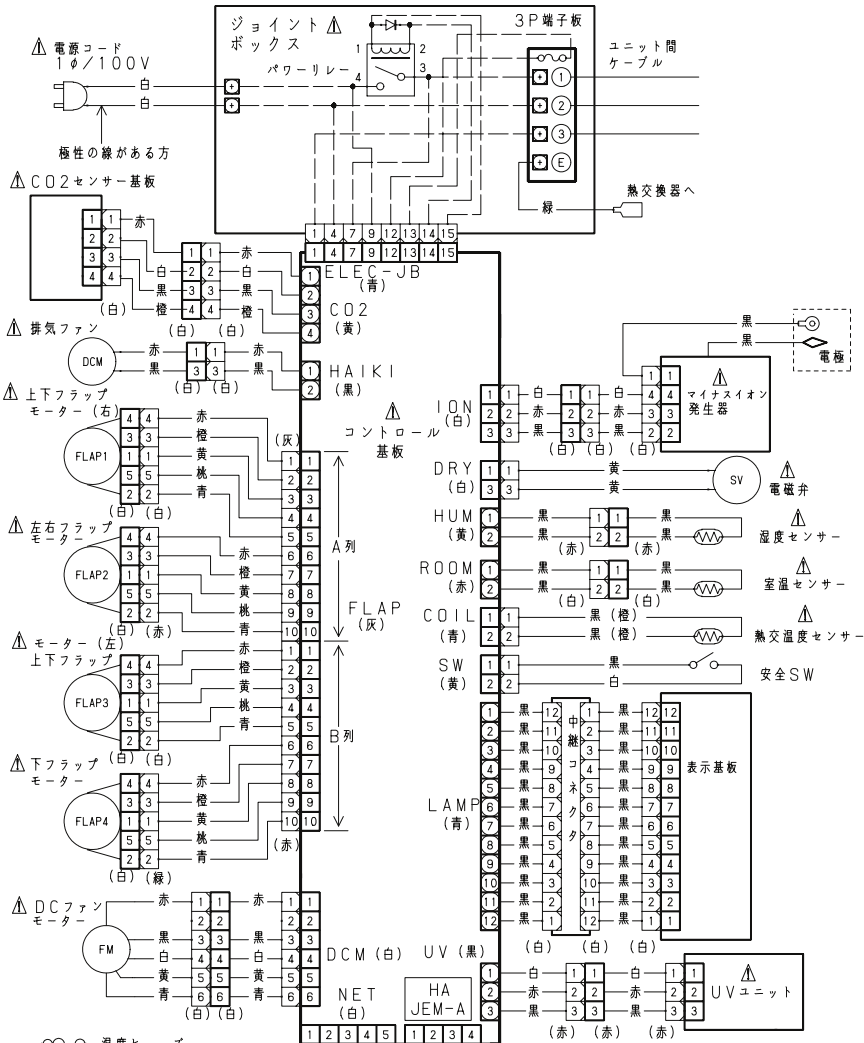

SAP-CET28P

