

仕様

SAP-ET36P + CET36P

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト		商 品 特 徴
		ピュアホワイト SAP-ET36P(W)		SAP-CET36P		----- 快適機能 ----- 防カビフィルター マイナスイオン 快眠 双方向感じるリモコン(体温センサー) 正弦波インバータ 再熱除湿 排気機能 ジャストフィットPAMα UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌二オイカット UV空清機能 ----- 便利 機能 ----- 洗える空清フィルター アンペア 丸洗いパネル 自己診断 24時間動作監視(1日/毎日)
製品コード		1-852-090-68		1-852-090-52		
電 源		単相100V				
電 源 コ ー ド		付(1.3m) ㊦ 125V 20A		-		
電 熱 装 置		-		-		
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン		
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)		プロペラ (φ400)		
	ファンモーター	D C :25W		D C : 35W		
	送風切 換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)		
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT(電流センサー) 過熱防止サーモ		
外 装 色 (マニカ記号)		N9.1		1.0Y 8.5/0.5		
本体表示寸法(HxWxD)		305 X 860 X 259 mm		565 X 790 X 285 mm		
製 品 質 量		13 kg		36 kg		
ド レ ン 口		外径φ16/φ18(PP)		外径φ18(塩ビ管)		

性 能			冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能力	定格 / 中間		3.6(0.1 ~ 4.1) / 1.8 kW		4.8(0.1 ~ 7.7) / 2.5 kW	
	暖 房 低 温		-		5.6 kW	
運転電流	単 体	室内	0.34 A		0.42 A	
		室外	8.66 A		9.58 A	
	総 合		9.0(最大:17.0) A		10.0(最大:19.5) A	
消費電力	単 体	室内	32 W		40 W	
		室外	803 W		910 W	
	総合	定格 / 中間	835(50 ~ 1,180) / 280 W		950(50 ~ 1,920) / 390 W	
		暖 房 低 温	-		1,700 W	
力 率			93 %		95 %	
エネルギー消費効率			4.31	冷暖平均 4.68	5.05	
風 量		室内	強:700 弱:450 m³/h		強:830 弱:540 m³/h	
		室外	1,820 m³/h		1,700 m³/h	
騒 音	定 格	室内	強:43 中:34 弱:30 微弱:25 dB		強:44 中:36 弱:31 微弱:25 dB	
		室外	44 dB		45 dB	
	静 音	室内	強:34 中:30 弱:29 微弱:25 dB		強:36 中:31 弱:30 微弱:25 dB	
		室外	38 dB		45 dB	
除 湿 量			2 ℓ/h		-	

電 源 方 式	一電源(室内)	コ ン プ	コンプコード		80881380
始動電流	1 0 . 0 A		種 類 / 出 力		DCサインロ-ター / 900W
操作回路電圧	A C 1 0 0 V		オ イ ル 封 入 量		320 cc
ブレーカ容量	2 0 A		冷媒種類・封入量		(R410A) 1,350g
停止時消費電力	0 . 8 W		冷 媒 制 御 方 式		電動膨張弁
ユニット間配線	V V F (φ 2 . 0) 3 芯	面 積	冷 房	鉄筋南向洋室	25 m²(15 畳)
パワーセレクト	2 0 ・ 1 5 A			木造南向和室	16 m²(10 畳)
フラップ	D C 3 モーター: 3 枚		暖 房	鉄筋南向洋室	22 m²(13 畳)
ブレード	自動			木造南向和室	17 m²(11 畳)
センサー	温度・湿度	配 管 寸 法	細 管 側		φ 6.35(1/4")
タイマー	プログラム(2 4 H)		太 管 側		φ 9.52(3/8")
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン		最大長/チャ-ジレ/高低差		17 / 12 / 10 m

期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	300kWh
暖房期間消費電力量	1,063 kWh
期間消費電力量	1,363 kWh


備 考	
-----	--

商 品 特 徴
----- 快適機能 ----- 防カビフィルター マイナスイオン 快眠 双方向感じるリモコン(体感センサー) 正弦波インバータ 再熱除湿 排気機能 ジャストフィットPAMα UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ニオイカット UV空清機能
----- 便利 機能 ----- 洗える空清フィルター アンペア 丸洗いパネル 自己診断 24Hプログラムタイマー(1日/毎日) ランドリーモード はずせるフラップ & はずせるパネル 1.2.3.5Hタイマー チャイルドロック
----- 送 風機能 ----- イオン立体気流
----- システム ----- ネット対応端子 左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン) J E M A 標準 H A 端子 - A


本 体 付 属 品
----- 室内ユニット ----- 乾電池 (単4形) (2) リモコン取付具(1) 空気清浄フィルター(1) ワイヤレスリモコン:RCS-EP4
----- 室外ユニット ----- キャップ(2) ドレン用エルボ(1)

取付可能機器
----- 室内ユニット ----- 縦棧 (洋室): STK-TA1 フレキシブル(双方向):SHA-TC1 空清フィルター:STK-FS8 延長用換気ホースセット:STK-KH28 延長用換気ホースセット:STK-KH20
----- 室外ユニット ----- 2段架台: STK-2C2050 高置架台: STK-TC2050 壁面架台: STK-KS2050 壁面架台: STK-K5050 架台: STK-C2050 天吊架台:STK-T2256 日除け: STK-YS2256

外形寸法図 SAP-ET36P

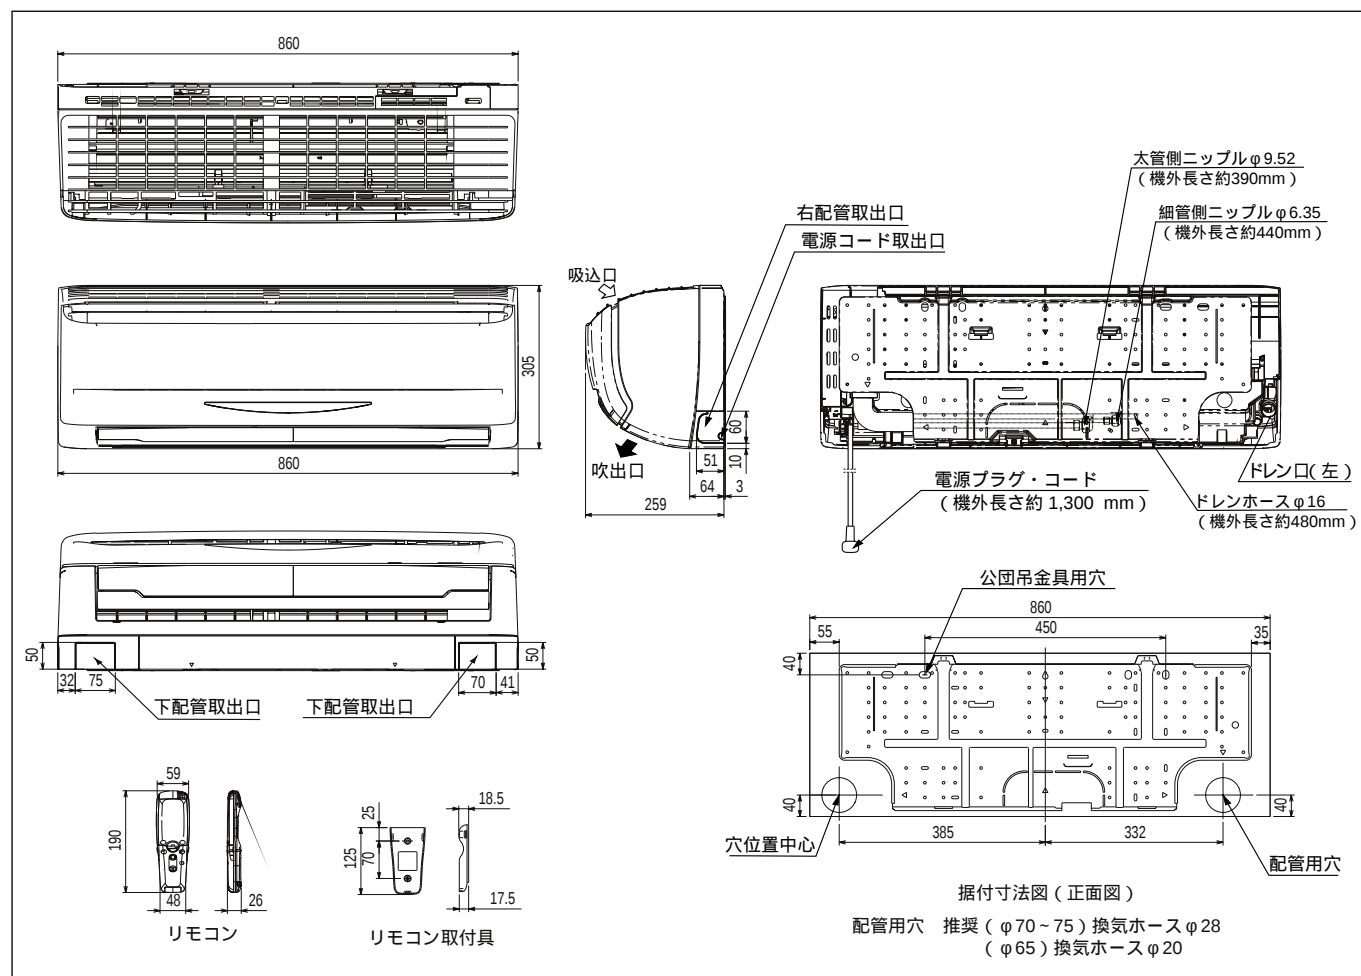

SAP-CET36P

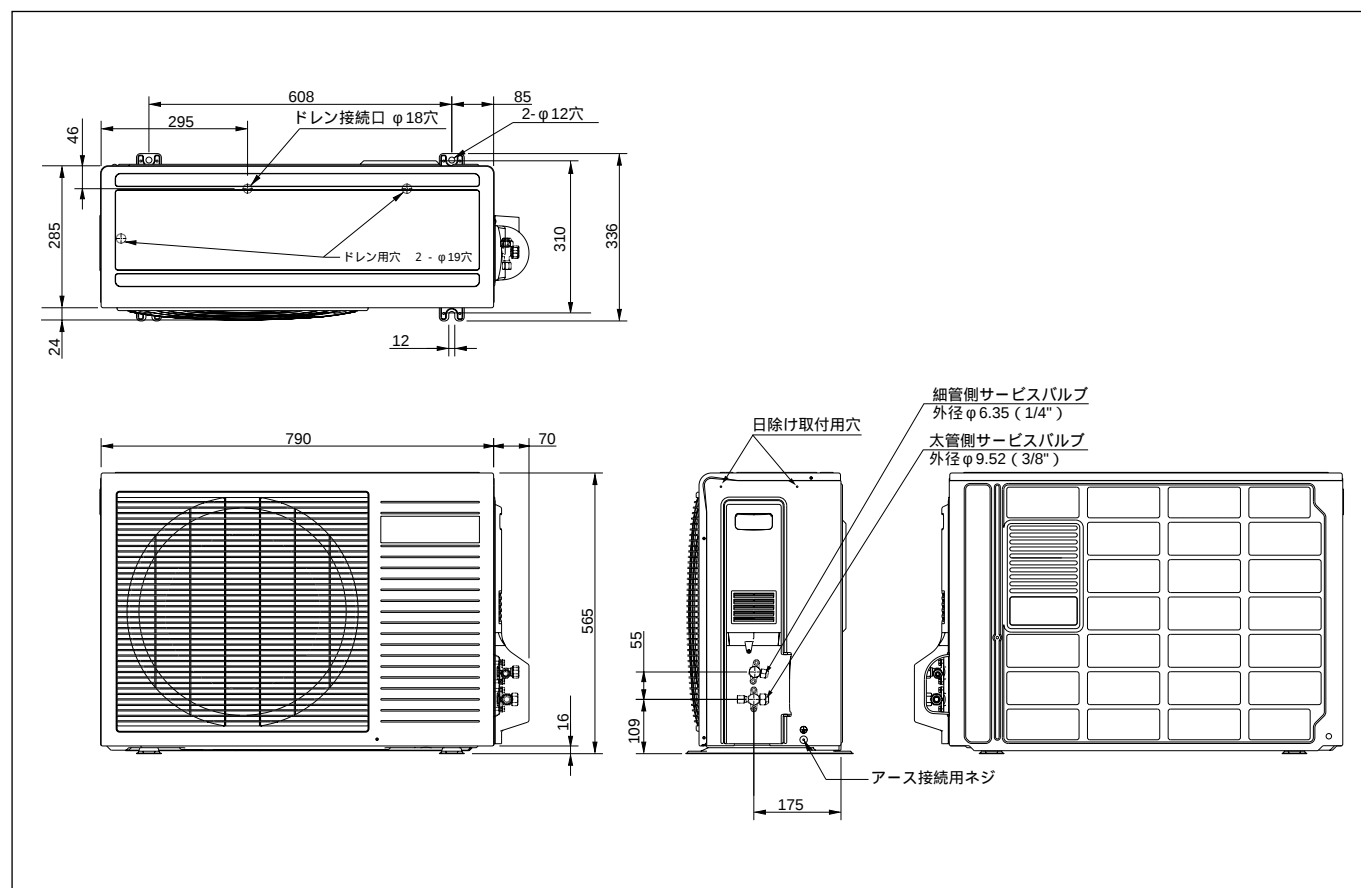

SAP-ET36P



SAP-CET36P

