

仕様

SAP-EX22V6P + CEX22V6P

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		
形名	室内ユニット クリアホワイト SAP-EX22V6P(W)		室外ユニット SAP-CEX22V6P
製品コード	1-852-090-31		1-852-090-26
電源	単相100V		
電源コード	付(1.8m) ⑪125V 15A		-
電熱装置	-		-
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン
送風機	ファン	クロスフロー(100)	プロペラ(400)
	ファンモータ	D C :25W	D C :35W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)
過負荷保護装置	-		CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ
外装色(マゼンタ記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(HxWxD)	305 X 860 X 259 mm		565 X 790 X 285 mm
製品質量	13 kg		36 kg
ドレン口	外径 16/18(PP)		外径 18(塩ビ管)

性能		冷房性能		暖房性能	
能力	定格/中間	2.2(0.1~3.2) / 1.2 kW		2.8(0.1~5.5) / 1.5 kW	
	暖房低温	-		4.0 kW	
運転電流	単体	室内 0.34 A 室外 3.76 A		0.42 A 4.68 A	
	総合	4.1(最大:14.5) A		5.1(最大:14.5) A	
消費電力	単体	室内 32 W 室外 338 W		40 W 420 W	
	総合	定格/中間 360(50~695) / 170 W		460(50~1,290) / 215 W	
	暖房低温	-		1,140 W	
力率		90 %		91 %	
エレキ ⁺ 消費効率		6.11	冷暖平均 6.10	6.09	
風量	室内	強:650 弱:450 m ³ /h		強:730 弱:540 m ³ /h	
	室外	1,820 m ³ /h		1,700 m ³ /h	
騒音	定格	室内 強:40 中:33 弱:29 微弱:25 dB 室外 43 dB		強:42 中:35 弱:30 微弱:25 dB 44 dB	
	静音	室内 強:33 中:29 弱:28 微弱:25 dB 室外 38 dB		強:35 中:30 弱:29 微弱:25 dB 44 dB	
除湿量		1.3 g/h		-	
電源方式	一電源(室内)		コントロールコード	80880880	
始動電流	5.1 A		種類/出力	DCシクロ-列- / 600W	
操作回路電圧	AC 100 V		オイル封入量	320 cc	
ブレーカ容量	1.5 A		冷媒種類・封入量	(R410A) 1.280g	
停止時消費電力	0.8 W		冷媒制御方式	電動膨張弁	
ユニット間配線	VVF(2.0) 3芯		面冷房	鉄筋南向洋室 15 m ² (9畳) 木造南向和室 10 m ² (6畳)	
パワーセレクト	15・8 A		面暖房	鉄筋南向洋室 13 m ² (8畳) 木造南向和室 10 m ² (6畳)	
フランジ	D C 3 モータ: 3枚		配管寸法	細管側 6.35(1/4") 太管側 9.52(3/8") 最大長/チャージレス/高低差 15 / 12 / 10 m	
ブレード	自動				
センサー	温度・湿度				
タイマー	プログラム(24H)				
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン				

期間消費電力量

冷房期間消費電力量	158kWh
暖房期間消費電力量	582kWh
期間消費電力量	740kWh

商品特徴

-----快適機能-----

防カビフィルター

マイナスイオン

快眠

双方向感じるリモコン(体感センサー)

再熱除湿

給排換気機能

ジャストフィット P A M

UV・除菌ホコリカット

UV・除菌カビガード

UV・除菌クリーン運転

UV・除菌ニオイカット

UV空清機能

定期オートUV除菌クリーン運転

抗菌クロスフローファン

-----便利機能-----

洗える空清フィルター

アンペア

丸洗い⁺栓(シリコント)

自己診断

24H⁺ログ ラムタイム(1日/毎日)

ランドリーモード

はずせるフランジ⁺はずせるバ⁺-

1.2.3.5Hタイマー

チャイルドロック

-----送風機能-----

イオン立体気流

-----システム-----

J E M A 標準 H A 端子 - A

ネット対応端子

左右ドレン付替

アドレス S W(リモコン)

本体付属品

-----室内ユニット-----

乾電池(単4形)(2)

リモコン取付具(1)

空気清浄フィルター(1)

ワイヤレスリモコン:RCS-EP3

-----室外ユニット-----

キャップ(2)

ドレン用エルボ(1)

取付可能機器

-----室内ユニット-----

縦棟(洋室):STK-TA1

ルンバ⁺-(双方向):SHA-TC1

空清フィルター:STK-FS8A

空清フィルター:STK-FS8

給気フィルター:STK-KFP1

延長用換気ホースセット:STK-KHC28

延長用換気ホースセット:STK-KHC20

給気加⁺ー:STK-KCP

-----室外ユニット-----

壁面架台:STK-K5050

架台:STK-C2050

天吊架台:STK-T2256

日除け:STK-YS2256

別売ソーラーセット:STK-SM63

別売ソーラーコンボ⁺-セット:STK-SMC63


2段架台:STK-2C2050

高置架台:STK-TC2050


壁面架台:STK-KS2050

備考	
----	--

外形寸法図 SAP-EX22V6P

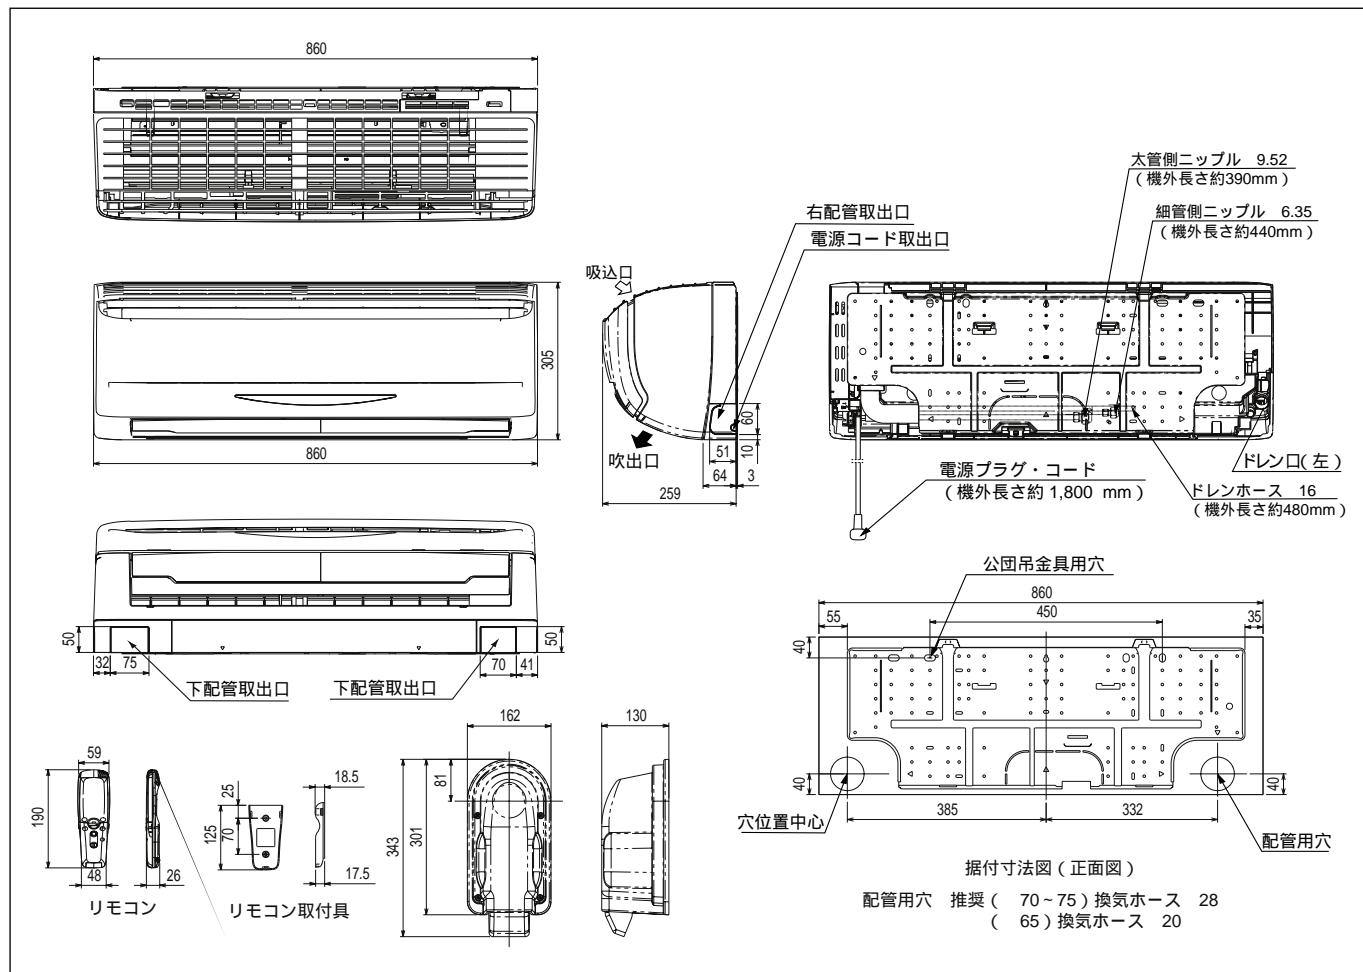


SAP-CEX22V6P

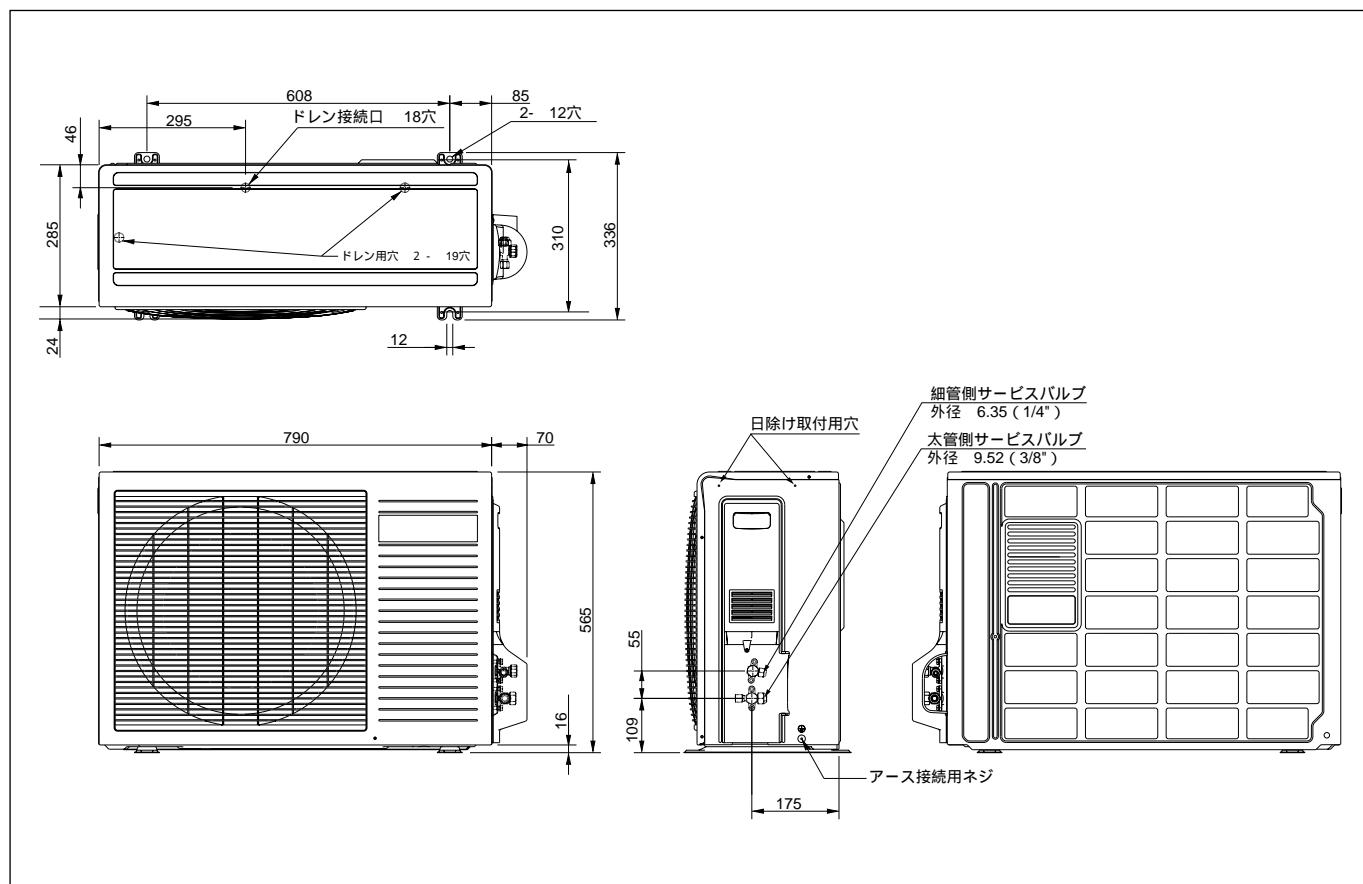

電気回路図

SAP-EX22V6P

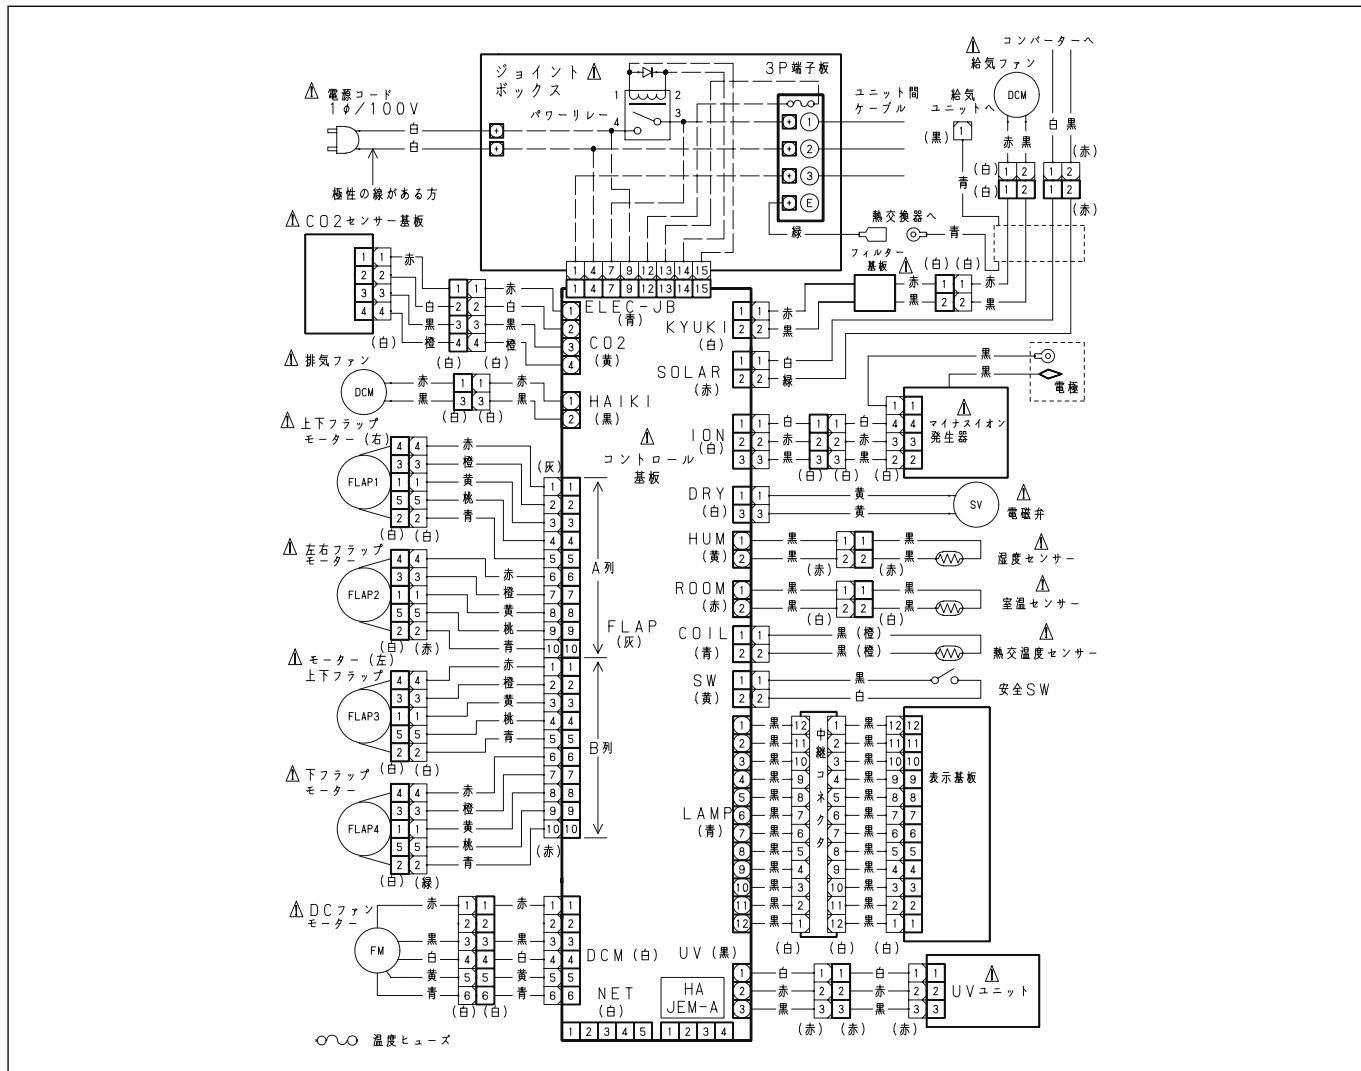

SAP-CEX22V6P

