

仕様

SAP-EX25P + CEX25P

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト		商 品 特 徴
		パールホワイト SAP-EX25P(WP)		SAP-CEX25P		----- 快適機能 ----- UV空清機能 防カビフィルター マイナスイオン 快眠 双方向感じるリモコン(体感センサー) 再熱除湿 給排換気機能 ジャストフィットPAMα UV・除菌ホリカカット UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌二オイカット
製品コード		1-852-088-55		1-852-088-37		
電 源		単相100V				
電 源 コ ー ド		付(1.8m) ㊦125V 15A		-		
電 熱 装 置		-		-		
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン		
送風機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)		プロペラ (φ400)		
	ファンモーター	D C :25W		D C : 35W		
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)		
過負荷保護装置		-		CT(電流ビークット) 過熱防止サーモ		
外 装 色 (マシ記号)		N9.1		1.0Y 8.5/0.5		
本体表示寸法(HxWxD)		305 X 860 X 259 mm		565 X 790 X 285 mm		
製 品 質 量		13 kg		36 kg		
ド レ ン 口		外径φ16/φ18(PP)		外径φ18(塩ビ管)		
						----- 便利 機能 ----- 24Hﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾀｲﾑ(1日/毎日) ランドリーモード はずせるﾌﾗｯﾌﾟ &はずせるﾊﾞｰ 1.2.3.5ﾀｲﾑ チャイルドロック 洗える空清フィルター

性 能			冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能力	定格 / 中間		2.5(0.1 ~ 3.4) / 1.3 kW		3.2(0.1 ~ 5.7) / 1.7 kW	
	暖 房 低 温		-		4.1 kW	
運 転 電 流	単 体	室内	0.34 A		0.42 A	
		室外	4.46 A		5.68 A	
	総 合		4.8(最大:14.5) A		6.1(最大:14.5) A	
消 費 電 力	単 体	室内	32 W		40 W	
		室外	398 W		515 W	
	総合	定格 / 中間	430(50 ~ 825) / 185 W		555(50 ~ 1,300) / 245 W	
		暖 房 低 温	-		1,150 W	
力 率			90 %		91 %	
1.6kW - 消費効率			5.81		冷暖平均 5.79	5.77
風 量		室内	強:680 弱:450 m³/h		強:760 弱:540 m³/h	
		室外	1,820 m³/h		1,700 m³/h	
騒 音	定 格	室内	強:41 中:33 弱:29 微弱:25 dB		強:43 中:35 弱:30 微弱:25 dB	
		室外	43 dB		44 dB	
	静 音	室内	強:33 中:29 弱:28 微弱:25 dB		強:35 中:30 弱:29 微弱:25 dB	
		室外	38 dB		44 dB	
除 湿 量			1.4 ℓ/h		-	

電 源 方 式	一電源(室内)	コ ン プ	コンプコード	80880880
始動電流	6.1 A		種 類 / 出 力	DCインバータ / 650W
操作回路電圧	A C 1 0 0 V		オイル封入量	320 cc
ブレーカ容量	1 5 A	面 積	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,280g
停止時消費電力	0.8 W		冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
ユニット間配線	V V F (φ 2.0) 3 芯		冷 房	鉄筋南向洋室 17 m²(10 畳)
パワーセレクト	1 5 ・ 8 A		暖 房	木造南向和室 11 m²(7 畳)
フラップ	D C 3 モーター : 3 枚		鉄筋南向洋室 15 m²(9 畳)	木造南向和室 12 m²(7 畳)
ブレード	自動	配 管 寸 法	細 管 側	φ 6.35(1/4")
センサー	温度・湿度		太 管 側	φ 9.52(3/8")
タイマー	プログラム(2 4 H)		最大長/短/高低差	15 / 12 / 10 m
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン			

期間消費電力量

冷房期間消費電力量	182kWh
暖房期間消費電力量	676kWh
期間消費電力量	858kWh


商 品 特 徴
----- 快適機能 ----- UV空清機能 防カビフィルター マイナスイオン 快眠 双方向感じるリモコン(体感センサー) 再熱除湿 給排換気機能 ジャストフィットPAMα UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ニオイカット
----- 便利 機能 ----- 24Hプログラムタイマー(1日/毎日) ランドリーモード はずせるフラップ & はずせるパネル 1.2.3.5Hタイマー チャイルドロック 洗える空清フィルター アンペア 丸洗いパネル 自己診断
----- 送風機能 ----- イオン立体気流
----- システム ----- アドレスSW(リモコン) J E M A 標準H A 端子 - A ネット対応端子 左右ドレン付替

本 体 付 属 品
----- 室内ユニット ----- 乾電池 (単 4 形) (2) リモコン取付具(1) リモコンスタンド(1) ワイヤレスリモコン:RCS-EP2
----- 室外ユニット ----- キャップ(2) ドレン用エルボ(1)


取付可能機器
----- 室内ユニット ----- 縦横(洋室) : STK-TA1 フレキシブル(双方向):SHA-TC1 空清フィルター:STK-FS8 給気フィルター:STK-KFP1 延長用換気ホースセット:STK-KHC28 延長用換気ホースセット:STK-KHC20 給気加圧:STK-KCP
----- 室外ユニット ----- 2段架台 : STK-2C2050 高置架台 : STK-TC2050 壁面架台 : STK-KS2050 壁面架台 : STK-K5050 架台 : STK-C2050 天吊架台:STK-T2256 日除け : STK-YS2256 別売ソーラークラップセット:STK-SM63 別売ソーラークラップセット:STK-SMC63

備 考	
-----	--


外形寸法図 SAP-EX25P

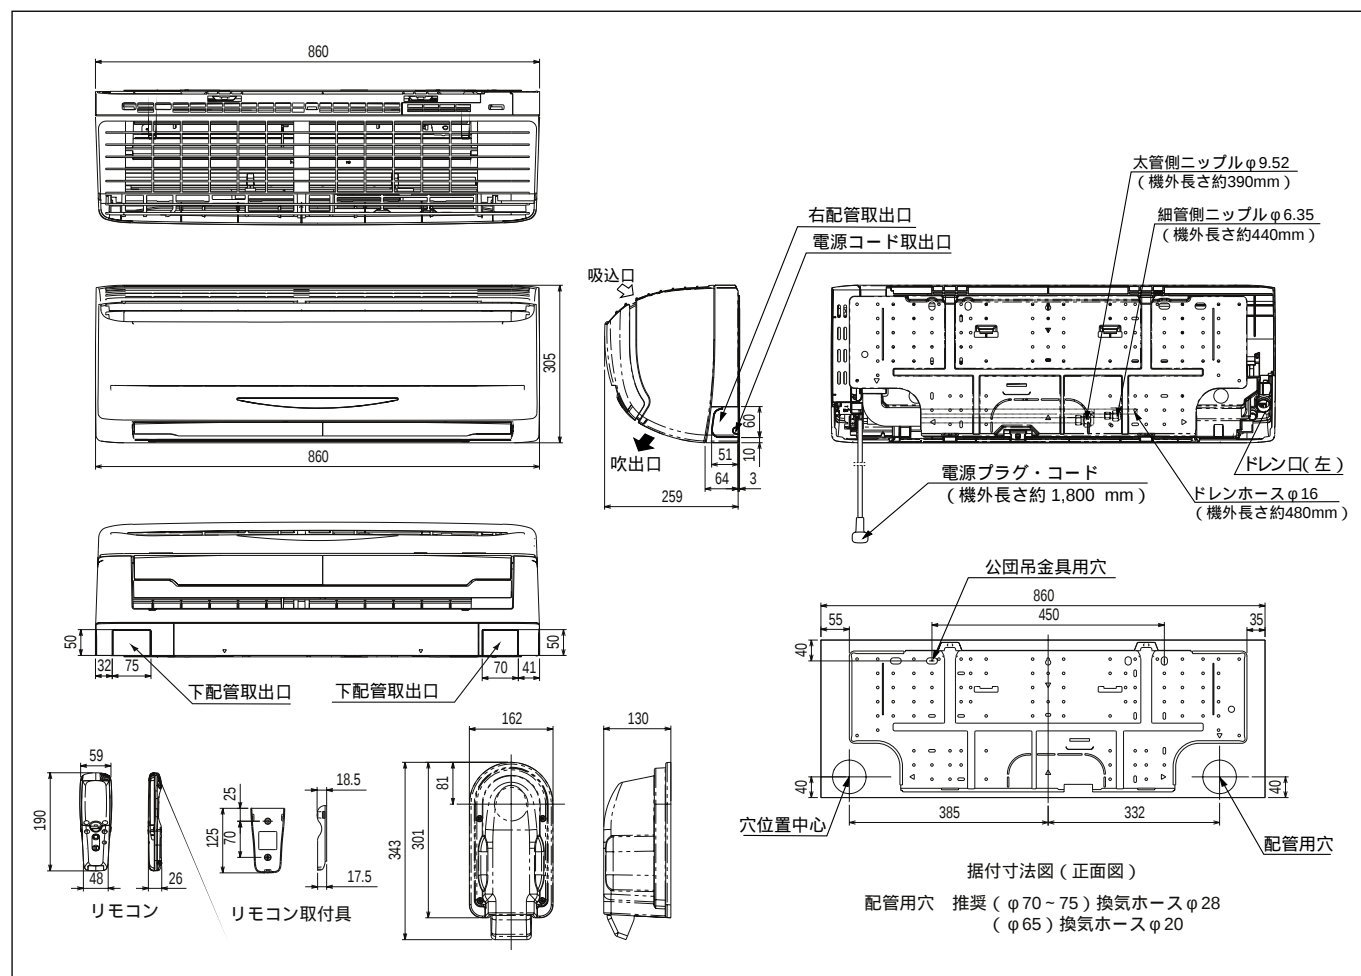

SAP-CEX25P

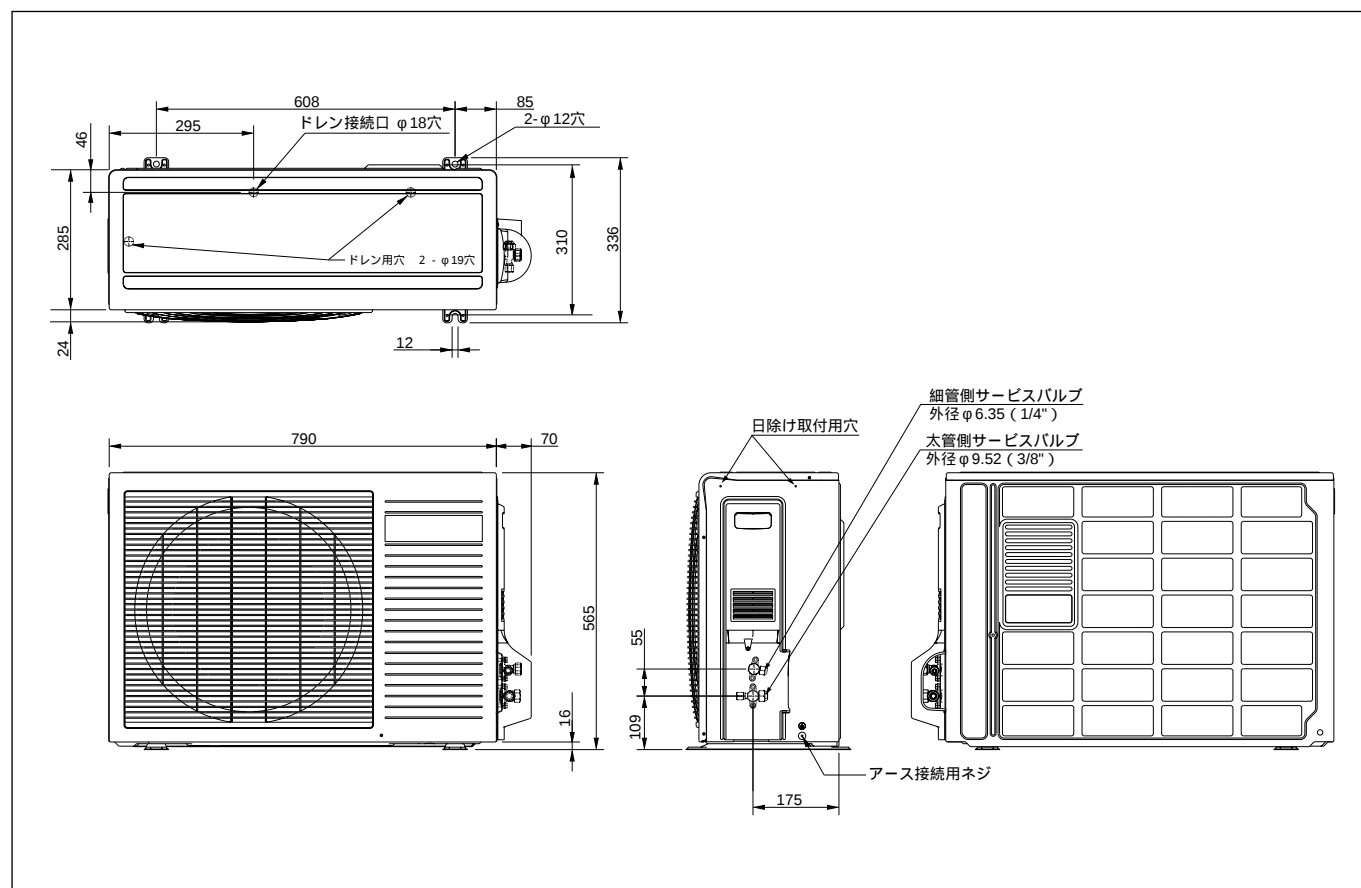

SAP-EX25P

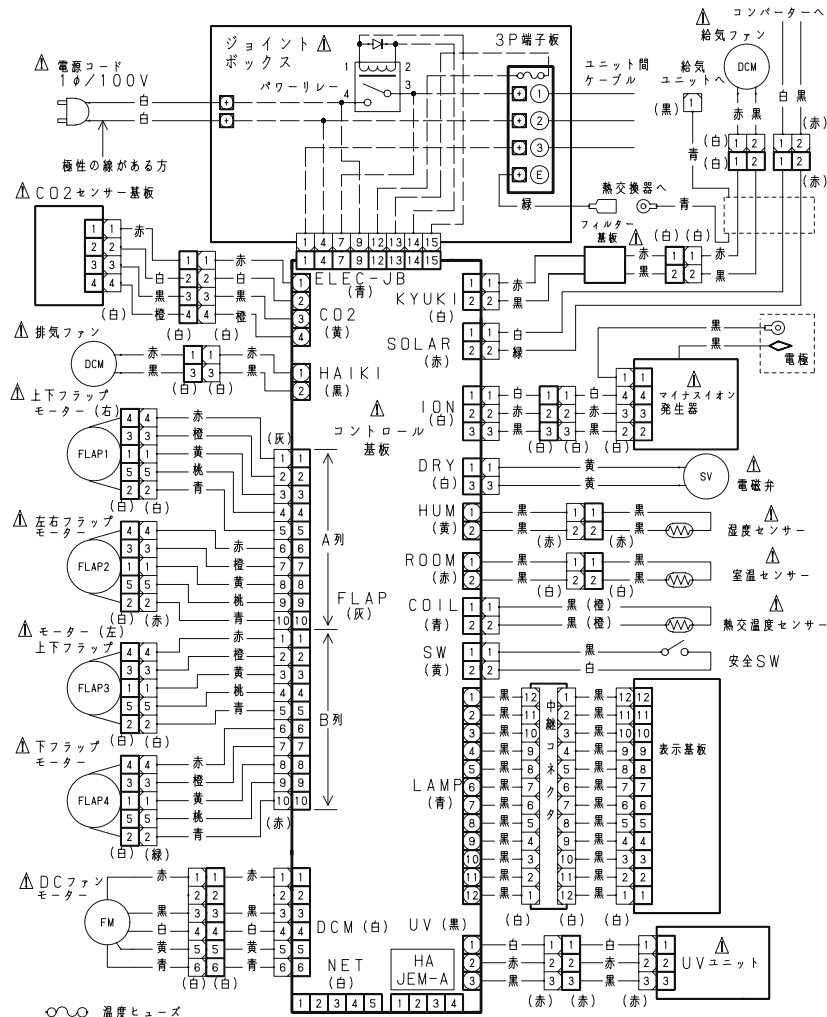

SAP-CEX25P

