

# 仕様

## SAP-EX28P + CEX28P

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用		安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)			
形名	室内ユニット パールホワイト SAP-EX28P(WP)		室外ユニット SAP-CEX28P	
製品コード	1-852-088-54		1-852-088-36	
電源	単相100V			
電源コード	付(1.3m) ⑩ 125V 20A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー(100)	プロペラ(400)	
	ファンモータ	D C : 25W	D C : 35W	
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置	-		CT(電流比-カット)	過熱防止サーモ
外装色(マゼンタ記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(HxWxD)	305 X 860 X 259 mm		565 X 790 X 285 mm	
製品質量	13 kg		36 kg	
ドレン口	外径 16/18(PP)		外径 18(塩ビ管)	

性能		冷房性能		暖房性能		
能力		2.8(0.1~3.9) / 1.4 kW		3.6(0.1~7.3) / 1.9 kW		
暖房低温		-		5.3 kW		
運転電流		単体	室内	0.34 A		
			室外	4.76 A		
		総合		5.1(最大:17.0) A		
消費電力		単体	室内	32 W		
			室外	443 W		
総合		定格 / 中間	475(50~980) / 200 W			
暖房低温			605(50~1,900) / 280 W			
力率		93 %		95 %		
エレキ <sup>+</sup> -消費効率		5.89	冷暖平均	5.92		
5.95						
風量		室内	強:700 弱:450 m <sup>3</sup> /h			
		室外	1,820 m <sup>3</sup> /h			
騒音		定格	室内	強:43 中:34 弱:30 微弱:25 dB		
			室外	44 dB		
静音		室内	強:34 中:30 弱:29 微弱:25 dB			
		室外	38 dB			
除湿量		1.6 g/h		-		
電源方式		一電源(室内)				
始動電流		6.4 A				
操作回路電圧		AC 100 V				
ブレーカ容量		20 A				
停止時消費電力		0.8 W				
ユニット間配線		VV F (2.0) 3芯				
パワーセレクト		20・15 A				
フランプ		D C 3 モータ: 3 枚				
ブレード		自動				
センサー		温度・湿度				
タイマー		プログラム(24 H)				
運転スイッチ		ワイヤレスリモコン				
コ		コンプコード		80881380		
シ		種類 / 出力		DC <sup>+</sup> 10A-列- / 700W		
ブ		オイル封入量		320 cc		
冷媒種類・封入量		(R410A) 1,330g				
冷媒制御方式		電動膨張弁				
面	冷房	鉄筋南向洋室	19 m <sup>2</sup> (12畳)			
	暖房	木造南向和室	13 m <sup>2</sup> (8畳)			
積	冷房	鉄筋南向洋室	16 m <sup>2</sup> (10畳)			
	暖房	木造南向和室	13 m <sup>2</sup> (8畳)			
配管寸法		細管側	6.35(1/4")			
		太管側	9.52(3/8")			
		最大長/チャージレバ/高低差	15 / 12 / 10 m			
期間消費電力量						
冷房期間消費電力量		205kWh				
暖房期間消費電力量		760kWh				
期間消費電力量		965kWh				

備考
----

### 商品特徴

-----快適機能-----

防カビフィルター

マイナスイオン

快眠

双方向感じるリモコン(体感センサ)

正弦波インバータ

再熱除湿

給排換気機能

ジャストフィット PAM

UV・除菌ホコリカット

UV・除菌カビガード

UV・除菌クリーン運転

UV・除菌ニオイカット

UV空清機能

-----便利機能-----

洗える空清フィルター

アンペア

丸洗いパネル

自己診断

24H<sup>+</sup>ロングタイマー(1日/毎日)

ランドリーモード

はずせるフラップ & はずせるバ-

1.2.3.5Hタイマー

チャイルドロック

-----送風機能-----

イオン立体気流

-----システム-----

左右ドレン付替

アドレス SW(リモコン)

J E M A 標準 HA 端子 - A

ネット対応端子

### 本体付属品

-----室内ユニット-----

乾電池(単4形)(2)

リモコン取付具(1)

空気清浄フィルター(1)

ワイヤレスリモコン:RCS-EP2

-----室外ユニット-----

キャップ(2)

ドレン用エルボ(1)

### 取付可能機器

-----室内ユニット-----

縦桿(洋室):STK-TA1

テレコントローラー(双方向):SHA-TC1

空清フィルター:STK-FS8

給気フィルター:STK-KF1

延長用換気ホースセット:STK-KHC28

延長用換気ホースセット:STK-KHC20

給気加湿:STK-KCP

-----室外ユニット-----

2段架台:STK-2C2050

高置架台:STK-TC2050

壁面架台:STK-KS2050

架台:STK-C2050


天吊架台:STK-T2256

日除け:STK-YS2256


別売ソーラーセット:STK-SM63

別売ソーラーコンボ-タセット:STK-SMC63


外形寸法図  
SAP-EX28P

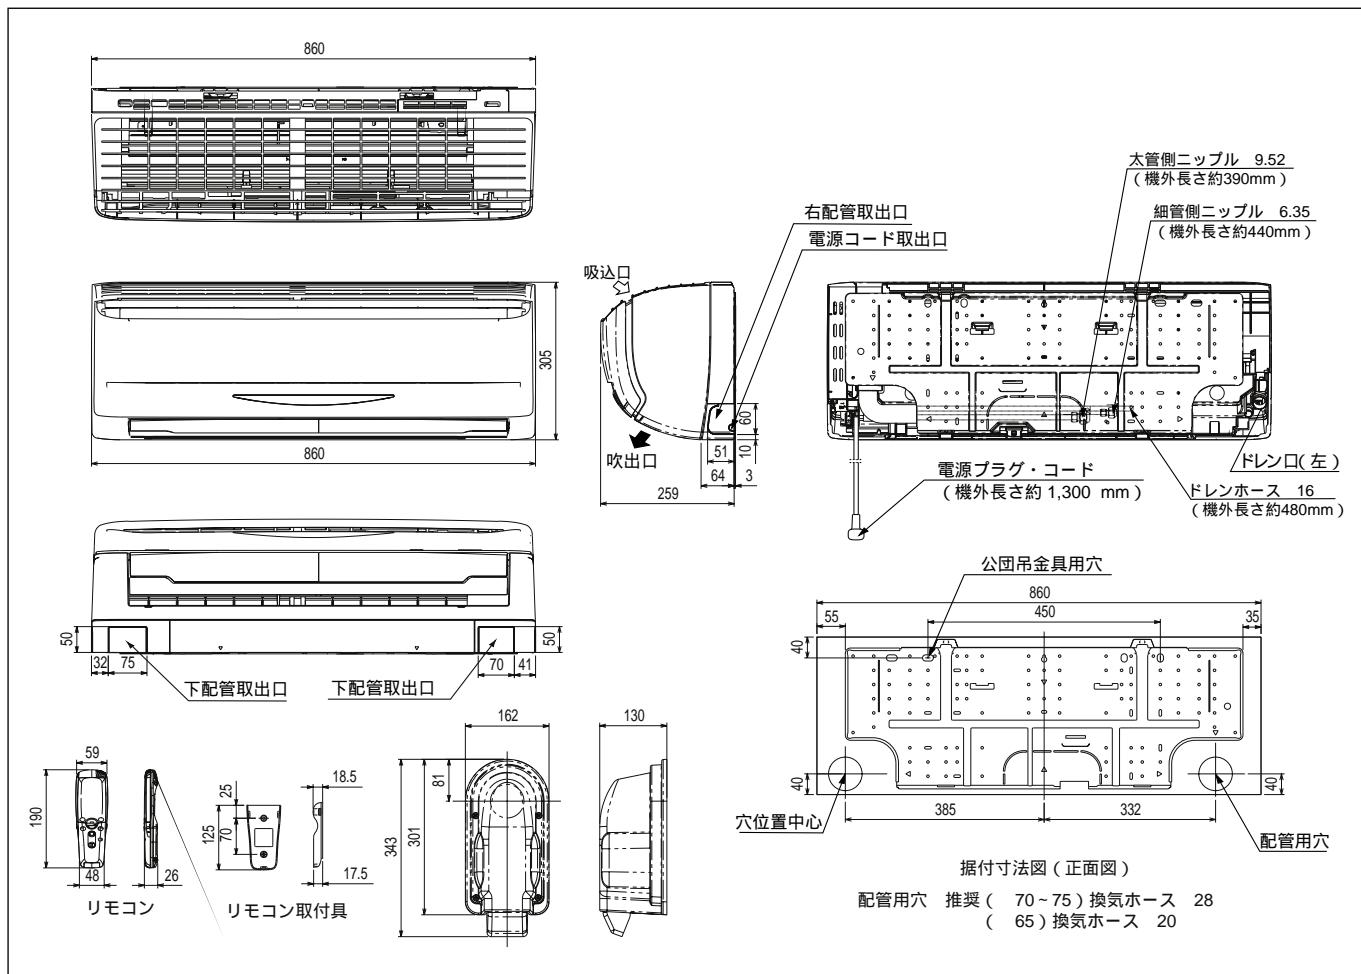

SAP-CEX28P

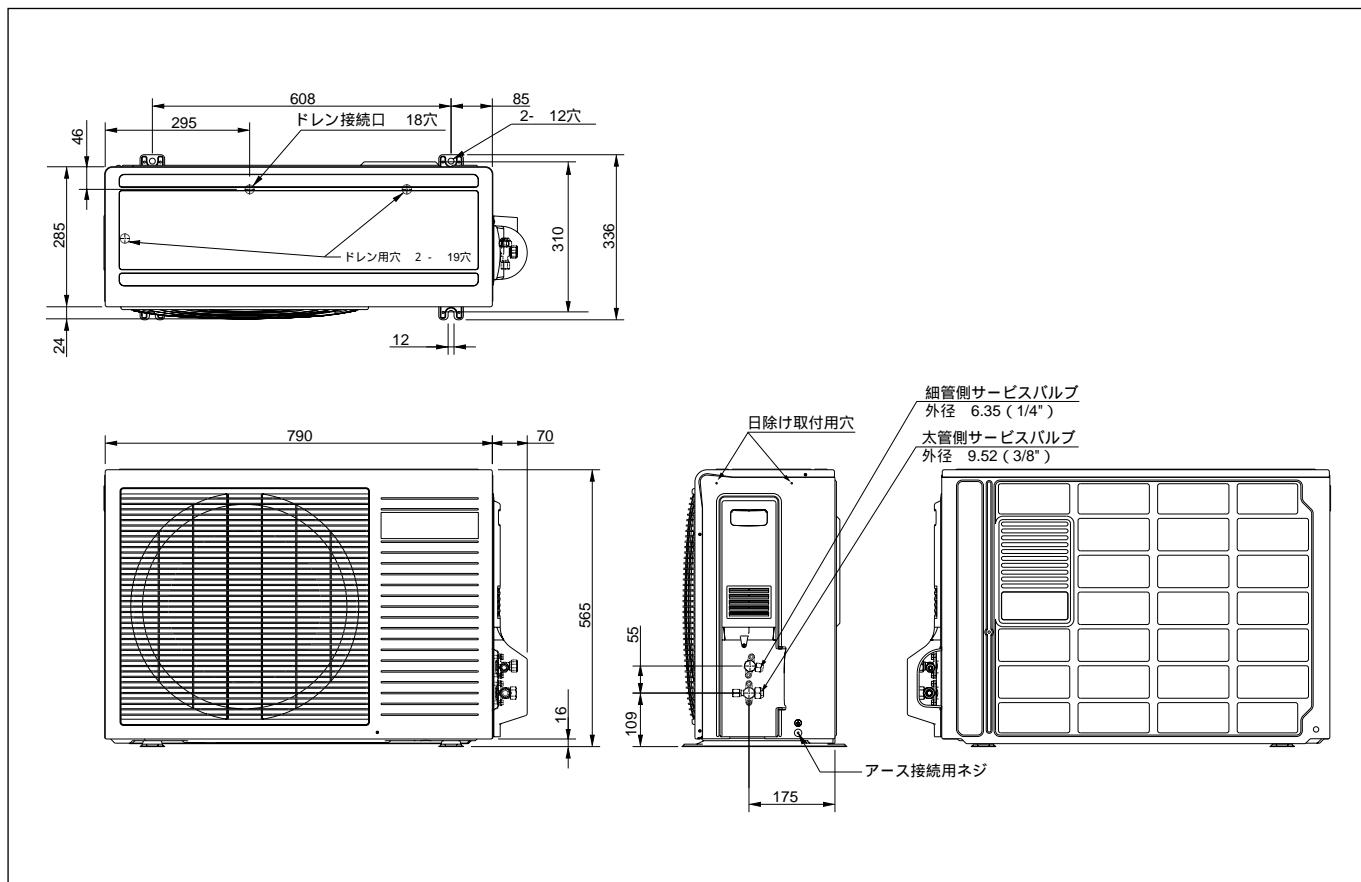

# 電気回路図 SAP-EX28P

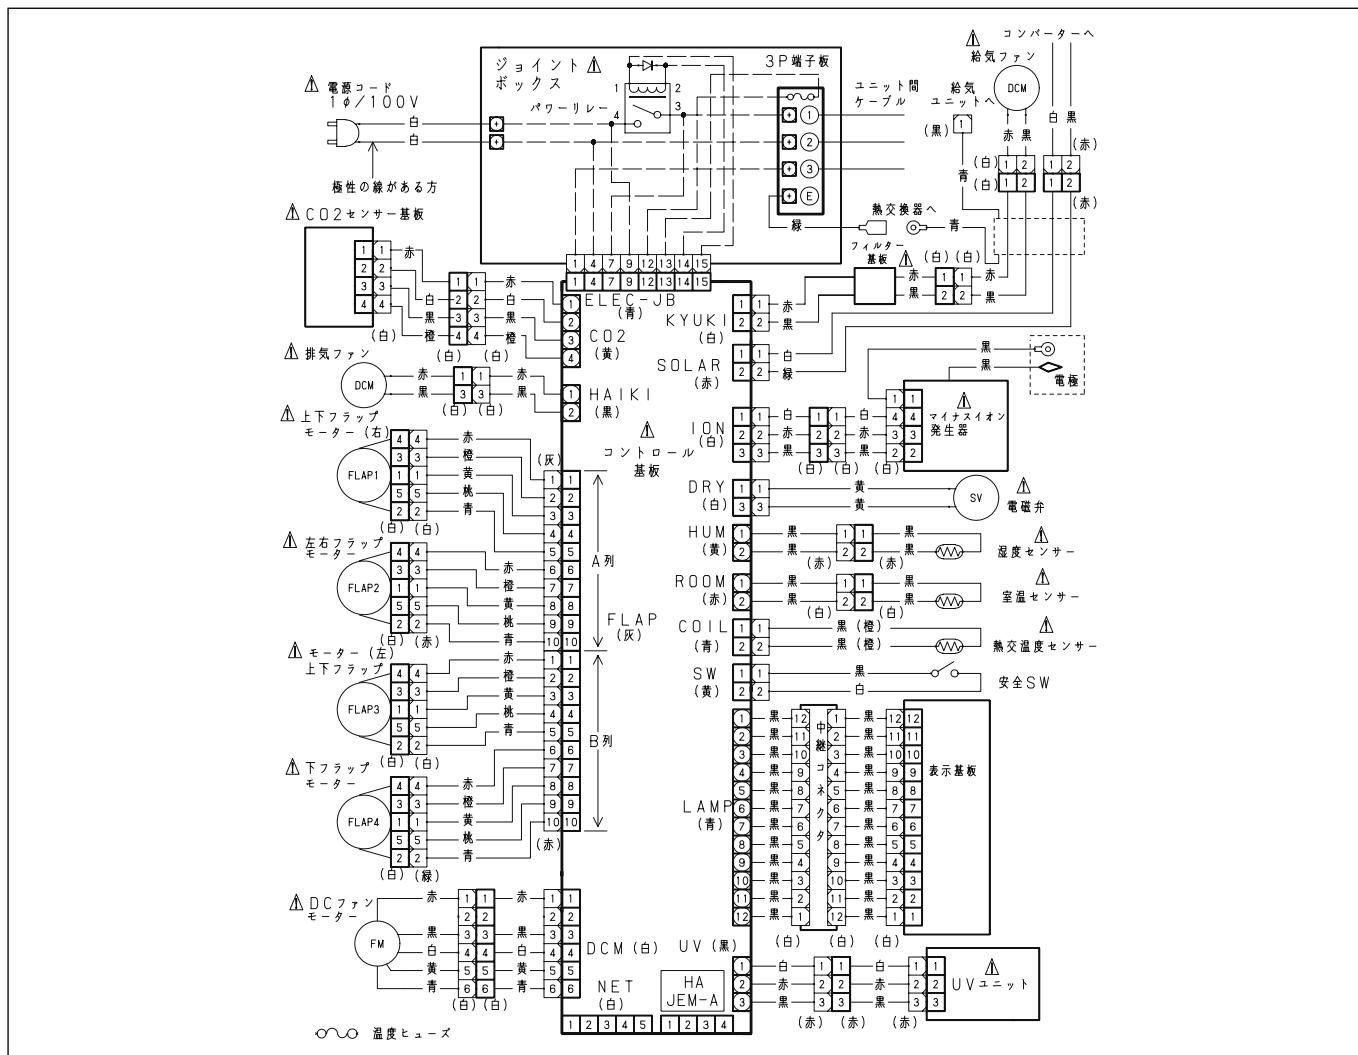

SAP-CEX28P

