

仕様

SAP-EX36P + CEX36P

|     |                   |        |  |
|-----|-------------------|--------|--|
| 機 能 | 冷房・ヒートポンプ暖房兼用     | 安全規格認証 |  |
| タイプ | インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛) |        |  |

| 形 名           |           | 室 内 ユ ニ ッ ト              | 室 外 ユ ニ ッ ト          | 商 品 特 徴                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | パールホワイト<br>SAP-EX36P(WP) | SAP-CEX36P           |                                                                                                                                                                                        |
|               | 製 品 コ ー ド | 1-852-088-52             | 1-852-088-34         | ----- 快適機能 -----<br>防カビフィルター<br>マイナスイオン<br>快眠<br>双方向感じるリモコン(体温センサー)<br>正弦波インバータ<br>再熱除湿<br>給排換気機能<br>ジャストフィットPAMα<br>UV・除菌ホコリカット<br>UV・除菌カビガード<br>UV・除菌クリーン運転<br>UV・除菌二オイカット<br>UV空清機能 |
| 電 源           |           | 単相100V                   |                      |                                                                                                                                                                                        |
| 電 源 コ ー ド     |           | 付(1.3m) ㊦ 125V 20A       | -                    |                                                                                                                                                                                        |
| 電 熱 装 置       |           | -                        | -                    |                                                                                                                                                                                        |
| 熱 交 換 器       |           | プレートフィン                  | プレートフィン              |                                                                                                                                                                                        |
| 送 風 機         | フ ァ ン     | クロスフロー (φ100)            | プロペラ (φ400)          |                                                                                                                                                                                        |
|               | ファンモーター   | DC:25W                   | DC:35W               |                                                                                                                                                                                        |
|               | 送風切換      | 自動・強・中・弱・微弱              | 4速 (強強・強・中・弱)        |                                                                                                                                                                                        |
| 過負荷保護装置       |           | -                        | CT(電流ビークカット) 過熱防止サーモ |                                                                                                                                                                                        |
| 外 装 色 (マニカ記号) |           | N9.1                     | 1.0Y 8.5/0.5         | ----- 便利 機能 -----<br>洗える空清フィルター<br>アンペア<br>丸洗いパネル<br>自己診断<br>24時間動作監視タイマー(1日/毎日)                                                                                                       |
| 本体表示寸法(HxWxD) |           | 305 X 860 X 259 mm       | 565 X 790 X 285 mm   |                                                                                                                                                                                        |
| 製 品 質 量       |           | 13 kg                    | 36 kg                |                                                                                                                                                                                        |
| ド レ ン 口       |           | 外径φ16/φ18(PP)            | 外径φ18(塩ビ管)           |                                                                                                                                                                                        |

| 性能        |         |         | 冷房性能                    |           | 暖房性能                    |  |
|-----------|---------|---------|-------------------------|-----------|-------------------------|--|
| 能力        | 定格 / 中間 |         | 3.6(0.1 ~ 4.1) / 1.8 kW |           | 4.8(0.1 ~ 7.7) / 2.5 kW |  |
|           | 暖房低温    |         | -                       |           | 5.6 kW                  |  |
| 運転電流      | 単体      | 室内      | 0.34 A                  |           | 0.42 A                  |  |
|           |         | 室外      | 8.66 A                  |           | 9.58 A                  |  |
|           | 総合      |         | 9.0(最大:17.0) A          |           | 10.0(最大:19.5) A         |  |
| 消費電力      | 単体      | 室内      | 32 W                    |           | 40 W                    |  |
|           |         | 室外      | 803 W                   |           | 910 W                   |  |
|           | 総合      | 定格 / 中間 | 835(50 ~ 1,180) / 280 W |           | 950(50 ~ 1,920) / 390 W |  |
|           |         | 暖房低温    | -                       |           | 1,700 W                 |  |
| 力率        |         |         | 93 %                    |           | 95 %                    |  |
| エネルギー消費効率 |         |         | 4.31                    | 冷暖平均 4.68 | 5.05                    |  |
| 風量        |         | 室内      | 強:700 弱:450 m³/h        |           | 強:830 弱:540 m³/h        |  |
|           |         | 室外      | 1,820 m³/h              |           | 1,700 m³/h              |  |
| 騒音        | 定格      | 室内      | 強:43 中:34 弱:30 微弱:25 dB |           | 強:44 中:36 弱:31 微弱:25 dB |  |
|           |         | 室外      | 44 dB                   |           | 45 dB                   |  |
|           | 静音      | 室内      | 強:34 中:30 弱:29 微弱:25 dB |           | 強:36 中:31 弱:30 微弱:25 dB |  |
|           |         | 室外      | 38 dB                   |           | 45 dB                   |  |
| 除湿量       |         |         | 2 ℓ/h                   |           | -                       |  |


|         |               |             |                 |                |
|---------|---------------|-------------|-----------------|----------------|
| 電 源 方 式 | 一電源(室内)       | コ ン プ       | コンプコード          | 80881380       |
| 始動電流    | 10.0 A        | 種 類 / 出 力   | DCインバーター / 900W |                |
| 操作回路電圧  | AC 100 V      | オイル封入量      | 320 cc          |                |
| ブレーカ容量  | 20 A          | 冷媒種類・封入量    | (R410A) 1,350g  |                |
| 停止時消費電力 | 0.8 W         | 冷 媒 制 御 方 式 | 電動膨張弁           |                |
| ユニット間配線 | VVF (φ2.0) 3芯 | 面 積         | 鉄筋南向洋室          | 25 m²(15 畳)    |
| パワーセレクト | 20・15 A       |             | 木造南向和室          | 16 m²(10 畳)    |
| フラップ    | DC3モーター:3枚    |             | 鉄筋南向洋室          | 22 m²(13 畳)    |
| ブレード    | 自動            |             | 木造南向和室          | 17 m²(11 畳)    |
| センサー    | 温度・湿度         | 配 管 寸 法     | 細 管 側           | φ6.35(1/4")    |
| タイマー    | プログラム(24H)    |             | 太 管 側           | φ9.52(3/8")    |
| 運転スイッチ  | ワイヤレスリモコン     |             | 最大長(チャージ)/高低差   | 17 / 12 / 10 m |

|     |  |
|-----|--|
| 備 考 |  |
|-----|--|


| 商 品 特 徴                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ----- 快適機能 -----<br>防カビフィルター<br>マイナスイオン<br>快眠<br>双方向感じるリモコン(体感センサー)<br>正弦波インバータ<br>再熱除湿<br>給排換気機能<br>ジャストフィットPAMα<br>UV・除菌ホコリカット<br>UV・除菌カビガード<br>UV・除菌クリーン運転<br>UV・除菌ニオイカット<br>UV空清機能                  |
| ----- 便利 機能 -----<br>洗える空清フィルター<br>アンペア<br>丸洗いパネル<br>自己診断<br>24Hプログラムタイマー(1日/毎日)<br>ランドリーモード<br>はずせるフラップ & はずせるパネル<br>1.2.3.5Hタイマー<br>チャイルドロック                                                          |
| ----- 送 風機能 -----<br>イオン立体気流                                                                                                                                                                            |
| ----- システム -----<br>ネット対応端子<br>左右ドレン付替<br>アドレスSW(リモコン)<br>J E M A 標準 H A 端子 - A                                                                                                                         |
| 本 体 付 属 品                                                                                                                                                                                               |
| ----- 室内ユニット -----<br>乾電池 (単4形) (2)<br>リモコン取付具(1)<br>空気清浄フィルター(1)<br>ワイヤレスリモコン:RCS-EP2                                                                                                                  |
| ----- 室外ユニット -----<br>キャップ(2)<br>ドレン用エルボ(1)                                                                                                                                                             |
| 取付可能機器                                                                                                                                                                                                  |
| ----- 室内ユニット -----<br>縦棧 (洋室): STK-TA1<br>フレクトレー(双方向):SHA-TC1<br>空清フィルター:STK-FS8<br>給気フィルター:STK-KFP1<br>延長用換気ホースセット:STK-KHC28<br>延長用換気ホースセット:STK-KHC20<br>給気カバー:STK-KCP                                 |
| ----- 室外ユニット -----<br>2段架台: STK-2C2050<br>高置架台: STK-TC2050<br>壁面架台: STK-KS2050<br>壁面架台: STK-K5050<br>架台: STK-C2050<br>天吊架台:STK-T2256<br>日除け: STK-YS2256<br>別売ソーラーセット:STK-SM63<br>別売ソーラーカバーセット:STK-SMC63 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 期間消費電力量   |           |
| 冷房期間消費電力量 | 300kWh    |
| 暖房期間消費電力量 | 1,063 kWh |
| 期間消費電力量   | 1,363 kWh |


## 外形寸法図 SAP-EX36P

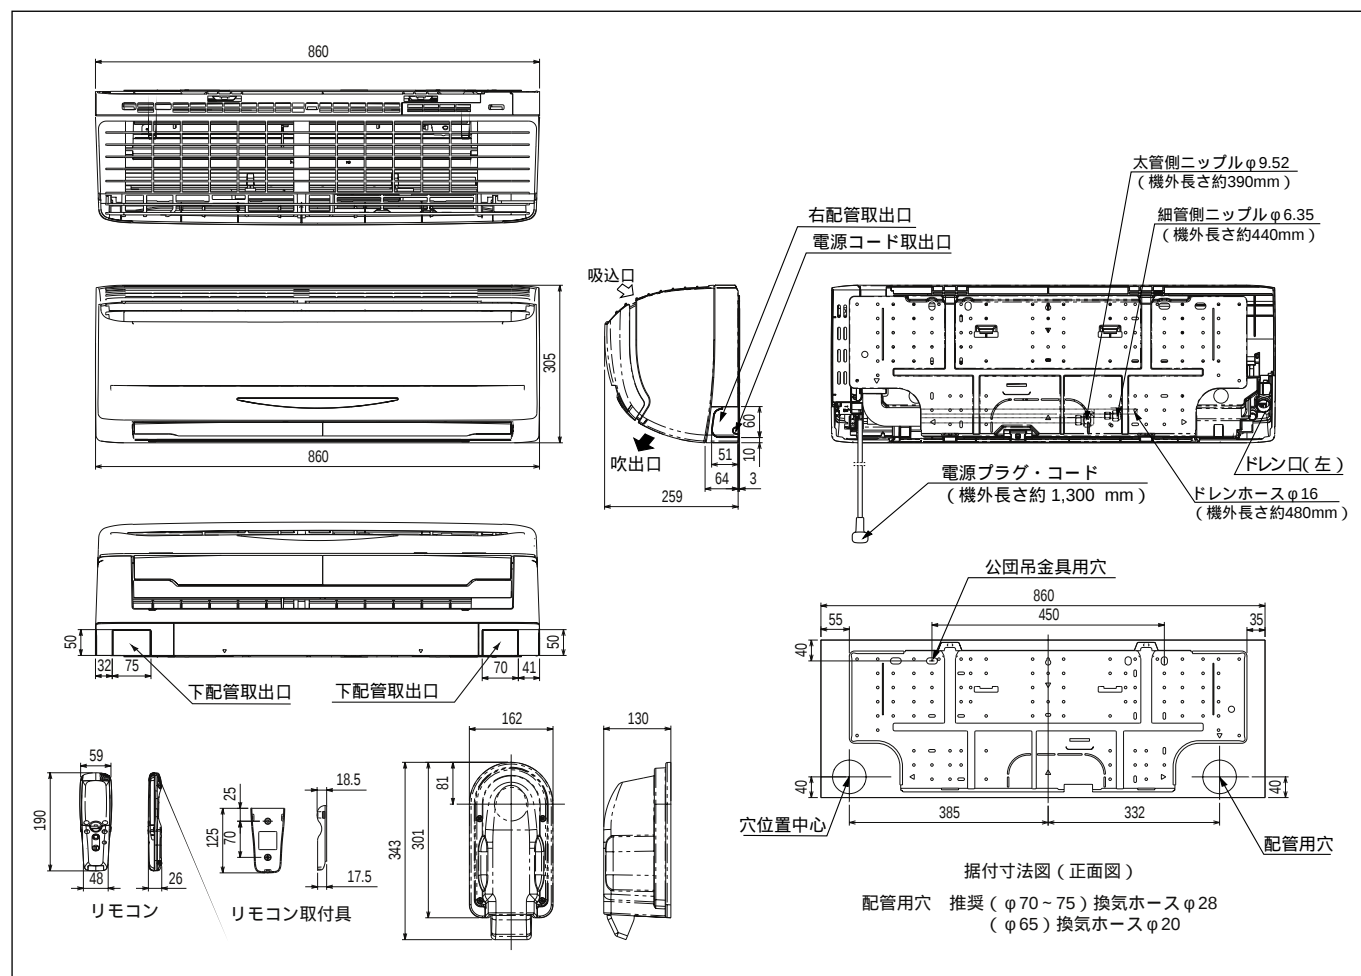

## SAP-CEX36P

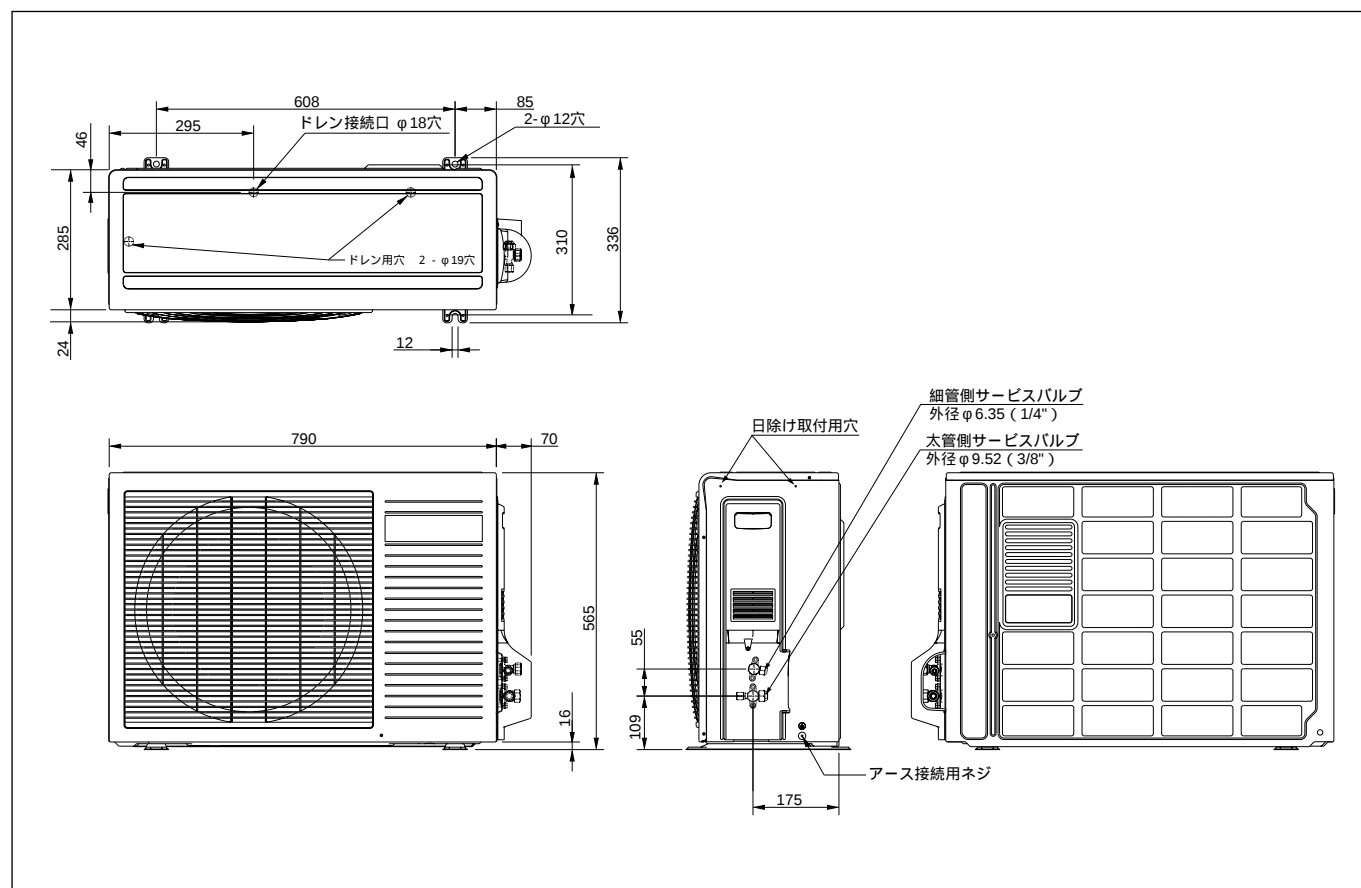

SAP-EX36P

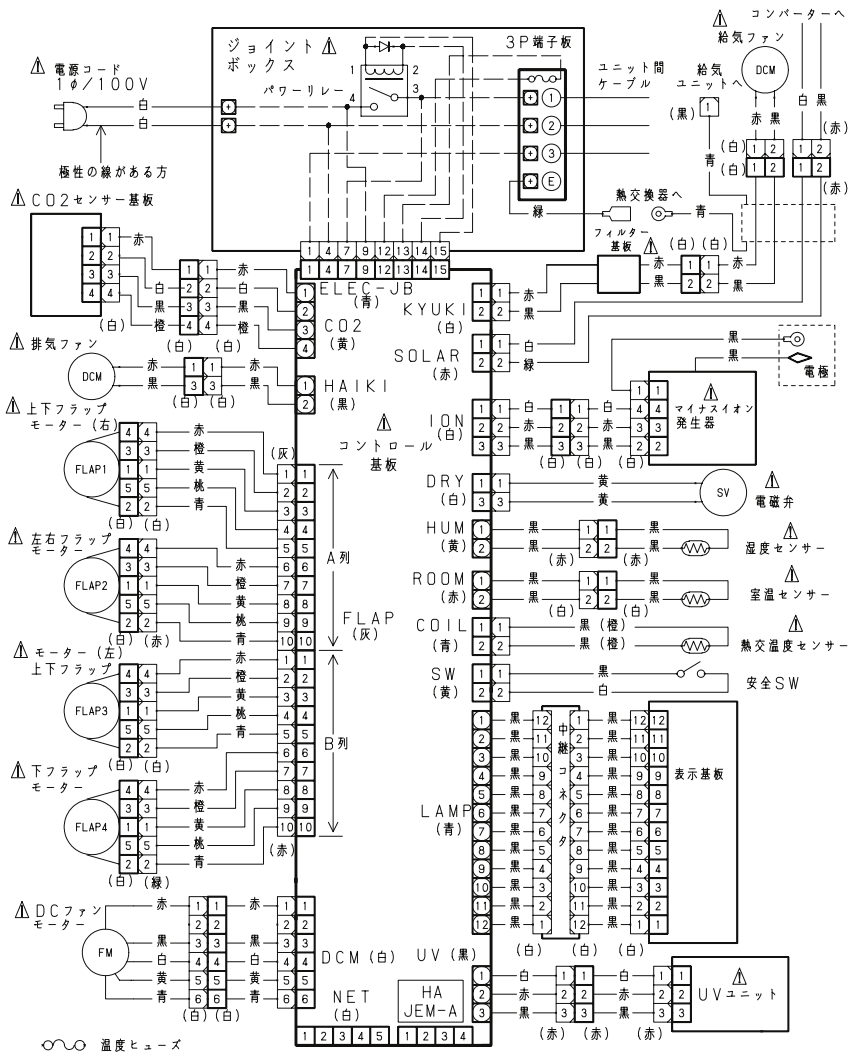

SAP-CEX36P

