

仕様

SAP-EX56P2 + CEX56P2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		
形名	室内ユニット パールホワイト SAP-EX56P2(WP)		室外ユニット SAP-CEX56P2
製品コード	1-852-088-49		1-852-088-31
電源	単相200V		
電源コード	付(1.3m) ② 250V 20A		-
電熱装置	-		-
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン
送風機	ファン	クロスフロー(100)	プロペラ(400)
	ファンモータ	D C :25W	D C : 35W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)
過負荷保護装置	-		CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ
外装色(マゼンタ記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(HxWxD)	305 X 860 X 259 mm		565 X 790 X 285 mm
製品質量	13 kg		38 kg
ドレン口	外径 16/ 18(PP)		外径 18(塩ビ管)

性能		冷房性能		暖房性能	
能力	定格 / 中間	5.6(0.2 ~ 5.9) / 2.8 kW		7.1(0.2 ~ 9.9) / 3.6 kW	
	暖房低温	-		7.2 kW	
運転電流	単体	室内 0.37 A		0.47 A	
		室外 8.83 A		8.53 A	
	総合	9.2(最大:12.2) A		9.0(最大:17.5) A	
消費電力	単体	室内 36 W		46 W	
		室外 1,764 W		1,714 W	
	総合	定格 / 中間 1,800(70 ~ 2,050) / 535 W		1,760(70 ~ 2,940) / 625 W	
	暖房低温	-		2,600 W	
	力率	98 %		98 %	
	エレキ ⁺ -消費効率	3.11	冷暖平均 3.57	4.03	
風量	室内	強:700 弱:540 m ³ /h		強:880 弱:580 m ³ /h	
	室外	2,200 m ³ /h		2,250 m ³ /h	
騒音	定格	室内 強:47 中:43 弱:37 微弱:28 dB		強:47 中:42 弱:37 微弱:28 dB	
		室外 49 dB		51 dB	
	静音	室内 強:43 中:37 弱:32 微弱:28 dB		強:42 中:37 弱:33 微弱:28 dB	
		室外 38 dB		51 dB	
	除湿量	3.2 g/h		-	
電源方式	一電源(室内)		コントロールコード	80890580	
始動電流	9.2 A		種類 / 出力	DCタインローリー / 1,400W	
操作回路電圧	AC 200V		オイル封入量	350 cc	
ブレーカ容量	20 A		冷媒種類・封入量	(R410A) 1,380g	
停止時消費電力	0.95 W		冷媒制御方式	電動膨張弁	
ユニット間配線	VVF(2.0) 3芯		面 冷房	鉄筋南向洋室 39 m ² (23畳)	
パワーセレクト	20・15 A		面 木造南向和室	25 m ² (15畳)	
フランプ	D C 3 モータ: 3 枚		面 暖房	鉄筋南向洋室 32 m ² (20畳)	
ブレード	自動		面 木造南向和室	26 m ² (16畳)	
センサー	温度・湿度		配管寸法 細管側	6.35(1/4")	
タイマー	プログラム(24H)		太管側	12.7(1/2")	
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン		最大長/チャージレバ/高低差	17 / 12 / 10 m	

期間消費電力量


冷房期間消費電力量	586 kWh
暖房期間消費電力量	1,952 kWh
期間消費電力量	2,538 kWh

商品特徴	快適機能 UV・除菌カバード UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ニオイカット UV空清機能 防カビフィルター マイナスイオン 快眠 双方向感じるリモコン(体感センサー) 再熱除湿 給排換気機能 ジャストフィット P A M UV・除菌ホコリカット
便利機能	アンペア 丸洗いパネル 自己診断 24Hログ ラムタイム(1日/毎日) ランドリーモード はずせるフラップ & はずせる-バ- 1.2.3.5Hタイマー チャイルドロック 洗える空清フィルター
送風機能	イオン立体気流
システム	ネット対応端子 左右ドレン付替 アドレス SW(リモコン) J E M A 標準 H A 端子 - A
本体付属品	室内ユニット 乾電池(単4形)(2) リモコン取付具(1) 空気清浄フィルター(1) ワイヤレスリモコン:RCS-EP2
室外ユニット	キャップ(2) ドレン用エルボ(1)
取付可能機器	室内ユニット 縦桟(洋室):STK-TA1 テコントローラー(双方向):SHA-TC1 空清フィルター:STK-FS8 給気フィルター:STK-KFP1 延長用換気ホースセット:STK-KHC28 延長用換気ホースセット:STK-KHC20 給気バルブ:STK-KCP
室外ユニット	2段架台:STK-2C2050 高置架台:STK-TC2050 壁面架台:STK-KS2050 壁面架台:STK-K5050 架台:STK-C2050 天吊架台:STK-T2256 日除け:STK-YS2256 別売ソーラーセット:STK-SM63 別売ソーラーコンボーセット:STK-SMC63


備考	
----	--

外形寸法図


SAP-EX56P2

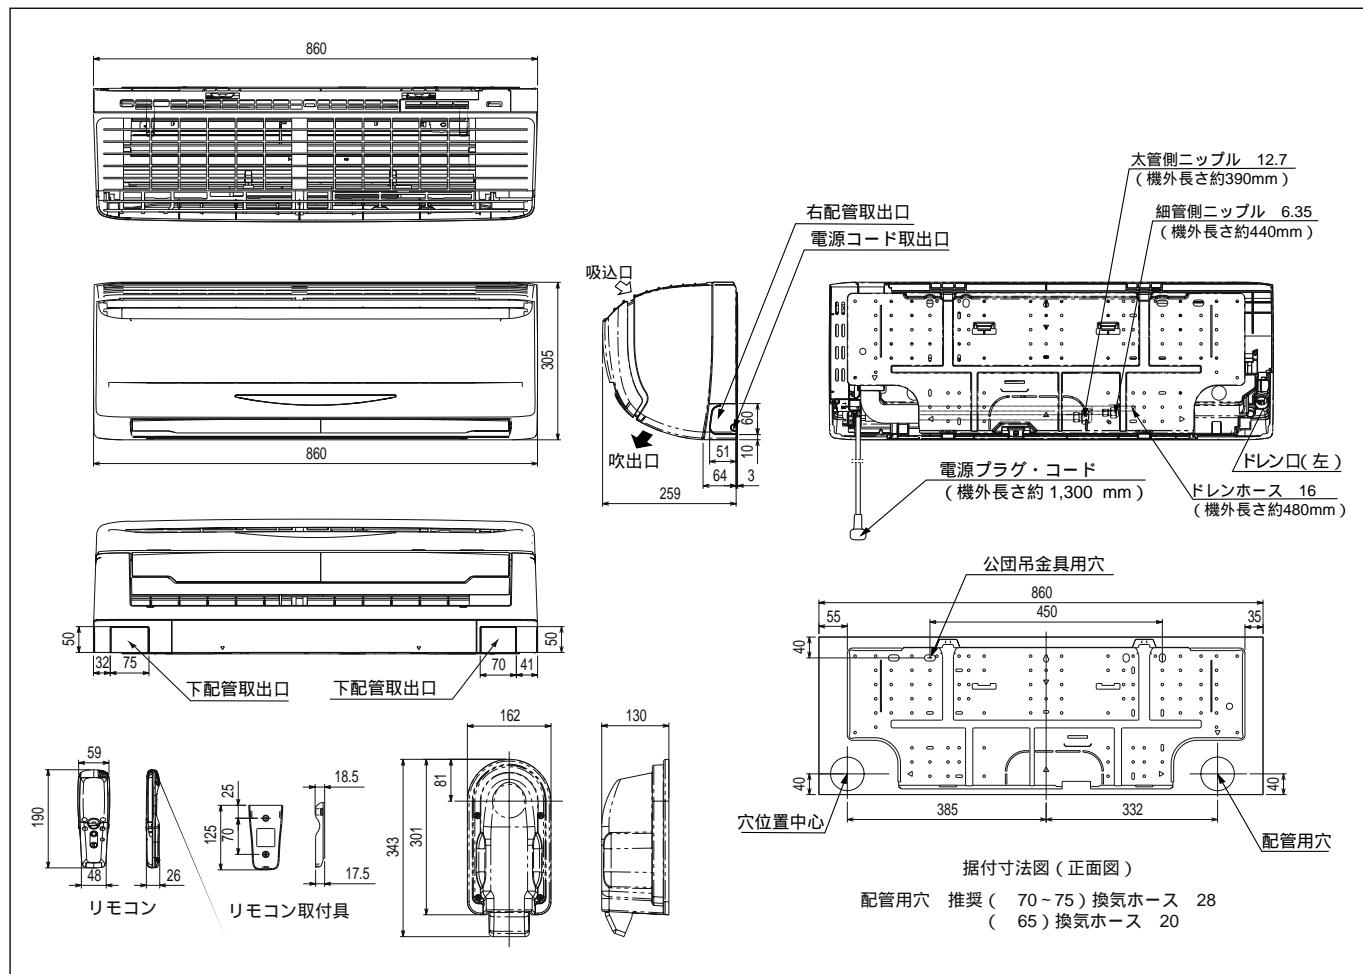

SAP-CEX56P2

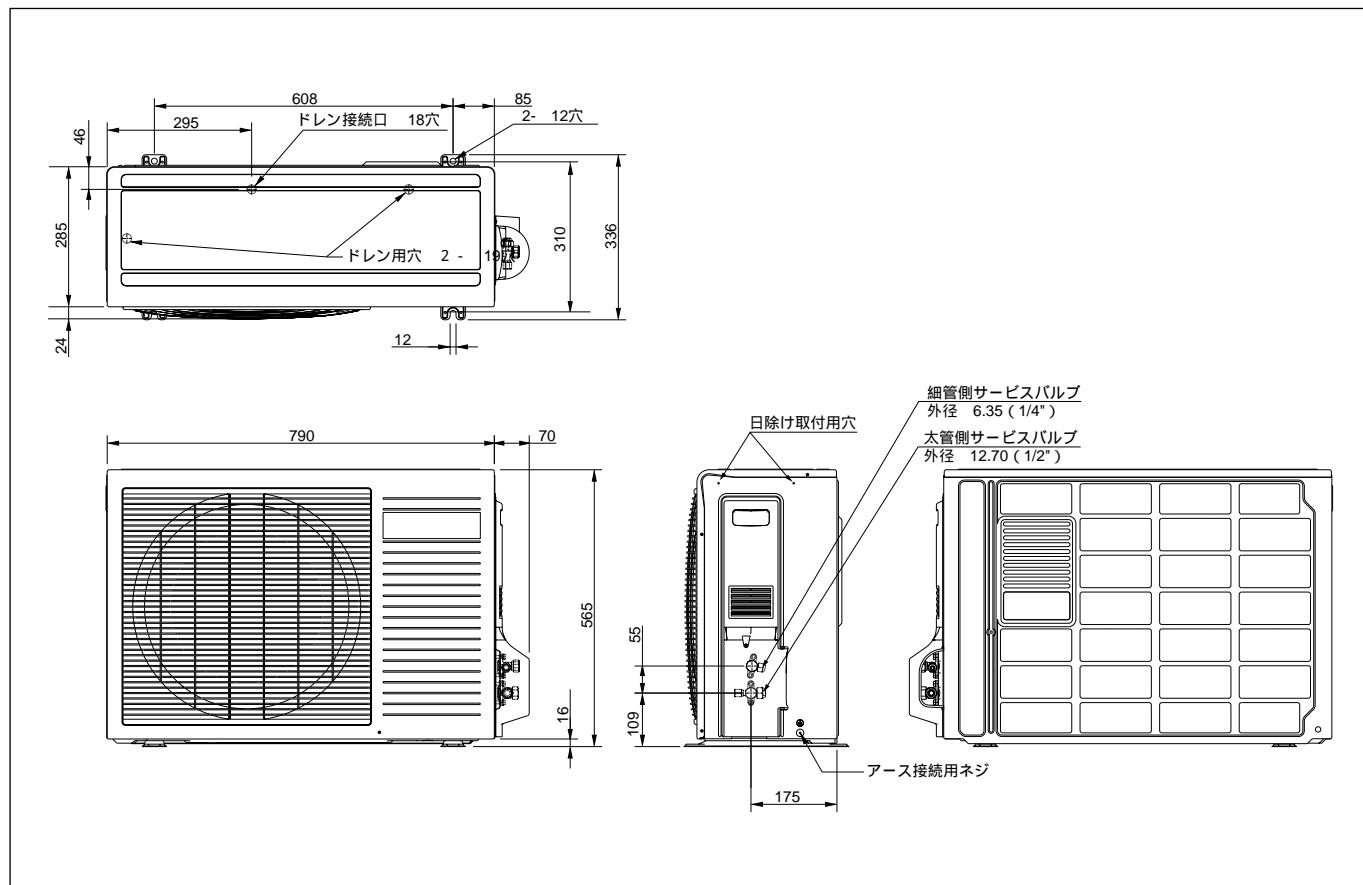

電気回路図 SAP-EX56P2

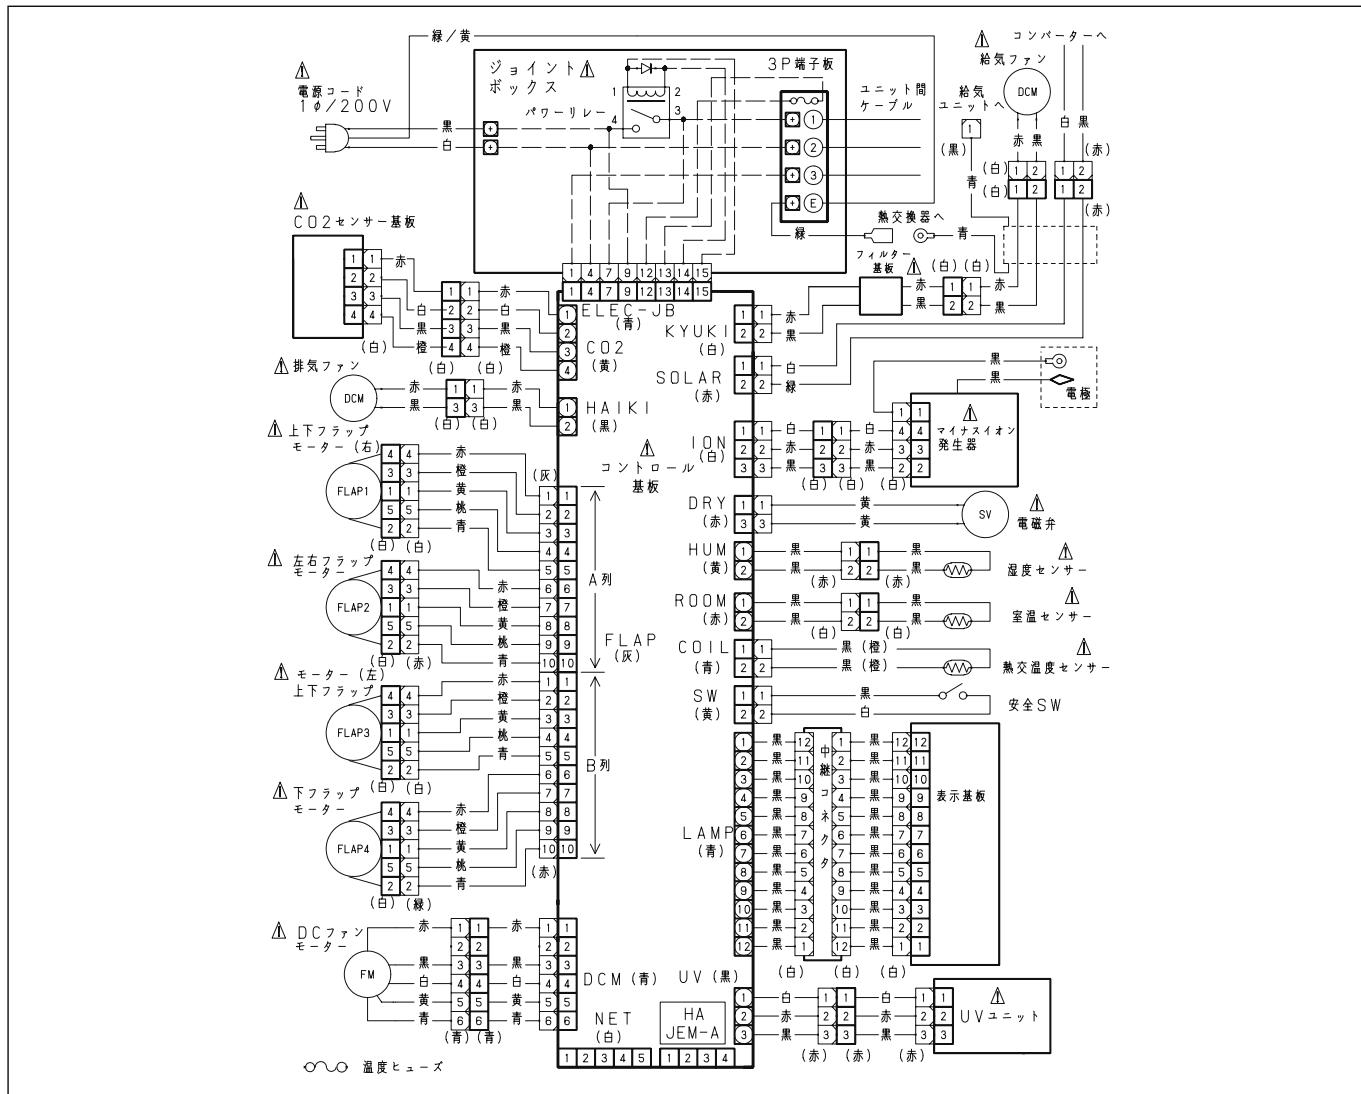

SAP-CEX56P2

