

仕様

SAP-F25V6P + CF25V6P

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
		ピュアホワイト SAP-F25V6P(W)		SAP-CF25V6P
製品コード	1-852-090-19		1-852-090-04	
電源	単相100V			
電源コード	付(1.8m) ㉑125V 15A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー (100)	プロペラ (400)	
	ファンモーター	D C :22W	A C :25W	
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	2速 (強・弱)	
過負荷保護装置	-		CT(電流ビークカット) 過熱防止サーモ	
外装色(マニカ記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(HxWxD)	295 X 805 X 230 mm		565 X 720 X 265 mm	
製品質量	10 kg		34 kg	
ドレン口	外径 16/ 18(PP)		外径 18(塩ビ管)	

商品特徴
----- 快適機能 -----
体感エアコン(温度センサー付)
快眠
防カビフィルター
UV・除菌クリーン運転
UV・除菌ホコリカット
UV・除菌カビガード
UV・除菌ニオイカット
マイナスイオン
空気清浄機能
再熱除湿
----- 便利機能 -----
はすせるーバー
アンペア
自己診断
洗える一体パネル
1.2.3.5Hタイマー
24Hプログラムタイマー
ランドリーモード
----- 送風機能 -----
オートフラップ
----- システム -----
アドレスSW(リモコン)
ネット対応端子
J E M A 標準 H A 端子 - A
左右ドレン付替

性能	冷房性能		暖房性能	
能力	定格 / 中間	2.5(0.3 ~ 3.2) / 1.3 kW		3.0(0.3 ~ 4.8) / 1.6 kW
	暖房低温	-		3.5 kW
運転電流	単体	室内	0.45 A	0.63 A
		室外	4.95 A	5.47 A
	総合	5.4(最大:14.5) A		6.1(最大:14.5) A
消費電力	単体	室内	25 W	34 W
		室外	460 W	521 W
	総合	定格 / 中間	485(120 ~ 1,080) / 235 W	
	暖房低温	-		1,080 W
力率	90 %		91 %	
1.6kW-消費効率	5.15	冷暖平均 5.28	5.41	
風量	室内	強:580 弱:380 m³/h		強:680 弱:450 m³/h
	室外	1,620 m³/h		1,520 m³/h
騒音	定格	室内	強:41 中:34 弱:29 微弱:25 dB	強:43 中:36 弱:30 微弱:25 dB
		室外	43 dB	
	静音	室内	強:34 中:29 弱:27 微弱:25 dB	強:36 中:30 弱:28 微弱:25 dB
		室外	43 dB	
除湿量	1.4 ㎥/h		-	

本体付属品
----- 室内ユニット -----
リモコン取付具(1)
乾電池(単4形)(2)
ワイヤレスリモコン:RCS-SP1
空気清浄フィルター(1)
----- 室外ユニット -----
ドレン用エルボ(1)
キャップ(2)
取付可能機器
----- 室内ユニット -----
空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F4
縦機(洋室): STK-TA1
汎用ドレン: SHA-TC1
空清フィルター:STK-F8A
----- 室外ユニット -----
2段架台: STK-2C2050
高置架台: STK-TC2050
壁面架台: STK-KS2050
壁面架台: STK-K5050
架台: STK-C2050
日除け: STK-Y2040B
天吊架台:STK-T2256
天吊架台: STK-T5050
天吊架台: STK-T2040
日除け: STK-YS2256


電源方式	電源(室内)		コンプレッサー	コンプコード	
始動電流	6.1 A			種類 / 出力	DCシングル / 650W
操作回路電圧	AC 100V		オイル封入量	320 cc	
ブレーカ容量	15 A		冷媒種類・封入量	(R410A) 1,200g	
停止時消費電力	0.8 W		冷媒制御方式	電動膨張弁	
ユニット間配線	VVVF (2.0) 3芯		面積	冷房	鉄筋南向洋室 17 m²(10畳)
パワーセレクト	15・8 A			暖房	木造南向和室 11 m²(7畳)
フラップ	DC 1モーター: 1枚		鉄筋南向洋室 14 m²(8畳)	木造南向和室 11 m²(7畳)	
ブレード	手動		配管寸法	細管側	6.35(1/4")
センサー	温度			太管側	9.52(3/8")
タイマー	プログラム(24H)			最大長(ファージ) / 高低差	15 / 12 / 8 m
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン				

期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	227kWh
暖房期間消費電力量	822kWh
期間消費電力量	1,049 kWh


備考	
----	--

外形寸法図

SAP-F25V6P

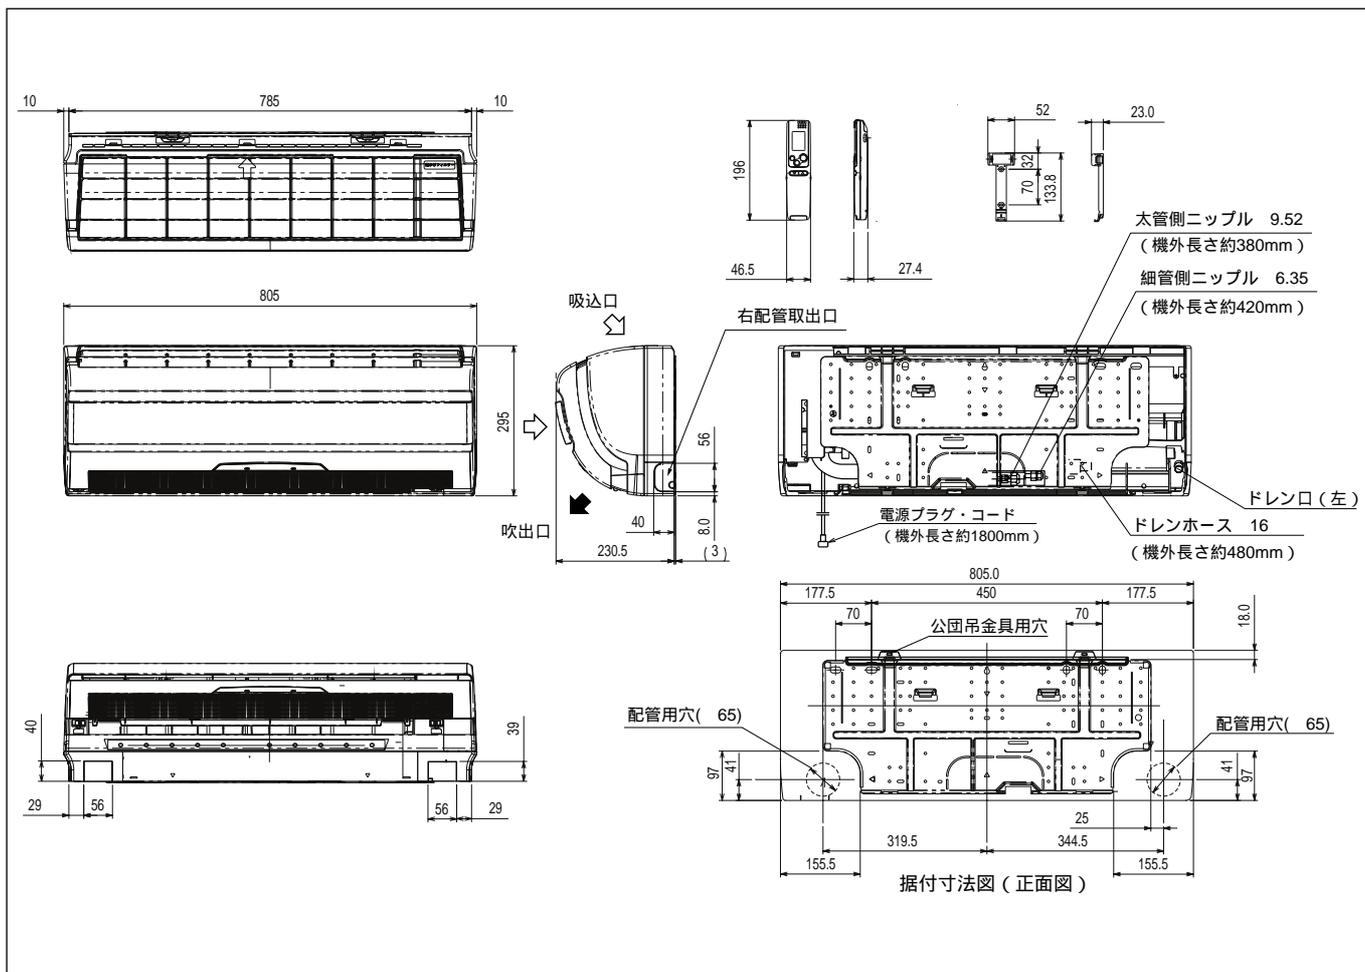


SAP-CF25V6P

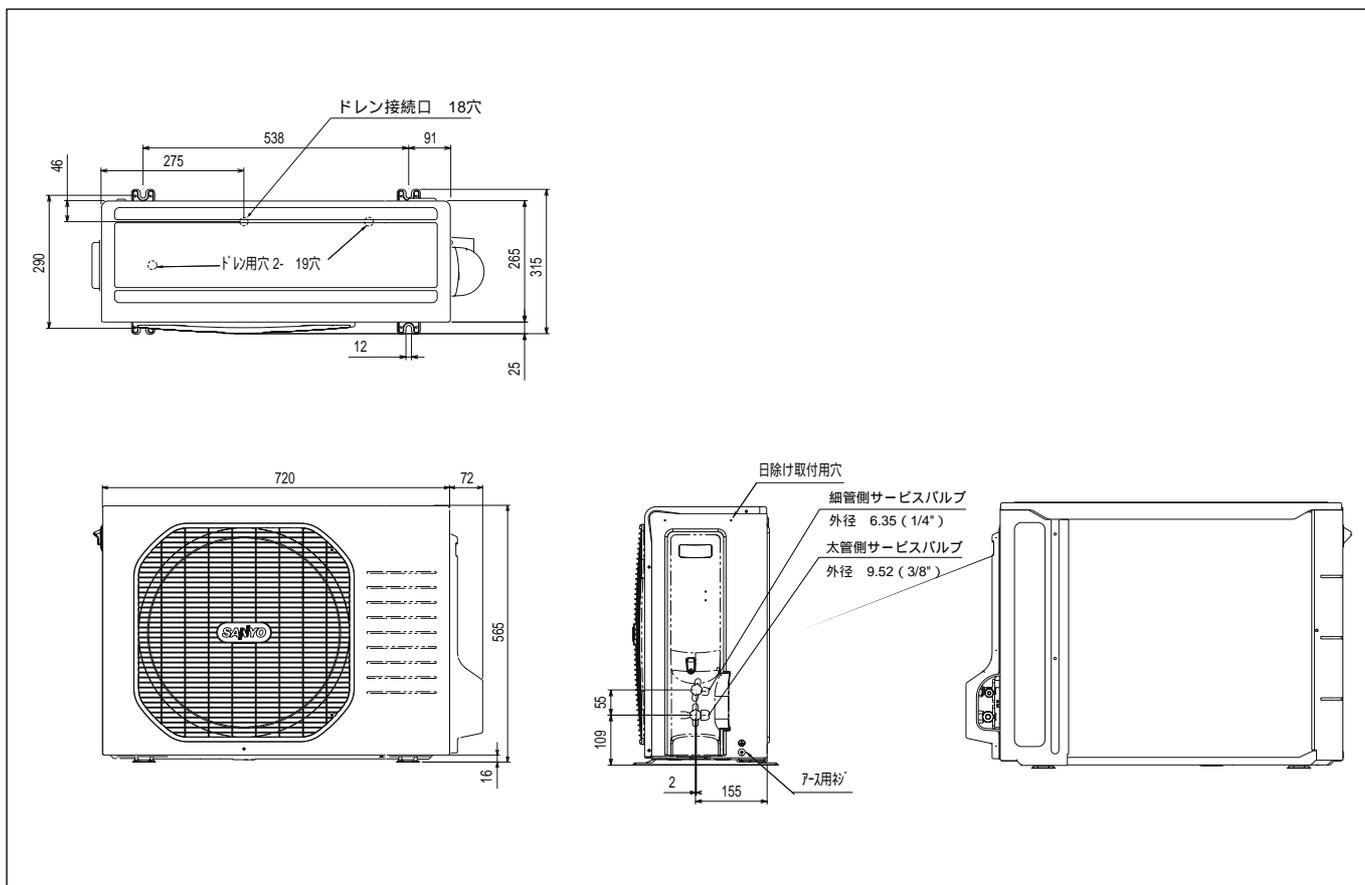

電気回路図

SAP-F25V6P

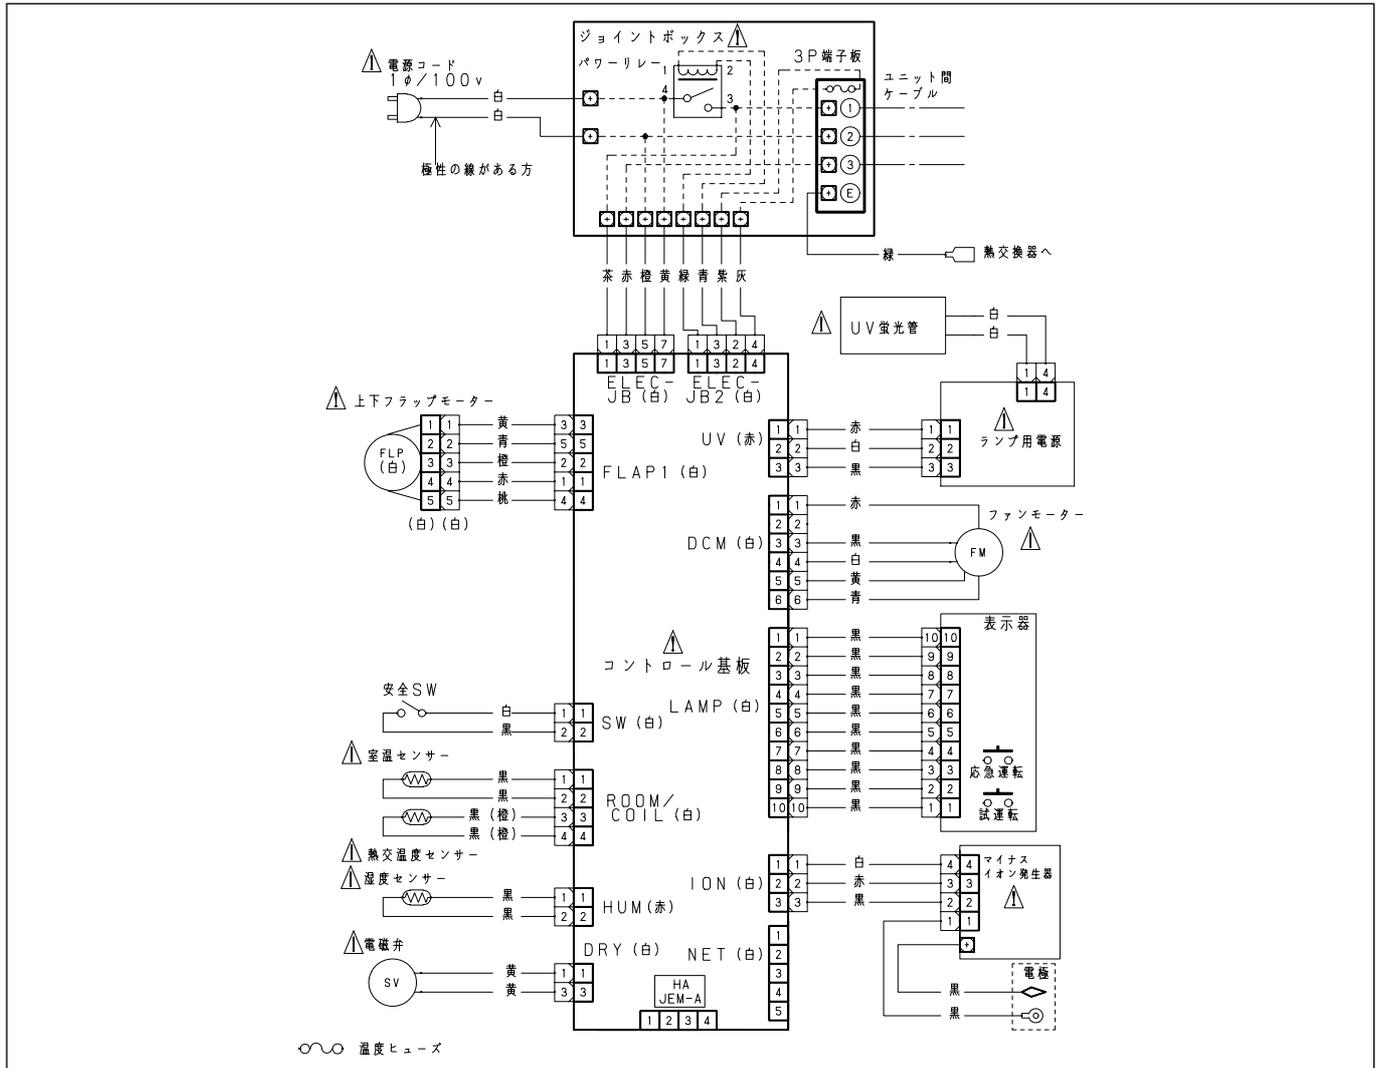

SAP-CF25V6P

