

仕様

SAP-HT36P + CHT36P

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト	室 外 ユ ニ ッ ト	商 品 特 徴
		ピュアホワイト SAP-HT36P(W)	SAP-CHT36P	
	製 品 コ ー ド	1-852-091-07	1-852-091-01	----- 快適機能 ----- 体感エアコン(温度センサー付) 防カビフィルター 快眠 UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌二オキカット マイナスイオン 空気清浄機能
電 源		単相100V		----- 便利 機能 ----- 1.2.3.5Hzタイマー アンペア 自己診断 24Hプログラムタイマー 洗える一体パネル はずせるカバー ----- 送風機能 ----- 立体送風
電 源 コ ー ド		付(1.5m) ㉔125V 20A	-	
電 熱 装 置		-	-	
熱 交 換 器		プレートフィン	プレートフィン	
送風機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)	プロペラ (φ400)	
	ファンモーター	DC:22W	AC:25W	
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	1速	
過負荷保護装置		-	CT(電流ビークット) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マニカ記号)		N9.1	1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(HxWxD)		295 X 805 X 230 mm	565 X 790 X 265 mm	
製 品 質 量		10 kg	34 kg	
ド レ ン 口		外径φ16/φ18(PP)	外径φ18(塩ビ管)	

性 能			冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能力	定格 / 中間		3.6(0.3 ~ 3.8) / 1.9 kW		4.8(0.3 ~ 5.8) / 2.5 kW	
	暖 房 低 温		-		4.2 kW	
運転電流	単 体	室内	0.45 A		0.63 A	
		室外	10.95 A		13.07 A	
	総 合		11.4(最大:17.0) A		13.7(最大:19.5) A	
消費電力	単 体	室内	25 W		34 W	
		室外	1,005 W		1,216 W	
	総合	定格 / 中間	1,030(120 ~ 1,330) / 365 W		1,250(120 ~ 1,645) / 485 W	
		暖 房 低 温	-		1,455 W	
力 率			90 %		91 %	
エネルギー消費効率			3.50		冷暖平均 3.67	3.84
風 量		室内	強:590 弱:380 m³/h		強:790 弱:520 m³/h	
		室外	1,530 m³/h		1,420 m³/h	
騒音	定 格	室内	強:43 中:34 弱:29 微弱:25 dB		強:44 中:36 弱:30 微弱:25 dB	
		室外	44 dB		45 dB	
	静 音	室内	強:34 中:29 弱:27 微弱:25 dB		強:36 中:30 弱:28 微弱:25 dB	
		室外	44 dB		45 dB	
除 湿 量			2 ㍑/h		-	

電 源 方 式	一電源(室内)	コ ン プ	コンプコード	80207480
始動電流	13.7 A		種 類 / 出 力	DCシグナル / 900W
操作回路電圧	AC 100V		オイル封入量	350 cc
ブレーカ容量	20 A	面 積	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,200g
停止時消費電力	0.8 W		冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
ユニット間配線	VVF (φ2.0) 3芯		冷 房	鉄筋南向洋室 25 m²(15 畳)
パワーセレクト	20.15 A			木造南向和室 16 m²(10 畳)
フラップ	DC1モーター:1枚		暖 房	鉄筋南向洋室 22 m²(13 畳)
ブレード	手動			木造南向和室 17 m²(11 畳)
センサー	温度・湿度	配 管 寸 法	細 管 側	φ6.35(1/4")
タイマー	プログラム(24H)		太 管 側	φ9.52(3/8")
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン		最大長(階段) / 高低差	17 / 12 / 10 m

期間消費電力量

冷房期間消費電力量	367kWh
暖房期間消費電力量	1,353 kWh
期間消費電力量	1,720 kWh

商 品 特 徴
----- 快適機能 ----- 体感エアコン(温度センサー付) 防カビフィルター 快眠 UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌ニオイカット マイナスイオン 空気清浄機能
----- 便利 機能 ----- 1.2.3.5Hタイマー アンペア 自己診断 24Hプログラムタイマー 洗える一体パネル はずせるカバー
----- 送風機能 ----- 立体送風

----- システム ----- JEMA標準HA端子・A 左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン) ネット対応端子
--

本 体 付 属 品
----- 室内ユニット ----- 乾電池(単4形)(2) リモコン取付具(1) 空気清浄フィルター(1) ワイヤレスリモコン:RCS-SP4


----- 室外ユニット ----- ドレン用エルボ(1) キャップ(2)

取付可能機器
----- 室内ユニット ----- 空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F4 縦棧(洋室): STK-TA1 フレッドローラー: SHA-TC1 空清フィルター: STK-F8


----- 室外ユニット ----- 2段架台: STK-2C2050 高置架台: STK-TC2050 壁面架台: STK-KS2050 壁面架台: STK-K5050 架台: STK-C2050 日除け: STK-Y2040B 天吊架台: STK-T2256 天吊架台: STK-T5050 天吊架台: STK-T2040 日除け: STK-YS2256

備 考	
-----	--


外形寸法図 SAP-HT36P

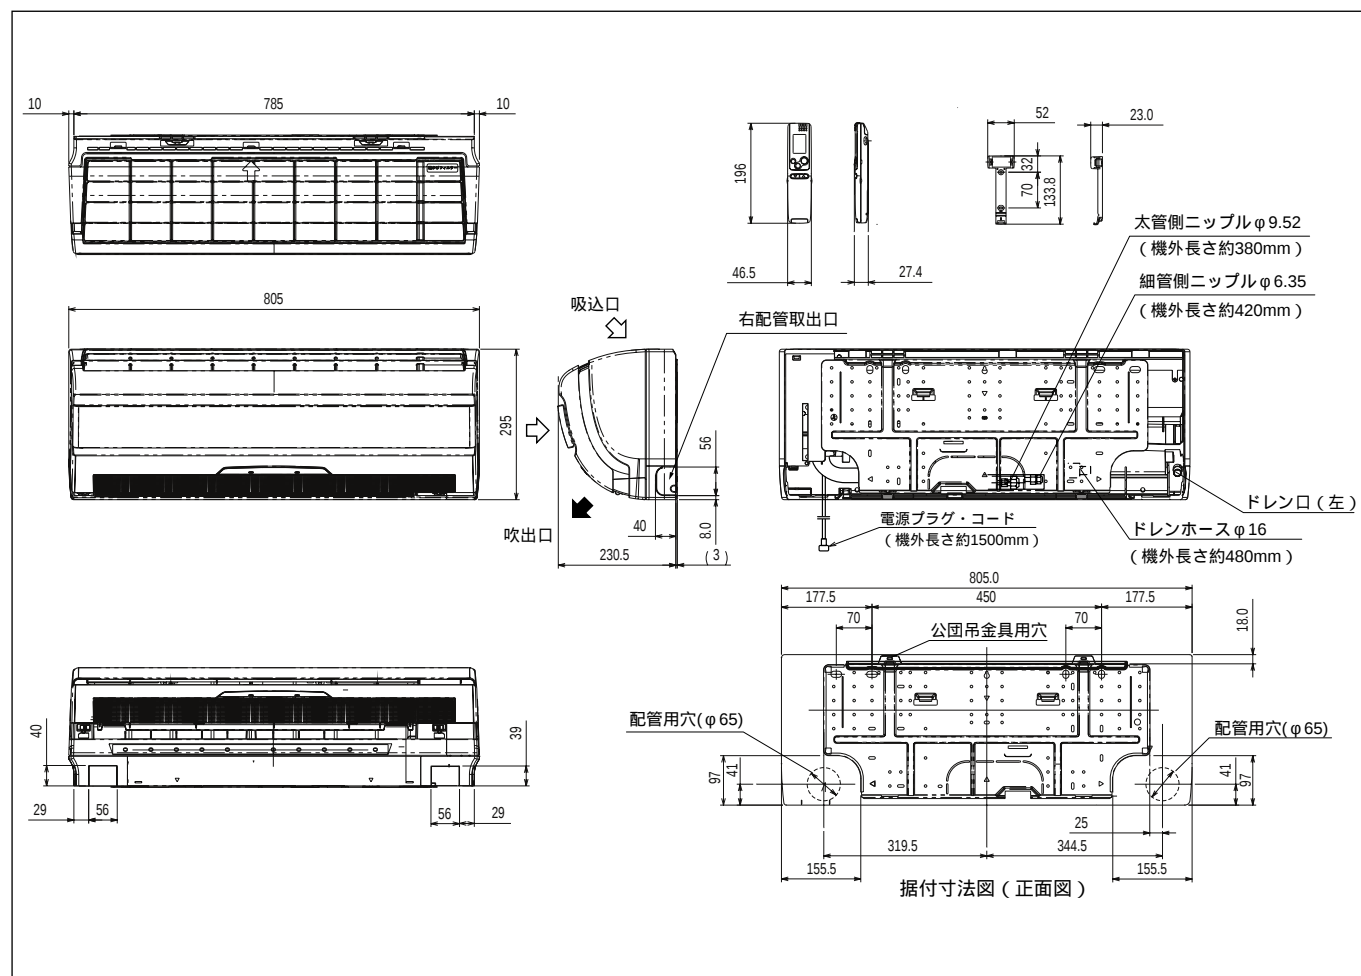

SAP-CHT36P

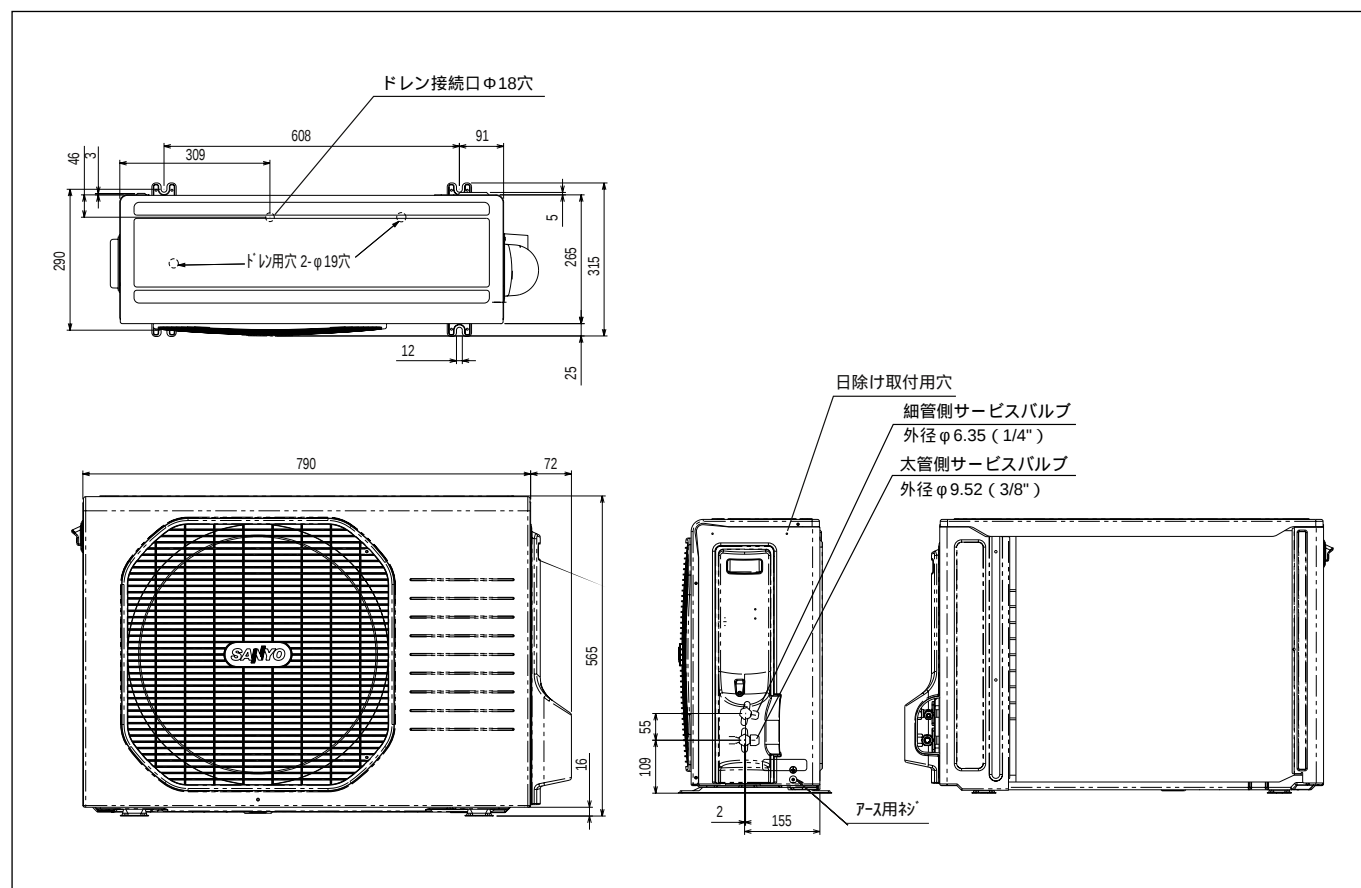

電気回路図
SAP-HT36P

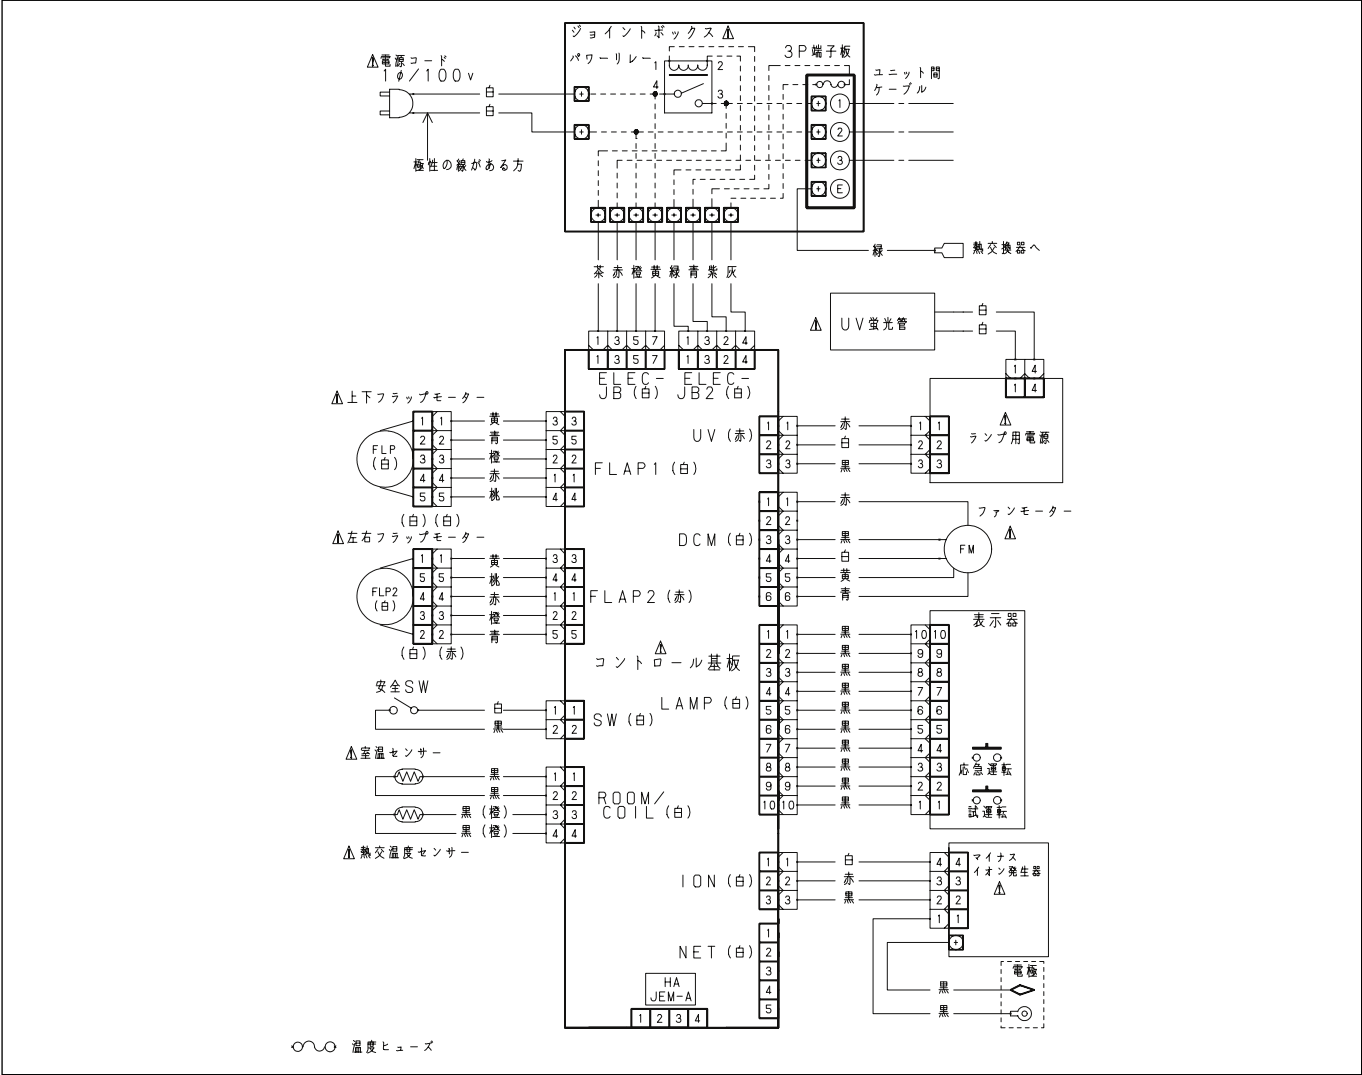

SAP-CHT36P

