

仕様

SAP-HT45P2 + CHT45P2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		
形名	室内ユニット ピュアホワイト SAP-HT45P2(W)		室外ユニット SAP-CHT45P2
製品コード	1-852-091-06		1-852-091-00
電源	単相200V		
電源コード	付(1.5m) 250V 15A		-
電熱装置	-		-
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン
送風機	ファン	クロスフロー(100)	プロペラ(400)
	ファンモータ	D C:25W	A C:30W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱	2速(強・弱)
過負荷保護装置	-		CT(電流ヒークカット) 過熱防止サーモ
外装色(マゼンタ記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(HxWxD)	295 X 805 X 230 mm		565 X 790 X 285 mm
製品質量	10 kg		38 kg
ドレン口	外径 16/18(PP)		外径 18(塩ビ管)

性能		冷房性能		暖房性能	
能力	定格/中間	4.5(0.4~5.2) / 2.2 kW		6.7(0.4~8.7) / 3.3 kW	
	暖房低温	-		6.3 kW	
運転電流	単体	室内 0.44 A		0.44 A	
		室外 6.56 A		10.36 A	
	総合	7.0(最大:12.2) A		10.8(最大:14.5) A	
消費電力	単体	室内 55 W		55 W	
		室外 1,315 W		2,065 W	
	総合	定格/中間 1,370(120~2,010) / 455 W		2,120(120~2,700) / 675 W	
	暖房低温	-		2,390 W	
	力率	98 %		98 %	
	エレキ*消費効率	3.28	冷暖平均 3.22	3.16	
風量	室内	強:700 弱:500 m³/h		強:750 弱:550 m³/h	
	室外	2,020 m³/h		1,950 m³/h	
騒音	定格	室内 強:45 中:38 弱:33 微弱:28 dB		強:45 中:39 弱:34 微弱:28 dB	
		室外 48 dB		48 dB	
	静音	室内 強:38 中:33 弱:29 微弱:28 dB		強:39 中:34 弱:29 微弱:28 dB	
		室外 48 dB		48 dB	
	除湿量	2.6 g/h		-	

電源方式	一電源(室内)	コントロールコード	80890580
始動電流	10.8 A	種類/出力	DCタインローリー/1,050W
操作回路電圧	A C 2 0 0 V	オイル封入量	350 cc
ブレーカ容量	15 A	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,400g
停止時消費電力	0.95 W	冷媒制御方式	電動膨張弁
ユニット間配線	VVF(2.0) 3芯	面冷房	鉄筋南向洋室 31 m²(19畳)
パワーセレクト	15.8 A	面暖房	木造南向和室 20 m²(12畳)
フランプ	D C 1 モータ:1枚	積暖房	鉄筋南向洋室 30 m²(18畳)
ブレード	自動		木造南向和室 24 m²(15畳)
センサー	温度・湿度	配管寸法	細管側 6.35(1/4")
タイマー	プログラム(24H)		太管側 9.52(3/8")
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン		最大長/チャージレス/高低差 17/12/10 m

期間消費電力量		
冷房期間消費電力量	497 kWh	
暖房期間消費電力量	1,789 kWh	
期間消費電力量	2,286 kWh	

備考	
----	--

商品特徴

-----快適機能-----

ジャストフィットPAM
体感リモコン(温度センサー付)
防カビフィルター

快眠

UV・除菌クリーン運転

UV・除菌ホリカット

UV・除菌カビガード

UV・除菌ニオイカット

マイナスイオン

空気清浄機能

-----便利機能-----

1.2.3.5Hタイマー
アンペア
自己診断
24Hプログラムタイマー
洗える一体パネル
はずせるバー

-----送風機能-----
立体送風

-----システム-----

アドレスSW(リモコン)
ネット対応端子
JEMA標準HA端子 - A
左右ドレン付替

本体付属品

-----室内ユニット-----
リモコン取付具(1)
乾電池(単4形)(2)
空気清浄フィルター(1)
ワイヤレスリモコン:RCS-SP4


-----室外ユニット-----
ドレン用エルボ(1)
キャップ(2)

取付可能機器


-----室内ユニット-----
空清フィルター:STK-F5B
空清フィルター:STK-F5A
空清フィルター:STK-F4A
空清フィルター:STK-F4
縦桟(洋室):STK-TA1
リコントローラ:SHA-TC1
空清フィルター:STK-F8

-----室外ユニット-----
2段架台:STK-2C2050
高置架台:STK-TC2050
壁面架台:STK-KS2050
壁面架台:STK-K5050
架台:STK-C2050
天吊架台:STK-T2256
天吊架台:STK-T5050
日除け:STK-YS2256

外形寸法図 SAP-HT45P2

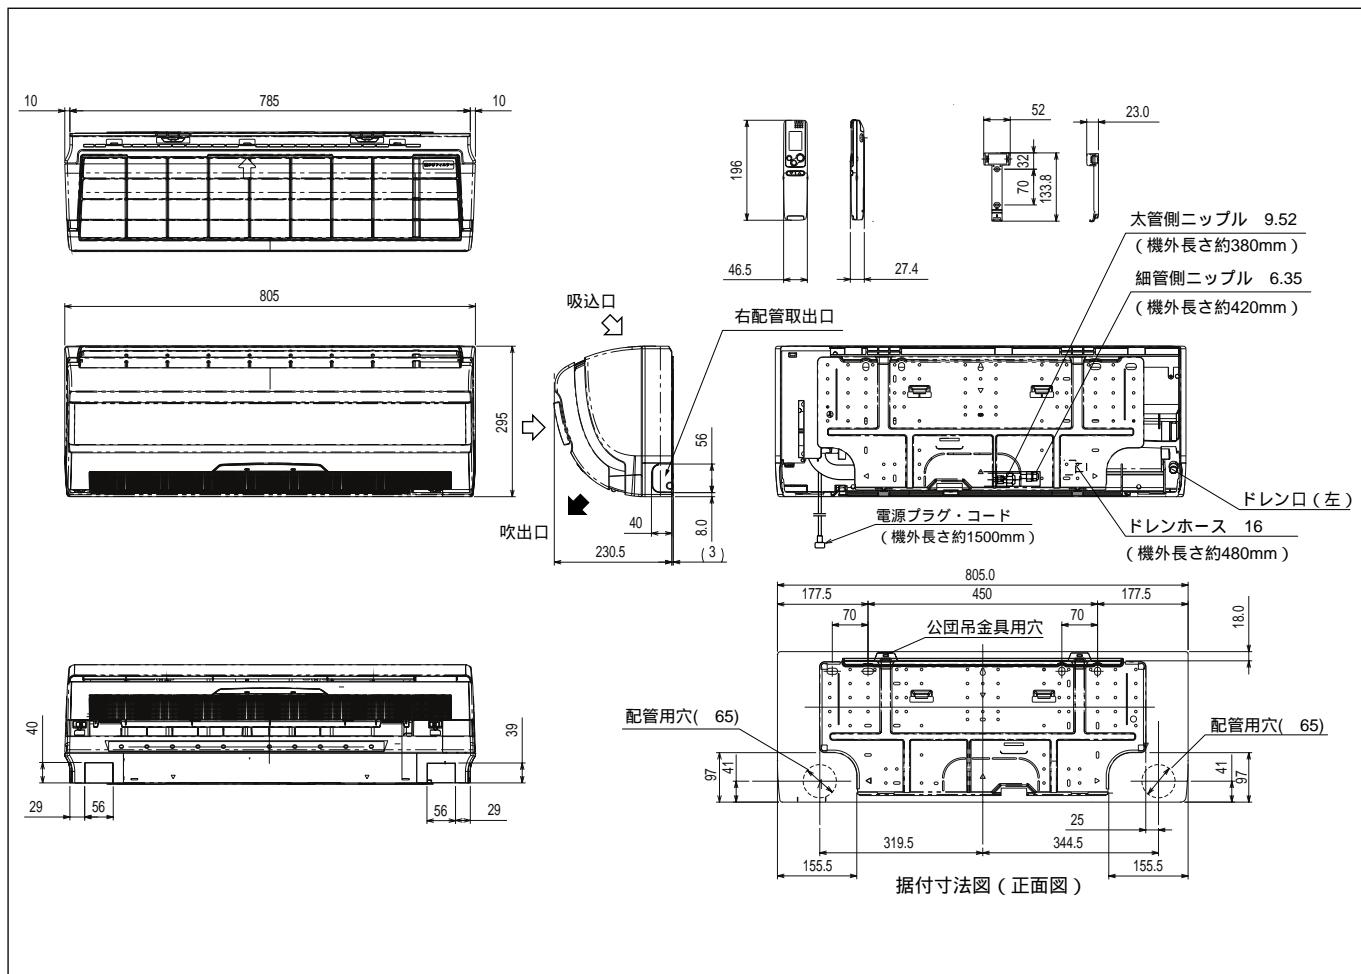


SAP-CHT45P2

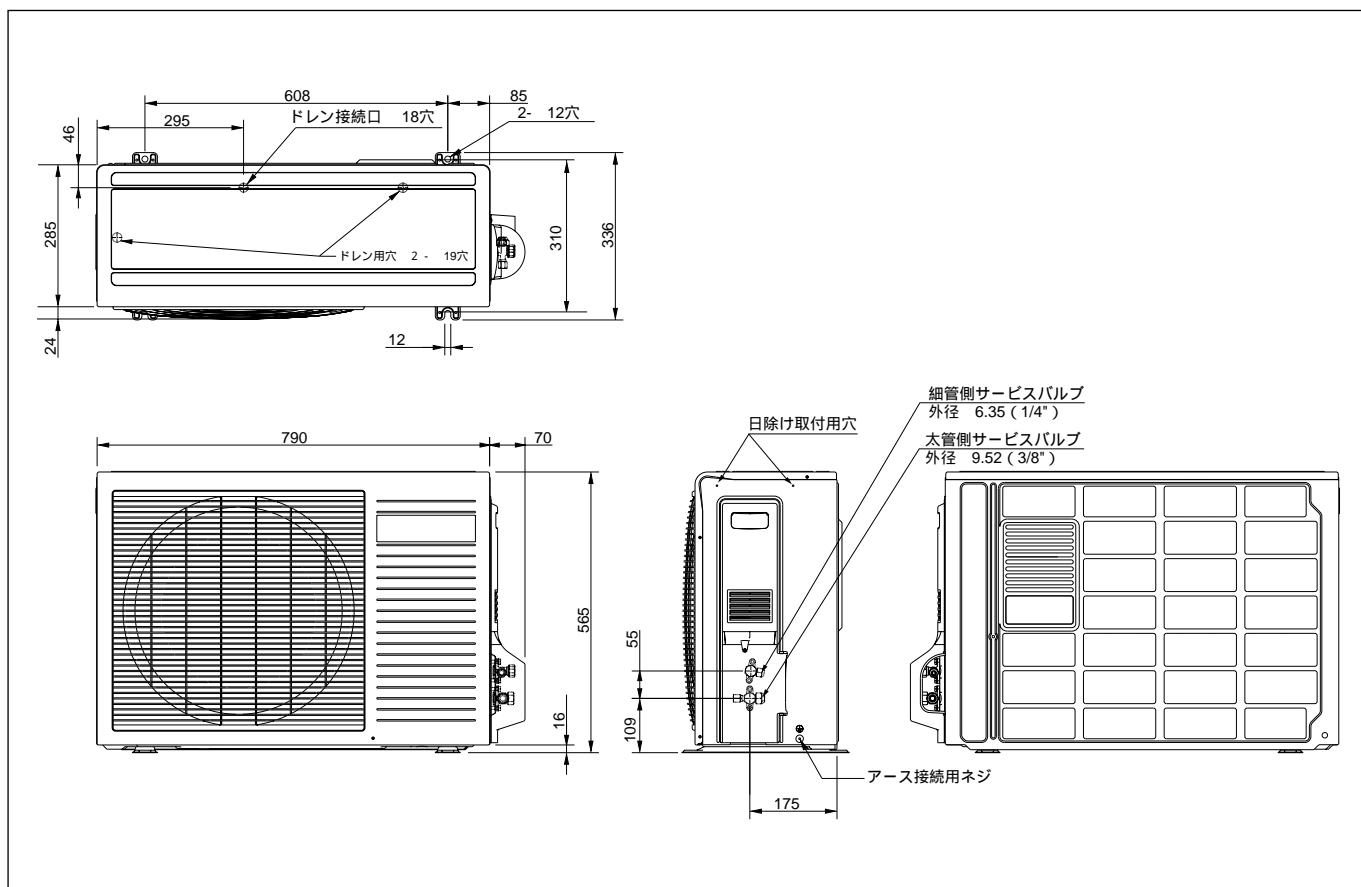

電気回路図

SAP-HT45P2

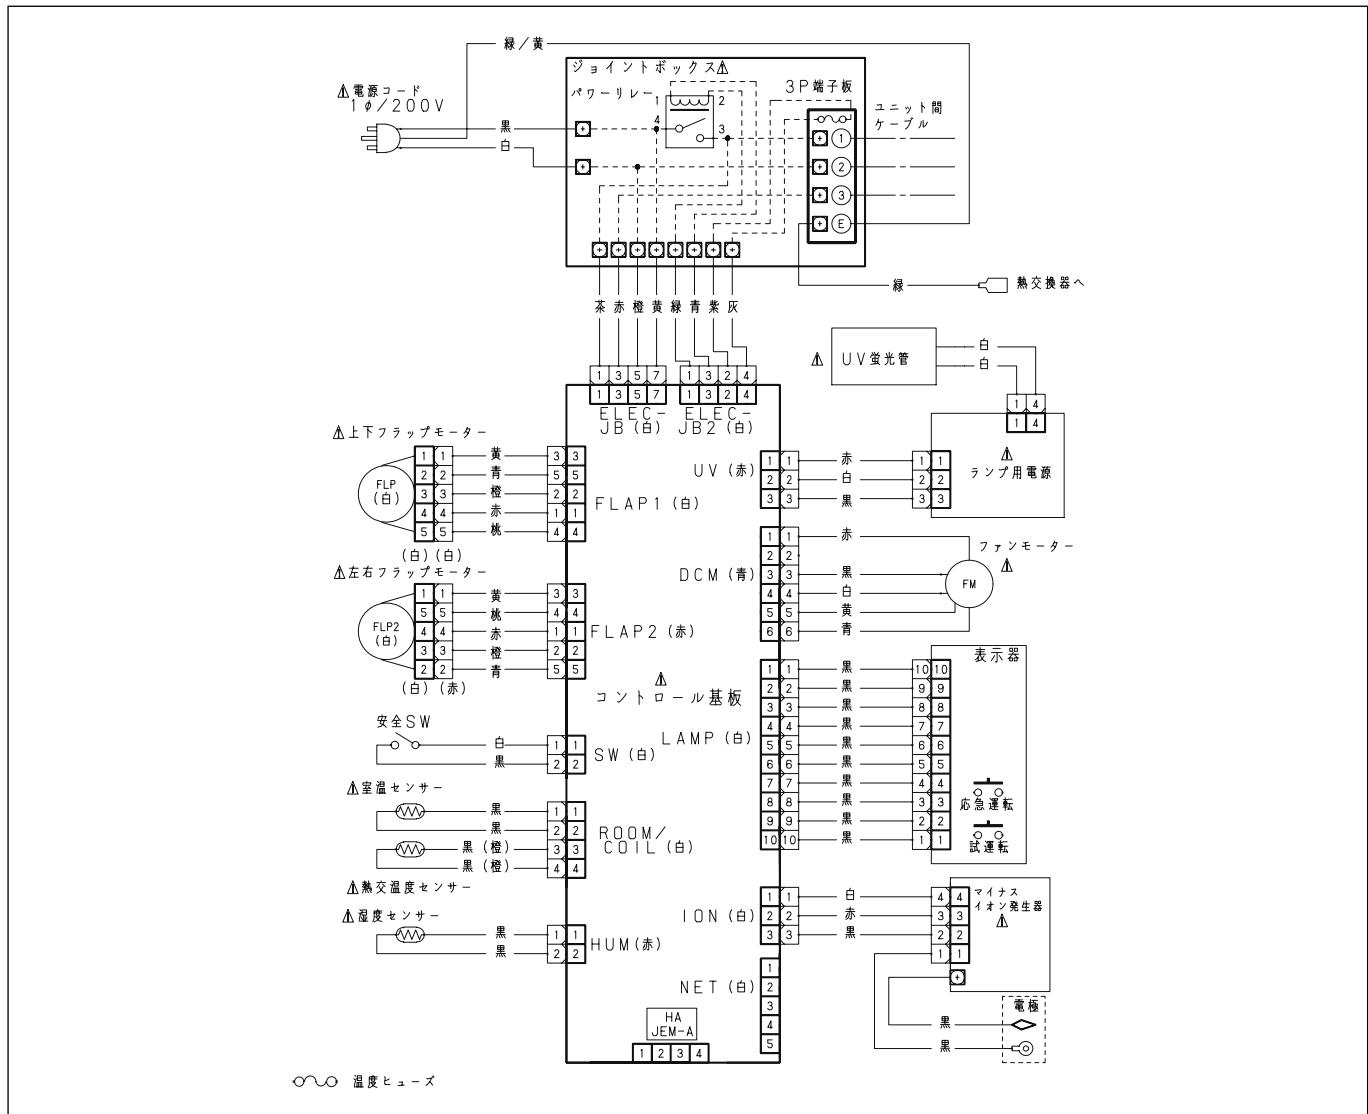

SAP-CHT45P2

