

# 仕様

## SAP-JX45P2 + CJX45P2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット		室外ユニット	
		ピュアホワイト SAP-JX45P2(W)		SAP-CJX45P2
製品コード	1-852-092-01		1-852-091-96	
電源	単相200V			
電源コード	付(1.5m) ㊦250V 15A		-	
電熱装置	-		-	
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン	
送風機	ファン	クロスフロー ( 100 )		プロペラ ( 400 )
	ファンモーター	DC: 25W		AC: 30W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱		2速(強・弱)
過負荷保護装置	-		CT(電流ビークカット) 過熱防止サーモ	
外装色(マシ記号)	N9.1		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法(HxWxD)	295 X 805 X 230 mm		565 X 790 X 285 mm	
製品質量	10 kg		38 kg	
ドレン口	外径 16/ 18(PP)		外径 18(塩ビ管)	

商品特徴
----- 快適機能 ----- ジャストフィットPAM 体感リモコン(温度センサー付) 防カビフィルター 快眠 UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌ニオイカット UV空清機能 マイナスイオン
----- 便利機能 ----- アンペア 自己診断 24Hプログラムタイマー 洗える一体パネル はずせるカバー 1.2.3.5Hタイマー
----- 送風機能 ----- 立体送風
----- システム ----- アドレスSW(リモコン) ネット対応端子 JEMA標準HA端子-A 左右ドレン付替

性能		冷房性能		暖房性能		
能力	定格/中間	4.5(0.4~5.2) / 2.2 kW		6.7(0.4~8.7) / 3.3 kW		
	暖房低温	-		6.3 kW		
運転電流	単体	室内	0.44 A	室内	0.44 A	
		室外	6.56 A	室外	10.36 A	
	総合	7.0(最大:12.2) A		10.8(最大:14.5) A		
消費電力	単体	室内	55 W	室内	55 W	
		室外	1,315 W	室外	2,065 W	
	総合	定格/中間	1,370(120~2,010) / 455 W		2,120(120~2,700) / 675 W	
		暖房低温	-		2,390 W	
力率	98 %		98 %			
1.1倍消費効率		3.28	冷暖平均 3.22	3.16		
風量	室内	強:700 弱:500 m³/h		強:750 弱:550 m³/h		
	室外	2,020 m³/h		1,950 m³/h		
騒音	定格	室内	強:45 中:38 弱:33 微弱:28 dB	室内	強:45 中:39 弱:34 微弱:28 dB	
		室外	48 dB		48 dB	
	静音	室内	強:38 中:33 弱:29 微弱:28 dB	室内	強:39 中:34 弱:29 微弱:28 dB	
		室外	48 dB		48 dB	
除湿量	2.6 ℓ/h		-			

本体付属品
----- 室内ユニット ----- リモコン取付具(1) 乾電池(単4形)(2) ワイヤレスリモコン:RCS-SP5 空気清浄フィルター(1)
----- 室外ユニット ----- ドレン用エルボ(1) キャップ(2)
取付可能機器
----- 室内ユニット ----- リモコン: SHA-TC1 空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F4 縦機(洋室): STK-TA1 空清フィルター: STK-F8
----- 室外ユニット ----- 2段架台: STK-2C2050 高置架台: STK-TC2050 壁面架台: STK-KS2050 壁面架台: STK-K5050 架台: STK-C2050 天吊架台: STK-T2256 天吊架台: STK-T5050 日除け: STK-YS2256


電源方式	一電源(室内)	コン	コンプコード	80890580
始動電流	10.8 A		種類/出力	DCインバーター / 1,050W
操作回路電圧	AC 200V	プ	オイル封入量	350 cc
ブレーカ容量	15 A		冷媒種類・封入量	(R410A) 1,400g
停止時消費電力	0.95 W	面	冷媒制御方式	電動膨張弁
ユニット間配線	VVF(2.0)3芯		冷房	鉄筋南向洋室 31 m²(19畳)
パワーセレクト	15.8 A		暖房	木造南向和室 20 m²(12畳)
フラップ	DC1モーター: 1枚		鉄筋南向洋室 30 m²(18畳)	
ブレード	自動	積	木造南向和室 24 m²(15畳)	
センサー	温度・湿度		細管側	6.35(1/4")
タイマー	プログラム(24H)		太管側	9.52(3/8")
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン	配管寸法	最大長/ファージ/高低差	17 / 12 / 10 m

### 期間消費電力量

冷房期間消費電力量	497 kWh
暖房期間消費電力量	1,789 kWh
期間消費電力量	2,286 kWh

備考	
----	--

# 外形寸法図 SAP-JX45P2

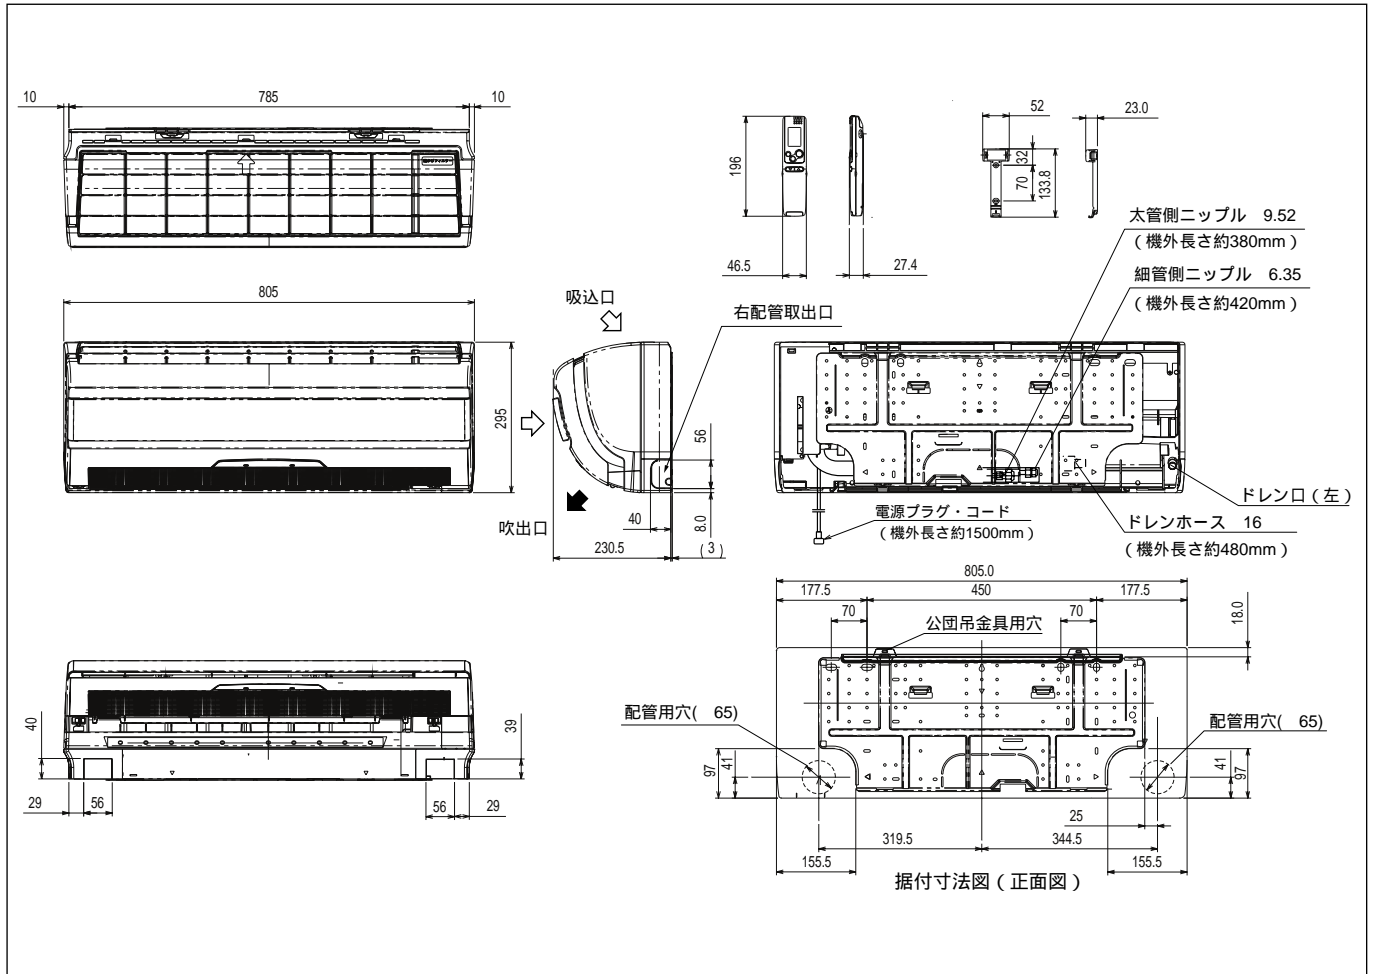

# SAP-CJX45P2

