


仕様

SAP-S36P + CS36P


機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用		安全規格認証			
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)					
形 名		室 内 ユ ニ ッ ト	室 外 ユ ニ ッ ト	商品 特 徴		
		ピュアホワイト SAP-S36P(W)	SAP-CS36P	----- 快適機能 ----- 体感リモコン(温度センサー付) 防カビフィルター 空気清浄機能 再熱除湿 快眠 マイナスイオン UV・除菌クリーン運転 UV・除菌ホコリカット UV・除菌カビガード UV・除菌ニオイカット		
製品コード		1-852-088-05	1-852-087-96	----- 便 利 機能 ----- 1.2.3.5Hタイマー アンペア 自己診断 ランドリー モード 24Hプログラムタイマー 洗える一体パネル はずせるバー		
電 源	単相100V			----- 送 風機能 ----- オートフラップ		
電 源 コ ー ド	付(1.5m) 110V 20A		-	----- シス テ ム ----- J E M A 標準H A 端子 - A 左右ドレン付替 アドレス SW(リモコン) ネット対応端子		
電 热 装 置	-		-	----- 本 体 付 属 品 ----- 室内ユニット 乾電池(単4形)(2) リモコン取付具(1) 空気清浄フィルター(1) ワイヤレスリモコン:RCS-SP1		
熱 交 換 器	プレートフィン		プレートフィン	----- 室 外 ユ ニ ッ ト ----- ドレン用エルボ(1) キャップ(2)		
送 風 機	ファン	クロスフロー(100)	プロペラ(400)	----- 取 付 可 能 機 器 ----- 室内ユニット 空清フィルター:STK-F4 縦桟(洋室):STK-TA1 ルコンローラ:SHA-TC1 空清フィルター:STK-F5B 空清フィルター:STK-F5A 空清フィルター:STK-F4A		
	ファンモータ	D C:22W	A C:25W	----- 室 外 ユ ニ ッ ト ----- 2段架台:STK-2C2050 高置架台:STK-TC2050 壁面架台:STK-KS2050 壁面架台:STK-K5050 架台:STK-C2050 日除け:STK-Y2040B 天吊架台:STK-T2256 天吊架台:STK-T5050 天吊架台:STK-T2040 日除け:STK-YS2256		
送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱	2速(強・弱)		----- 期 間 消 費 電 力 量 ----- 冷房期間消費電力量 367kWh 暖房期間消費電力量 1,353 kWh 期間消費電力量 1,720 kWh		
過負荷保護装置	-	CT(電流ヒークカット)	過熱防止サーモ			
外装色(マゼンタ記号)	N9.1	1.0Y 8.5/0.5				
本体表示寸法(HxWxD)	295 X 805 X 230 mm	565 X 790 X 265 mm				
製品質量	10 kg	34 kg				
ドレン口	外径 16/18(PP)	外径 18(塩ビ管)				
性 能		冷 房 性 能	暖 房 性 能			
能 力	定格 / 中間	3.6(0.1 ~ 3.8) / 1.9 kW	4.8(0.1 ~ 5.8) / 2.5 kW			
	暖房低温	-	4.2 kW			
運 転 電 流	単 体	室内 0.45 A	0.63 A			
		室外 10.95 A	13.07 A			
消 費 電 力	単 体	総合 11.4(最大:17.0) A	13.7(最大:19.5) A			
		室内 25 W	34 W			
総 合	定格 / 中間	室外 1,005 W	1,216 W			
		1,030(90 ~ 1,240) / 365 W	1,250(90 ~ 1,645) / 485 W			
力 率	暖房低温	-	1,455 W			
		90 %	91 %			
EER*-消費効率		3.50	冷暖平均 3.67	3.84		
風 量		室内 強:590 弱:380 m³/h	強:790 弱:520 m³/h			
騒 音	定 格	室外 1,530 m³/h	1,420 m³/h			
		室内 強:43 中:34 弱:29 微弱:25 dB	強:44 中:36 弱:30 微弱:25 dB			
静 音	室内	室外 44 dB	45 dB			
		強:34 中:29 弱:27 微弱:25 dB	強:36 中:30 弱:28 微弱:25 dB			
除 湿 量		室外 44 dB	45 dB			
電 源 方 式		2 g/h	-			
始動電流		13.7 A		----- 室 内 ユ ニ ッ ト ----- 空清フィルター:STK-F4 縦桟(洋室):STK-TA1 ルコンローラ:SHA-TC1 空清フィルター:STK-F5B 空清フィルター:STK-F5A 空清フィルター:STK-F4A		
操作回路電圧		A C 1 0 0 V		----- 室 外 ユ ニ ッ ト ----- 2段架台:STK-2C2050 高置架台:STK-TC2050 壁面架台:STK-KS2050 壁面架台:STK-K5050 架台:STK-C2050 日除け:STK-Y2040B 天吊架台:STK-T2256 天吊架台:STK-T5050 天吊架台:STK-T2040 日除け:STK-YS2256		
ブレーカ容量		20 A				
停止時消費電力		0.8 W				
ユニット間配線		V V F (2.0) 3芯				
パワーセレクト		20・15 A				
フ ラ っ プ		D C 1 モータ:1枚				
ブ レ ー ド		手動				
センサー		温度・湿度				
タイマー		プログラム(24H)				
運転スイッチ		ワイヤレスリモコン				
備 考						

外形寸法図

SAP-S36P

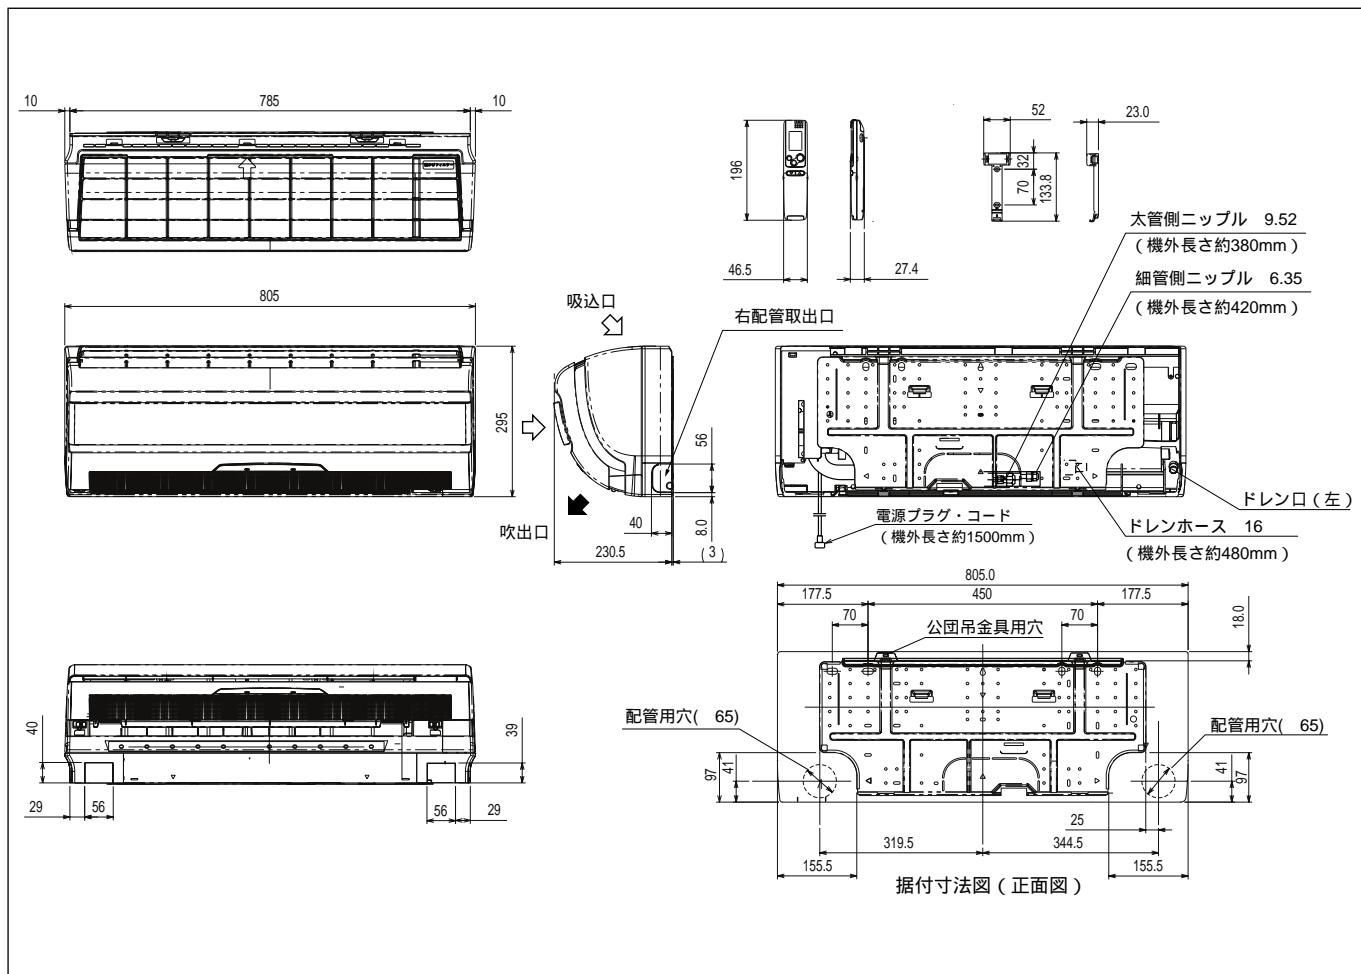


SAP-CS36P

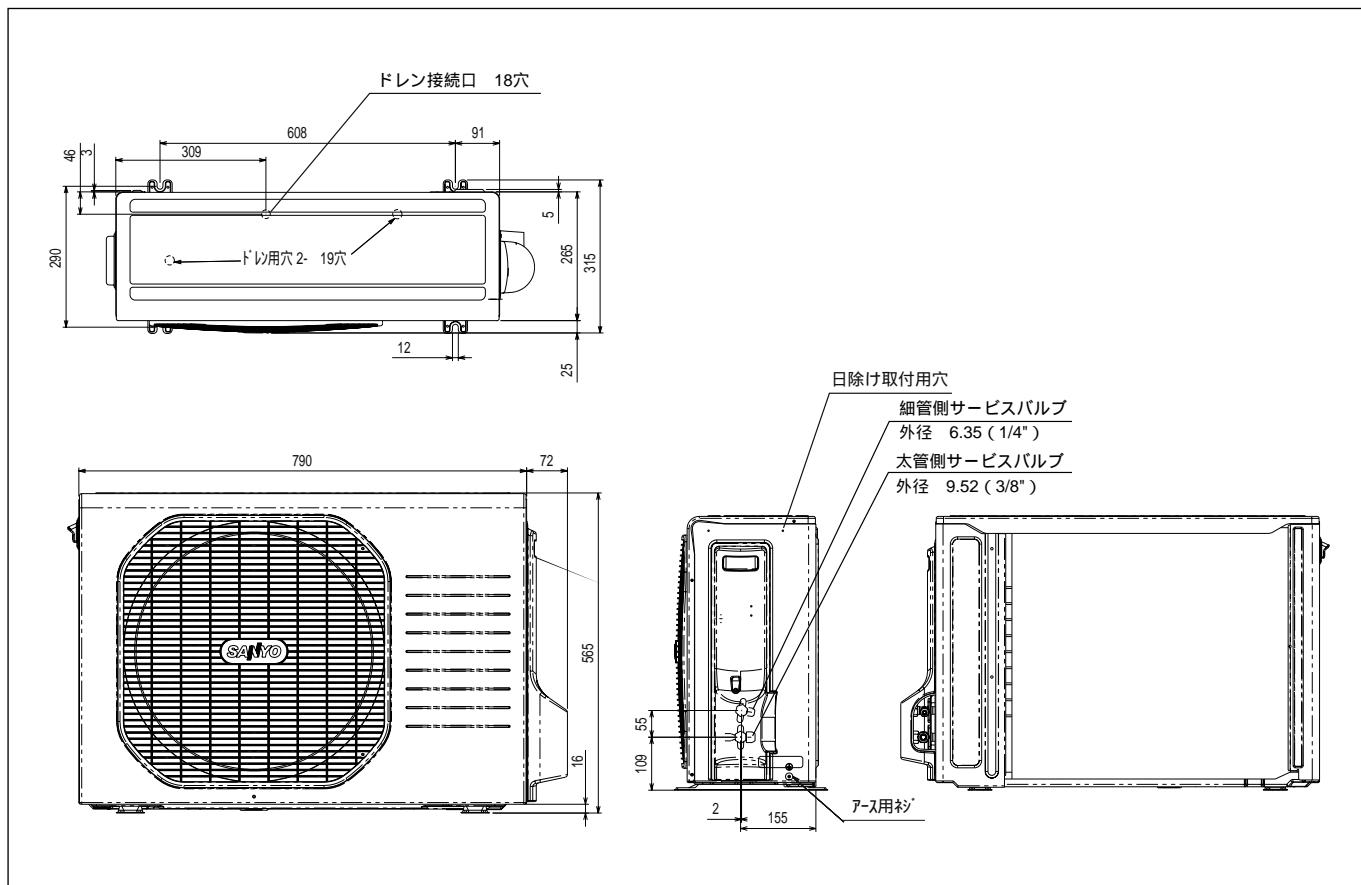

電気回路図

SAP-S36P

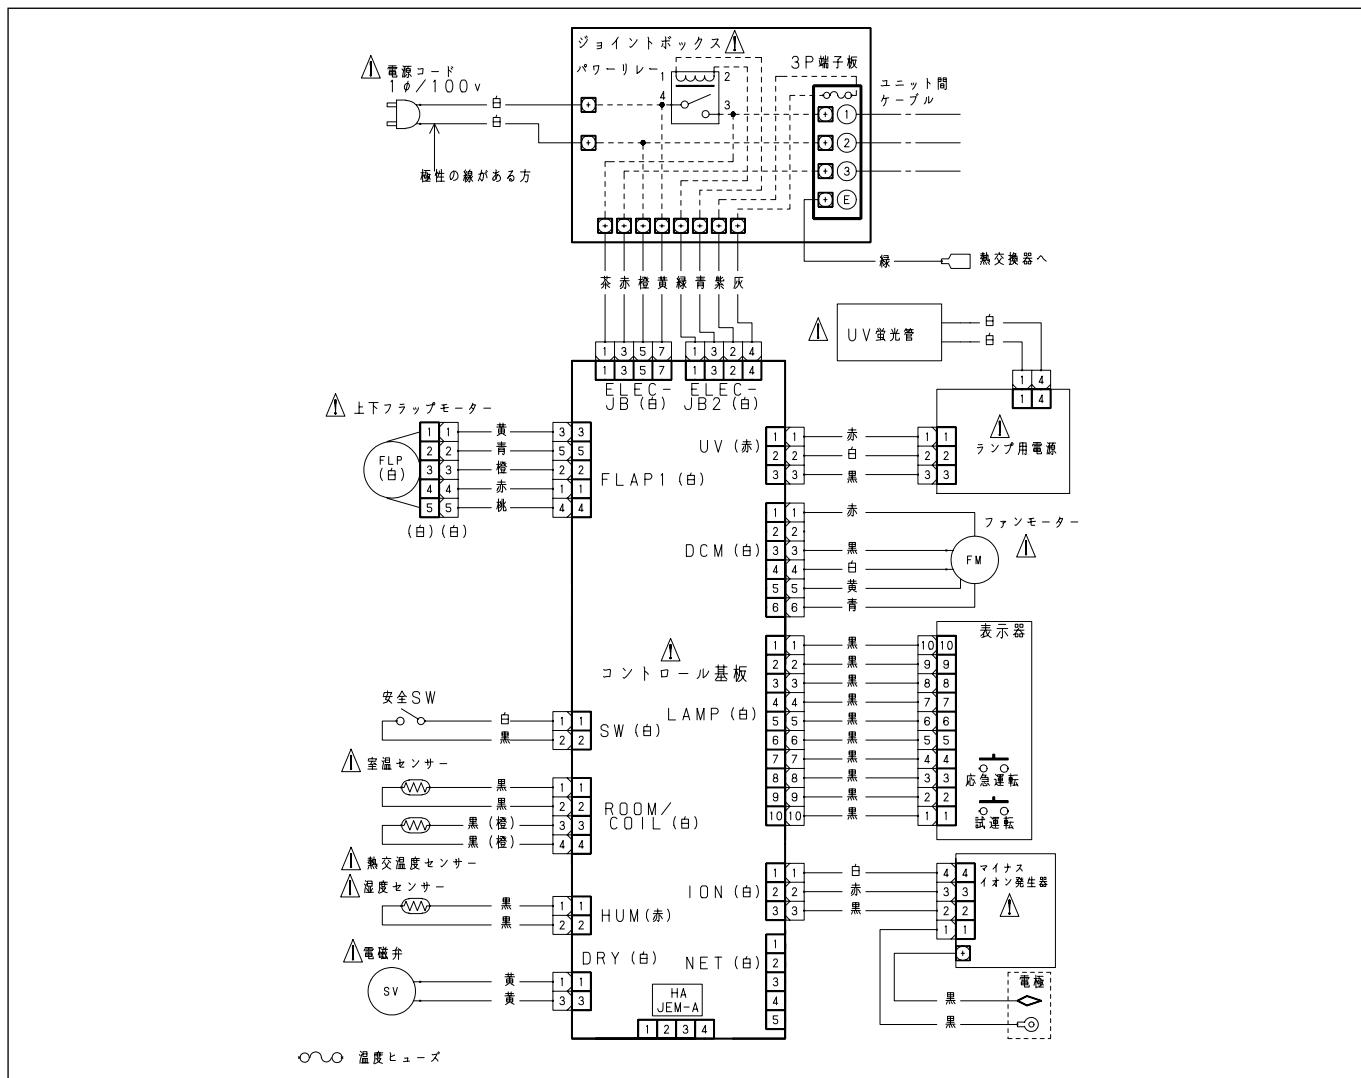

SAP-CS36P

