

仕様

SAP-X22TB + CX22TB

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト	室 外 ユ ニ ッ ト
		ピュアホワイト SAP-X22TB(W)	SAP-CX22TB
	製 品 コ ー ド	1-852-091-73	1-852-091-75
電 源		単相100V	
電 源 コ ー ド		付(1.8m) ㊦125V 15A	-
電 熱 装 置		-	-
熱 交 換 器		プレートフィン	プレートフィン
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ100)	プロペラ (φ400)
	ファンモーター	D C :22W	A C :25W
	送風切 換	自動・強・中・弱・微弱	1 速
過 負 荷 保 護 装 置		-	CT(電流ビークット) 過熱防止サーモ
外 装 色 (マニカ記号)		N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(HxWxD)		295 X 805 X 230 mm	565 X 720 X 265 mm
製 品 質 量		10 kg	32 kg
ド レ ン 口		外径φ16/ φ18(PP)	外径φ18(塩ビ管)

商 品 特 徴
----- 快適機能 ----- ホコリカット 体感温度調節(温度センサー付) ニオイカット 防カビフィルター 快眠 カビガード
----- 便利 機能 ----- フィルターチェック はずせるーパー 1 Hタイマー アンペア 自己診断 洗える一体パネル
----- 送 風機能 ----- オートフラップ
----- システム ----- アドレス S W (リモコン) ネット対応端子 J E M A 標準 H A 端子 - A 左右ドレン付替

性能			冷房性能		暖房性能	
能力	定格 / 中間		2.2(0.5 ~ 3.0) / 1.2 kW		2.5(0.5 ~ 3.9) / 1.3 kW	
	暖房低温		-		2.8 kW	
運転電流	単体	室内	0.45 A		0.63 A	
		室外	4.35 A		4.47 A	
	総合		4.8(最大:12.0) A		5.1(最大:13.5) A	
消費電力	単体	室内	25 W		34 W	
		室外	405 W		426 W	
	総合	定格 / 中間	430(180 ~ 1,000) / 250 W		460(180 ~ 1,085) / 270 W	
		暖房低温	-		960 W	
力率			90 %		91 %	
エネルギー消費効率			5.12	冷暖平均 5.28	5.43	
風量		室内	強:580 弱:380 m³/h		強:680 弱:450 m³/h	
		室外	1,560 m³/h		1,480 m³/h	
騒音	定格	室内	強:40 中:33 弱:29 微弱:25 dB		強:42 中:35 弱:30 微弱:25 dB	
		室外	43 dB		44 dB	
	静音	室内	強:33 中:29 弱:27 微弱:25 dB		強:35 中:30 弱:28 微弱:25 dB	
		室外	43 dB		44 dB	
除湿量			1.3 l/h		-	

本 体 付 属 品
----- 室内ユニット ----- 乾電池 (単4形) (2) ワイヤレスリモコン:RCS-ZP1 リモコン取付具(1)
----- 室外ユニット ----- ドレン用エルボ(1) キャップ(2)

取付可能機器
----- 室内ユニット ----- 空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F4 縦機(洋室): STK-TA1 フィルター: SHA-TC1 空清ユニット: STK-AF4A


----- 室外ユニット ----- 2段架台: STK-2C2050 高置架台: STK-TC2050 壁面架台: STK-KS2050 壁面架台: STK-K5050 架台: STK-C2050 日除け: STK-Y2040B 天吊架台: STK-T2256 天吊架台: STK-T5050 天吊架台: STK-T2040 日除け: STK-YS2256

電 源 方 式	一電源(室内)	コ ン プ	コンプコード	80203580
始動電流	5 . 1 A		種 類 / 出 力	DCシングル / 600W
操作回路電圧	A C 1 0 0 V		オイル封入量	300 cc
ブレーカ容量	1 5 A	面 積	冷媒種類・封入量	(R410A) 1,000g
停止時消費電力	0.8 W		冷 媒 制 御 方 式	キャピラリチューブ
ユニット間配線	V V F (φ2.0) 3 芯		冷 房	鉄筋南向洋室 15 m²(9 畳)
パワーセレクト	1 5・8 A		木造南向和室	10 m²(6 畳)
フラップ	D C 1 モーター: 1 枚	配 管 寸 法	暖 房	鉄筋南向洋室 11 m²(7 畳)
ブレード	手動		木造南向和室	9 m²(6 畳)
センサー	温度		細 管 側	φ 6.35(1/4")
タイマー	入・切タイマー(1 2 H)		太 管 側	φ 9.52(3/8")
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン		最大長(パイプ)/高低差	15 / 7 / 8 m


期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	224kWh
暖房期間消費電力量	789kWh
期間消費電力量	1,013 kWh

備 考	
-----	--

外形寸法図 SAP-X22TB

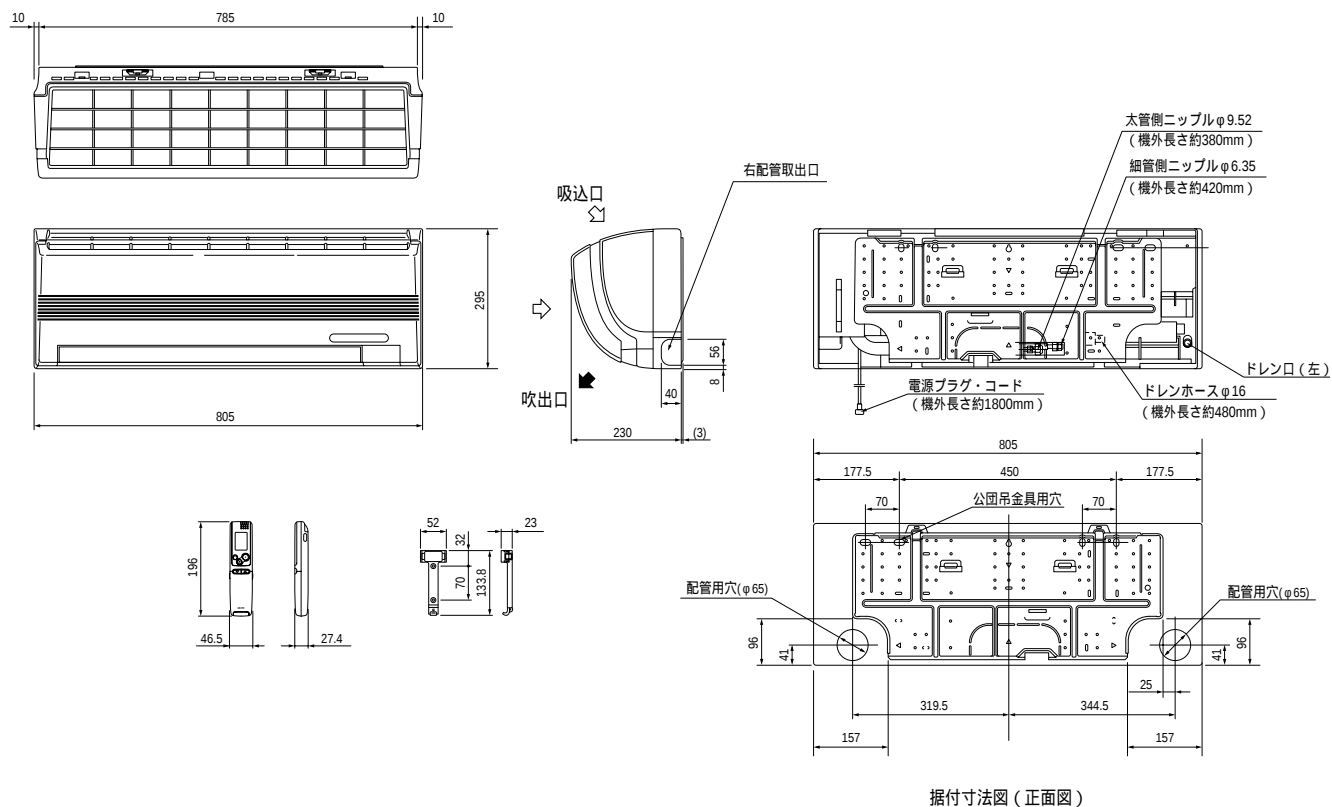

SAP-CX22TB

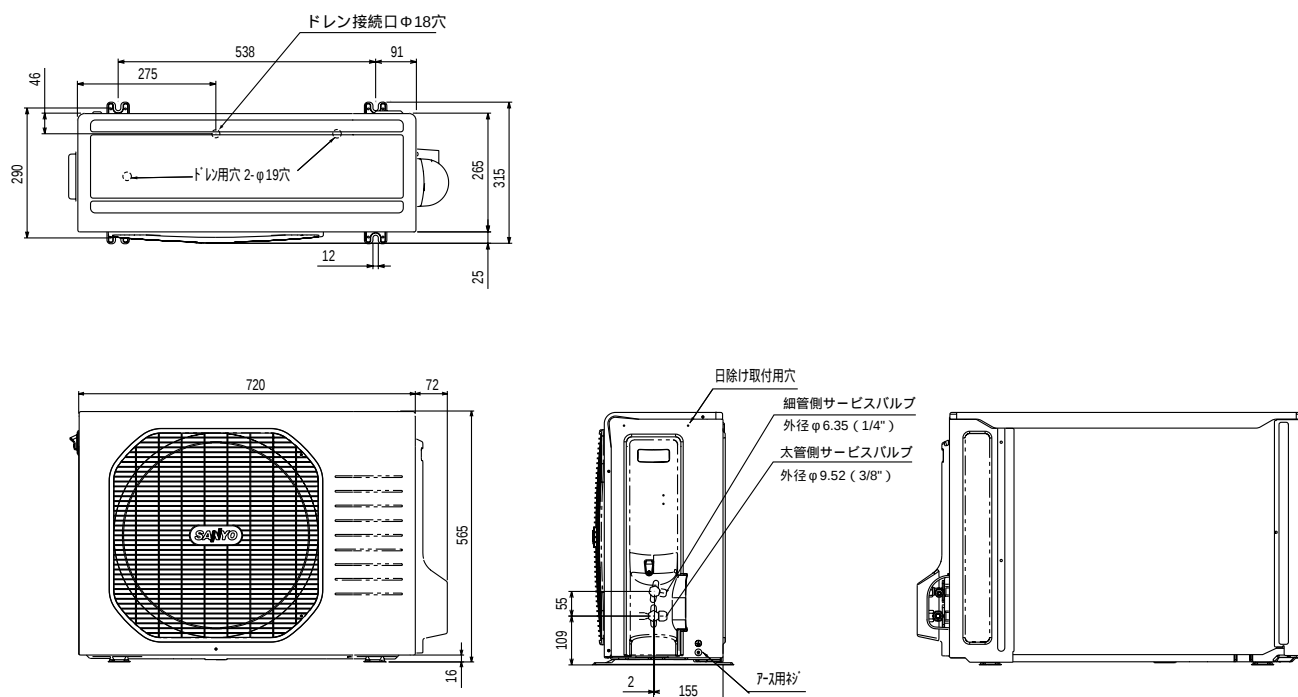

SAP-X22TB



SAP-CX22TB

