

仕様

SAP-WK220A + CWK220A

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		
形名	室内ユニット		室外ユニット
	SAP-WK220A(W)		SAP-CWK220A
製品コード	1-852-354-57		1-852-354-88
電源	単相100V		
電源コード	付(1.4m)	⑪ 125V 15A	-
電熱装置	-		-
熱交換器	プレートフィン		プレートフィン
送風アーン	クロスフロー(Φ100)	プロペラ(Φ400)	
ファンモータ	DC:35W	DC:23W	
機送風切換	自動・強・弱・静	自動切換	
過負荷保護装置	-		CT(電流比-カット)
外装色(マンセル記号)	N 9.25/		10YR 7.5/1.0
本体表示寸法(H×W×D)	280.0×790.0×198.0 mm		540.0×660.0×290.0 mm
製品質量	7.5 kg		21.0 kg
ドレン口	外径Φ16(PS)		外径Φ16(PE)

性能		冷房性能		暖房性能	
能力	定格	2.2(0.9~2.8) kW		2.2(0.9~4.1) kW	
	暖房低温	-		3.0 kW	
運転電流	単体	室内	-	-	
		室外	-	-	
	総合	5.1(最大:-) A		4.3(最大:13.5) A	
消費電力	単体	室内	-	-	
		室外	455 W	385 W	
	総合	定格	455(170~800) W	385(160~1,085) W	
	暖房低温	-		960 W	
力率		90 %		90 %	
エネルギー消費効率		4.84	冷暖平均 5.28	5.71	
風量	室内	強:750 弱:550 静:340 m³/h	強:820 弱:590 静:420 m³/h		
	室外	強:1,720 m³/h	強:1,450 m³/h		
騒音	定格	室内	強:43 弱:34 静:22 dB	強:45 弱:35 静:25 dB	
		室外	強:46 dB	強:43 dB	
	静音	室内	-	-	
		室外	-	-	
除湿量		-		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	5.1 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.6 W
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯
パワーセレクト	-
フラップ	ステッピングモータ(1個) 2枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー(12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コンブコード	5SS072XAA
種類／出力	DC1シリダ / 600W
ブオイル封入量	280 ml
冷媒種類・封入量	(R410A) 620g
冷媒制御方式	電子膨張弁
面冷	鉄筋南向洋室 15 m² (9畳)
房木造	南向和室 10 m² (6畳)
暖房	鉄筋南向洋室 10 m² (6畳)
積房	木造南向和室 8 m² (5畳)
配管寸法	細管側 Φ6.35(1/4")
	太管側 Φ9.52(3/8")
	最大長/チャージス/高低差 15 / 10(+20g/m) / 10 m


APF 5.8

期間消費電力量		
冷房期間消費電力量	194 kWh	
暖房期間消費電力量	566 kWh	
期間消費電力量	760 kWh	


備考	
----	--

外形寸法図 SAP-WK220A


(単位: mm)

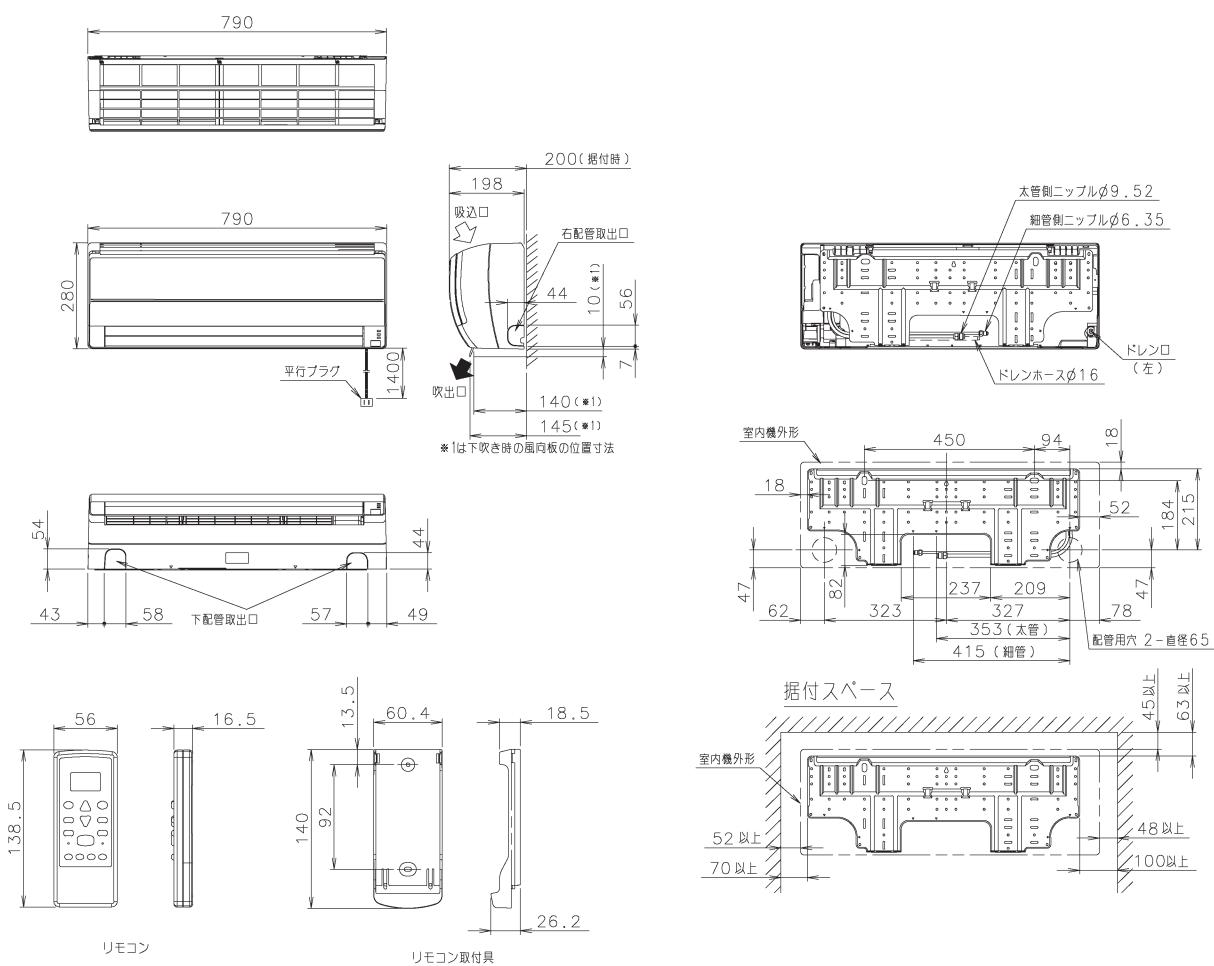

SAP-CWK220A

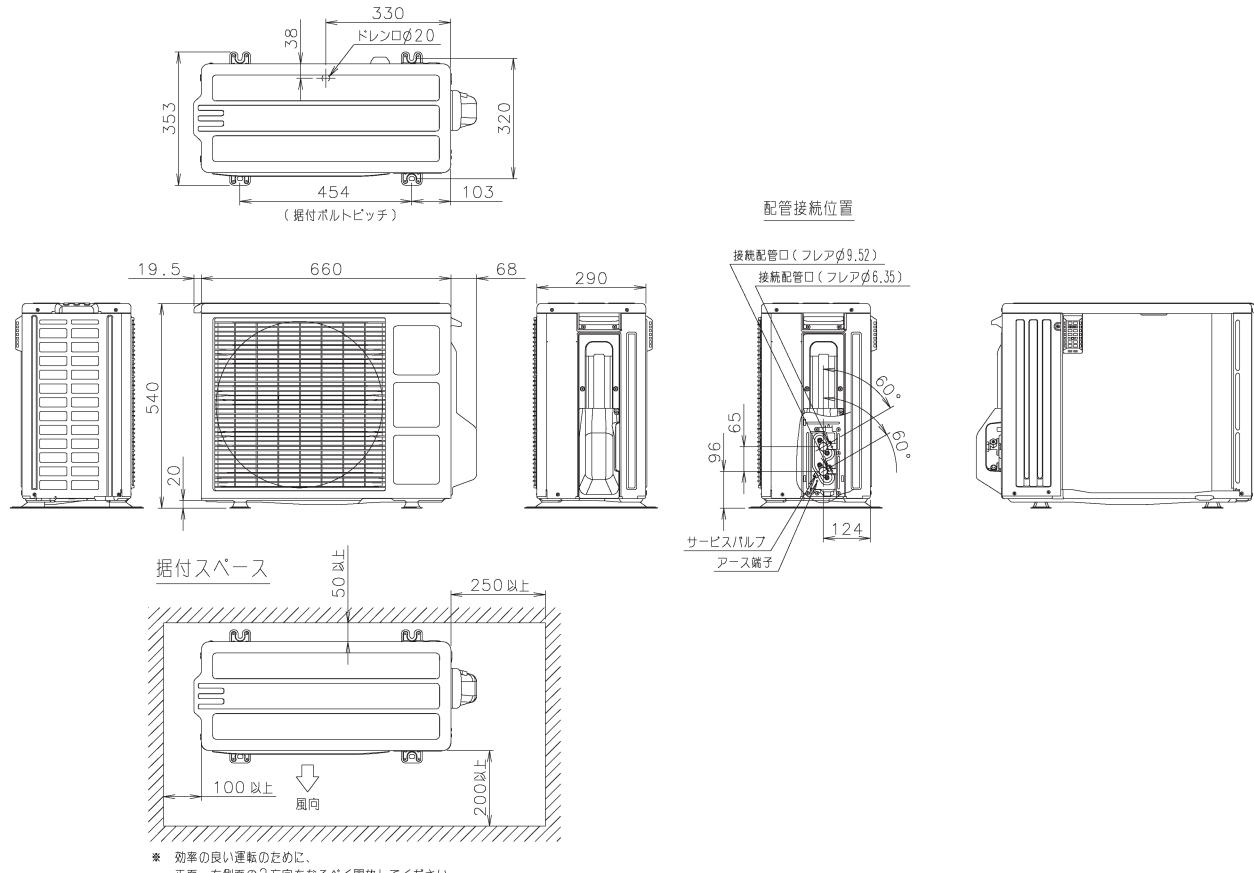

電気回路図 SAP-WK220A

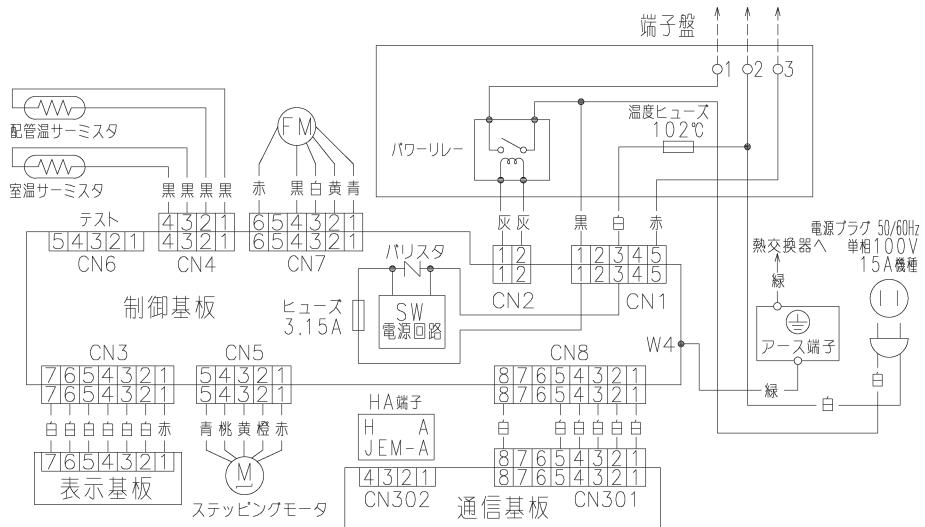

SAP-CWK220A

