

# 仕様

## SAP-ZK40X + CZK40X

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形名	室内ユニット	室外ユニット
		SAP-ZK40X(W)
製品コード	1-852-347-95	1-852-348-00
電源	単相100V	
電源コード	付(1.5m) (IL) 125V 20A	-
電熱装置	-	-
熱交換器	プレートフィン	プレートフィン
送風機	ファン	クロスフロー(φ100)
	ファンモーター	DC:22W
	送風切換	自動・強・中・弱・微弱
過負荷保護装置	-	CT(電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ
外装色(マンセル記号)	N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×799.0×227.0 mm	565.0×790.0×265.0 mm
製品質量	10.0 kg	34.0 kg
ドレン口	外径φ16(PP)	外径φ18(PE)

性能	冷房性能		暖房性能	
	能力	定格	4.0(0.5~4.3) kW	5.0(0.5~5.9) kW
運転電流	単体	室内	0.45 A	4.3 kW
		室外	13 A	0.63 A
		総合	13.4(最大:17.0) A	12.97 A
消費電力	単体	室内	25 W	34 W
		室外	1185 W	1206 W
		総合定格	1,210(180~1,500) W	1,240(180~1,640) W
力	暖房低温	-	1450 W	
		90%	91%	
エネルギー消費効率	3.31	冷暖平均 3.67	4.03	
風量	室内	強:650 中:600 弱:500 微弱:380 m³/h	強:800 中:680 弱:530 微弱:440 m³/h	
	室外	強:1,570 m³/h	強:1,500 m³/h	
騒音	定格	室内	強:44 中:35 弱:30 微弱:26 dB	強:45 中:37 弱:31 微弱:26 dB
		室外	強:45 dB	強:46 dB
	静音	室内	強:35 中:30 弱:28 微弱:26 dB	強:37 中:31 弱:29 微弱:26 dB
		室外	強:45 dB	強:46 dB
除湿量	2.3 L/h	-		

電源方式	一電源(室内)
始動電流	13.6 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(φ2.0)3芯
パワーセレクト	20・15A
フラップ	DC1モーター:1枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー(12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コンプレッサー	コード	80207480
種類 / 出力	DCシングル / 1000W	
オイル封入量	350 cc	
冷媒種類・封入量	(R410A) 1,300g	
冷媒制御方式	電動膨張弁	
面積	冷鉄筋南向洋室	28 m² (17 畳)
	房木造南向和室	18 m² (11 畳)
積	暖鉄筋南向洋室	23 m² (14 畳)
	房木造南向和室	18 m² (11 畳)
配管寸法	細管側	φ6.35(1/4")
	太管側	φ9.52(3/8")
最大長/チャージレス/高低差	17 / 12 / 10 m	

APF 4.4

期間消費電力量	
冷房期間消費電力量	470 kWh
暖房期間消費電力量	1,352 kWh
期間消費電力量	1,822 kWh

【商品特徴】

-----快適機能-----  
 体感リモコン(温度センサー付)  
 快眠  
 防カビフィルター  
 ニオイカット  
 ホコリカット  
 カビガード  
 内部クリーニング

-----便利機能-----  
 アンペア  
 丸洗いパネル  
 1Hタイマー  
 自己診断

-----送風機能-----  
 オートフラップ

-----システム-----  
 左右ドレン付替  
 アドレスSW(リモコン)  
 JEMA標準HA端子-A

【本体付属品】

-----室内ユニット-----  
 ワイヤレスリモコン:RCS-AX2  
 乾電池(単4形)(2)  
 リモコン取付具(1)

-----室外ユニット-----  
 ドレン用エルボ(1)  
 キャップ(2)


【取付可能機器】

-----室内ユニット-----  
 空清フィルター:STK-F5B  
 空清フィルター:STK-F5A  
 空清フィルター:STK-F4A  
 空清フィルター:STK-F4  
 縦棧(洋室):STK-TA1  
 空清フィルター:STK-F8  
 テレコントローラー:SHA-TC1


-----室外ユニット-----  
 架台:STK-C2050  
 壁面架台:STK-KS2050  
 日除け:STK-YS2256A  
 2段架台:STK-2C2050A  
 高置架台:STK-TG2050A  
 天吊架台:STK-T2256

備考	
----	--


# 外形寸法図 SAP-ZK40X

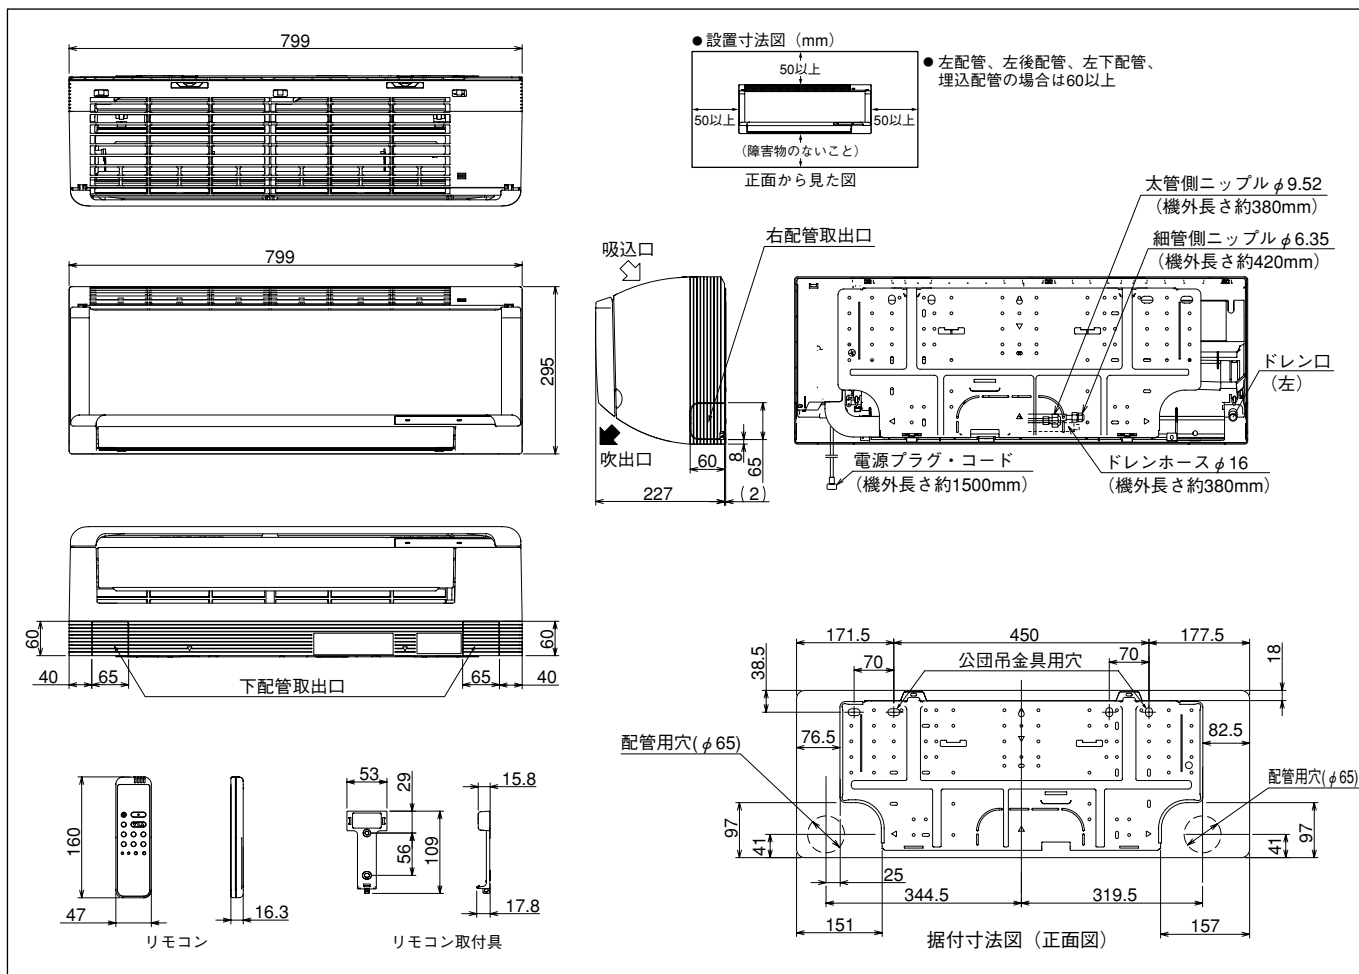

# SAP-CZK40X

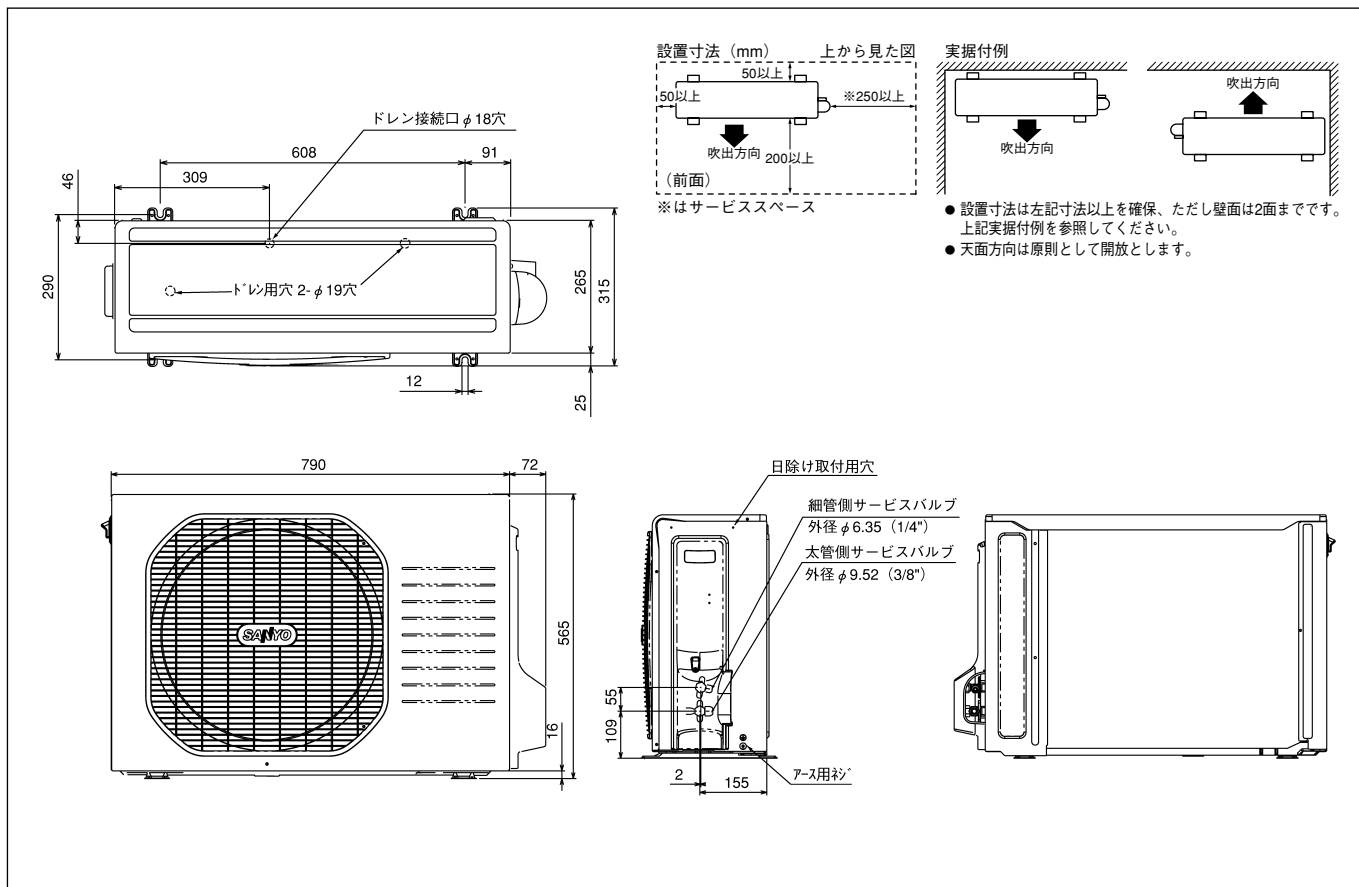

# 電気回路図 SAP-ZK40X

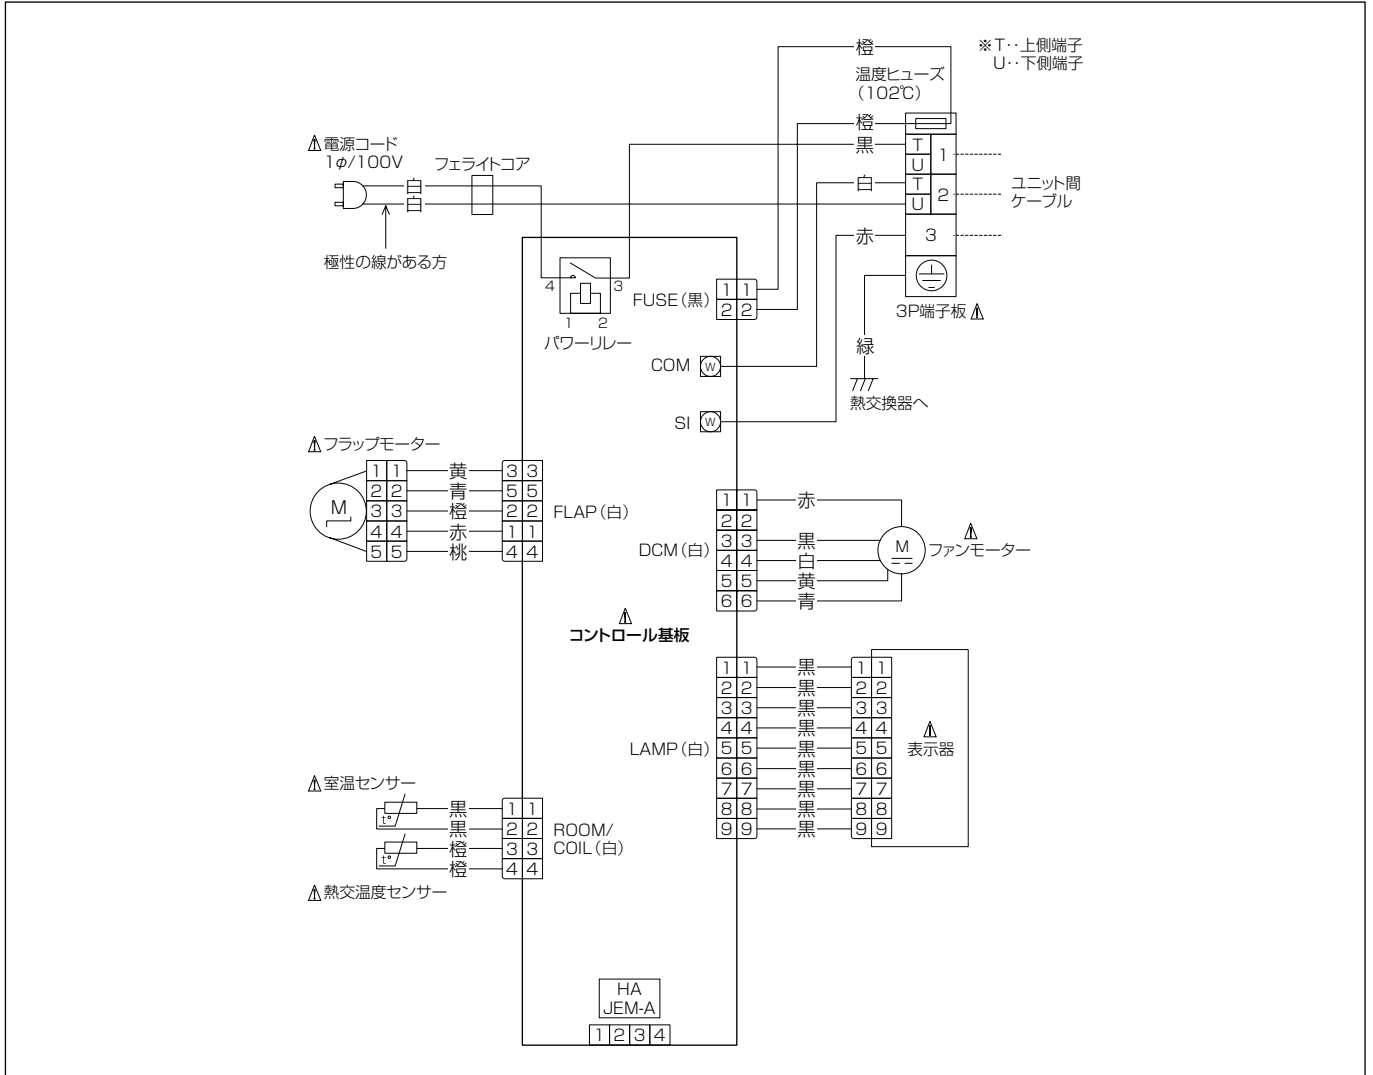

# SAP-CZK40X

