

仕様

SAP-ZK45X2 + CZK45X2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ツ ト	室 外 ユ ニ ツ ト
	SAP-ZK45X2(W)	SAP-CZK45X2
製品コード	1-852-347-94	1-852-347-99
電 源	単相200V	
電 源 コ ー ド	付(1.5m) F _n 250V 15A	-
電 热 装 置	-	-
熱 交 換 器	プレートフィン	プレートフィン
送 風 機	ファンモーター	送風切換
ア フ ア ン	クロスフロー(Φ100)	プロペラ(Φ420)
フ ァ ン モ ー タ ー	D C : 25W	D C : 35W
自 動 ・ 強 ・ 中 ・ 弱 ・ 微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置	-	CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ
外装色(マンセル記号)	N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×799.0×227.0 mm	569.0×790.0×285.0 mm
製 品 質 量	10.0 kg	41.0 kg
ド レ ン 口	外径Φ16(PP)	外径Φ18(PE)

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	4.5(0.4~5.2) kW		6.3(0.4~8.7) kW	
	暖 房 低 温	-		6.3 kW	
運転 電 流	單 体 室 内	0.44 A		0.44 A	
	室 外	6.56 A		9.76 A	
	総 合	7.0(最大:12.2) A		10.2(最大:14.0) A	
消 費 電 力	單 体 室 内	55 W		55 W	
	室 外	1320 W		1935 W	
	総 合 定 格	1,375(120~2,010) W		1,990(120~2,600) W	
	暖 房 低 温	-		2300 W	
力 率		98 %		98 %	
エ ネ ル ギ 一 消 費 效 率		3.27	冷暖平均	3.22	3.17
風 量	室 内	強: 700 中: 560 弱: 500 微弱: 380 m ³ /h	強: 750 中: 650 弱: 550 微弱: 460 m ³ /h		
	室 外	強: 1,950 m ³ /h	強: 1,950 m ³ /h		
騒 音	定 格 室 内	強: 45 中: 38 弱: 33 微弱: 28 dB	強: 45 中: 39 弱: 34 微弱: 28 dB		
	室 外	強: 48 dB	強: 49 dB		
	静 音 室 内	強: 38 中: 33 弱: 29 微弱: 28 dB	強: 39 中: 34 弱: 29 微弱: 28 dB		
	室 外	強: 48 dB	強: 49 dB		
除 湿 量		2.6 g/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	10.2 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯
パワーセレクト	15·8 A
フラップ	D C 1モータ: 1枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	入・切タイマー(12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ ポ ー ド	80890680
ン種類／出力	DCツインローター / 1050W
オイル封入量	350 cc
冷媒種類・封入量	(R410A) 1,380g
冷媒制御方式	電動膨張弁
面 冷 鉄筋南向洋室	31 m ² (19 置)
房 木造南向和室	20 m ² (12 置)
暖 鉄筋南向洋室	29 m ² (17 置)
積 木造南向和室	23 m ² (14 置)
配 細 管 側	Φ6.35(1/4")
管 太 管 側	Φ9.52(3/8")
法 最大長/チャージレス/高低差	17 / 12 / 10 m

期間消費電力量


APF	4.3	
冷房期間消費電力量	506 kWh	
暖房期間消費電力量	1,591 kWh	
期間消費電力量	2,097 kWh	

備考	
----	--


【商 品 特 徵】	快適機能 体感リモコン(温度センサ付) 快眠 防カビフィルター ニオイカット ホコリカット カビガード 内部クリーン運転
【便 利 機能】	アンペア 丸洗いパネル 1Hタイマー 自己診断
【送風機能】	オートフラップ
【シス テム】	左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン) J E M A 標準HA端子-A
【本 体 付 属 品】	室内ユニット ワイヤレスリモコン: RCS-AX2 乾電池(单4形) (2) リモコン取付具(1)
【室外ユニット】	ドレン用エルボ(1) キヤップ(2)
【取 付 可 能 機 器】	室内ユニット 空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F4 縦桟(洋室): STK-TA1 空清フィルター: STK-F8 テレコントローラ: SHA-TC1
【室外ユニット】	壁面架台: STK-KS2050 架台: STK-C2050 日除け: STK-YS2256A 2段架台: STK-2C2050A 高置架台: STK-TC2050A 天吊架台: STK-T2256

外形寸法図

SAP-ZK45X2

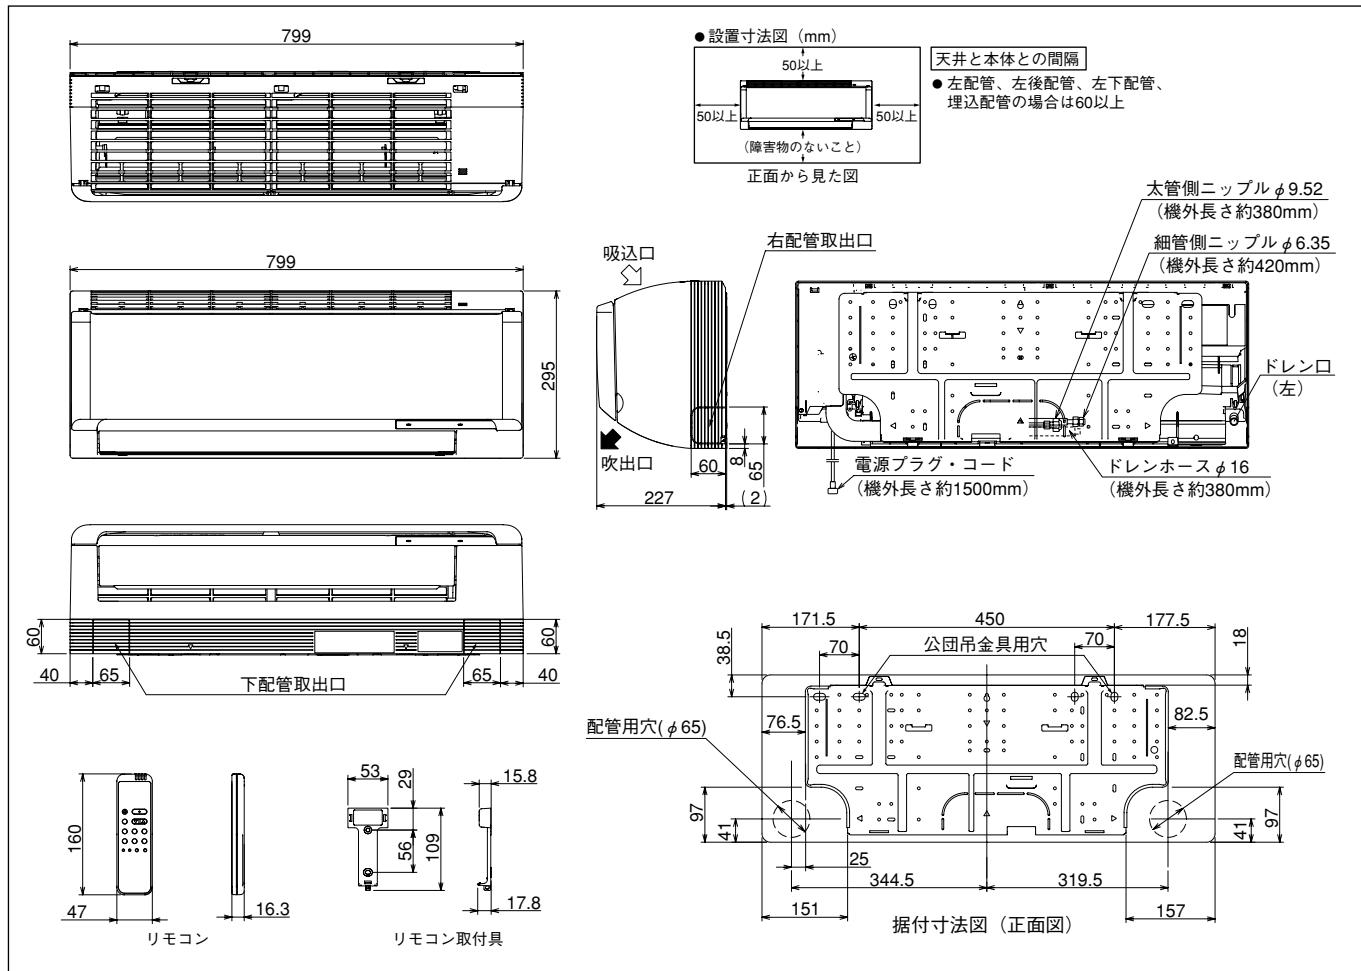


SAP-CZK45X2

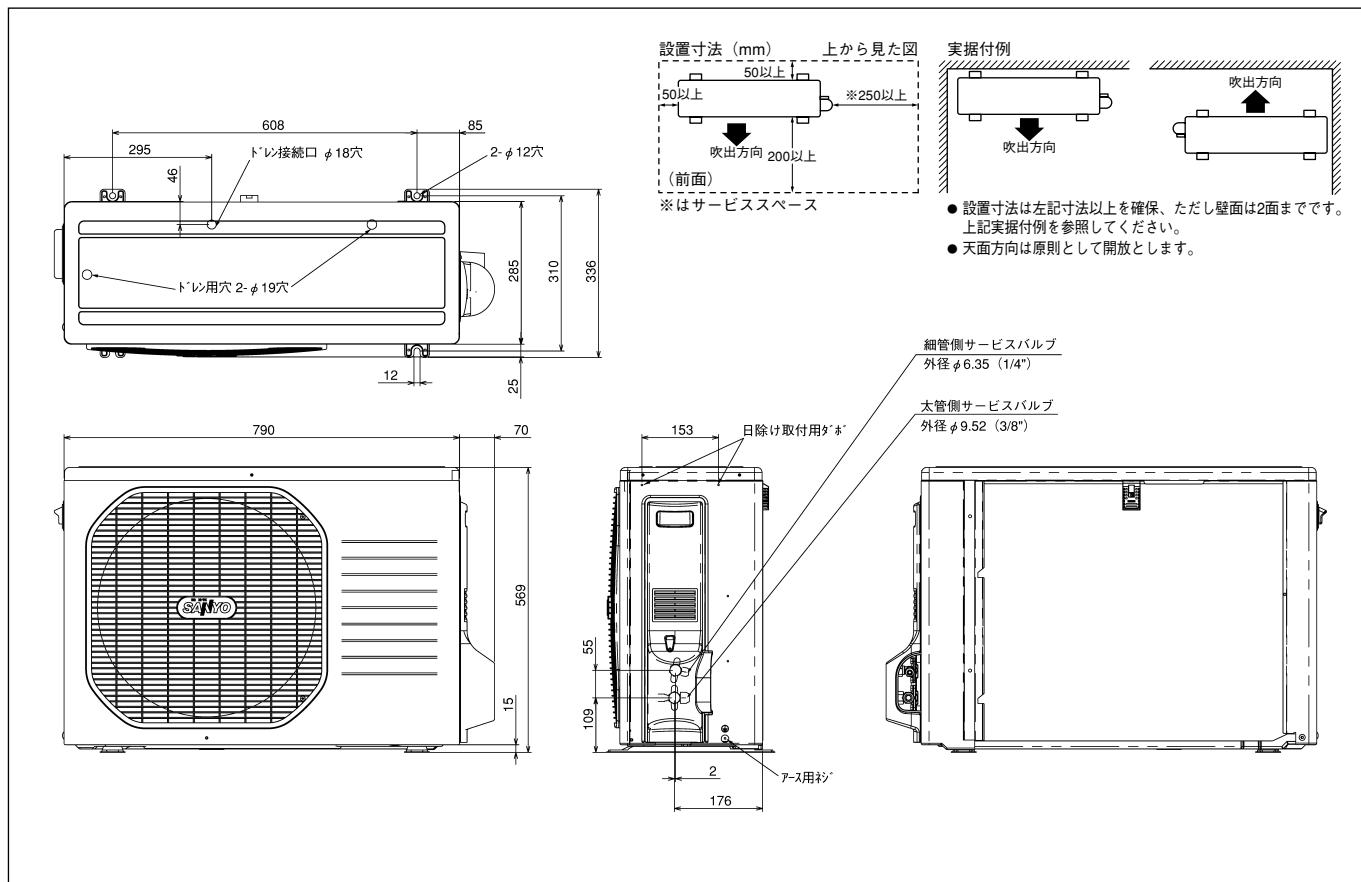

電気回路図

SAP-ZK45X2

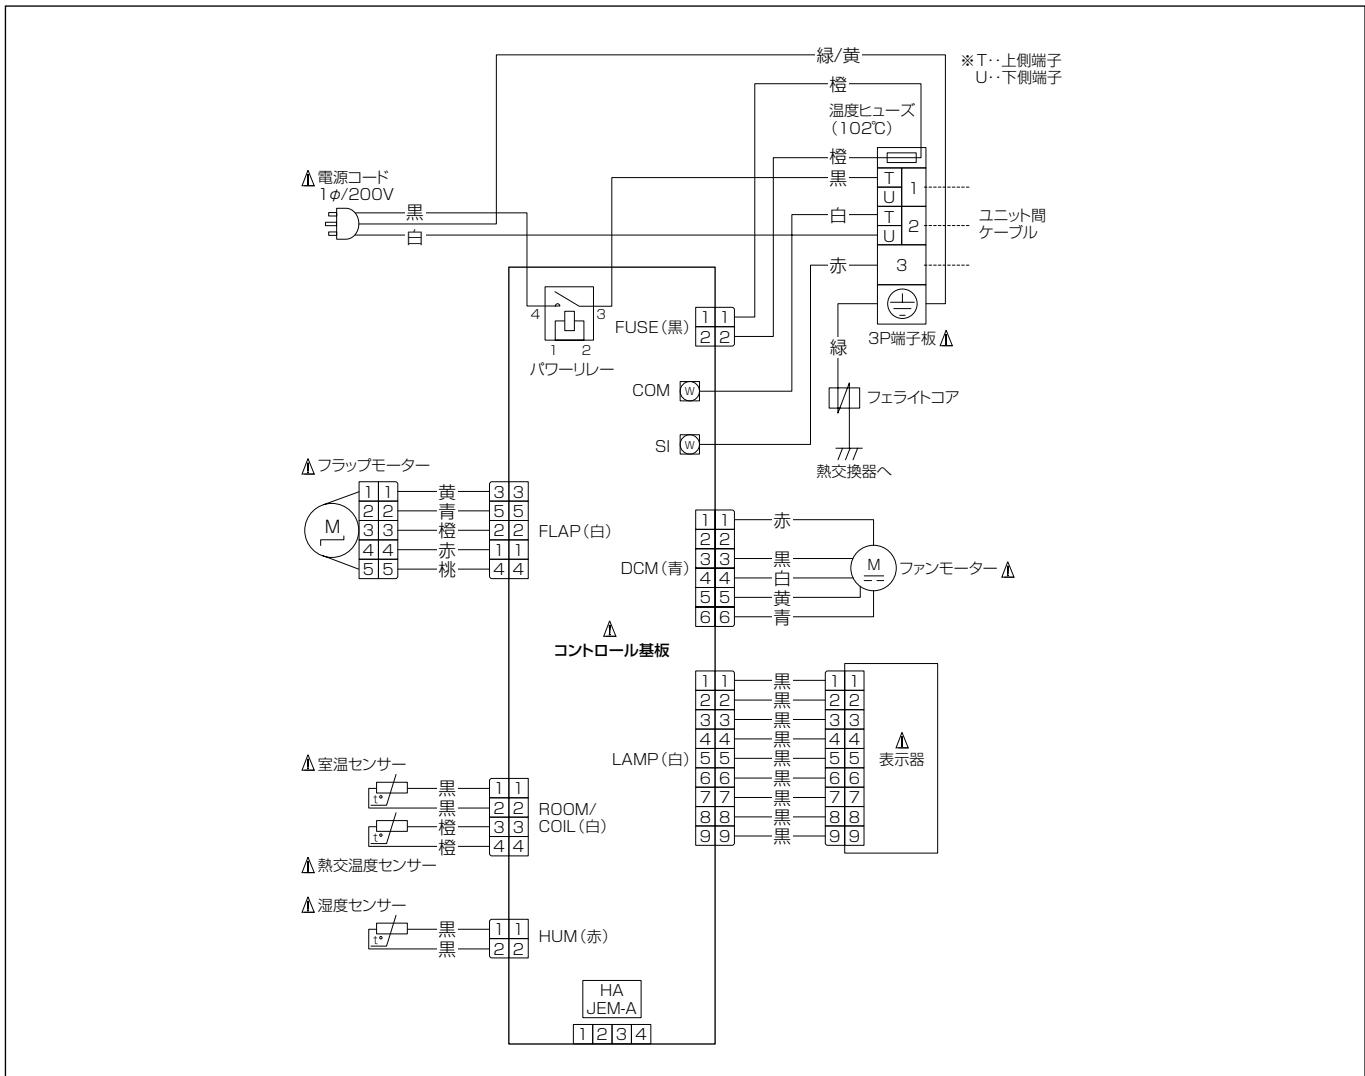

SAP-CZK45X2

