

# 仕様

## SAP-ZK56X2 + CZK56X2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ツ ト	室 外 ユ ニ ツ ト
	SAP-ZK56X2(W)	SAP-CZK56X2
製品コード	1-852-347-93	1-852-347-98
電 源	単相200V	
電 源 コ ー ド	付(1.5m) 250V 20A	-
電 热 装 置	-	-
熱 交 換 器	プレートフィン	プレートフィン
送 風 機	ファンモーター	送風切換
ア フ ア ン	クロスフロー(Φ100)	プロペラ(Φ420)
フ ァ ン モ ー タ ー	D C : 25W	D C : 35W
自 動 ・ 強 ・ 中 ・ 弱 ・ 微弱	4速(強強・強・中・弱)	
過負荷保護装置	-	CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ
外装色(マンセル記号)	N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(H×W×D)	295.0×799.0×227.0 mm	569.0×790.0×285.0 mm
製 品 質 量	10.0 kg	41.0 kg
ド レ ン 口	外径Φ16(PP)	外径Φ18(PE)

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	5.6(0.4~5.8) kW		6.7(0.4~9.2) kW	
	暖 房 低 温	-		6.7 kW	
運転電流	单 体 室 内	0.44 A		0.44 A	
	室 外	9.36 A		9.36 A	
	総 合	9.8(最大:13.0) A		9.8(最大:17.5) A	
消 費 電 力	单 体 室 内	55 W		55 W	
	室 外	1870 W		1870 W	
	総 合 定 格	1,925(120~2,200) W		1,925(120~3,050) W	
	暖 房 低 温	-		2700 W	
力 率		98 %		98 %	
エ ネ ル ギ 一 消 費 效 率		2.91	冷暖平均	3.20	3.48
風 量	室 内	強: 700 中: 610 弱: 530 微弱: 390 m³/h	強: 830 中: 710 弱: 580 微弱: 450 m³/h		
	室 外	強: 1,950 m³/h	強: 1,950 m³/h		
騒 音	定 格 室 内	強: 47 中: 41 弱: 35 微弱: 28 dB	強: 47 中: 41 弱: 35 微弱: 28 dB		
	室 外	強: 49 dB	強: 51 dB		
	静 音 室 内	強: 41 中: 35 弱: 29 微弱: 28 dB	強: 41 中: 35 弱: 29 微弱: 28 dB		
	室 外	強: 49 dB	強: 51 dB		
除 湿 量		3.2 g/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	9.8 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯
パワーセレクト	20·15 A
フラップ	D C 1モータ: 1枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	入・切タイマー(12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ ポ ー ド	80890680
ソ ナ ブ ル ン 種 類 / 出 力	DCツインロータリー / 1400W
オ イ ル 封 入 量	350 cc
冷 媒 種 類 ・ 封 入 量	(R410A) 1,380g
冷 媒 制 御 方 式	電動膨張弁
面 冷 鉄 筋 南 向 洋 室	39 m² (23 置)
房 木 造 南 向 和 室	25 m² (15 置)
暖 鉄 筋 南 向 洋 室	30 m² (18 置)
積 房 木 造 南 向 和 室	24 m² (15 置)
配 細 管 側	Φ6.35(1/4")
管 太 管 側	Φ12.7(1/2")
法 最 大 長 / チ ャ ジ ピ レ ス / 高 低 差	17 / 12 / 10 m

### 期間消費電力量


APF	4.1	
冷房期間消費電力量	698 kWh	
暖房期間消費電力量	2,039 kWh	
期間消費電力量	2,737 kWh	

備考	
----	--


【商 品 特 徵】	快適機能 体感リモコン(温度センサ付) 快眠 防カビフィルター ニオイカット ホコリカット カビガード 内部クリーン運転
【便 利 機能】	アンペア 丸洗いパネル 1Hタイマー 自己診断
【送風機能】	オートフラップ
【シス テム】	左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン) J E M A 標準H A 端子-A
【本 体 付 属 品】	室内ユニット ワイヤレスリモコン: RCS-AX2 乾電池(単4形) (2) リモコン取付具(1)
【室外ユニット】	ドレン用エルボ(1) キヤップ(2)
【取 付 可 能 機 器】	室内ユニット 空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F4 縦桟(洋室): STK-TA1 空清フィルター: STK-F8 テレコントローラ: SHA-TC1
【室外ユニット】	架台: STK-C2050 日除け: STK-YS2256A 2段架台: STK-2C2050A 高置架台: STK-TC2050A 壁面架台: STK-KS2050 天吊架台: STK-T2256

# 外形寸法図

## SAP-ZK56X2

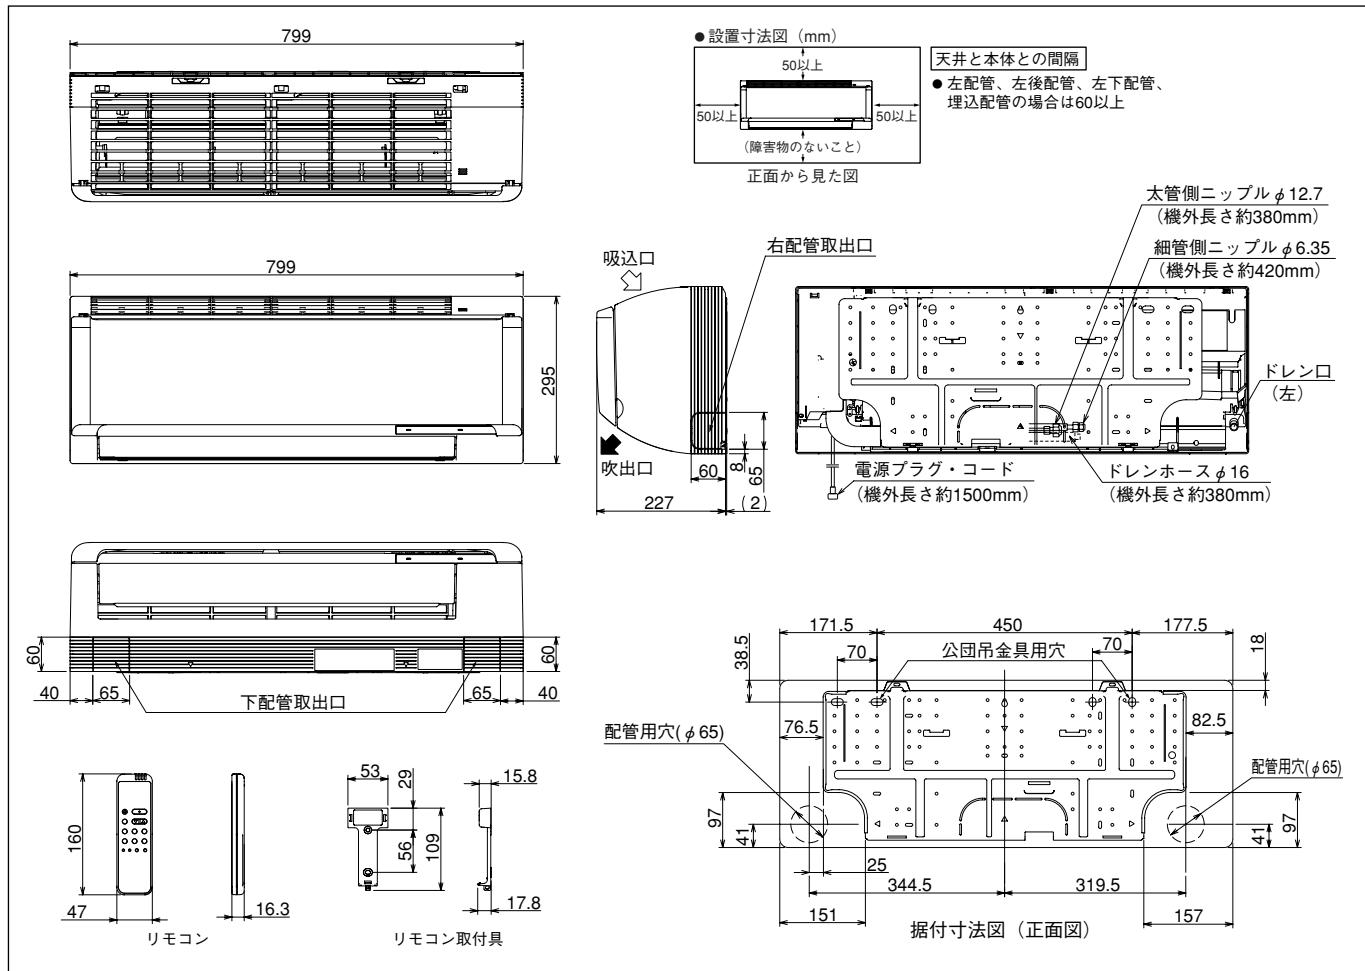


## SAP-CZK56X2

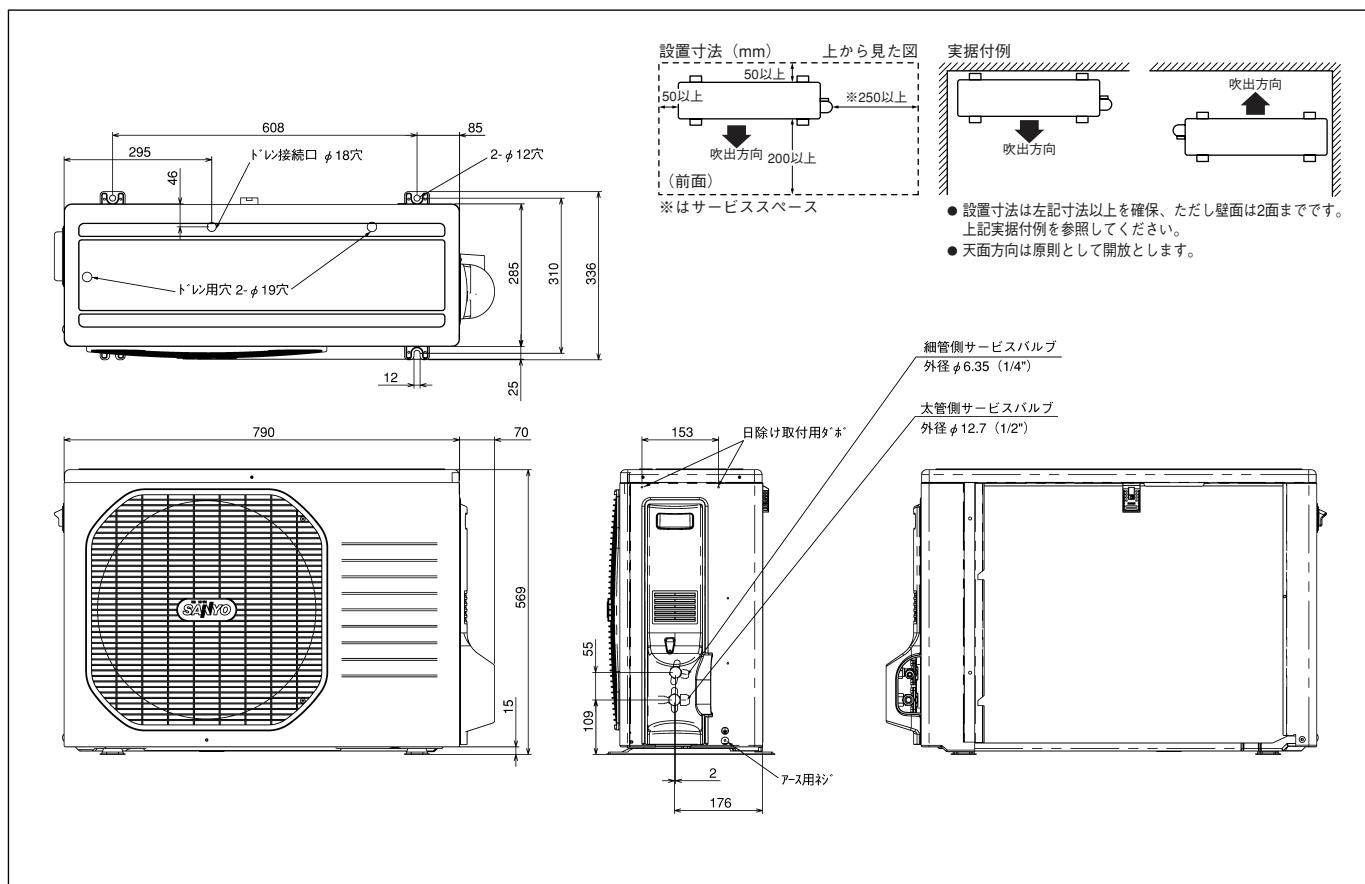

# 電気回路図

## SAP-ZK56X2

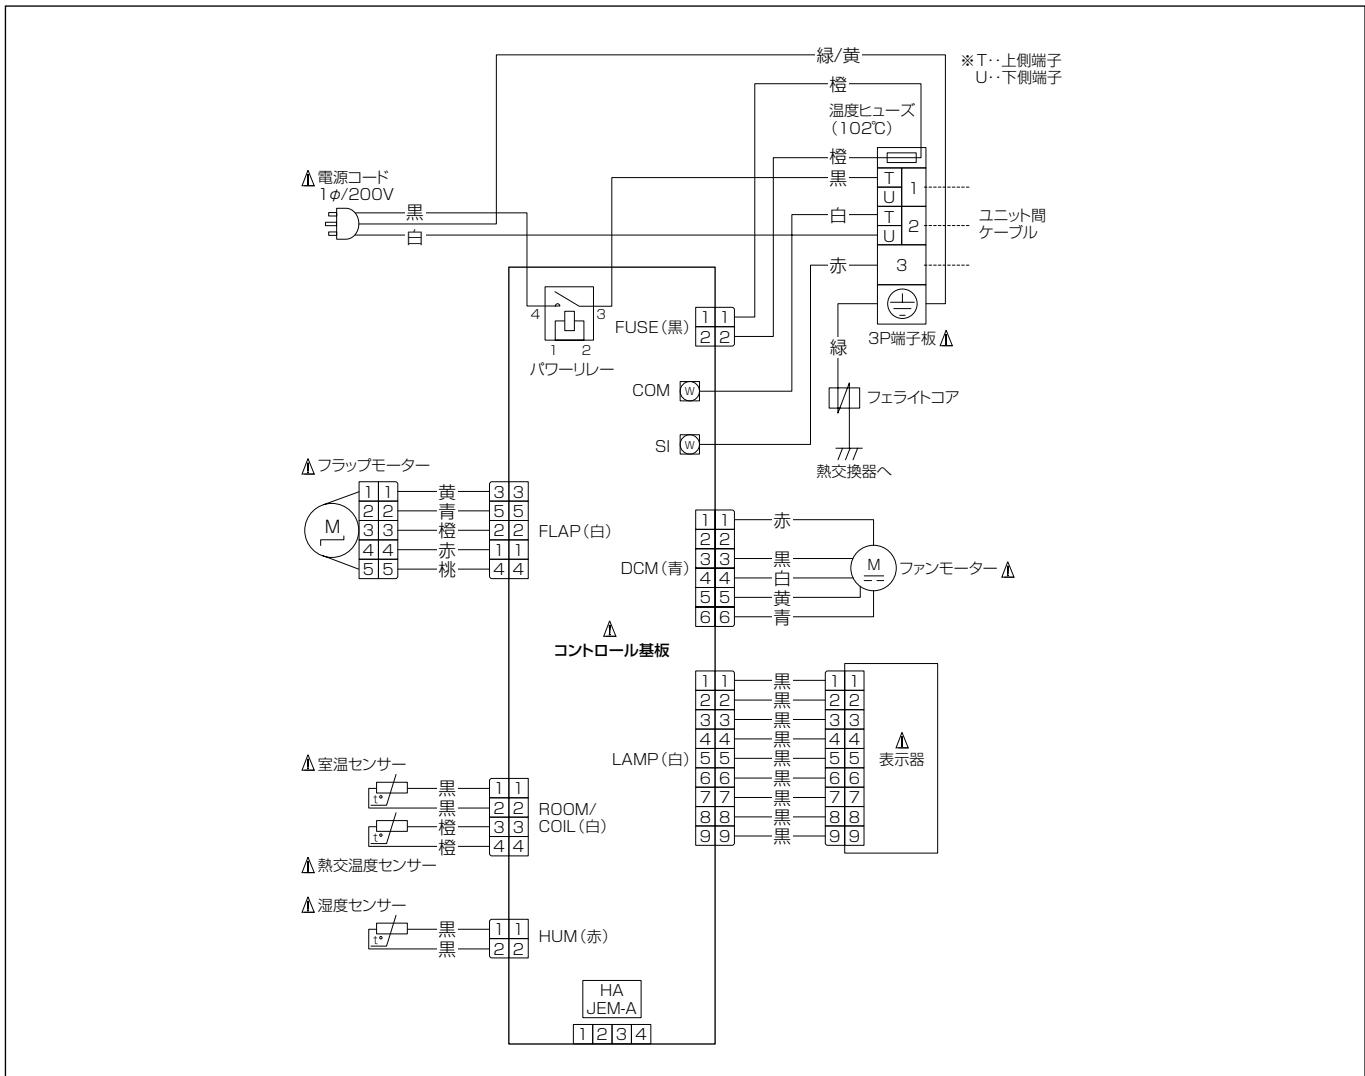

## SAP-CZK56X2

