

# 仕様

## SAP-DK56U2 + CDK56U2

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ツ ト	室 外 ユ ニ ツ ト
	SAP-DK56U2 (W)	SAP-CDK56U2
製品コード	1-852-342-04	1-852-341-71
電 源	単相200V	
電 源 コ ー ド	250V 20A	-
電 热 装 置	-	-
熱 交 換 器	プレートフィン	プレートフィン
送 風 機	ファンモーター	プロペラ(Φ420) DC:35W
送 風 切 换	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)
過負荷保護装置	-	CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ
外装色(マンセル記号)	N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本体表示寸法(H×W×D)	300.0×898.0×200.0 mm	569.0×790.0×285.0 mm
製 品 質 量	12.5 kg	41.0 kg
ド レ ン 口	外径Φ16(PP)	外径Φ18(PE)

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	5.6(0.2~5.9) kW		7.1(0.2~9.9) kW	
	暖 房 低 温	-		7.2 kW	
運 転 電 流	單 体	室 内 0.37 A		0.47 A	
		室 外 8.13 A		7.73 A	
	總 合	8.5(最大:13.0) A		8.2(最大:15.0) A	
消 費 電 力	單 体	室 内 36 W		46 W	
		室 外 1639 W		1564 W	
	總 合	1,675(70~2,050) W		1,610(70~2,880) W	
	暖 房 低 温	-		2550 W	
力 率		98 %		98 %	
エ ネ ル ギ 一 消 費 効 率		3.34	冷暖平均 3.88	4.41	
風 量	室 内	強: 740 中: 640 弱: 580 微弱: 490 m³/h	強: 840 中: 690 弱: 610 微弱: 470 m³/h		
	室 外	強: 2,300 m³/h	強: 2,300 m³/h		
騒 音	定 格	室 内 強: 47 中: 43 弱: 37 微弱: 28 dB	強: 47 中: 42 弱: 37 微弱: 28 dB		
		室 外 強: 49 dB	強: 51 dB		
	靜 音	室 内 強: 43 中: 37 弱: 32 微弱: 28 dB	強: 42 中: 37 弱: 33 微弱: 28 dB		
		室 外 強: 38 dB	強: 46 dB		
除 湿 量		3.2 kg/h	-		

電源方式	一電源(室内)
始動電流	8.5 A
操作回路電圧	200 V
ブレーカ容量	20.0 A
停止時消費電力	1.0 W
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯
パワーセレクト	20・15 A
フラップ	DC2モータ:2枚
ブレード	DCモータ
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム(24H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ ロ ケ ー ド	80891080
ン種類／出力	DCツインローター / 1400W
オイル封入量	350 cc
冷媒種類・封入量	(R410A) 1,380g
冷媒制御方式	電動膨張弁
面 冷 鉄筋南向洋室	39 m² (23 置)
房 木造南向和室	25 m² (15 置)
暖 鉄筋南向洋室	32 m² (20 置)
積 木造南向和室	26 m² (16 置)
配 細 管 側	Φ6.35(1/4")
管 太 管 側	Φ12.7(1/2")
寸 法	最大長/チャージレス/高低差 17 / 12 / 10 m


### 期間消費電力量

APF	4.6
冷房期間消費電力量	640 kWh
暖房期間消費電力量	1,800 kWh
期間消費電力量	2,440 kWh


備 考	
-----	--

【商 品 特 徴】
快適機能
ジャストフィットPAMα
空気清浄機能
再熱除湿
快眠
UV・除菌クリーン運転
UV・除菌ホコリカット
UV・除菌カビガード
UV・除菌ニオイカット
体感リモコン(温度センサー付)
防カビフィルター
便利機能
アンペア
自己診断
24H モニタリング(1日/毎日)
ランドリーモード
はずせるフリップ & はずせるバーマー
丸洗いパネル
1.2.3.5秒イマ
チャイルドロック
フィルターチェック
洗える抗菌アバタイトフィルター
ワントップ・エコ
送風機能
オートフラップ
ハイパワー
立体送風
システム
アドレスSW(リモコン)
JEMMA標準HA端子-A
左右ドレン付替
【本体付属品】
室内ユニット
リモコン取付具(1)
乾電池(単4形)(2)
ワイヤレスリモコン: RCS-DU1
空気清浄フィルター(1)
室外ユニット
ドレン用エルボ(1)
キヤップ(2)
【取付可能機器】
室内ユニット
空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F4
空清フィルター: STK-F8
縦桟(洋室): STK-TA1
テレコントローラ: SHA-TC1
室外ユニット
壁面架台: STK-KS2050
架台: STK-C2050
日除け: STK-YS2256A
天吊架台: STK-T2256A
2段架台: STK-2C2050A
高置架台: STK-TC2050A

# 外形寸法図 SAP-DK56U2

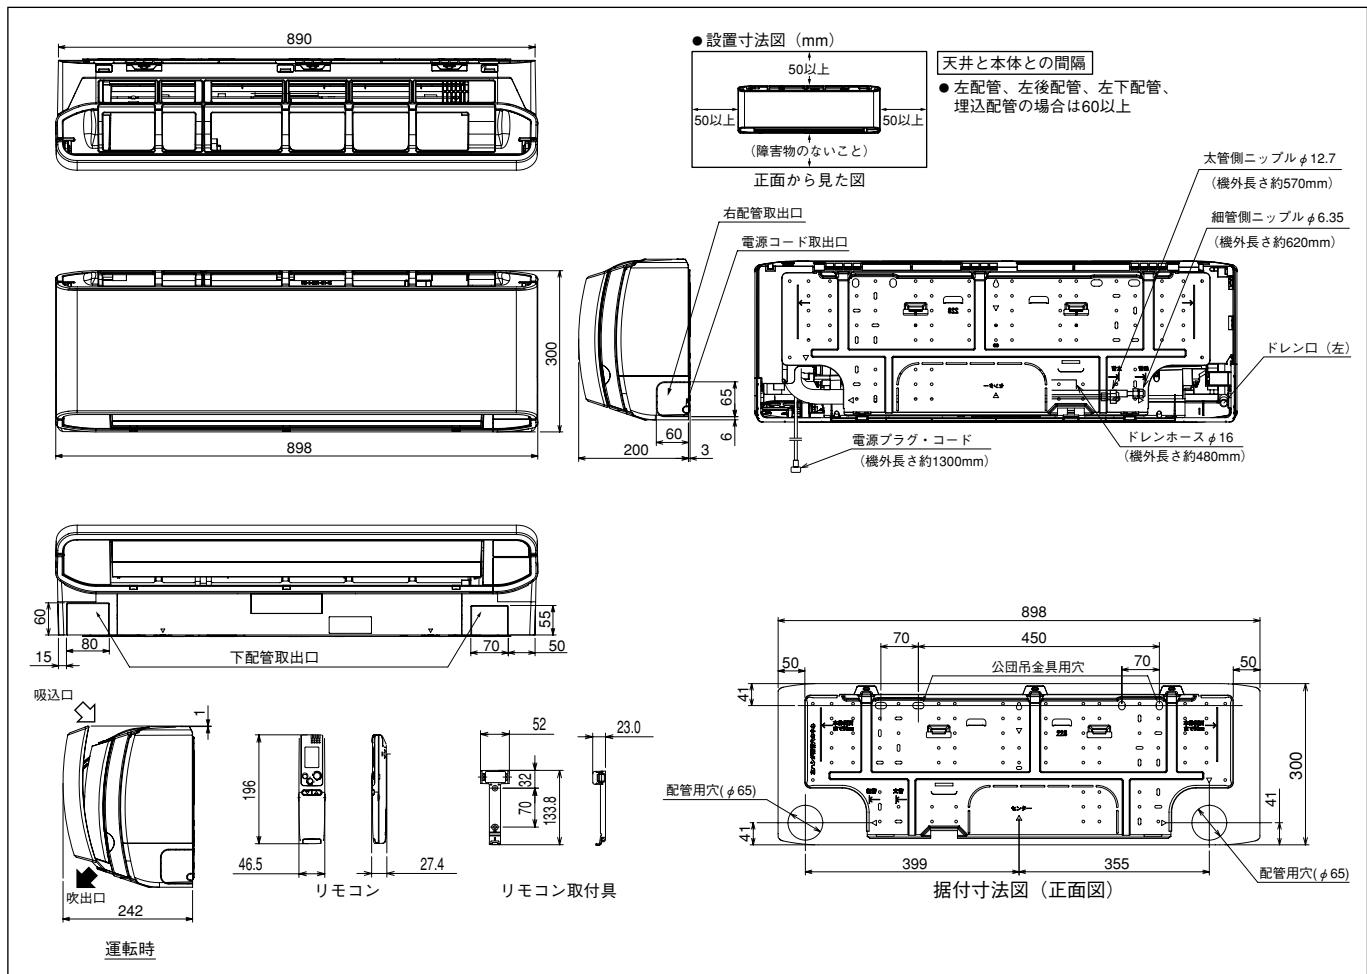


## SAP-CDK56U2

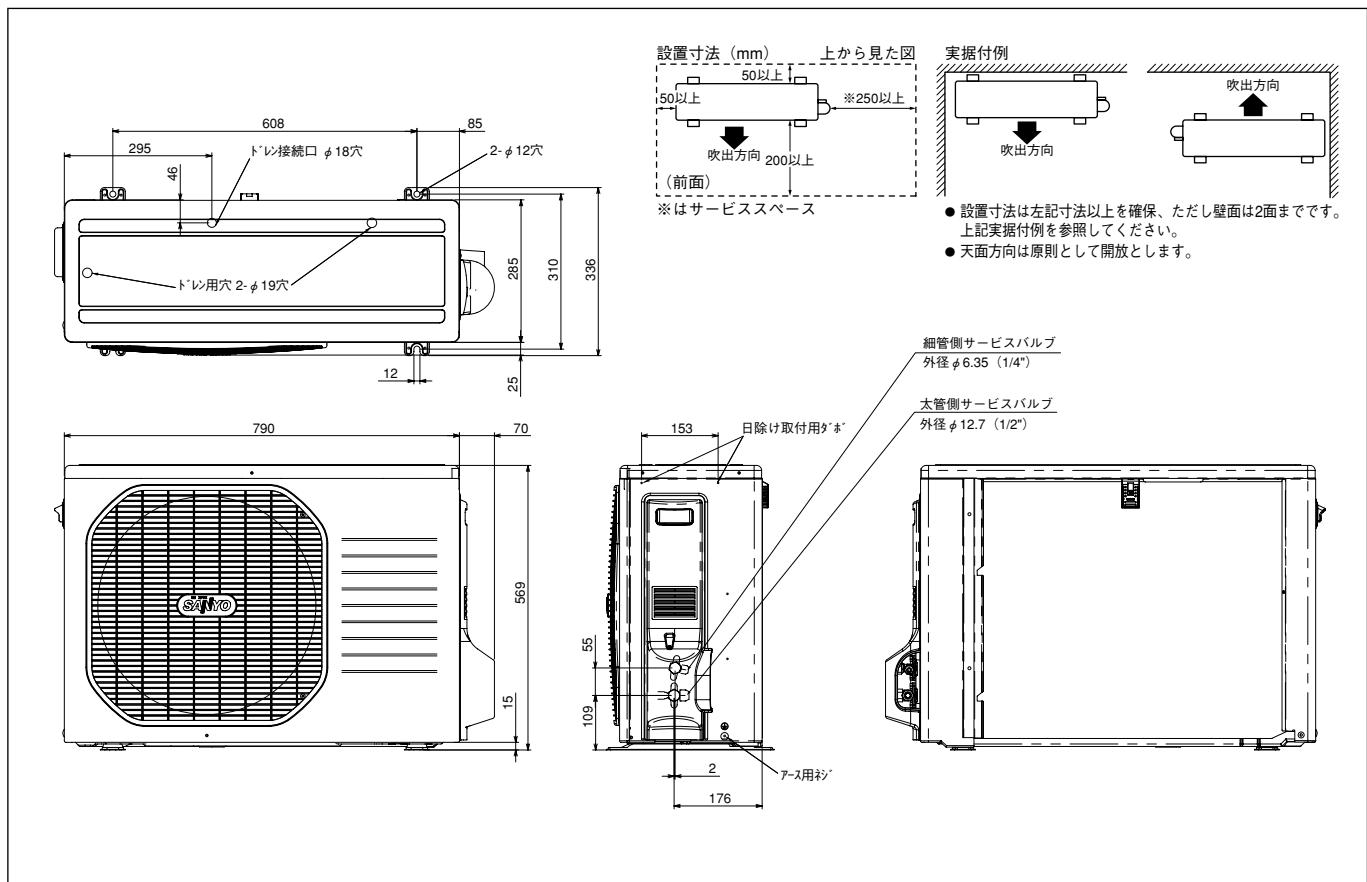

# 電気回路図

## SAP-DK56U2

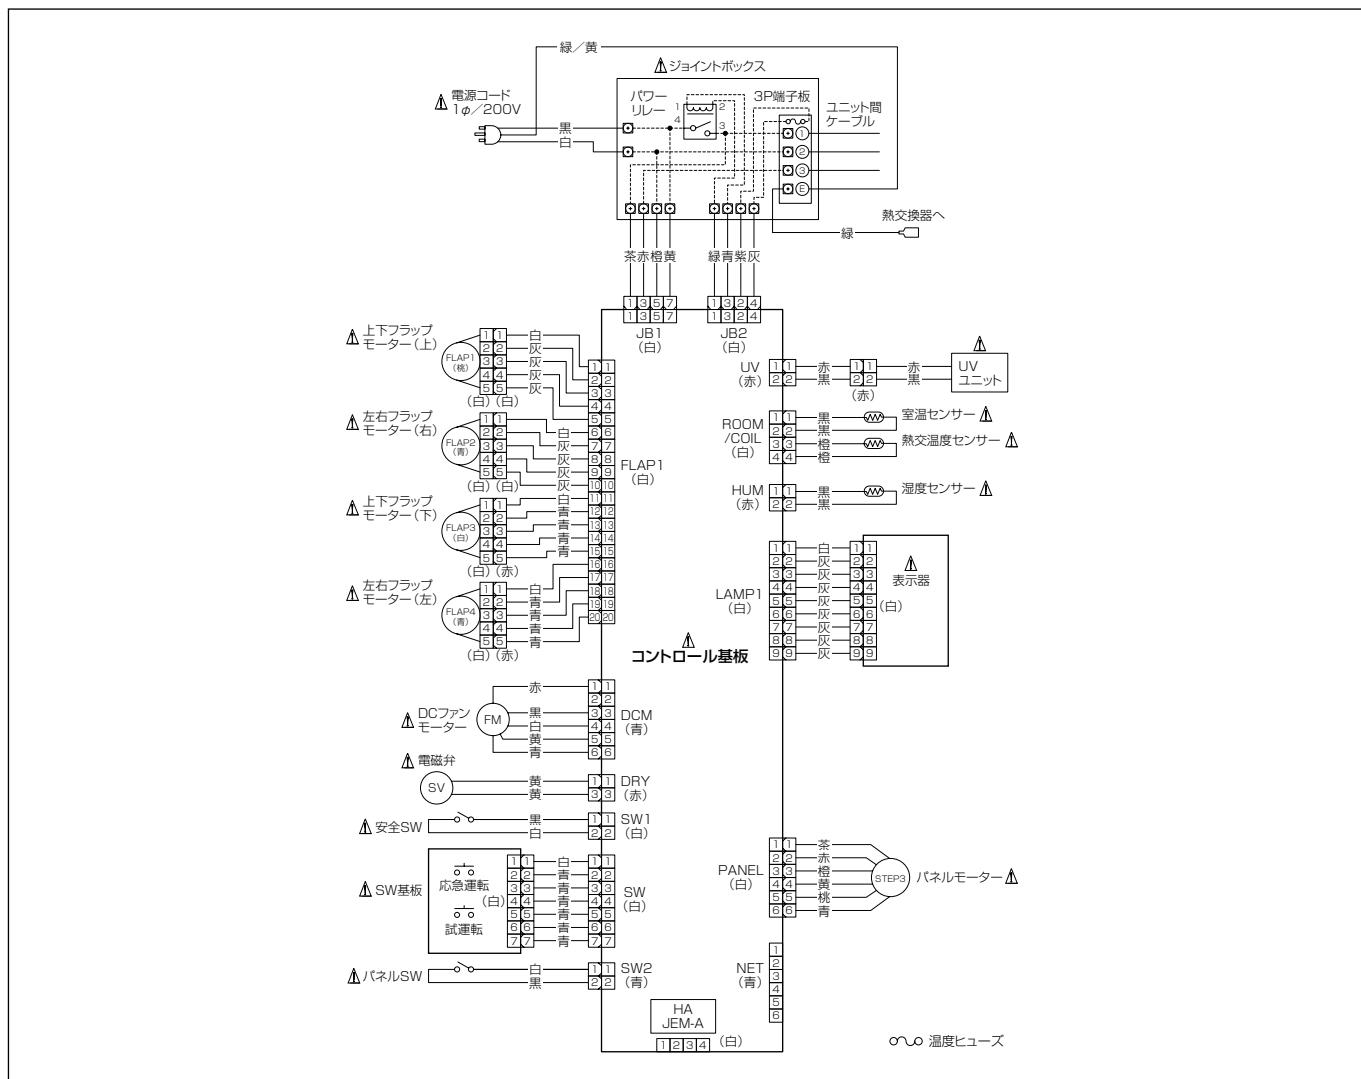

## SAP-CDK56U2

