

# 仕様

## SAP-ZK28U + CZK28U

機能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タイプ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名	室 内 ユ ニ ツ ト	室 外 ユ ニ ツ ト
	SAP-ZK28U(W)	SAP-CZK28U
製 品 コ ー ド	1-852-342-12	1-852-341-65
電 源 源	単相100V	
電 源 コ ー ド	125V 15A	-
電 热 装 置	-	-
熱 交 換 器	プレートフィン	プレートフィン
送 風 機	ファンモーター	送風切換
ア フ ア ン	クロスフロー(Φ92)	プロペラ(Φ400)
フ ァ ン モ ー タ ー	D C : 22W	D C : 35W
機	自動・強・中・弱・微弱	4速(強強・強・中・弱)
過 負 荷 保 護 装 置	-	CT(電流ピーカット) 過熱防止サーモ
外 装 色 (マ ン セ ル 記 号)	N9.1	1.0Y 8.5/0.5
本 体 表 示 尺 法 (H × W × D)	295.0 × 799.0 × 227.0 mm	548.0 × 720.0 × 265.0 mm
製 品 質 量	10.0 kg	31.0 kg
ド レ ン 口	外径Φ16(PP)	外径Φ18(PE)

性 能		冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能 力	定 格	2.8(0.5~3.5) kW		2.8(0.5~4.6) kW	
	暖 房 低 温	-		3.3 kW	
運 転 電 流	單 体	室 内 0.45 A		0.63 A	
		室 外 6.65 A		5.07 A	
	總 合	7.1(最大: 14.5) A		5.7(最大: 14.5) A	
消 費 電 力	單 体	室 内 25 W		34 W	
		室 外 610 W		486 W	
	總 合	定 格 635(180~1,250) W		520(180~1,140) W	
	暖 房 低 温	-		1010 W	
力 率		90 %		91 %	
エ ネ ル ギ 一 消 費 率		4.41	冷暖平均 4.90	5.38	
風 量	室 内	強: 510 中: 410 弱: 340 微弱: 310 m³/h	強: 610 中: 480 弱: 410 微弱: 310 m³/h		
	室 外	強: 1,760 m³/h	強: 1,500 m³/h		
騒 音	定 格	室 内 強: 43 中: 34 弱: 29 微弱: 25 dB	強: 44 中: 36 弱: 30 微弱: 25 dB	強: 44 dB	
		室 外 強: 43 dB			
	靜 音	室 内 強: 34 中: 29 弱: 27 微弱: 25 dB	強: 36 中: 30 弱: 28 微弱: 25 dB	強: 44 dB	
		室 外 強: 43 dB			
除 湿 量		1.6 kg/h		-	

電源方式	一電源(室内)
始動電流	6.9 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	VVF(Φ2.0) 3芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	D C 1モータ: 1枚
ブレード	手動
センサー	温度
タイマー	入・切タイマー(12H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ ロ ケ ー ド	8520451652300
ン種類／出力	DCシングル / 700W
プオイル封入量	340 cc
冷媒種類・封入量	(R410A) 800g
冷媒制御方式	電動膨張弁
面 冷 房	鉄筋南向洋室 19 m²(12 置)
木 造 南 向 和 室	13 m²(8 置)
暖 房	鉄筋南向洋室 13 m²(8 置)
積 房	木造南向和室 10 m²(6 置)
配 緯	管 側
管 大 尺	Φ6.35(1/4")
管 太 尺	Φ9.52(3/8")
法	最大長/チャージレス/高低差 15 / 12 / 8 m

### 期間消費電力量


APF	5.0
冷房期間消費電力量	274 kWh
暖房期間消費電力量	848 kWh
期間消費電力量	1,122 kWh

備 考	2007年10月生産分より、リモコンRCS-ZP1からRCS-ZU1に変更。
-----	--


【商 品 特 微】	
快適機能	体感リモコン(温度センサー付) 快眠
防カビフィルター	ニオイカット ホコリカット カビガード
便利機能	アンペア 丸洗いバネル 1Hタイマー 自己診断 フィルターチェック
送風機能	オートフラップ
システム	左右ドレン付替 アドレスSW(リモコン) J E M A 標準HA端子-A
【本 体 付 属 品】	
室内ユニット	リモコン取付具(1) 乾電池(単4形)(2) ワイヤレスリモコン: RCS-ZU1
室外ユニット	ドレン用エルボ(1) キャップ(2)

【取付可能機器】	
室内ユニット	空清フィルター: STK-F5B 空清フィルター: STK-F5A 空清フィルター: STK-F4 縦桟(洋室): STK-TA1 空清フィルター: STK-F4A 空清フィルター: STK-F8 テレコントローラ: SHA-TC1
室外ユニット	架台: STK-C2050 日除け: STK-Y2040B 天吊架台: STK-T2040 壁面架台: STK-KS2050 日除け: STK-YS2256A 2段架台: STK-2C2050A 高置架台: STK-TC2050A 天吊架台: STK-T2256A

## 外形寸法図 SAP-ZK28U

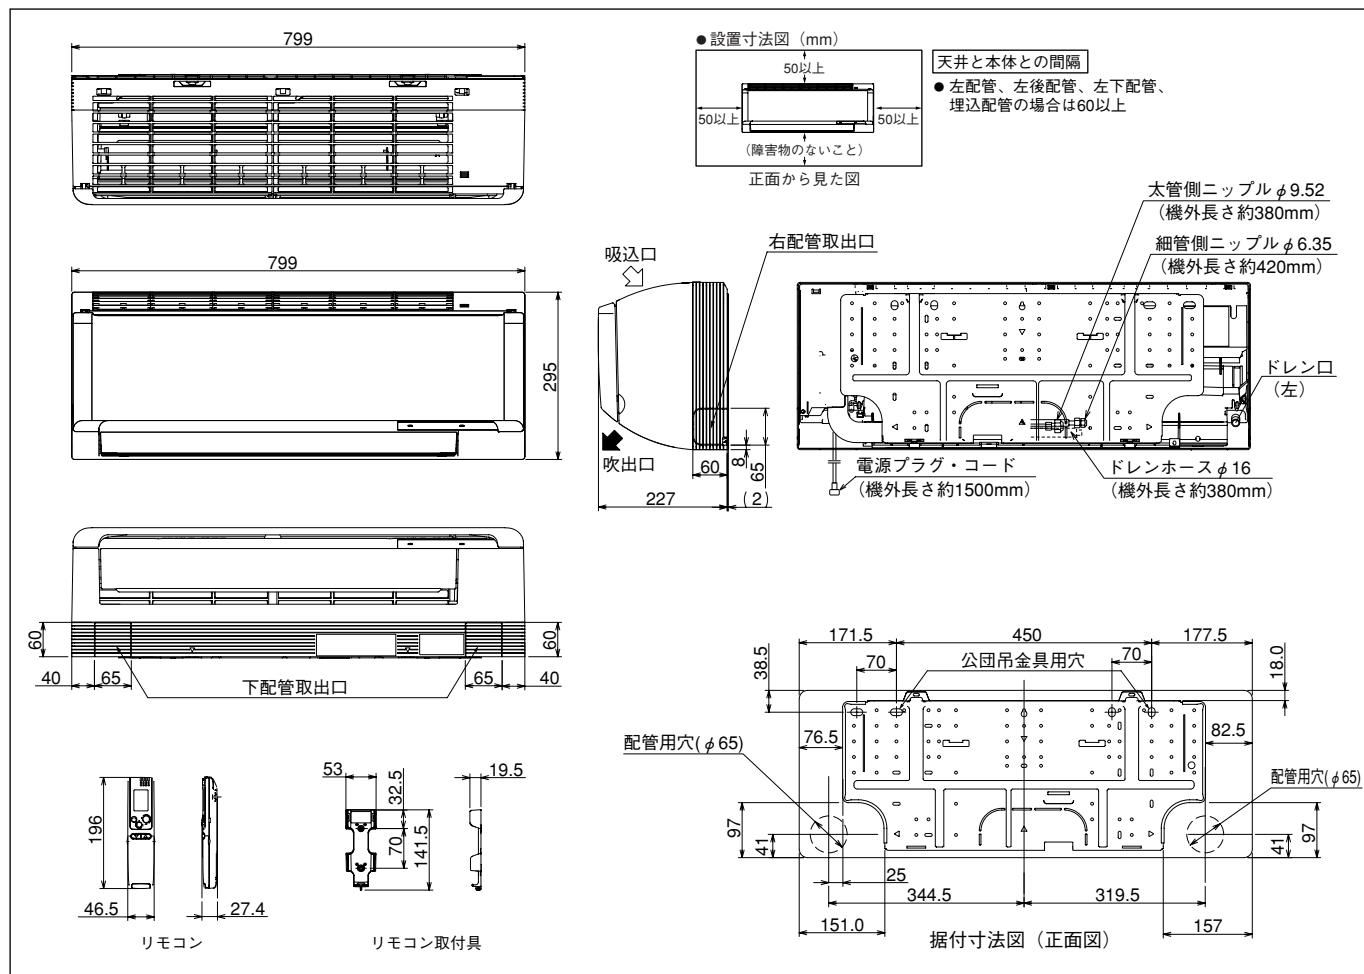


**SAP-CZK28U**

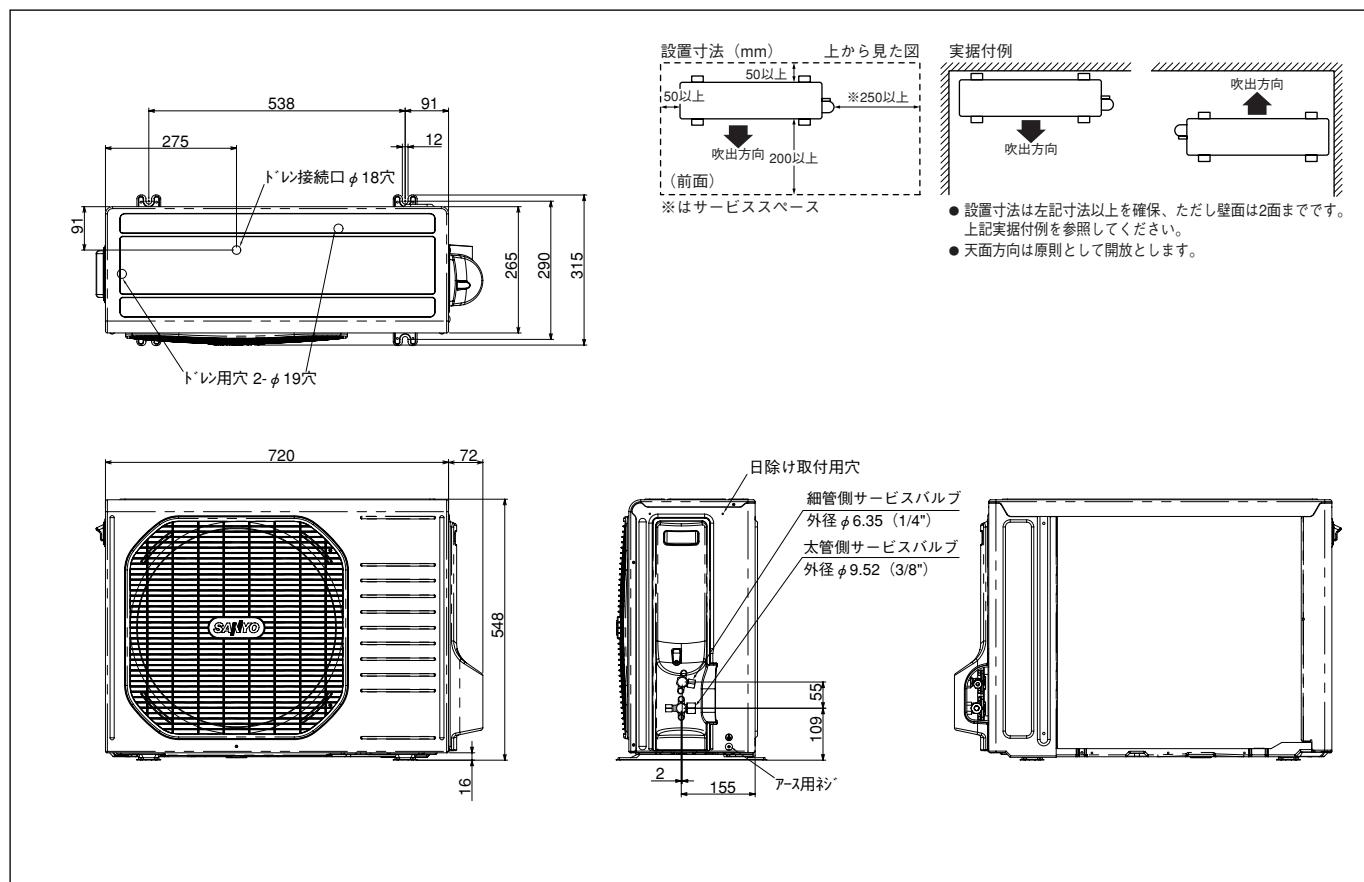

# 電気回路図

## SAP-ZK28U

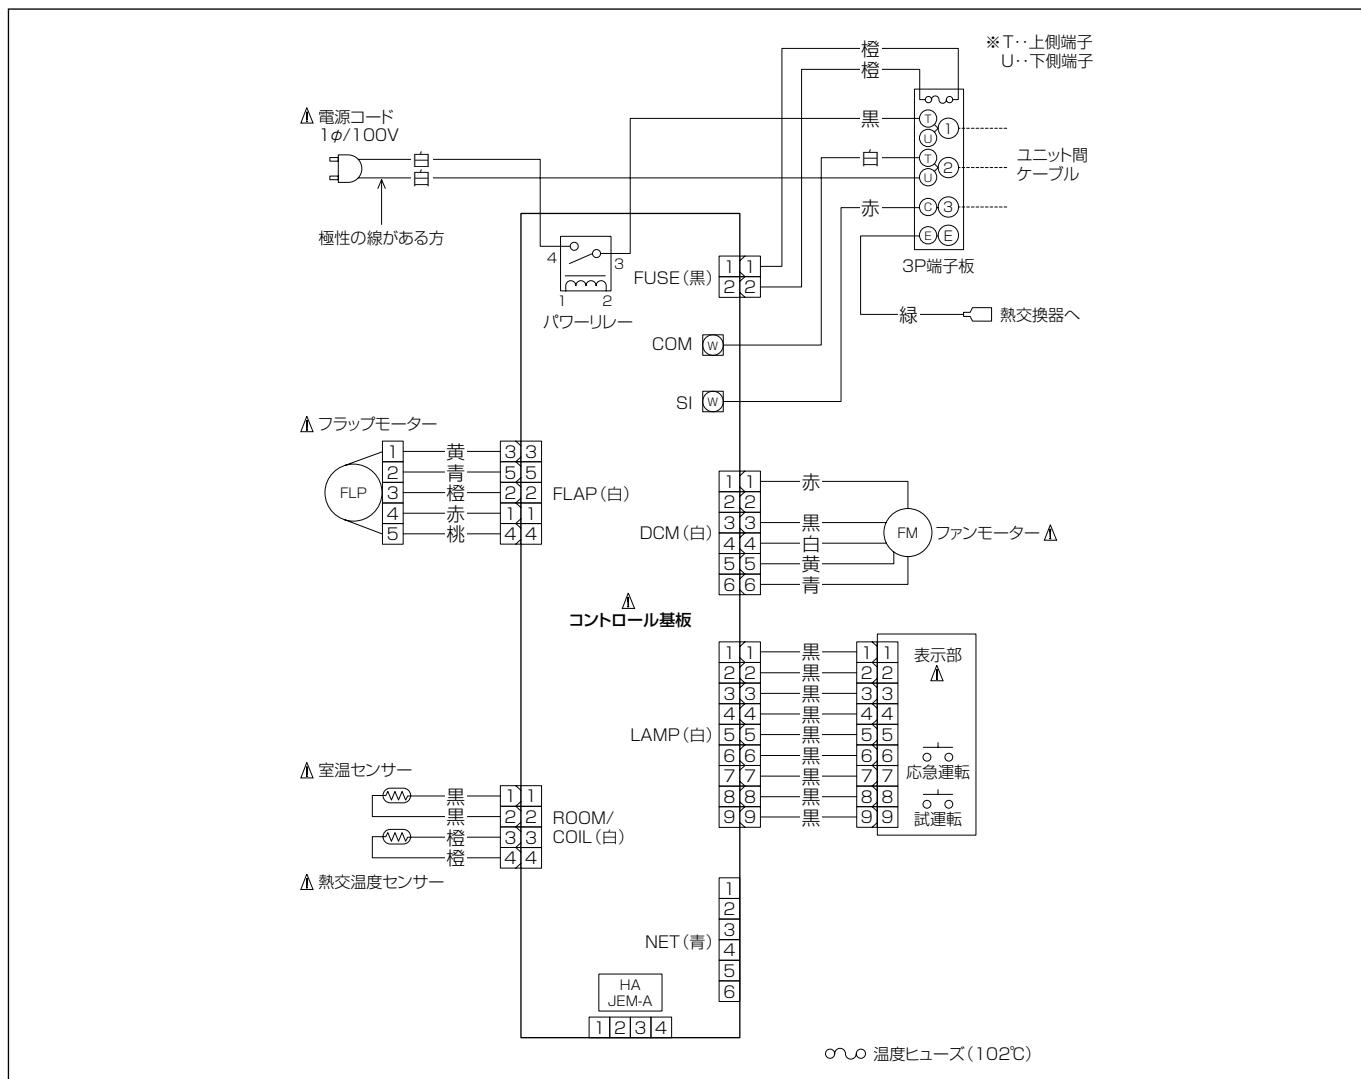

## SAP-CZK28U

