

仕様

SAP-DK22T + CDK22T

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
		SAP-DK22T (WP) SAP-DK22T (CM)		SAP-CDK22T	
製 品 コー ド		1-852-332-47 1-852-334-94		1-852-332-32	
電 源		単相100V			
電 源 コー ド		125V 15A		-	
電 熱 装 置		-		-	
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ83)		プロペラ (φ400)	
	ファンモーター	D C : 25W		D C : 35W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)	
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT (電流ヒューズカット) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)		N9. 1 8. 1YR 7. 8/1. 9		1. 0Y 8. 5/0. 5	
本体表示寸法 (H×W×D)		265. 0×789. 0×180. 0 mm		565. 0×720. 0×265. 0 mm	
製 品 重 量		9. 5 kg		33. 0 kg	
ド レ ン 口		外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)	

性 能	冷 房 性 能		暖 房 性 能	
	2.2 (0.3~3.0) kW		2.5 (0.3~4.7) kW	
運 転 電 流	定 格	2.2 (0.3~3.0) kW	3.4 kW	
	暖 房 低 温	-	3.4 kW	
	単 体	室内 0.45 A 室外 4.25 A	0.63 A 4.47 A	
消 費 電 力	総 合	4.7 (最大: 14.5) A	5.1 (最大: 14.5) A	
	単 体	室内 25 W 室外 400 W	34 W 431 W	
	総 合 定 格	425 (120~950) W	465 (120~1,075) W	
力	暖 房 低 温	-	950 W	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	90 %		91 %	
風 量	5.18	冷暖平均 5.28	5.38	
	室 内	強: 480 中: 380 弱: 320 微弱: 300 m³/h	強: 520 中: 430 弱: 360 微弱: 320 m³/h	
	室 外	強: 1,700 m³/h	強: 1,620 m³/h	
騒 音	定 格	室内 強: 40 中: 33 弱: 29 微弱: 25 dB 室外 強: 43 dB	室内 強: 42 中: 35 弱: 30 微弱: 25 dB 室外 強: 44 dB	
	静 音	室内 強: 33 中: 29 弱: 27 微弱: 25 dB 室外 強: 38 dB	室内 強: 35 中: 30 弱: 28 微弱: 25 dB 室外 強: 39 dB	
除 湿 量	1.3 ㍓/h		-	

電源方式	一電源 (室内)
始動電流	5.1 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	V V F (φ2.0) 3 芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	D C 2 モーター: 2 枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム (24 H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン

コ ン プ	コ ン プ コー ド		80207680
	種 類 / 出 力		DCシングル / 600W
	オ イ ル 封 入 量		350 cc
冷	冷 媒 種 類 ・ 封 入 量		(R410A) 1,100g
	冷 媒 制 御 方 式		電動膨張弁
面	冷 房	鉄 筋 南 向 洋 室	15 m ² (9 畳)
		木 造 南 向 和 室	10 m ² (6 畳)
	暖 房	鉄 筋 南 向 洋 室	11 m ² (7 畳)
		木 造 南 向 和 室	9 m ² (6 畳)
積 配 管 寸 法	細	管 側	φ6.35 (1/4")
	太	管 側	φ9.52 (3/8")
	最大長/チャージス/高低差		15 / 12 / 10 m

【 商 品 特 徴 】

快適機能
防カビフィルター
空気清浄機能
再熱除湿
快眠
UV・除菌クリーン運転
UV・除菌ホコリカット
UV・除菌カビガード
UV・除菌ニオイカット
体感リモコン(温度センサー付)

便利機能

アンペア
自己診断
24Hプログラムタイマー(1日/毎日)
ランドリーモード
丸洗いパネル
1. 2. 3. 5Hタイマー
チャイルドロック
フィルターチェック
洗える抗菌アパタイトフィルター

送風機能

オートフラップ

システム

アドレスSW(リモコン)
J E M A 標準 H A 端子-A
左右ドレン付替

【 本 体 付 属 品 】

室内ユニット

リモコン取付具(1)
乾電池(単4形)(2)
空気清浄フィルター(1)
ワイヤレスリモコン: RCS-ST1

室外ユニット

ドレン用エルボ(1)
キャップ(2)

【 取 付 可 能 機 器 】

室内ユニット


空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F4
空清フィルター: STK-F8
縦横(洋室): STK-TA1
リモコン: SHA-TC1

室外ユニット


壁面架台: STK-KS2050
架台: STK-C2050
日除け: STK-Y2040B
天吊架台: STK-T2040
日除け: STK-YS2256A
2段架台: STK-2C2050A
高置架台: STK-TC2050A
天吊架台: STK-T2256A

備 考	
-----	--


外形寸法図 SAP-DK22T

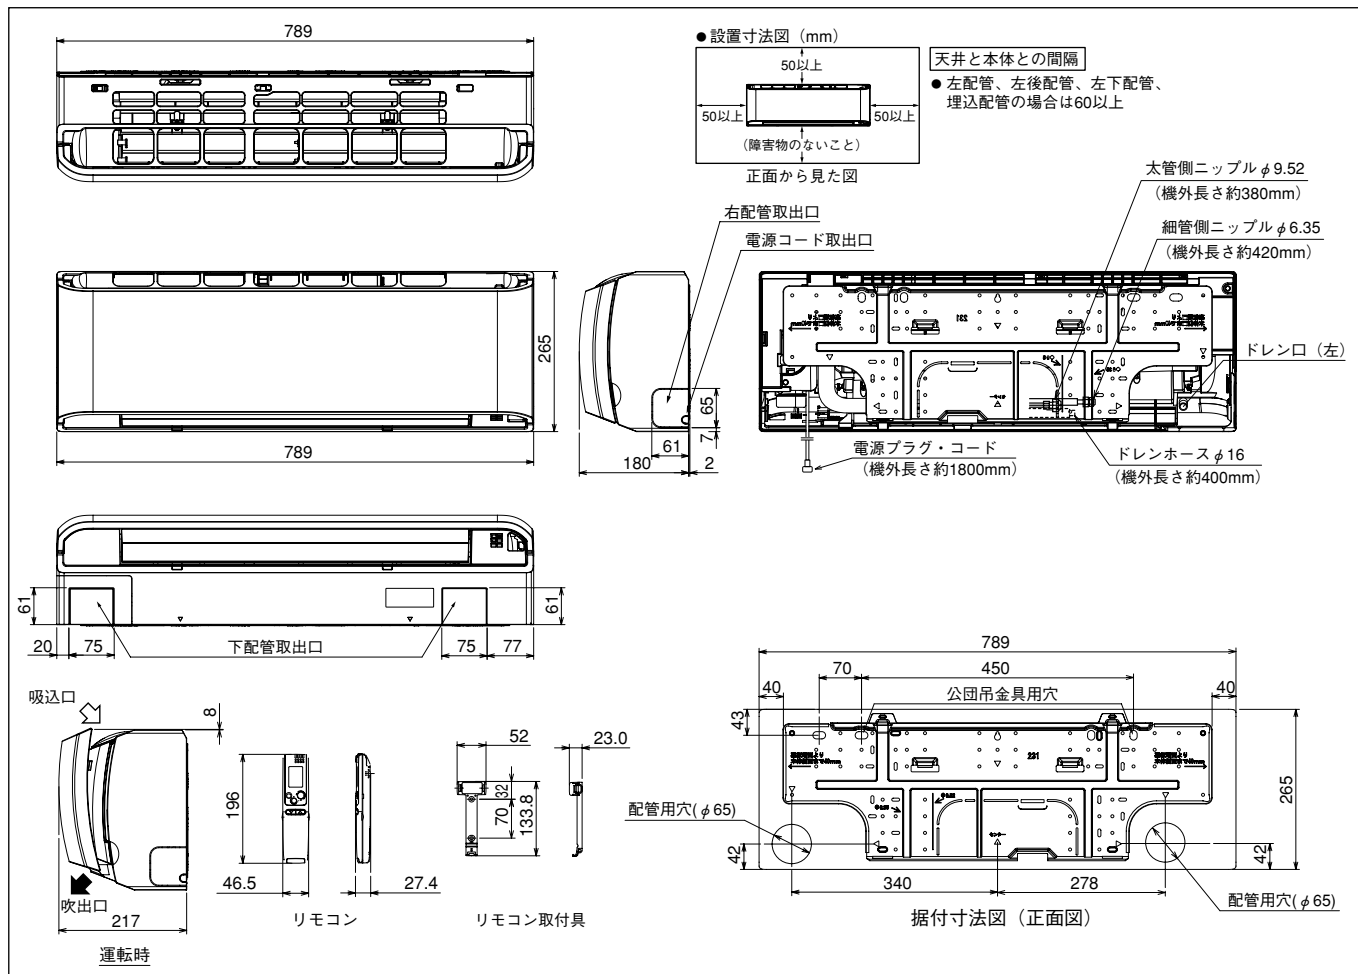

SAP-CDK22T

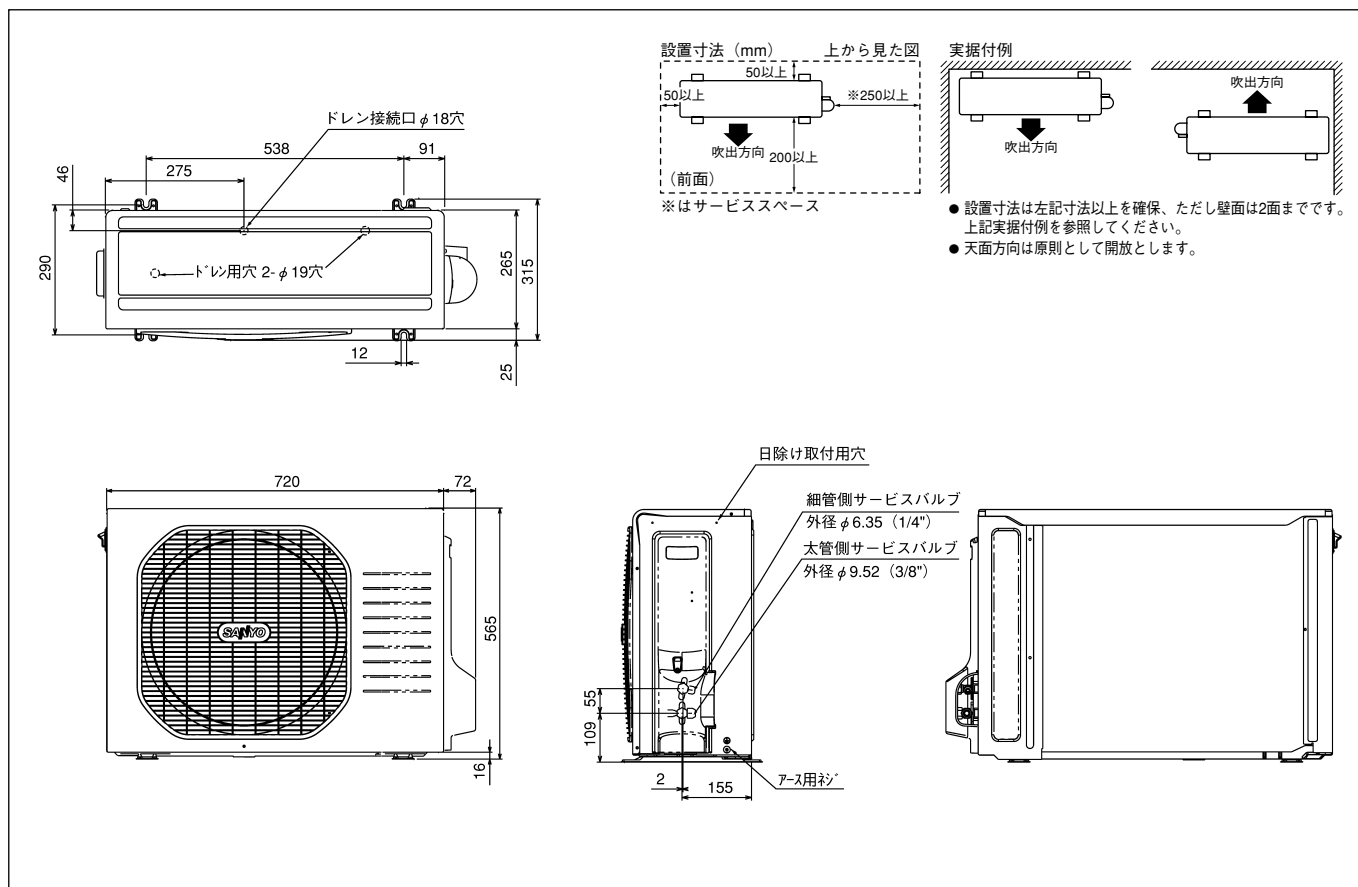

電気回路図
SAP-DK22T

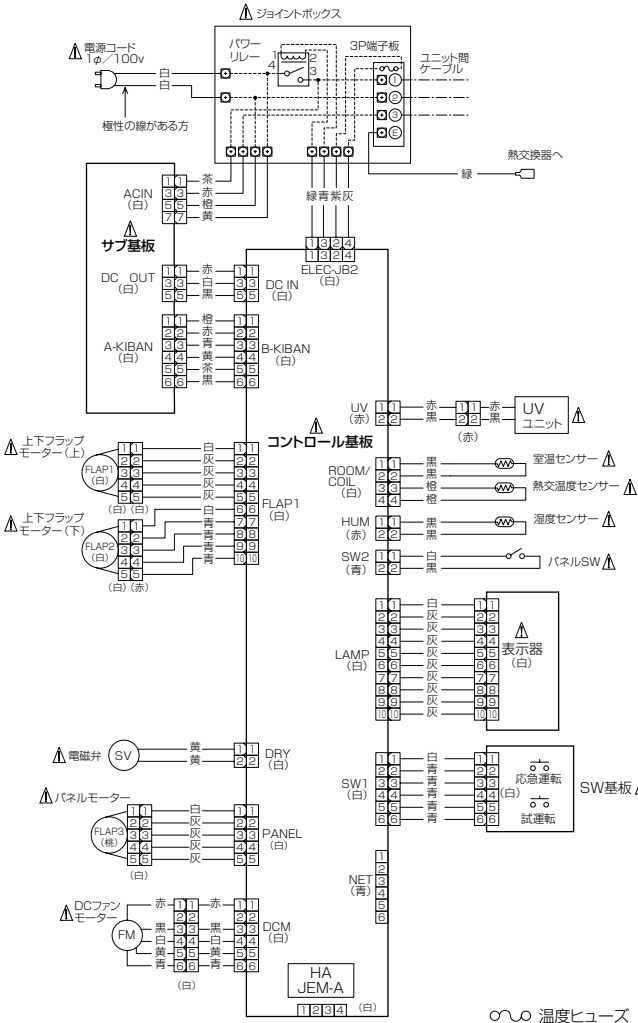

SAP-CDK22T

