

仕様

SAP-DK25T + CDK25T

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
		SAP-DK25T (WP) SAP-DK25T (CM)		SAP-CDK25T	
製 品 コー ド		1-852-332-46 1-852-334-93		1-852-332-33	
電 源		単相100V			
電 源 コー ド		125V 15A		-	
電 熱 装 置		-		-	
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ83)		プロペラ (φ400)	
	ファ ン モーター	D C : 25W		D C : 35W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)	
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT (電流ヒューズ) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)		N9.1 8.1YR 7.8/1.9		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法 (H×W×D)		265.0×789.0×180.0 mm		565.0×790.0×265.0 mm	
製 品 重 量		9.5 kg		34.0 kg	
ド レ ン 口		外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)	

性 能			冷 房 性 能		暖 房 性 能			
能 力	定 格		2.5(0.3～3.2) kW		3.0(0.3～5.0) kW			
	暖 房 低 温		—		3.6 kW			
運 転 電 流	単 体	室 内	0.45 A		0.63 A			
		室 外	4.95 A		5.47 A			
	総 合		5.4(最大：14.5) A		6.1(最大：14.5) A			
消 費 電 力	単 体	室 内	25 W		34 W			
		室 外	460 W		521 W			
	総 合 定 格		485(120～1,000) W		555(120～1,120) W			
	暖 房 低 温		—		990 W			
力 率		90 %		91 %				
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率			5.15		冷暖平均 5.28		5.41	
風 量		室 内	強：480 中：380 弱：320 微弱：300 m³/h			強：520 中：430 弱：360 微弱：320m³/h		
		室 外	強：1,720 m³/h			強：1,640 m³/h		
騒 音	定 格	室 内	強：41 中：34 弱：29 微弱：25 dB			強：43 中：36 弱：30 微弱：25 dB		
		室 外	強：43 dB			強：44 dB		
	静 音	室 内	強：33 中：29 弱：27 微弱：25 dB			強：36 中：30 弱：28 微弱：25 dB		
		室 外	強：38 dB			強：39 dB		
除 湿 量			1.4 ℓ/h			—		

電源方式	一電源 (室内)
始動電流	6.1 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	V V F (φ2.0) 3 芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	D C 2 モーター: 2 枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム (24 H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コ ン プ	コ ン プ コー ド		80207680
	種 類 / 出 力		D C シングル / 650W
	オ イ ル 封 入 量		350 cc
	冷 媒 種 類 ・ 封 入 量		(R410A) 1,200g
冷	媒 制 御 方 式		電動膨張弁
面	冷	鉄 筋 南 向 洋 室	17 m ² (10 畳)
	房	木 造 南 向 和 室	11 m ² (7 畳)
	暖	鉄 筋 南 向 洋 室	14 m ² (8 畳)
	房	木 造 南 向 和 室	11 m ² (7 畳)
積 配 管 寸 法	細	管 側	φ 6.35 (1/4")
	太	管 側	φ 9.52 (3/8")
	最大長/チャージス/高低差		15 / 12 / 10 m

APF		5.55
期間消費電力量		
冷房期間消費電力量		218 kWh
暖房期間消費電力量		685 kWh
期間消費電力量		903 kWh


備 考	
-----	--

【 商 品 特 徴 】	
-----快適機能-----	
防カビフィルター	
快眠	
再熱除湿	
空気清浄機能	
UV・除菌ホコリカット	
UV・除菌カビガード	
UV・除菌クリーン運転	
UV・除菌ニオイカット	
体感リモコン (温度センサー付)	
-----便利機能-----	
アンペア	
自己診断	
24Hプログラムタイマー (1日/毎日)	
ランドリーモード	
丸洗いパネル	
1.2.3.5Hタイマー	
チャイルドロック	
フィルターチェック	
洗える抗菌アパタイトフィルター	
-----送風機能-----	
オートフラップ	
-----システム-----	
アドレスSW (リモコン)	
J E M A 標準 H A 端子-A	
左右ドレン付替	
【 本 体 付 属 品 】	
-----室内ユニット-----	
リモコン取付具 (1)	
乾電池 (単4形) (2)	
空気清浄フィルター (1)	
ワイヤレスリモコン: RCS-ST1	
-----室外ユニット-----	
キャップ (2)	
ドレン用エルボ (1)	
【 取 付 可 能 機 器 】	
-----室内ユニット-----	
空清フィルター: STK-F5B	
空清フィルター: STK-F5A	
空清フィルター: STK-F4	
空清フィルター: STK-F4A	
空清フィルター: STK-F8	
リモコン: SHA-TC1	
縦横 (洋室): STK-TA1	
-----室外ユニット-----	
壁面架台: STK-KS2050	
架台: STK-C2050	
日除け: STK-Y2040B	
天吊架台: STK-T2040	
日除け: STK-YS2256A	
2段架台: STK-2C2050A	
高置架台: STK-TC2050A	
天吊架台: STK-T2256A	


外形寸法図 SAP-DK25T

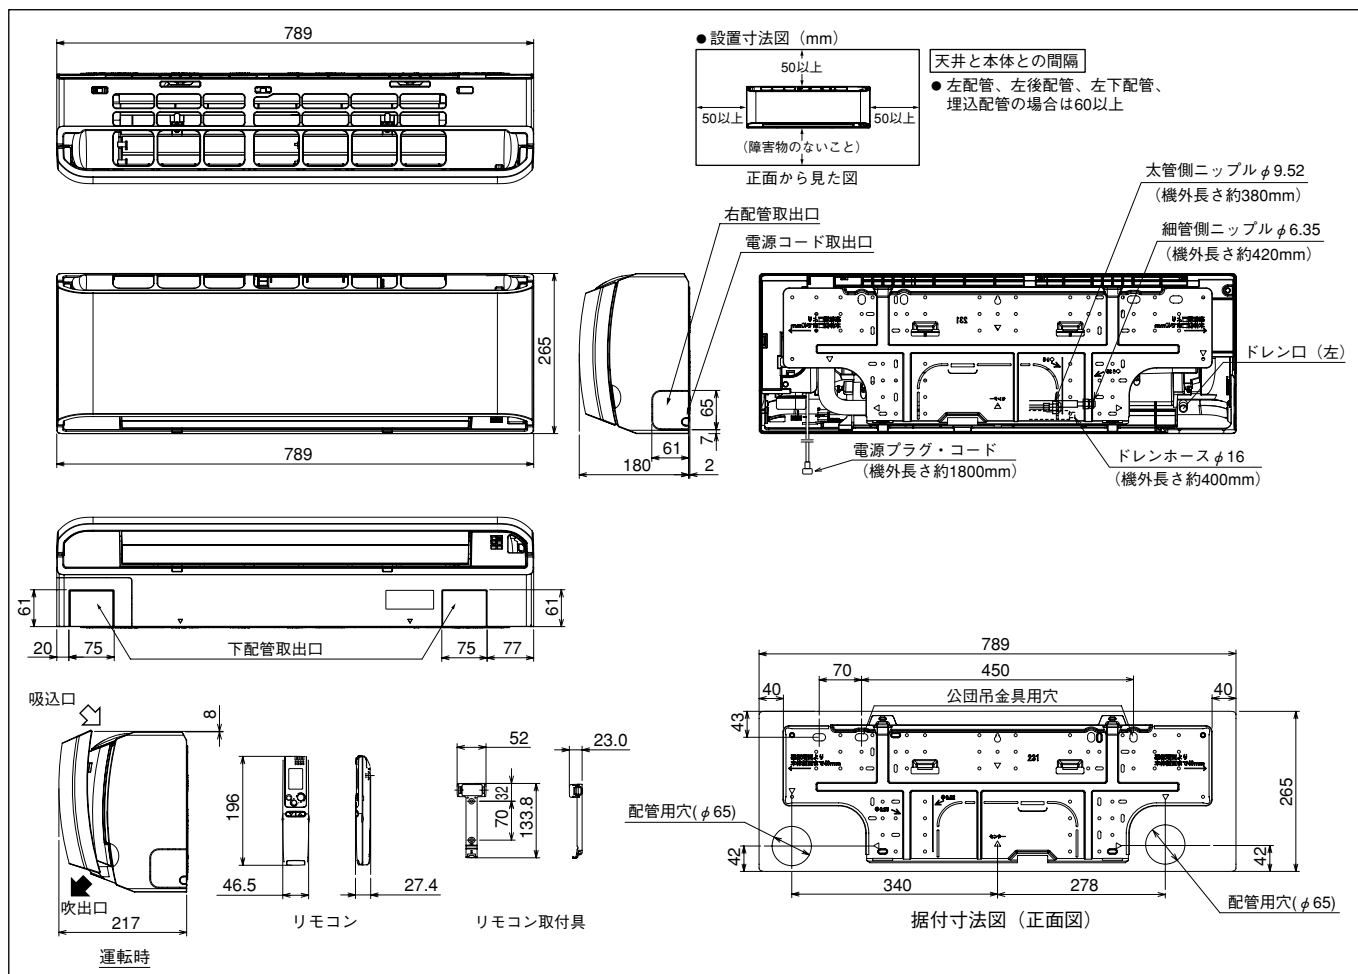

SAP-CDK25T

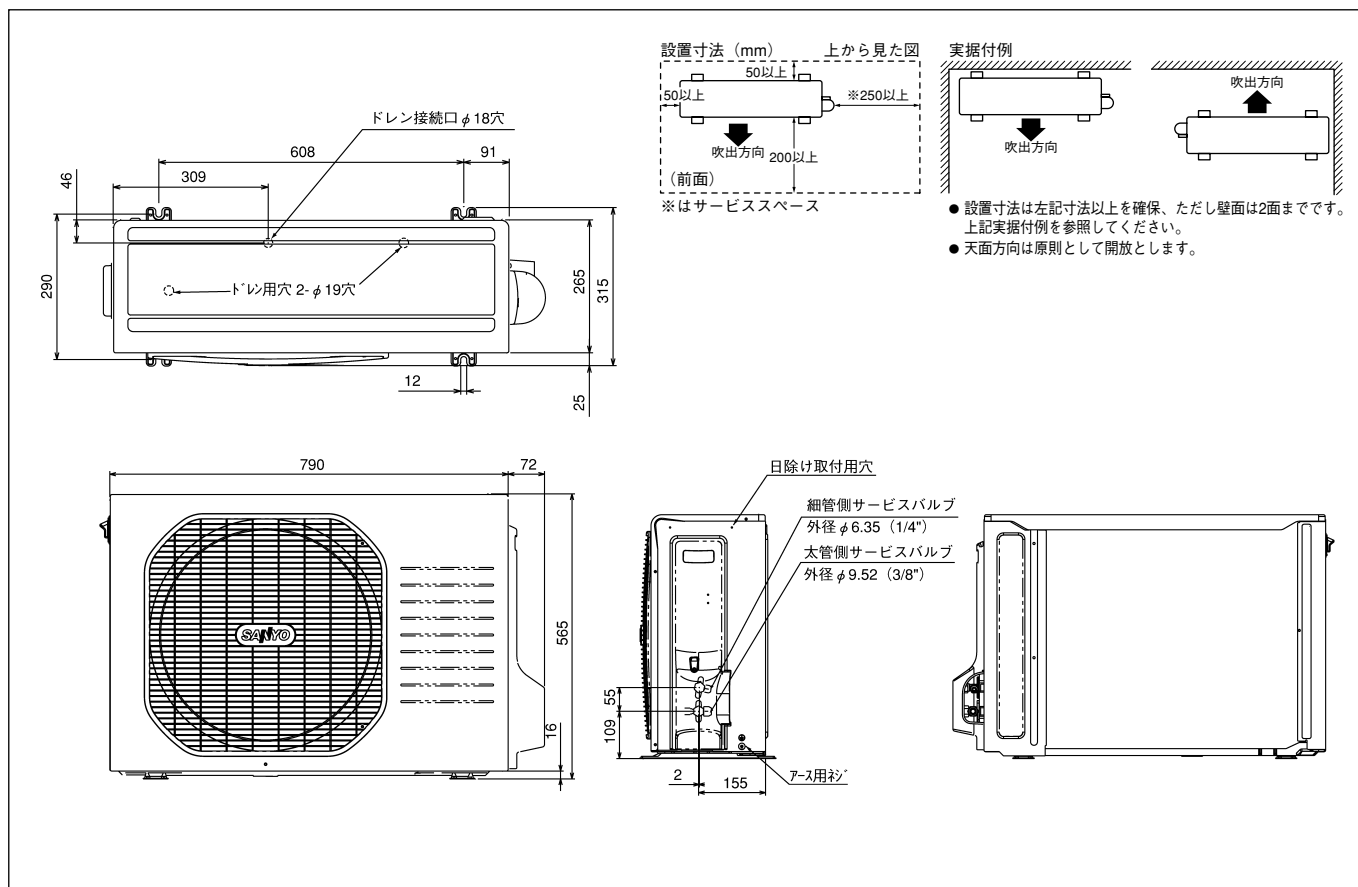

電氣回路図
SAP-DK25T

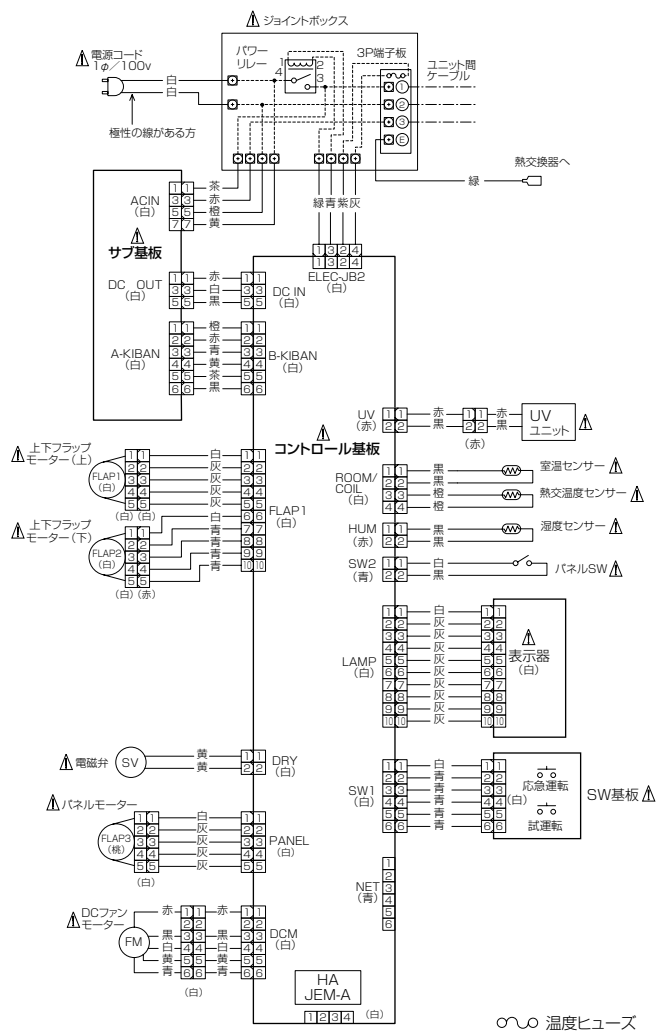

SAP-CDK25T

