

仕様

SAP-DK28T + CDK28T

機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用	安全規格認証	-
タ イ プ	インバータ(冷暖・ドライ)(壁掛)		

形 名		室 内 ユ ニ ッ ト		室 外 ユ ニ ッ ト	
		SAP-DK28T (WP) SAP-DK28T (CM)		SAP-CDK28T	
製 品 コー ド		1-852-332-45 1-852-334-92		1-852-332-34	
電 源		単相100V			
電 源 コー ド		125V 15A		-	
電 熱 装 置		-		-	
熱 交 換 器		プレートフィン		プレートフィン	
送 風 機	フ ァ ン	クロスフロー (φ83)		プロペラ (φ400)	
	ファ ン モー ター	D C : 25W		D C : 35W	
	送 風 切 換	自動・強・中・弱・微弱		4 速 (強強・強・中・弱)	
過 負 荷 保 護 装 置		-		CT (電流ヒューズ) 過熱防止サーモ	
外 装 色 (マンセル記号)		N9.1 8.1YR 7.8/1.9		1.0Y 8.5/0.5	
本体表示寸法 (H×W×D)		265.0×789.0×180.0 mm		565.0×790.0×265.0 mm	
製 品 重 量		9.5 kg		34.0 kg	
ド レ ン 口		外径φ16 (PP)		外径φ18 (PE)	

性 能			冷 房 性 能		暖 房 性 能	
能力	定 格		2.8 (0.3~3.5) kW		3.6 (0.3~5.1) kW	
	暖 房 低 温		—		3.7 kW	
運 転 電 流	単 体	室 内	0.45 A		0.63 A	
		室 外	5.95 A		7.37 A	
	総 合		6.4 (最大: 14.5) A		8.0 (最大: 14.5) A	
消 費 電 力	単 体	室 内	25 W		34 W	
		室 外	555 W		691 W	
	総 合	定 格	580 (120~1,100) W		725 (120~1,165) W	
	暖 房 低 温		—		1030 W	
力			91 %		91 %	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率			4.83		冷暖平均 4.90	
風 量		室 内	強: 480 中: 380 弱: 320 微弱: 300 m³/h		強: 520 中: 430 弱: 360 微弱: 320m³/h	
		室 外	強: 1,720 m³/h		強: 1,640 m³/h	
	騒 音	定 格	室 内	強: 43 中: 34 弱: 29 微弱: 25 dB		強: 44 中: 36 弱: 30 微弱: 25 dB
室 外			強: 43 dB		強: 44 dB	
静 音		室 内	強: 34 中: 29 弱: 27 微弱: 25 dB		強: 36 中: 30 弱: 28 微弱: 25 dB	
		室 外	強: 38 dB		強: 39 dB	
除 湿 量			1.6 畳/h		—	

電源方式	一電源 (室内)
始動電流	8.0 A
操作回路電圧	100 V
ブレーカ容量	15.0 A
停止時消費電力	0.8 W
ユニット間配線	V V F (φ2.0) 3 芯
パワーセレクト	15・8 A
フラップ	D C 2 モーター: 2 枚
ブレード	手動
センサー	温度・湿度
タイマー	プログラム (24 H)
運転スイッチ	ワイヤレスリモコン


コ ン プ	コ ン プ コー ド		80207680
	種 類 / 出 力		DCシングル / 700W
	オ イ ル 封 入 量		350 cc
	冷 媒 種 類 ・ 封 入 量		(R410A) 1,200g
冷	媒 制 御 方 式		電動膨張弁
面	冷 房	鉄 筋 南 向 洋 室	19 m ² (12 畳)
		木 造 南 向 和 室	13 m ² (8 畳)
	暖 房	鉄 筋 南 向 洋 室	16 m ² (10 畳)
		木 造 南 向 和 室	13 m ² (8 畳)
積 配 管 寸 法	細	管 側	φ6.35 (1/4")
	太	管 側	φ9.52 (3/8")
	最大長/チャージス/高低差		15 / 12 / 10 m

APF		5.45
期間消費電力量		252 kWh
冷房期間消費電力量		778 kWh
暖房期間消費電力量		1,030 kWh
期間消費電力量		1,030 kWh


備 考	
-----	--

【 商 品 特 徴 】
快適機能
防カビフィルター
空気清浄機能
再熱除湿
快眠
UV・除菌クリーン運転
UV・除菌ホコリカット
UV・除菌カビガード
UV・除菌ニオイカット
体感リモコン (温度センサー付)
便利機能
アンペア
自己診断
24Hプログラムタイマー (1日/毎日)
ランドリーモード
丸洗いパネル
1. 2. 3. 5Hタイマー
チャイルドロック
フィルターチェック
洗える抗菌アパタイトフィルター
送風機能
オートフラップ
システム
アドレスSW (リモコン)
J E M A 標準 H A 端子-A
左右ドレン付替
【 本 体 付 属 品 】
室内ユニット
リモコン取付具 (1)
乾電池 (単4形) (2)
空気清浄フィルター (1)
ワイヤレスリモコン: RCS-ST1
室外ユニット
ドレン用エルボ (1)
キャップ (2)
【 取 付 可 能 機 器 】
室内ユニット
空清フィルター: STK-F5B
空清フィルター: STK-F5A
空清フィルター: STK-F8
空清フィルター: STK-F4A
空清フィルター: STK-F4
縦機 (洋室): STK-TA1
リモコン: SHA-TG1
室外ユニット
壁面架台: STK-KS2050
架台: STK-C2050
日除け: STK-Y2040B
天吊架台: STK-T2040
日除け: STK-YS2256A
2段架台: STK-2C2050A
高置架台: STK-TC2050A
天吊架台: STK-T2256A

外形寸法図 SAP-DK28T

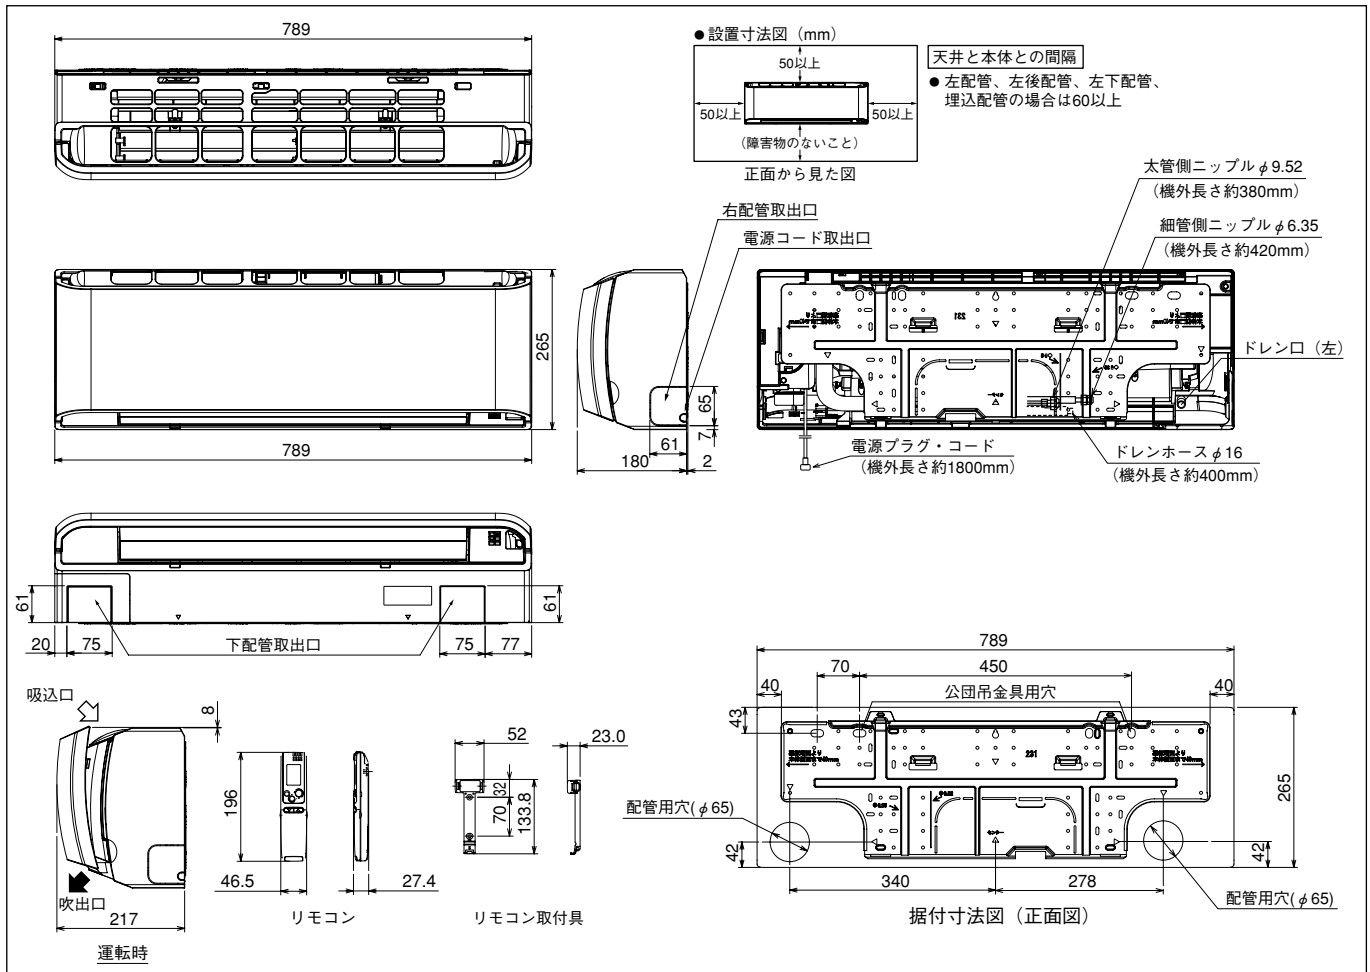

SAP-CDK28T

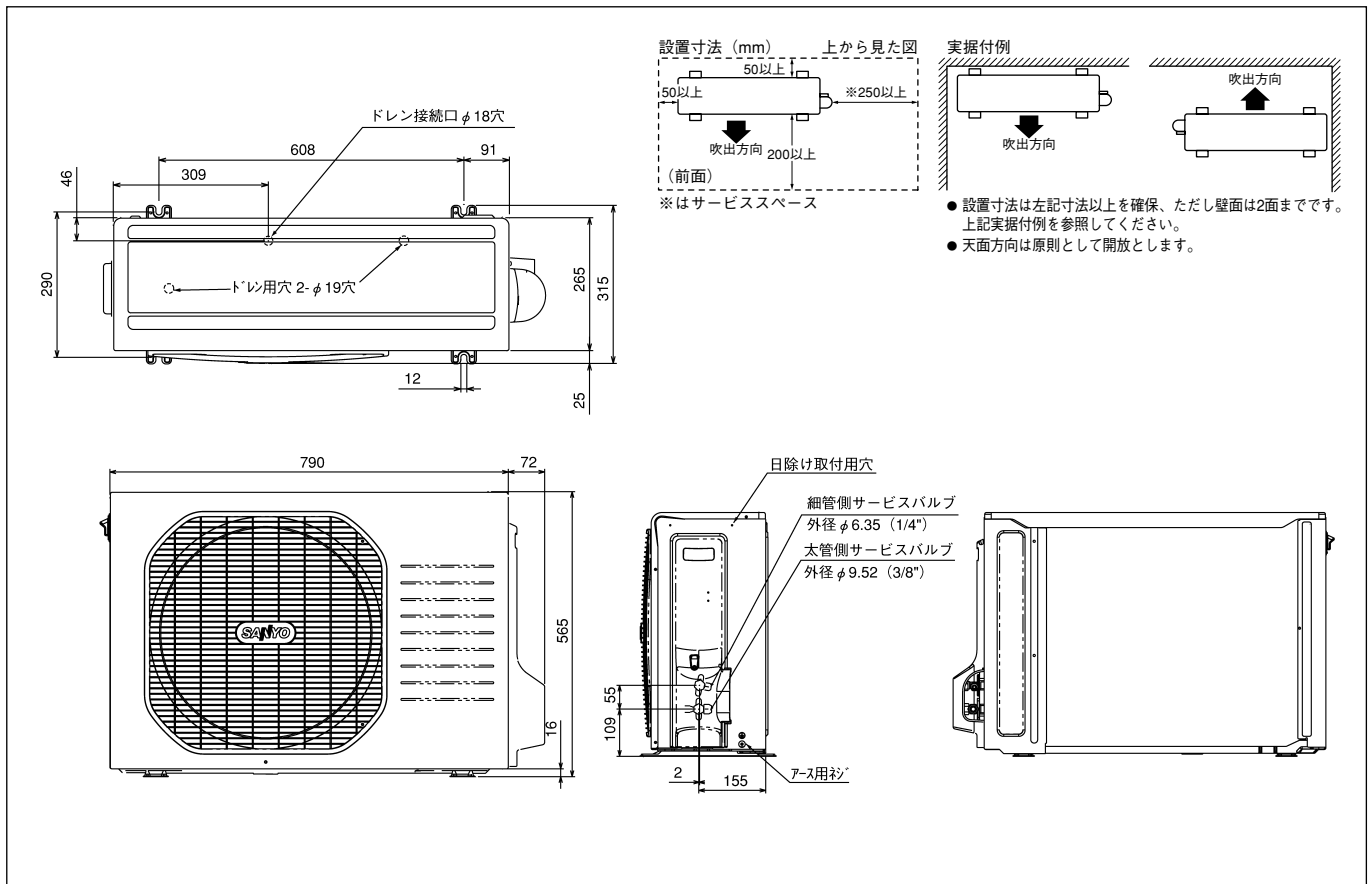

電気回路図
SAP-DK28T

